

NALA

S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Floor

Canaleta Ducha a Nivel del Suelo (**acero inoxidable**)

DESCRIPCIÓN

Canaleta de drenaje en acero inoxidable AISI para platos de ducha a nivel del suelo. Cuerpo realizado en acero y cubierta de protección realizada en acero inoxidable cepillado con acabado satinado. El cuerpo está dotado de patas regulables en altura de un mínimo de 80 mm a un máximo de 140 mm.

Ancho de la canaleta: 7 cm.

Disponible en versiones de 60/70/80/90/100/110/120 cm.


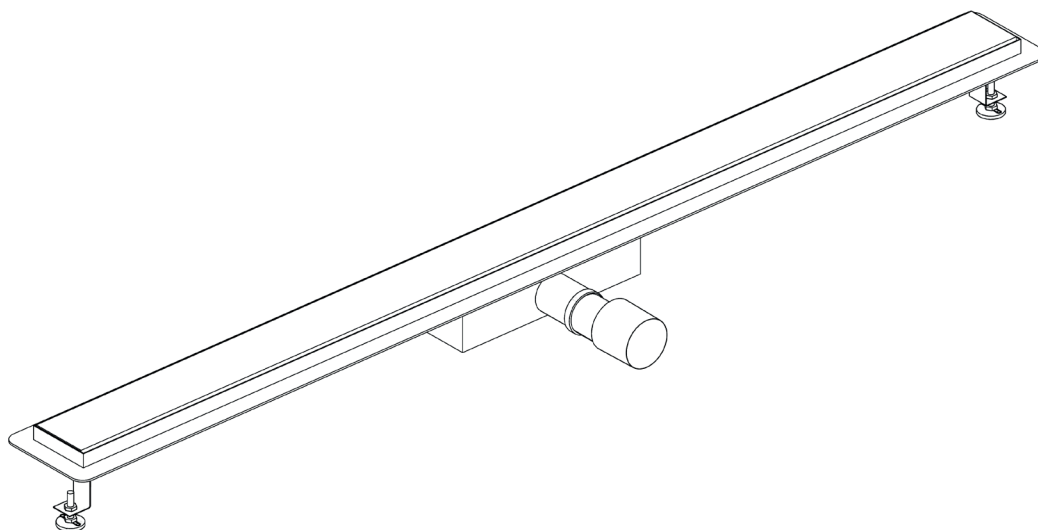





TABLA DE MEDIDAS

ARTÍCULO	MEDIDA
LINEA60	60x7
LINEA70	70x7
LINEA80	80x7
LINEA90	90x7
LINEA100	100x7
LINEA110	110x7
LINEA120	120x7

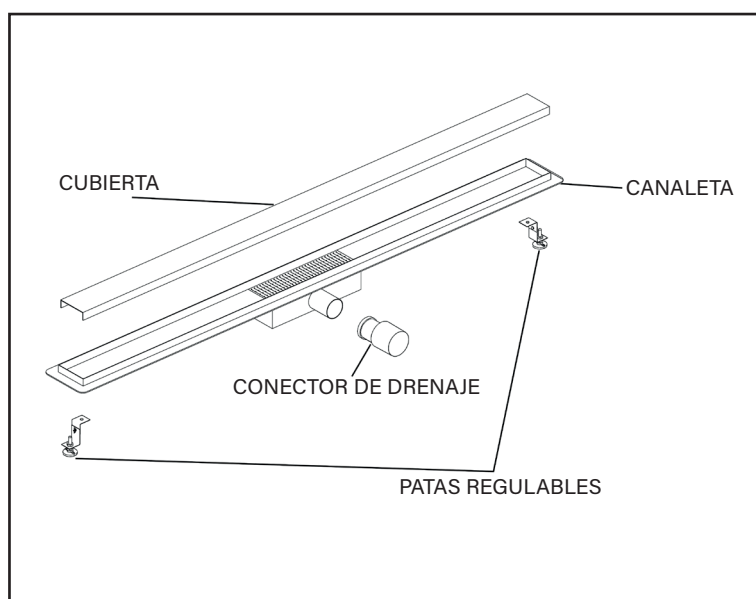


La canaleta de drenaje se suministra completa con fijaciones, cuerpo, cubierta, membrana impermeable y adaptador para drenajes de Ø40 a Ø50.


PLANOS TÉCNICOS

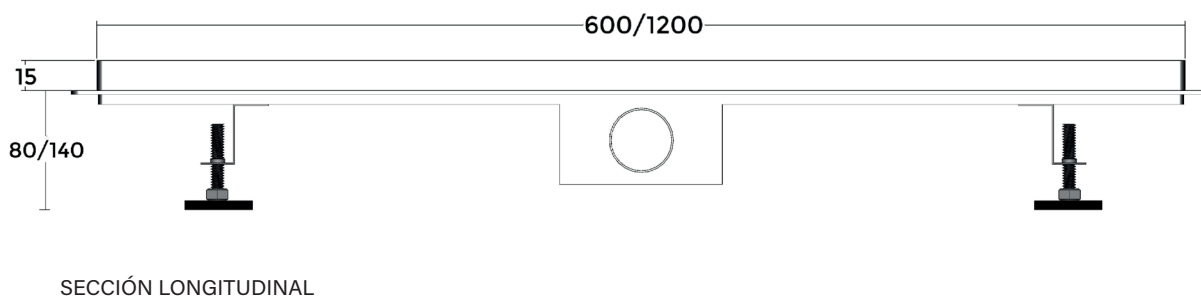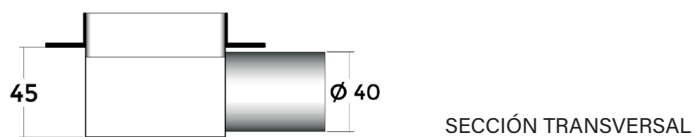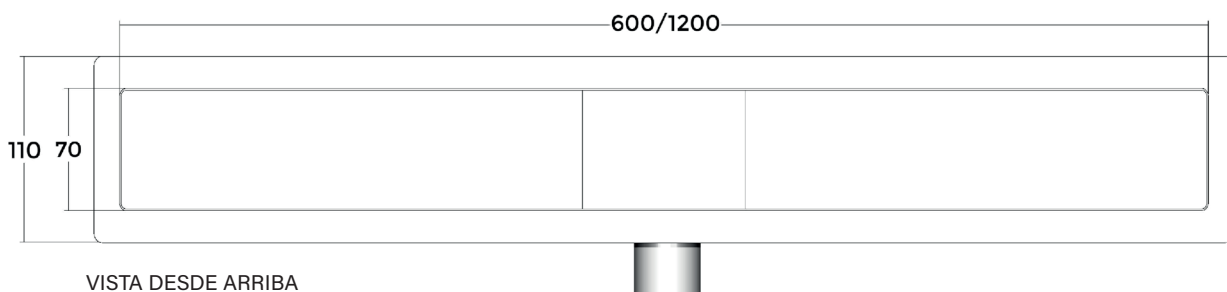


HERRAMIENTAS NECESARIAS




CONTENIDO DEL PAQUETE




Canaleta




Cubierta



Conector



Patas







Membrana

MONTAJE

1º PASO

- Antes de instalar la canaleta, retire la cubierta para evitar dañarla. Asegúrese de que ninguna impureza (mortero, etc.) pueda entrar en el drenaje durante el trabajo.
- Conectar la canaleta al drenaje a través del conector de 40 mm proporcionado.
- Ajustar la altura de las patas para alcanzar la altura deseada adecuándola al espesor del suelo.
- Verificar la correcta planitud del cuerpo de la canaleta con un nivel de burbuja.

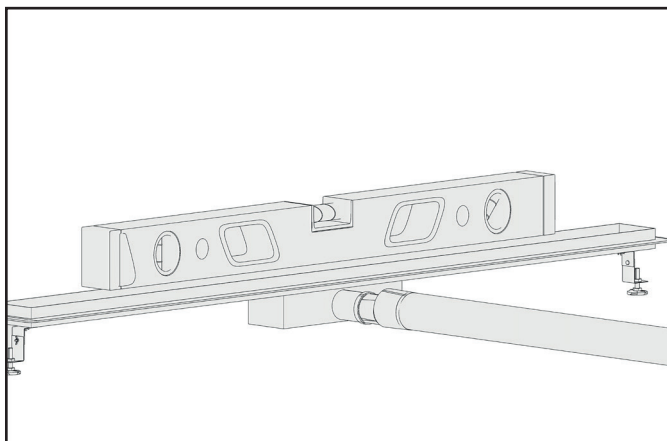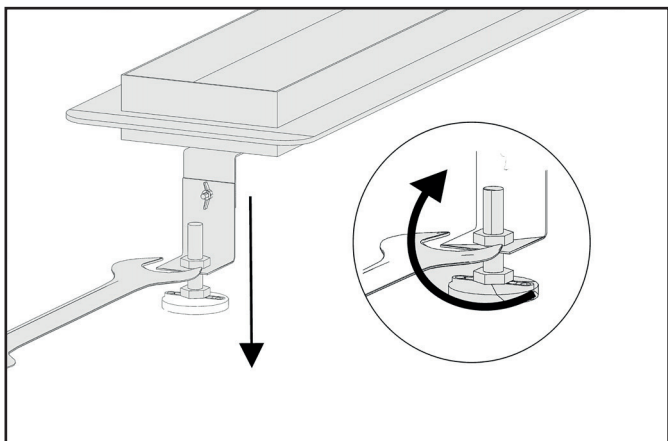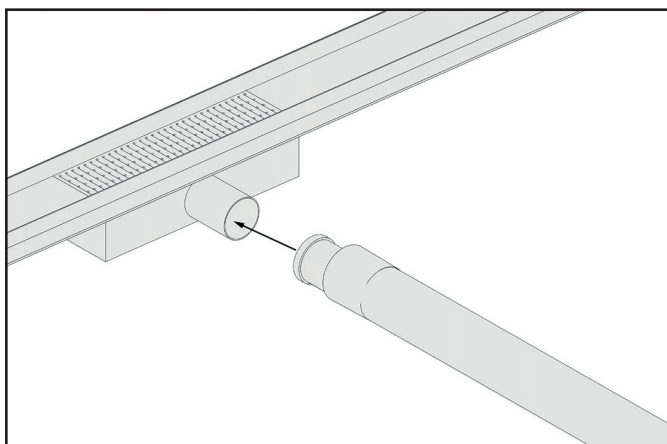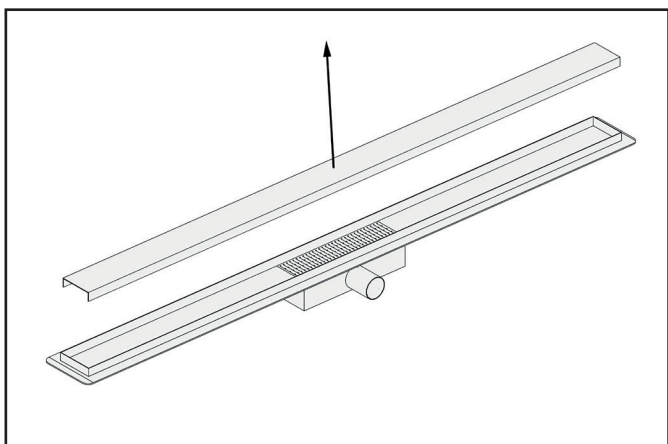

2º PASO

- Realizar la solera prestando atención a garantizar una pendiente adecuada para un drenaje correcto.
- Proceder a la impermeabilización del suelo y las paredes, uniendo la membrana impermeable proporcionada y sellando con silicona elástica.
- Colocar los azulejos.
- En el caso de una cubierta alicatable, después de colocar el suelo, instalarla en la canaleta después de retirar la película protectora. La cubierta alicatable de acero inoxidable es reversible y puede ser utilizada en la versión de acero sin azulejos.

