

Projecteur LED sans détecteur

# Spot ONE

sans détecteur de mouvement  
EAN 4007841 058623  
Réf. 058623



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



IP44

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE



Light source replaceable  
by end user



Control gear not  
exchangeable

## Description du fonctionnement

Pour une maison parfaitement mise en valeur ! L'applique Spot ONE à LED en aluminium orientable aux lignes sobres et épurées se veut intemporelle et garantit un éclairage précis autour de la maison. Une mise en réseau filaire avec le modèle maître « Spot ONE Sensor » ou une utilisation autonome puissante est possible. Puissance de 512 lm pour seulement 6,7 W. La source LED à culot GU10 est également fournie.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 175 x 97 x 98 mm                                                     |
| Avec source                  | oui, source LED                                                      |
| Avec détecteur de mouvement  | Non                                                                  |
| Garantie du fabricant        | 3 ans                                                                |
| Variante                     | sans détecteur de mouvement                                          |
| UC1, Code EAN                | 4007841058623                                                        |
| Applications                 | Extérieur                                                            |
| Emplacement, pièce           | extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Coloris                      | anthracite                                                           |
| Support mural d'angle inclus | Non                                                                  |
| Lieu d'installation          | mur                                                                  |
| Montage                      | Mur, En saillie                                                      |
| Résistance aux chocs         | IK03                                                                 |
| Indice de protection         | IP44                                                                 |
| Classe                       | I                                                                    |
| Température ambiante         | de -20 jusqu'à 40 °C                                                 |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Matériau du cache                | Matière plastique transparente |
| Alimentation électrique          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz       |
| Réglage mécanique                | Non                            |
| Flux lumineux total du produit   | 512 lm                         |
| Flux lumineux mesure (360°)      | 512 lm                         |
| Efficacité totale du produit     | 76,4 lm/W                      |
| Température de couleur           | 3000 K                         |
| Écart de couleur LED             | SDCM5                          |
| Ampoule                          | LED interchangeable            |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)    | > 20000                        |
| Allumage en douceur              | Non                            |
| Fonction balisage                | Non                            |
| Éclairage principal réglable     | Non                            |
| Mise en réseau possible          | Non                            |
| Puissance                        | 6,7 W                          |
| Indice de rendu des couleurs IRC | = 81                           |
| Catégorie de produits            | Projecteur LED sans détecteur  |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2025

Page 1 de 2

Projecteur LED sans détecteur

# Spot ONE

sans détecteur de mouvement

EAN 4007841 058623

Réf. 058623




## Caractéristiques techniques


Matériau du boîtier

Aluminium

## Dessin dimensionnel

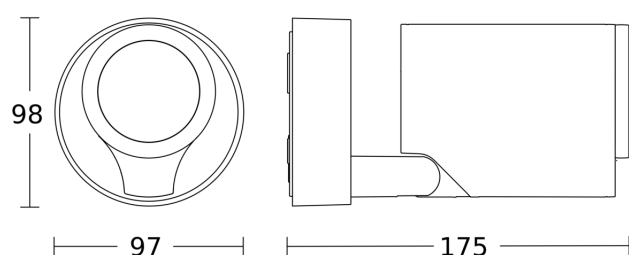

## Schéma du circuit



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

