



NOTICE D'INSTALLATION TRAPPES DE VISITE GRANDS FORMATS

Nous vous remercions pour votre confiance. Pour monter votre trappe d'accès, il faudra vous munir des outils suivants.



CONTENU DE VOTRE PRODUIT VGTAxxxxxx

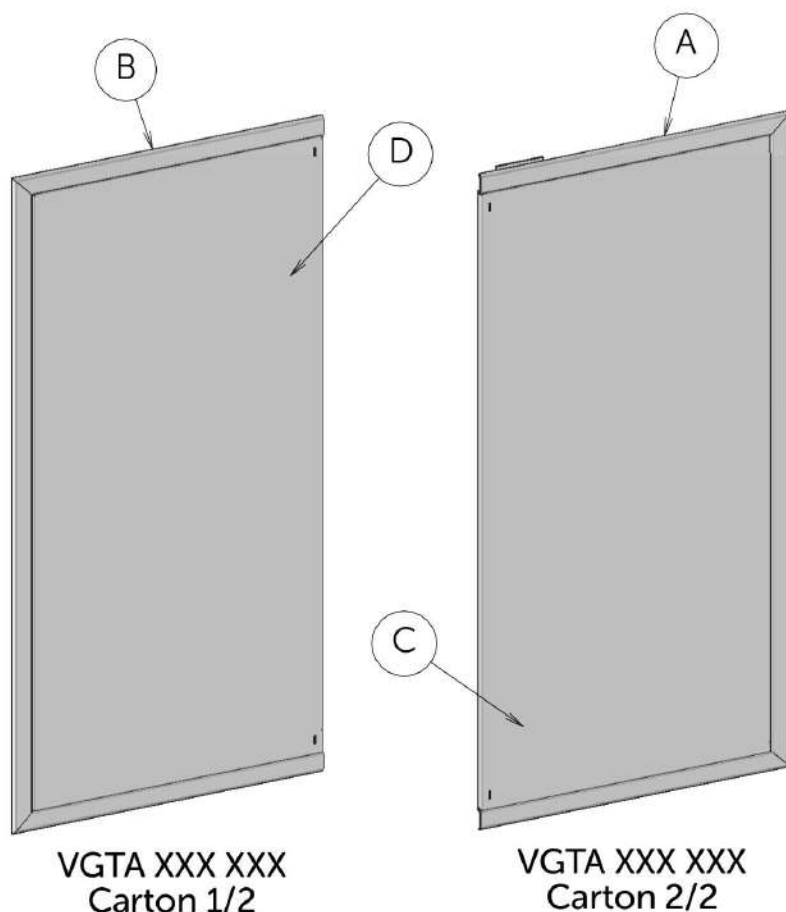

Quincailleries :

E



4x Vis à tête TRL POZI

Quincailleries (non fournies) :



F



Vis Placo

PRÉPARATION DE LA RÉSERVATION


- 1** Découpe de la réservation.
Cote d'encastrement "a" = Cote de passage "A" + 10mm.
Cote d'encastrement "b" = Cote de passage "B" + 10mm.

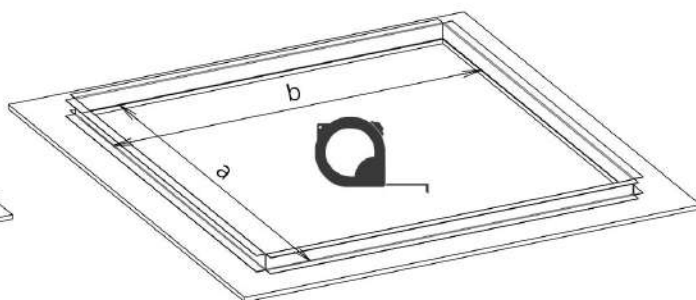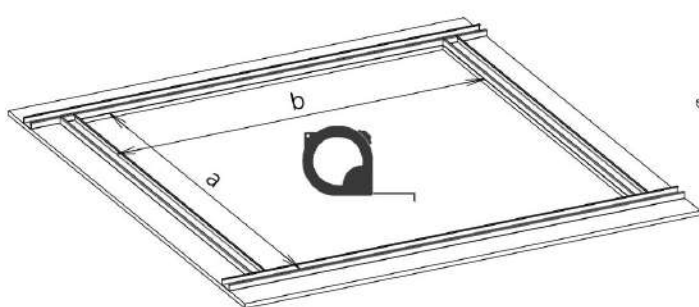


i Possibilité de montage avec fourrures ou rails.

MONTAGE DU CADRE





- 2** Poser les produits à plat sur le sol.

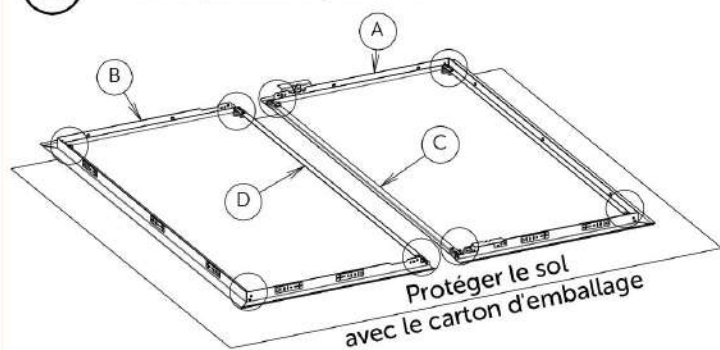


- 3** Démonter les façades.

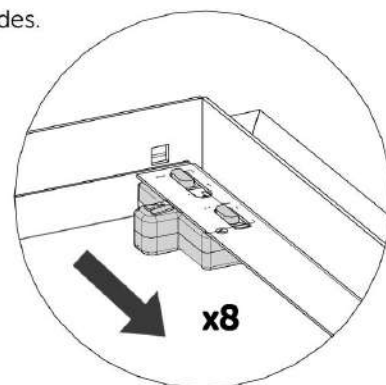


- 4** Rabattre les équerres et les pattes de fixations.

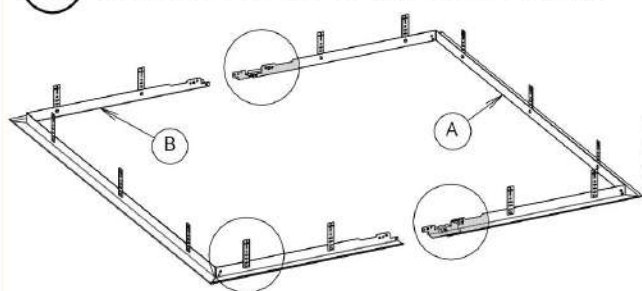


- 5** Insérer dans la réservation avec fourrures le cadre (A).

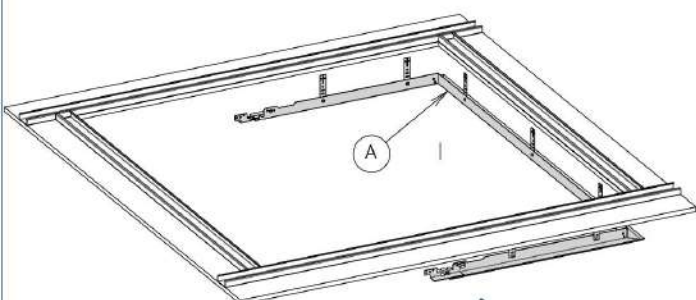


- 5 bis** Insérer dans la réservation avec rails le cadre (A).

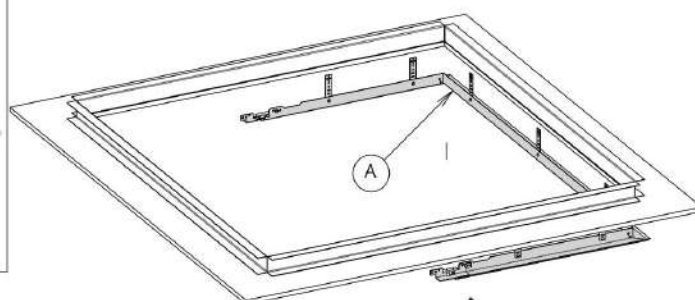


6 Plier les pattes de fixation puis visser le cadre (A) sur les fourrures.

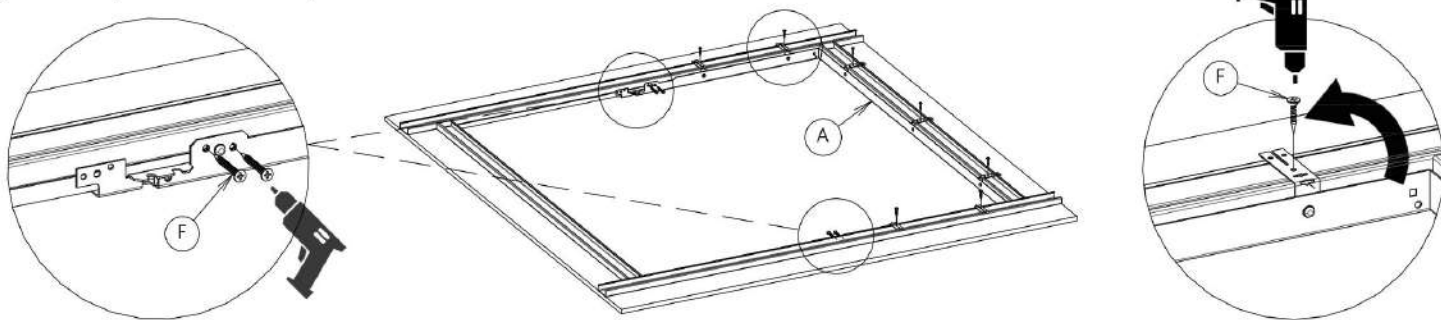


6 bis Visser le cadre (A) contre les rails.

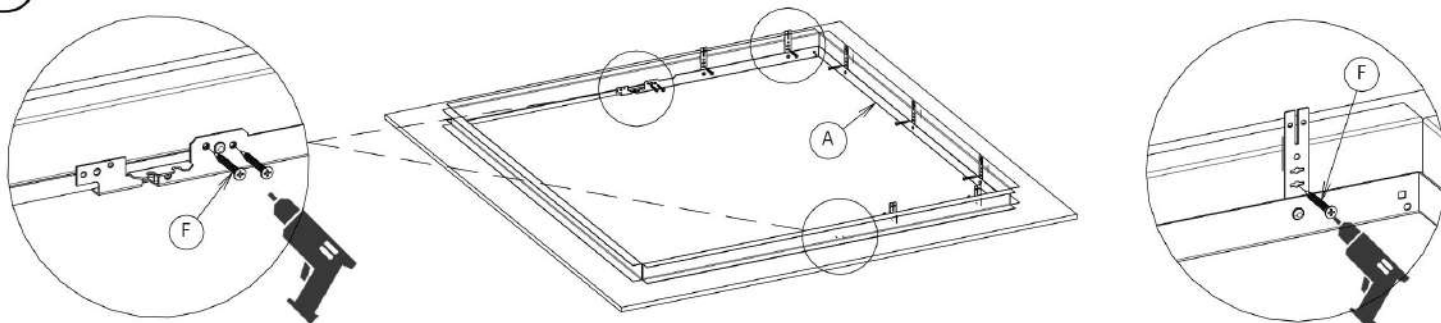


7 Insérer dans la réservation avec fourrures le cadre (B).

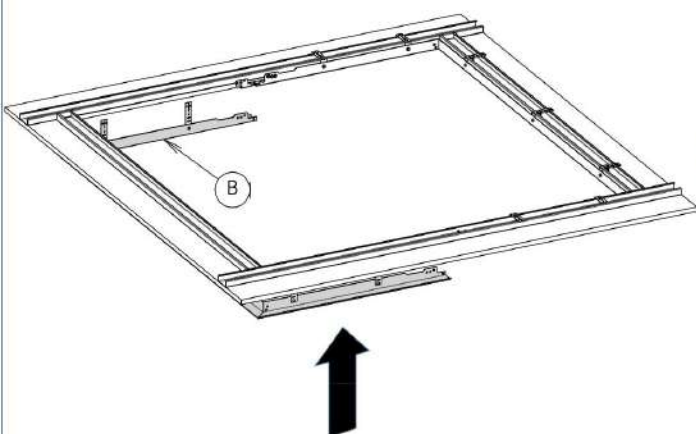


7 bis Insérer dans la réservation avec rails le cadre (B).

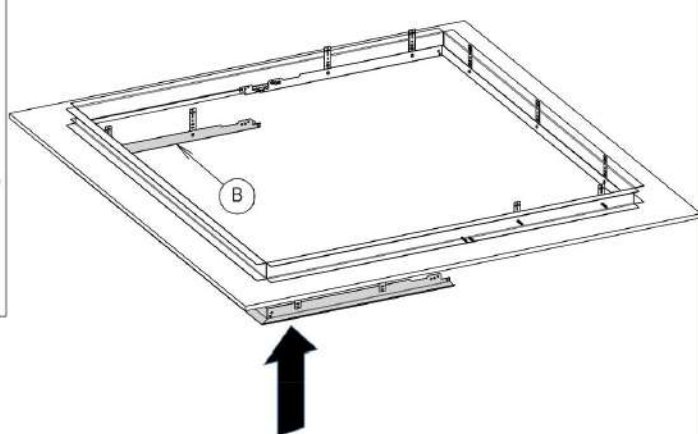


8 Plier les pattes de fixation puis visser le cadre (B) sur les fourrures.

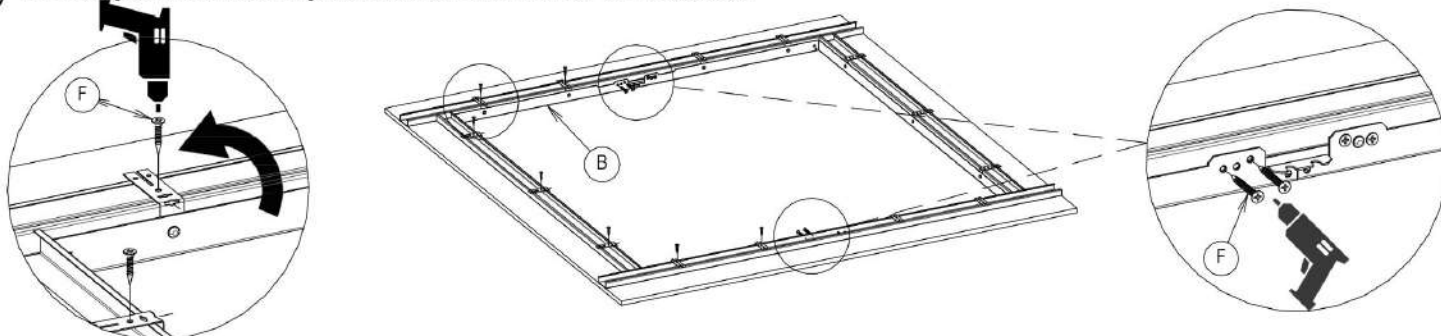


8 bis Visser le cadre (B) contre les rails.

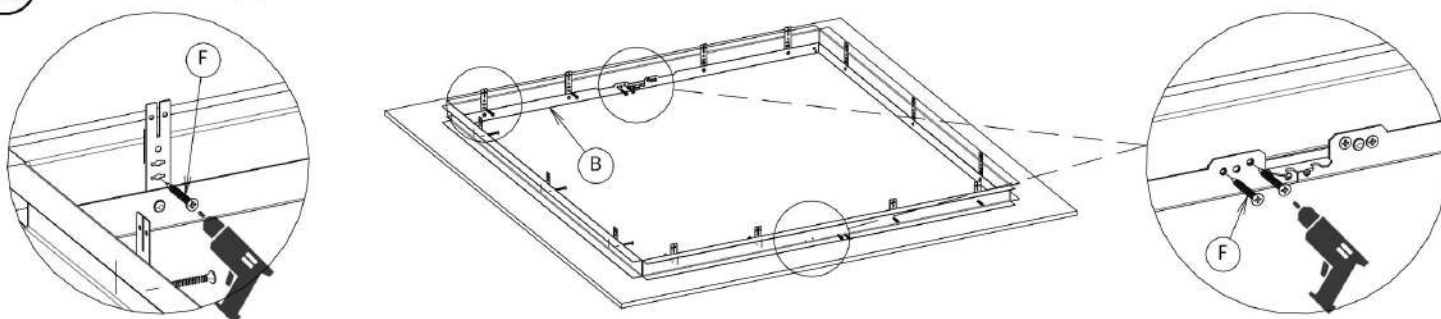


- 9** Insérer puis cliper les charnières des façades (C) et (D) .

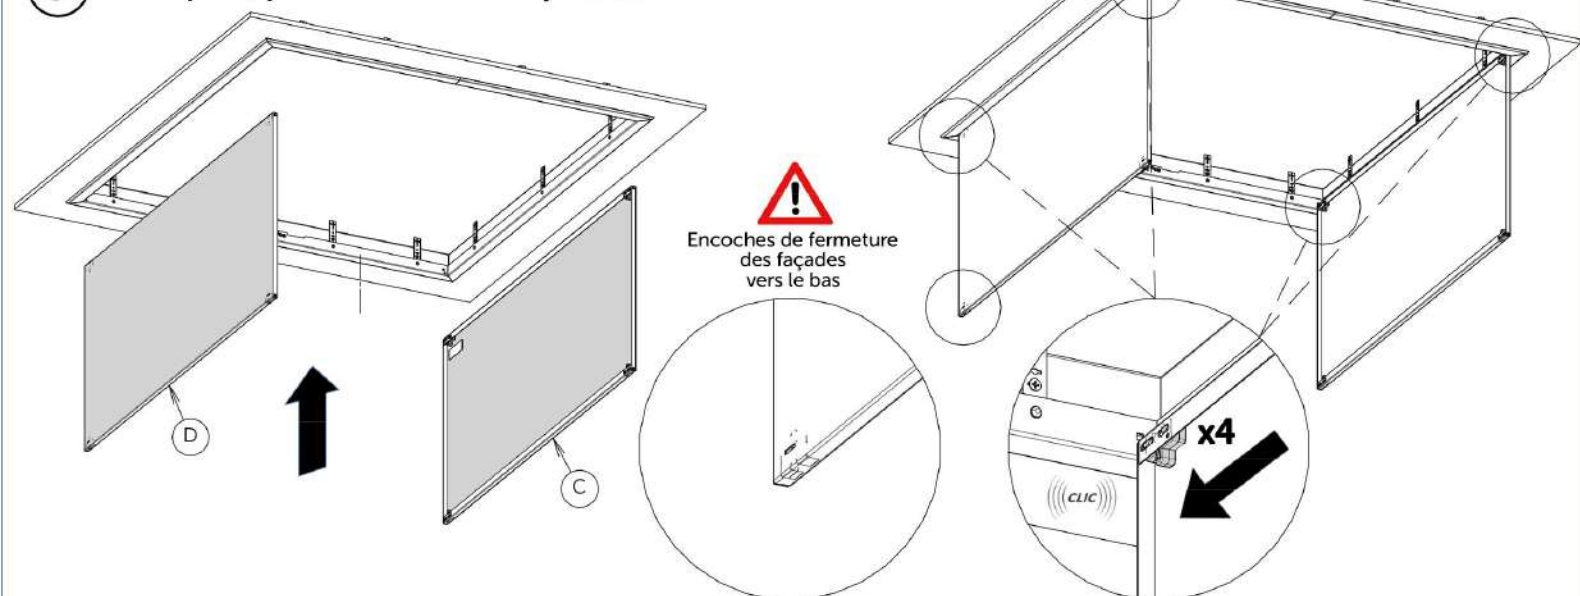

- 10** Visser les vis de sécurités sur les façades (C) et (D).

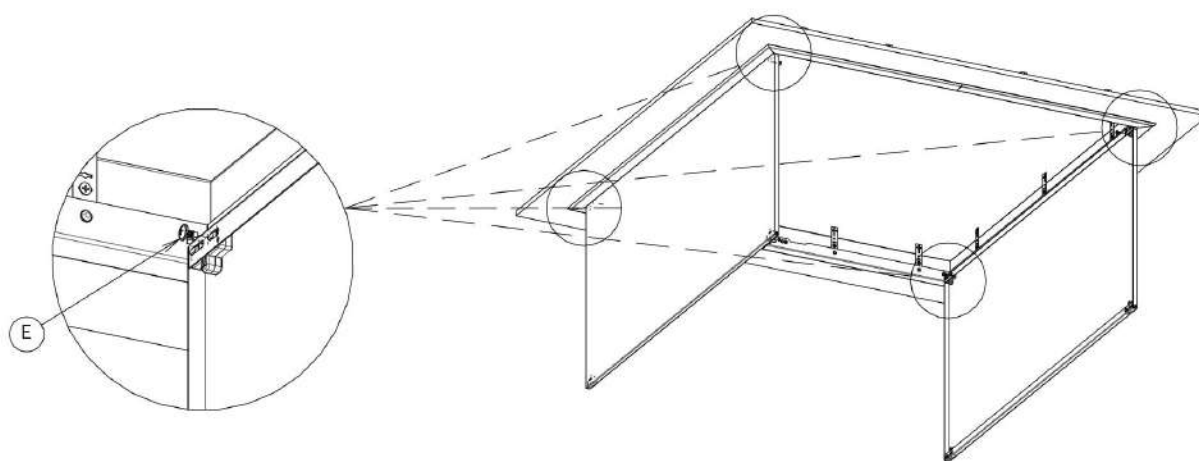

- 11** Fermer les façades puis verrouiller.

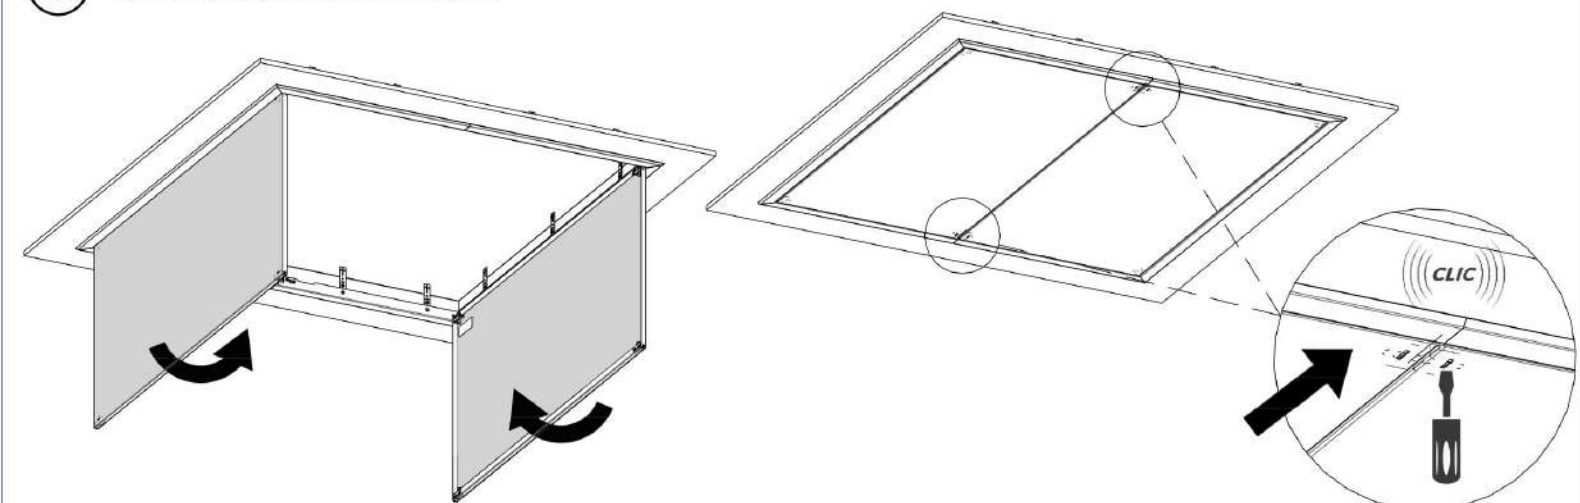

Images non contractuelles

ATOLE
www.atole.fr

136 Av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tel. : 04 67 87 50 50 - contact@atole.fr