


MANUALE DI MONTAGGIO



STUDIO

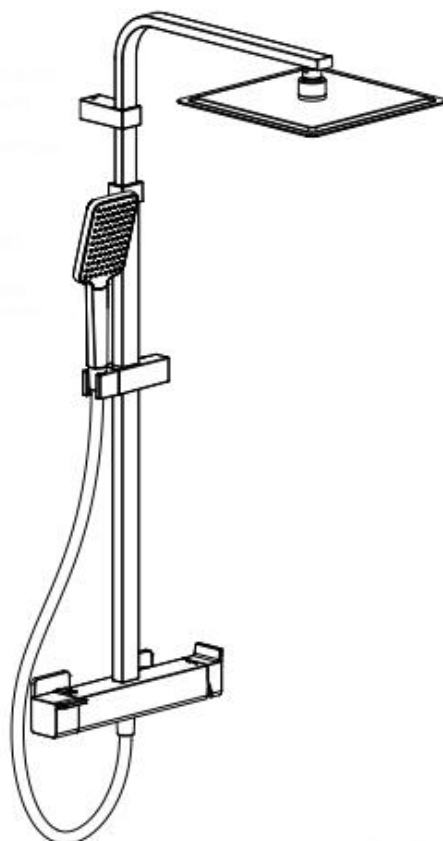

Pb-Free



Oxidation-Resistant



Anti-Corrosion



Never Fade





Thermostatic 38°C




Touch anti-scald

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è stato progettato per offrirvi la massima soddisfazione.

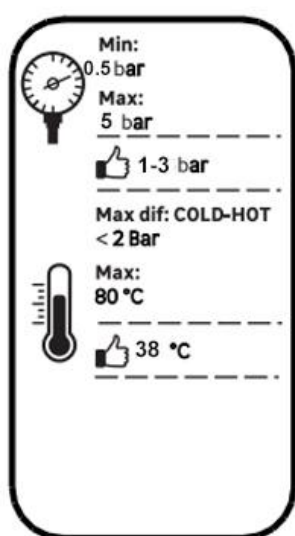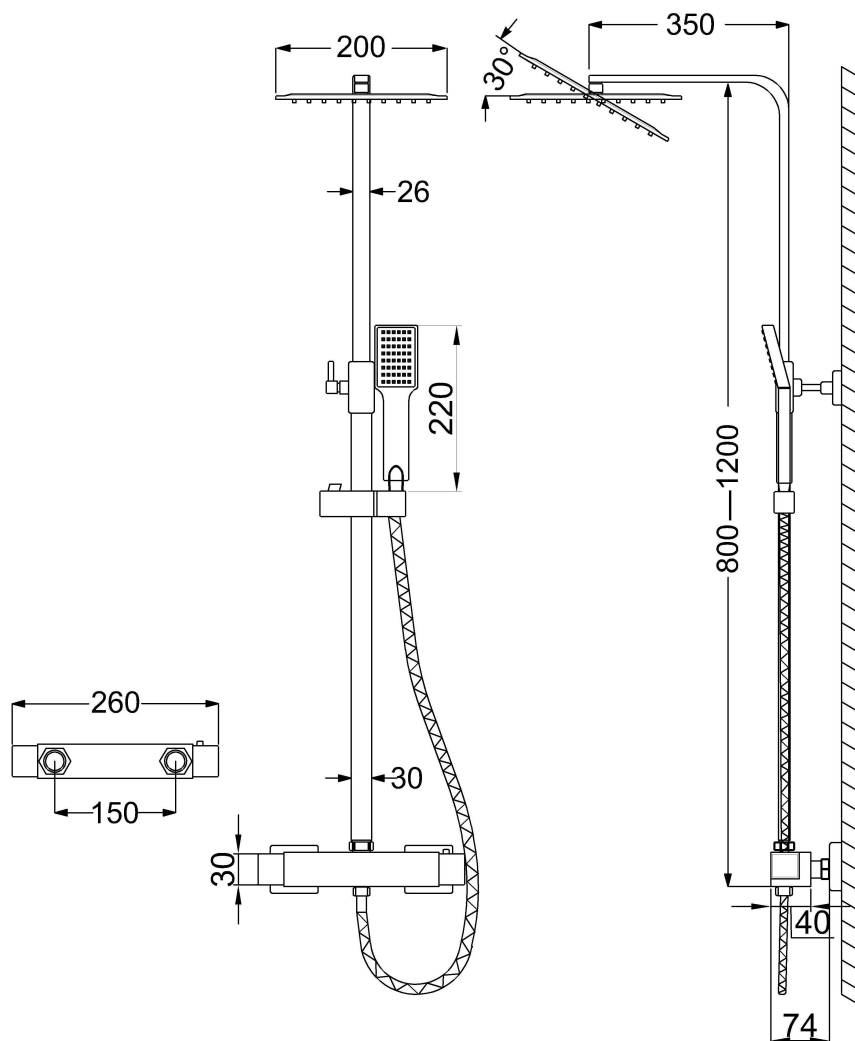


Nota:


1. La pressione idonea è tra 1 e 3 bar.
2. Ruotate il rubinetto di acqua fredda e poi quello di acqua calda. Prima di fare la doccia, regolate la temperatura di acqua. La temperatura perfetta è 38 °C con un blocco di sicurezza.
3. Pulite il prodotto con il detergente neutro e lo asciugate con il tessuto morbido di cotone.
4. Non smontate il prodotto almeno che lo conosciate bene.

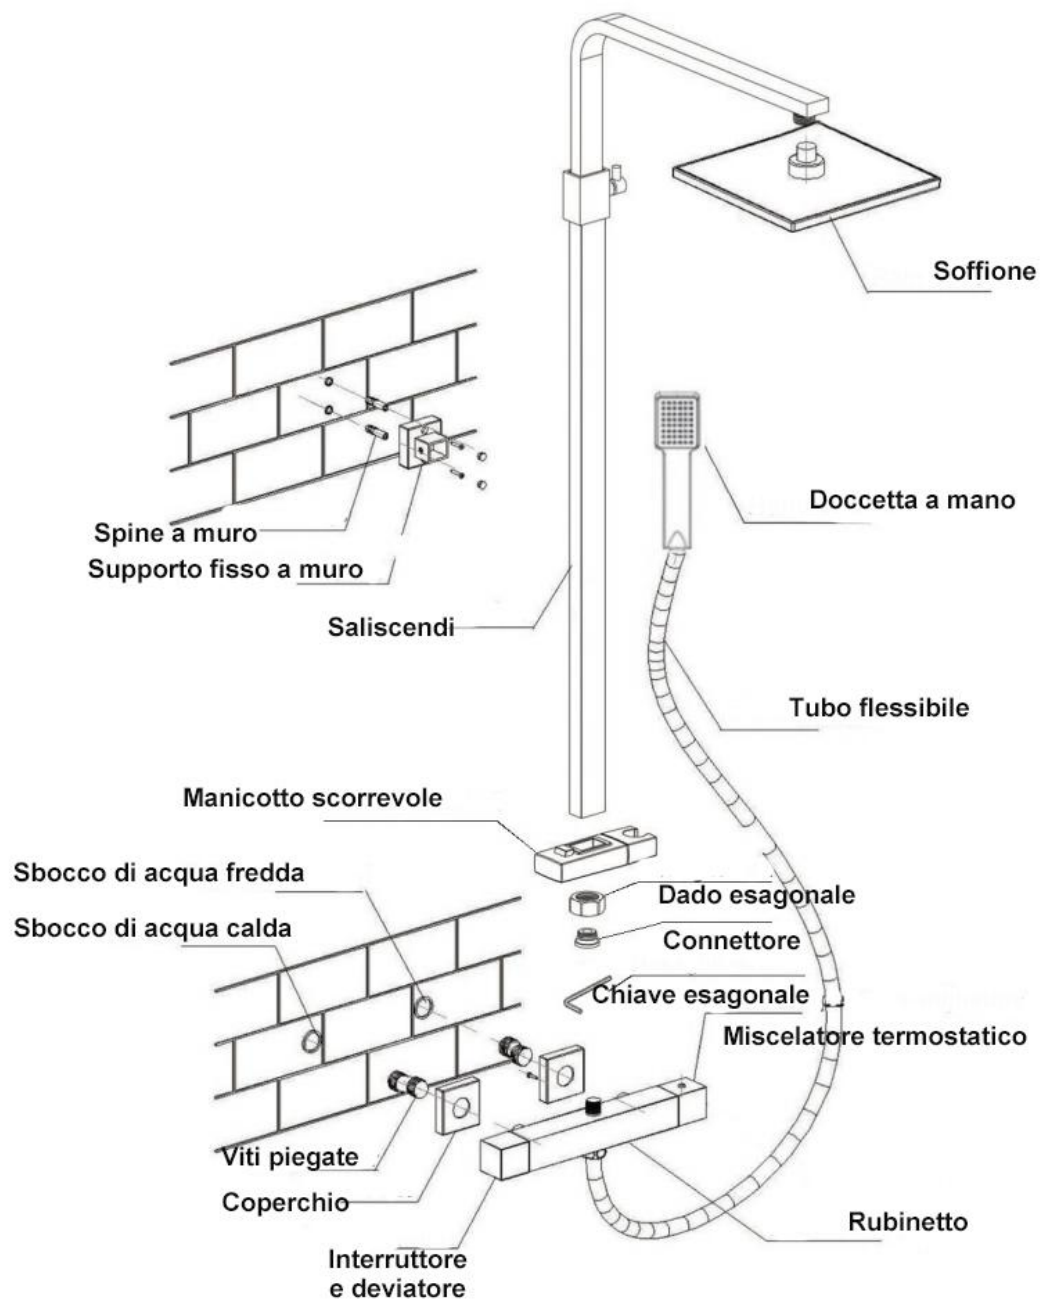


STEP 1

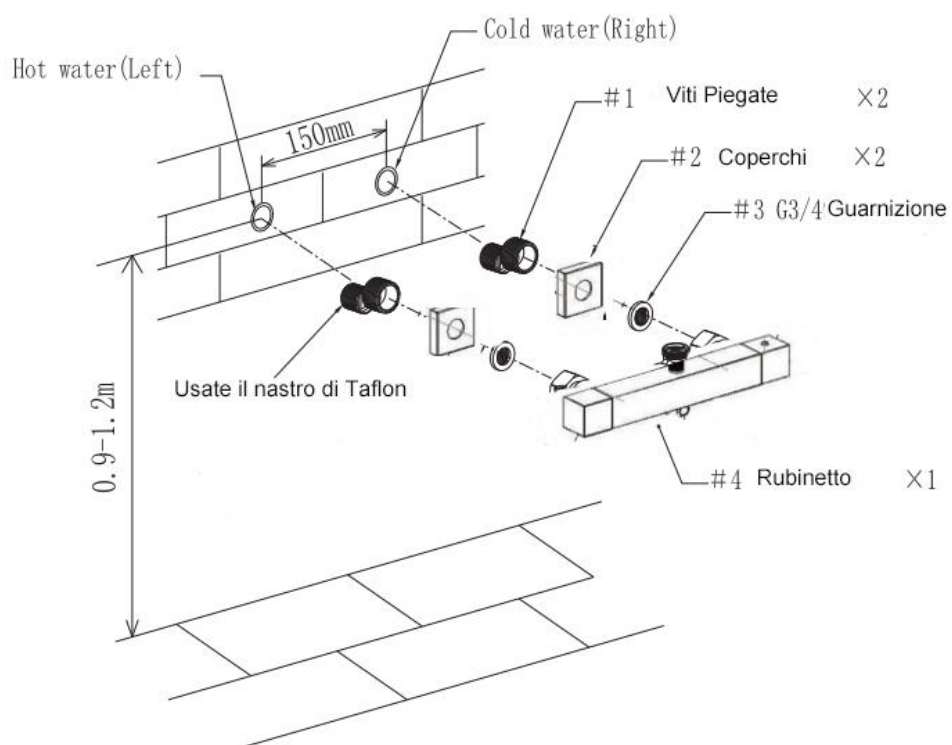

STEP 2

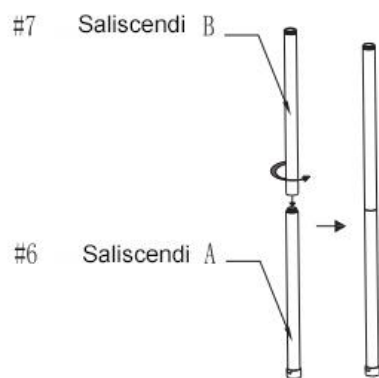


Step 2-A

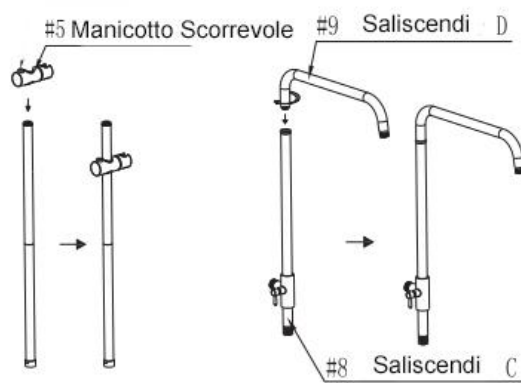


Step 2-B

Step 2-C

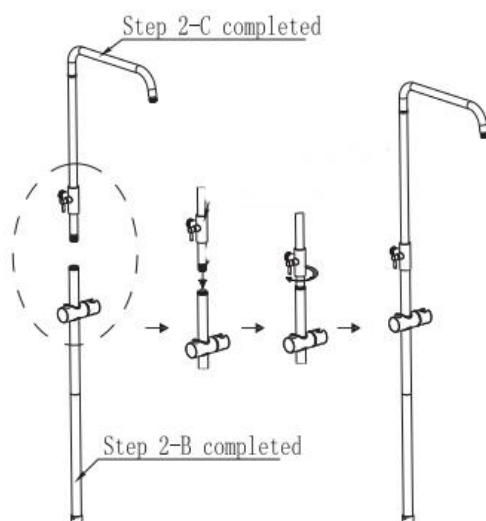



Step 2-D

STEP 3

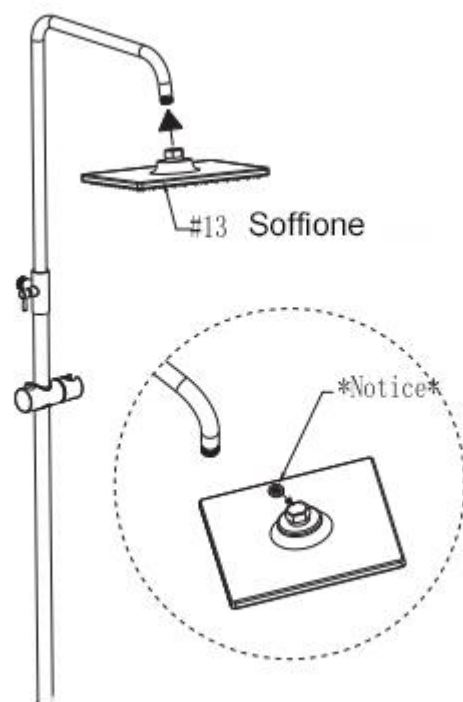

STEP 4

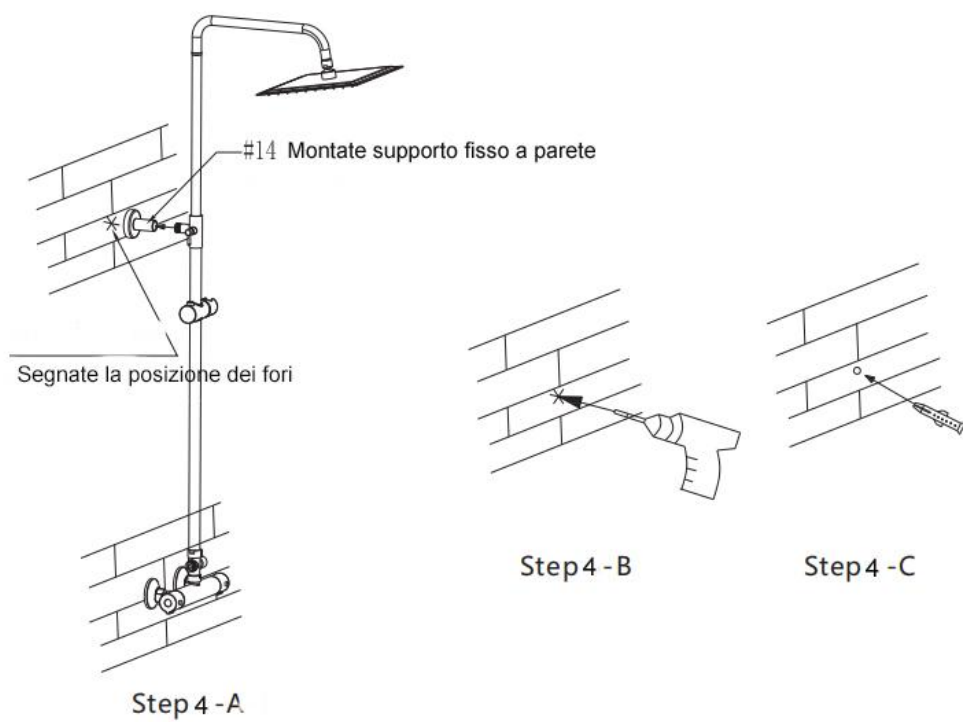

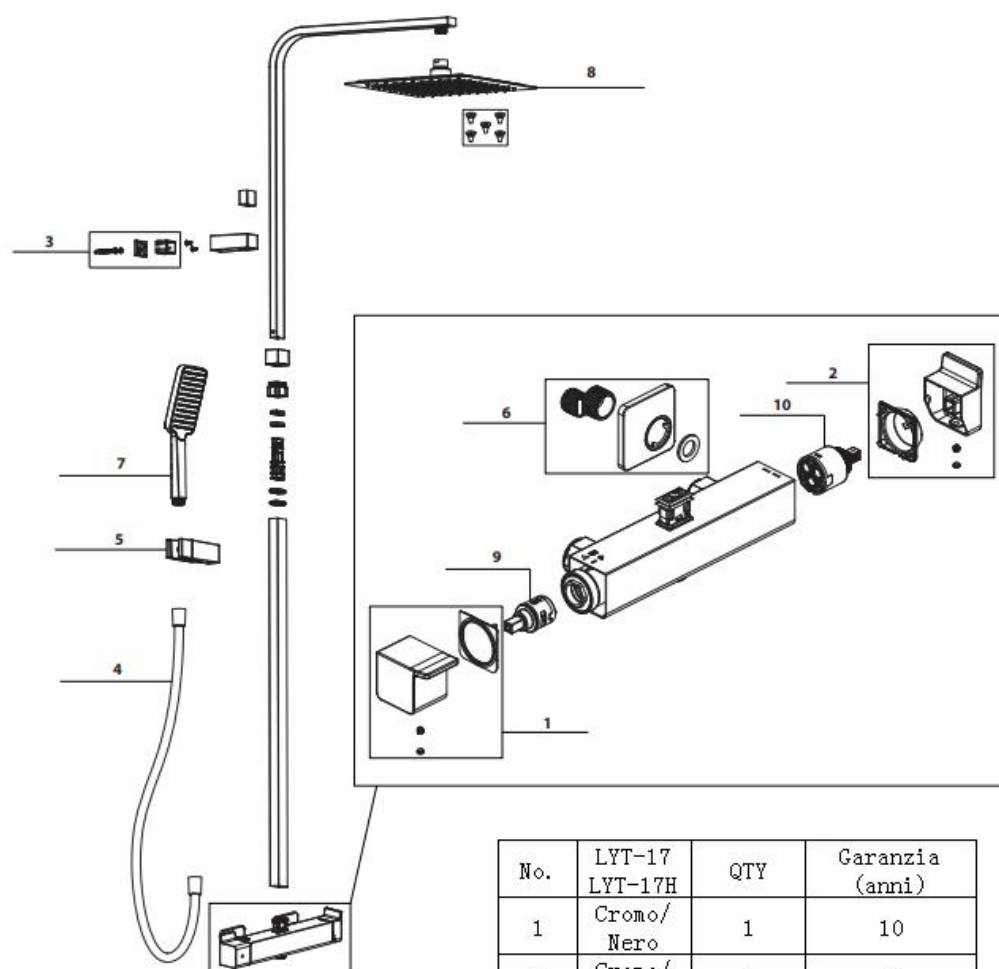

No.	LYT-17 LYT-17H	QTY	Garanzia (anni)
1	Cromo/ Nero	1	10
2	Cromo/ Nero	1	10
3	Cromo/ Nero	1	10
4	Cromo/ Nero	1	5
5	Cromo/ Nero	1	10
6	Cromo/ Nero	2	10
7	Cromo/ Nero	1	10
8	Cromo/ Nero	1	10
9		1	2
10		1	2