

CATALOGUE
Pergolas



**Pergola bioclimatique
à lames orientables**

100% aluminium extrudé



Qui sommes-nous ?

L'ombre sur mesure, l'excellence en toute saison

Depuis 25 ans, Sunny Inch conçoit, fabrique et distribue des solutions d'ombre haut de gamme pour vos extérieurs, stores bannes, pergolas, voiles d'ombrage, stores verticaux, volets roulants. Implantée dans le sud de la France, à Saint-Jean-de-Védas, la marque s'est imposée comme un acteur de référence, fort de plus de vingt millions de stores vendus dans le monde entier.

Notre singularité ? Une maîtrise complète de la chaîne : de la conception à la livraison, en passant par la production. Toutes nos armatures, mécanismes et toiles sont élaborés dans notre usine, avec un strict contrôle qualité (ISO, normes CE, certification TÜV) pour garantir la fiabilité et la durabilité de nos produits.

Nos engagements & atouts

Production intégrée & fabrication 4.0

Grâce à une stratégie industrielle modernisée, nous offrons une personnalisation pointue de chaque produit, avec une réactivité accrue et un contrôle optimal du process.

Vente directe usine

En limitant les intermédiaires, nous proposons des prix compétitifs sans compromis sur la qualité.

Qualité certifiée & tests rigoureux

Nos matériaux (aluminium extrudé, composants mécaniques, toiles techniques) sont soumis à des contrôles exigeants. Certains produits peuvent bénéficier d'une garantie allant jusqu'à 10 ans selon les gammes.

Accompagnement & service client

Nos conseillers sont à disposition pour vous guider dans le choix technique, les dimensions, les options. Nous assurons un service après-vente, un suivi de commande et un réseau de pose via des partenaires qualifiés.

Showroom & large gamme

Vous souhaitez découvrir ou essayer nos produits en personne ? Nous disposons du plus grand magasin du sud de la France et serions ravis de vous y accueillir. Que ce soit pour une terrasse, une façade, un jardin ou un espace intérieur, Sunny Inch vous propose des solutions globales de protection solaire. Vous bénéficierez ainsi d'une expérience d'achat complète et personnalisée.

Atelier et showroom de 9000m² dans l'Hérault



Sommaire

Gamme pergolas 5700+	4
Caractéristiques 5700+	6
Pergola autoportante pluton 5700.....	8
Pergola adossée pluton 5710	10
Pergola autoportante pluton 5720	12
Pergola adossée pluton 5730	14
Gamme pergolas 5800+	16
Caractéristiques 5800+	18
Pergola autoportante pluton 5800	20
Pergola adossée pluton 5810	22
Store vertical et brise-soleil	24
Store vertical 1962	26
Store vertical 1970	28
Brise-soleil 9631	30
Brise-soleil 9720	32
Kit éclairage bandeau LED	34
Photos de nos clients	36
Contact	40

Gamme 5700+

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Pergolas **autoportantes**



PLUTON 5700

Dimensions disponibles :
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)



PLUTON 5720

Dimension : 580 x 300 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)

Pergolas **adossées**



PLUTON 5710

Dimensions disponibles :
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)



PLUTON 5730

Dimension : 580 x 300 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)

Tout savoir sur nos pergolas

Caractéristiques générales gamme 5700+




Structure renforcée 100% en aluminium extrudé, assurant une armature particulièrement robuste et stable



Évacuation d'eau intégrée dans les poteaux via gouttières discrètes



Lames orientables jusqu'à 90° : Lames nervurées en aluminium (haute résistance au vent, à la neige, évitant toute déformation dans le temps)



Toiture en deux parties indépendantes pour une gestion optimale de l'ensoleillement



Manœuvre manuelle : système breveté, garantissant une manœuvre fluide et précise. Même un enfant peut facilement la manipuler

Les options possibles




Store vertical Vénus 1962 avec coffre intégral et guidage par câble inox



Store vertical ZIP Vénus 1970 (résistance accrue au vent, coulisses ZIP tendues)



Brise-soleil à lames orientables 9720 ou 9631 : panneaux fixes ou coulissants pour optimiser le confort et l'esthétique de votre pergola



Éclairage intégré : LED classique ou RGB, contrôlé par télécommande



Installation facile

Conçue dès l'origine pour un montage simplifié : la structure est livrée en kit, certaines pièces déjà pré-assemblées, l'assemblage s'effectue en quelques heures par deux personnes.

Valable à toutes nos pergolas



Points forts

- **Double toiture indépendante** : gérez deux zones séparées, chacune avec ses lames orientables
- **Structure 100 % aluminium extrudé** : profils monoblocs de grande section avec traitement de durcissement T5, alliage 6060
- **Lames nervurées en forme « Z »** : améliorent l'obscurcissement et l'étanchéité
- **Système de manœuvre breveté** : contrôle précis, fluide et silencieux de l'orientation des lames
- **Évacuation d'eau intégrée** : chéneau périphérique et drainage discret via les poteaux
- **Résistance au vent** : au-dessus de la classe 6 (≈ 130 km/h), Norme EN13659
- **Résistance au poids de la neige** : conception anti-pression, Norme EN12833
- **Design moderne et épuré** : visserie invisible, lignes minimalistes



Options & personnalisations

- **Coloris de la structure** : blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016 au choix
- **Stores verticaux intégrés** pour une protection solaire latérale
- **Éclairage LED intégré** pour prolonger vos soirées
- **Fermetures en panneaux fixes ou coulissants** pour un confort toute saison
- **Utilisation en carport possible** (protection de la voiture)



Installation & livraison

- **Montage simplifié** : grâce à notre système prêt-à-poser, l'installation devient un jeu d'enfant
- **Recoupe de la hauteur des poteaux possible** pour s'adapter à votre terrain
- **Assistance technique** disponible
- **Poids & conditionnement** : livré en plusieurs colis, emballage sécurisé
- **Livraison à la domicile** sur rendez-vous

Garantie & qualité

- **Garantie 5 ans** sur la structure aluminium
- **Certifications CE** & contrôles qualité rigoureux
- **Conçue pour durer** : résistance, esthétique, facilité d'entretien



PLUTON
5700

Pergola Bioclimatique

Réduire discrètement la distance
entre vous et la nature

[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- **Dimensions commerciales :**
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm
- **Hauteur totale :** 258 cm
- **Poutres :** 120 x 100 mm
- **Chevron :** 120 x 105 mm
- **Poteaux :** 100 x 100 mm
- **Socle du poteau (pied) :** 160 x 160 mm
- **Type de fixation :** Autoportante sur 4 pieds
- **Visserie :** en INOX A2
- **Finition :** thermolaquage, traitement anti-corrosion

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)



PLUTON
5710

Pergola Bioclimatique

L'art de vivre en plein air

[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)





Caractéristiques techniques

- **Dimensions commerciales :**
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm
- **Hauteur à l'avant :** 258 cm
- **Hauteur côté mur :** 271 cm pour les pergolas 3x3 et 4x3, et 277 cm pour la pergola 4x4
- **Toit incliné :** 3°
- **Poutres :** 120 x 100 mm
- **Chevron :** 120 x 105 mm
- **Poteaux :** 100 x 100 mm
- **Socle du poteau (pied) :** 160 x 160 mm
- **Type de fixation :** Adossée sur 2 pieds
- **Visserie :** en INOX A2
- **Finition :** thermolaquage, traitement anti-corrosion

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)



PLUTON
5720

Pergola Bioclimatique

Un havre de paix au cœur de la nature



[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- Dimensions commerciales : 580 x 300 cm
- Toit divisé : 4 Toits indépendants
- Hauteur totale : 258 cm
- Poutres : 120 x 100 mm
- Chevron : 120 x 105 mm
- Poteaux : 100 x 100 mm
- Socle du poteau (pied) : 160 x 160 mm
- Type de fixation : Autoportante sur 6 pieds
- Visserie : en INOX A2
- Finition : thermolaquage, traitement anti-corrosion

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)



PLUTON
5730

Pergola Bioclimatique

S'intègre naturellement à votre extérieur

[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- Dimensions commerciales : 580 x 300 cm
- Hauteur à l'avant : 258 cm
- Hauteur côté mur : 271 cm
- Toit incliné : 3°
- Toit divisé : 4 Toits indépendants
- Poutres : 120 x 100 mm
- Chevron : 120 x 105 mm
- Poteaux : 100 x 100 mm
- Socle du poteau (pied) : 160 x 160 mm
- Type de fixation : Adossée sur 3 pieds
- Visserie : en INOX A2
- Finition : thermolaquage, traitement anti-corrosion

CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE



Gamme 5800+

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

DELUXE

Pergola **autoportante**



PLUTON 5800

Dimensions disponibles :
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm
Manœuvre : motorisé ou manuel

[EN SAVOIR PLUS](#)

Pergola **adossée**



PLUTON 5810

Dimensions disponibles :
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm
Manœuvre : motorisé ou manuel

[EN SAVOIR PLUS](#)

Tout savoir sur nos pergolas deluxe

Caractéristiques générales gamme 5800+



Structure robuste 100 % en aluminium extrudé, en profilés monoblocs de grande section et associée à un traitement de durcissement T5



Évacuation d'eau intégrée dans les poteaux via des gouttières discrètes, ainsi que par la rainure prévue sur toute la longueur des lames



Lames orientables jusqu'à 135° : lames nervurées en aluminium à double paroi, isolation thermique renforcée, une rigidité élevée, résistance mécanique accrue



Conçue avec un toit plat et compatible avec tous les types d'accessoires de fermeture



Version motorisée ou manuelle : moteur à vérin avec télécommande incluse, fluide et précis, protégé par un cache en aluminium

Les options possibles



Store vertical Vénus 1962 avec coffre intégral et guidage par câble inox



Store vertical ZIP Vénus 1970 (résistance accrue au vent, coulisses ZIP tendues)



Brise-soleil à lames orientables 9720 ou 9631 : panneaux fixes ou coulissants pour optimiser le confort et l'esthétique de votre pergola



Éclairage intégré : LED RGB multicolores avec 20 coloris différents, contrôlés par télécommande.



Installation facile

Conçue dès l'origine pour un montage simplifié : la structure est livrée en kit, certaines pièces déjà pré-assemblées, l'assemblage s'effectue en quelques heures par deux personnes.

Valable à toutes nos pergolas deluxe



Points forts

- **Structure 100 % aluminium extrudé :** profilés monoblocs d'épaisseur d'ingénierie renforcée et de grande section, avec traitement de durcissement T5, alliage 6060
- **Lames nervurées de 195 mm en aluminium :** conçues en double paroi avec lame d'air pour une isolation thermique accrue, et une structure interne renforcée limitant la torsion et l'usure
- **Système de manœuvre breveté :** disponible en versions motorisée ou manuelle, pour un réglage précis, fluide et silencieux des lames
- **Évacuation d'eau intégrée :** chéneau périphérique avec drainage discret par les poteaux et rainure longitudinale des lames pour une étanchéité optimale
- **Résistance au vent :** au-dessus de la classe 6 (≈ 160 km/h), Norme EN13659
- **Résistance au poids de la neige :** conception anti-pression, Norme EN12833
- **Style épuré et grande pureté visuelle :** reflète une allure de prestige et haut de gamme



Options & personnalisations

- **Coloris de la structure :** blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016 au choix
- **Stores verticaux intégrés** pour une protection solaire latérale
- **Éclairage LED intégré** pour prolonger vos soirées
- **Fermetures en panneaux fixes ou coulissants** pour un confort toute saison
- **Utilisation en carport possible** (protection de la voiture)



Installation & livraison

- **Montage simplifié :** grâce à notre système prêt-à-poser, l'installation devient un jeu d'enfant
- **Recoupe de la hauteur des poteaux possible** pour s'adapter à votre terrain
- **Assistance technique** disponible
- **Poids & conditionnement :** livré en plusieurs colis, emballage sécurisé
- **Livraison à la domicile** sur rendez-vous

Garantie & qualité

- **Garantie 5 ans** sur la structure aluminium
- **Certifications CE** & contrôles qualité rigoureux
- **Conçue pour durer :** résistance, esthétique, facilité d'entretien



PLUTON
5800

Pergola Bioclimatique

DELUXE

L'élégance et le confort toute l'année



[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- **Dimensions commerciales :**
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm
- **Manœuvre :** motorisé ou manuel
- **Lames :** 195 x 33 mm double paroi
- **Hauteur totale :** 262 cm
- **Poutres :** 150 x 100 mm
- **Poteaux :** 118 x 118 mm
- **Socle du poteau (pied) :** 170 x 170 mm
- **Type de fixation :** autoportante sur 4 pieds
- **Visserie :** en INOX A2
- **Finition :** thermolaquage, traitement anti-corrosion

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)



PLUTON
5810

Pergola Bioclimatique

DELUXE

L'élégance et le confort toute l'année

[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- **Dimensions commerciales :**
300 x 300 / 400 x 300 / 400 x 400 cm
- **Manœuvre :** motorisé ou manuel
- **Lames :** 195 x 33 mm double paroi
- **Hauteur totale :** 265 cm
- **Toit plat :** 0°
- **Poutres :** 180 x 100 mm
- **Poteaux :** 118 x 118 mm
- **Socle du poteau (pied) :** 170 x 170 mm
- **Type de fixation :** adossée sur 2 pieds
- **Visserie :** en INOX A2
- **Finition :** thermolaquage, traitement anti-corrosion

CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE



Store vertical & brise-soleil

Store **vertical**



VÉNUS 1962

Dimensions disponibles :
270 x 218 / 270 x 238 / 370 x 218 / 370 x 238 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)



VÉNUS 1970

Dimensions disponibles :
270 x 218 / 270 x 238 / 370 x 218 / 370 x 238 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)

Brise **soleil**



BSO COULISSANT 9631 (kit complet)

Dimensions disponibles :
270 x 238 / 370 x 238 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)



BSO FIXE 9720 (Panneau individuel)

Dimensions disponibles :
90 x 218 / 123 x 218 / 90 x 238 / 123 x 238 cm

[EN SAVOIR PLUS](#)

VÉNUS
1962

Store vertical extérieur

Coffre intégral avec guidage câbles inox



[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- **Structure** : fabriqué en 100% aluminium extrudé
- **Coffre intégral** : autoportant en aluminium extrudé avec face arrière
- **Guidage** : deux câbles en inox
- **Type de manœuvre** : manuel (manivelle démontable)
- **Coloris de la structure** : blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016 au choix
- **Résistance au vent** : classe 3 (≈ 49 km/h), Norme EN13561
- **Dimensions disponibles** : 270 x 218 / 270 x 238 / 370 x 218 / 370 x 238 cm
- **Fixation** : sous pergola ou murale



Caractéristiques toile

- **Gamme** : toile micro perforé
- **Matière** : 42 % Fibre de verre - 58 % enduit en PVC
- **Poids** : 400 g/m²
- **Coloris de toile** : gris claire
- **Coefficient d'ouverture** : 5%
- **Transparence** : nette vision vers l'extérieur sans éblouissement
- **Résistance aux UV** : 95% Anti-UV, UPF 50+
- **Résistance rupture** : 310/210 daN/5 cm EN ISO 1421
- **Résistance de la toile** : 45/20 daN Anti-déchirure à la norme DIN 53.363
- **Résistance aux bactéries** : plus de 99 % des bactéries détruites - ASTM E 2180
- **Qualité** : qualité professionnelle

Le store vertical Vénus 1962 est idéal pour la protection solaire, le confort thermique et l'intimité extérieure. Spécialement conçu pour compléter votre pergola PLUTON, toutes gammes confondues, sa finition haut de gamme lui permet de s'intégrer harmonieusement tout en apportant une touche de sophistication. Il peut également être installé individuellement sur la façade de votre habitation.

Équipé d'une toile micro-perforée de 400 g/m² (gris clair, ouverture 5 %), il offre une excellente visibilité vers l'extérieur sans éblouissement,

tout en limitant la vue depuis l'extérieur et en permettant de profiter pleinement de la lumière naturelle. Ce store bloque jusqu'à 96 % de la chaleur, agissant ainsi comme un véritable bouclier thermique.

Le système de guidage est assuré par deux câbles en inox traversant l'extrémité de la barre de charge du store, garantissant une tenue parfaite de la toile et un fonctionnement silencieux. Ce mécanisme robuste et fiable augmente la résistance au vent jusqu'à la classe 3 (49 km/h) selon la norme NF EN 13561.

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)



VÉNUS
1970

Store vertical ZIP

Coffre intégral avec coulisses zippées,
haute résistance au vent



[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- **Structure** : fabriqué en 100% aluminium extrudé
- **Coffre intégral** : autoportant en aluminium extrudé avec face arrière
- **Guidage** : coulisses zippées
- **Type de manœuvre** : motorisé ou manuel
- **Coloris de la structure** : blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016 au choix
- **Résistance au vent** : classe 4 (≈ 64 km/h), Norme EN13561
- **Dimensions disponibles** : 270 x 218 / 270 x 238 / 370 x 218 / 370 x 238 cm
- **Fixation** : sous pergola ou murale



Caractéristiques toile

- **Gamme** : toile micro perforé
- **Matière** : 42 % Fibre de verre - 58 % enduit en PVC
- **Poids** : 400 g/m²
- **Coloris de toile** : gris claire
- **Coefficient d'ouverture** : 5%
- **Transparence** : nette vision vers l'extérieur sans éblouissement
- **Résistance aux UV** : 95% Anti-UV, UPF 50+
- **Résistance rupture** : 310/210 daN/5 cm EN ISO 1421
- **Résistance de la toile** : 45/20 daN Anti-déchirure à la norme DIN 53.363
- **Résistance aux bactéries** : plus de 99 % des bactéries détruites - ASTM E 2180
- **Qualité** : qualité professionnelle

Le store vertical ZIP Vénus 1970 est la solution optimale pour fermer latéralement les pergolas ou terrasses couvertes, combinant un design élégant avec des performances techniques supérieures en matière de protection solaire, de confort thermique et d'intimité extérieure. Spécialement conçu pour compléter votre pergola PLUTON, toutes gammes confondues, ce store se distingue par ses multiples fonctionnalités garantissant confort et protection tout au long de l'année.

Équipé d'une toile micro-perforée de 400 g/m² (gris clair, ouverture 5 %), il offre une excellente visibilité vers l'extérieur sans éblouissement, tout en limitant la vue depuis l'extérieur et en permettant de profiter pleinement de la lumière naturelle. Ce store bloque jusqu'à 96 %

de la chaleur, agissant ainsi comme un véritable bouclier thermique.

Ce store est équipé de coulisses zippées, composées de deux éléments en aluminium extrudé (coulisse et volet) et d'un guide zippé à l'intérieur. Ces coulisses sont spécialement conçues pour maintenir la toile en tension optimale sur toute sa hauteur pendant le mouvement, garantissant ainsi une stabilité exceptionnelle même par conditions venteuses.

Ce système innovant assure que la toile reste en place, réduisant ainsi le risque de battement au vent, et offre une résistance au vent de classe 4, capable de supporter des rafales allant jusqu'à 64 km/h, conformément à la norme NF EN 13561.

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)



BSO
9631

Brise-soleil coulissant

En aluminium à trois vantaux
avec lames ailes d'avion orientable

6 ZONES MODULABLES

S'adapte à la lumière tout au long de la journée grâce à ses 6 zones ajustables.

3 VANTAUX COULISSANTS

Ce kit complet de brise-soleil se compose de 3 vantaux individuels ainsi que de dormants périphériques sur les 4 côtés, comprenant 2 rails à 3 voies et 2 coulisses latérales. Chaque panneau coulisse avec fluidité sur toute la longueur du rail.

2 ZONES INDÉPENDANTES

Chaque vantail est composé de deux zones distinctes : une partie supérieure et une partie inférieure. Les lames de chaque zone peuvent être orientées séparément, selon l'angle souhaité.

[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)

RAIL PLAT PMR

Conforme aux exigences d'accessibilité, d'une hauteur réduite de seulement 15 mm, garantit une circulation fluide des vantaux tout en assurant un passage sans obstacle.



Caractéristiques techniques

- **Version** : BSO coulissant à lame orientable
- **Structure** : fabriqué en 100% aluminium extrudé
- **Nombre de panneaux** : 3 vantaux
- **Type du rail** : rail avec 3 voies
- **Dormant périphérique** : sur 4 côtés
- **Rail plat PMR** : hauteur 15mm
- **Lame orientable** : en double paroi avec structure interne nervurée
- **Type de lame** : forme ovoïde type « aile d'avion »
- **Orientation des lames** : 0° à 135° avec mécanisme à friction
- **Conception** : deux zones indépendantes (supérieure et inférieure) offrant la possibilité d'incliner les lames de manière distincte
- **Type de manœuvre** : manuelle - tirage direct
- **Coloris de la structure** : blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016 au choix
- **Finition de laquage** : thermolaquage
- **Résistance au vent** : classe 6 (≈ 92 km/h), Norme EN13561
- **Fixation** : autoportante

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)


Optimisez l'ombre et la ventilation de votre pergola avec notre brise-soleil coulissant en aluminium à trois vantaux, conçu pour s'adapter parfaitement au côté latéral de votre installation.

Chaque panneau glisse en douceur sur un rail à trois voies, offrant une flexibilité totale : vous pouvez l'ouvrir, le fermer ou ajuster sa position selon vos besoins, sur toute la longueur du rail. Pratique, élégant et entièrement modulable, il transforme votre pergola en un espace



confortable et fonctionnel, quelle que soit la position du soleil.

Les lames en double paroi de forme ovoïde type « aile d'avion » sont fabriquées à 100 % en aluminium extrudé et peuvent s'ajuster de 0° à 135°. Chaque panneau comprend 2 zones indépendantes, chacune pouvant avoir un angle d'inclinaison différent pour ses lames. Cela offre une flexibilité maximale pour moduler la lumière, la visibilité et la ventilation selon vos besoins.

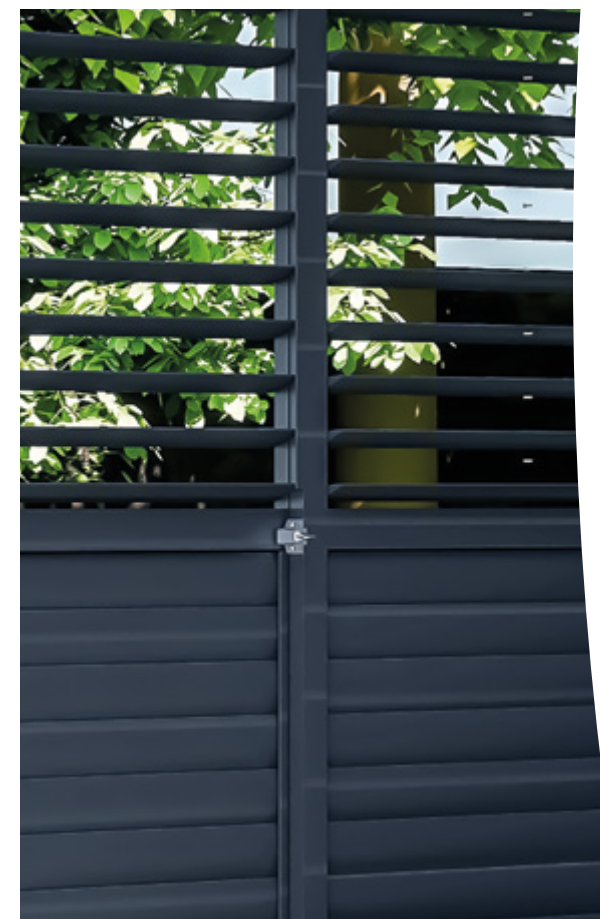

BSO
9720

Brise-soleil fixe

En aluminium constitué
de lames ailes d'avion orientable

6 ZONES MODULABLES

Disponible en 6 zones modulables pour s'adapter à l'intensité lumineuse variable tout au long de la journée

PROTECTION CONTINUE

Pour une fermeture complète (1 face), elle sera constituée de 3 vantaux et conçue pour une installation sans faille entre eux, assurant une protection continue et homogène

2 ZONES INDÉPENDANTES

Chaque vantail comprend 2 zones indépendantes : une supérieure et une inférieure. Les lames de chaque zone peuvent être inclinées à des angles différents.

CRÉER UN DESIGN UNIQUE

Personnalisez le nombre et la position des vantaux installés pour créer son propre design et ajouter un élément texturé à votre pergola

LAMES ORIENTABLES

Les lames sont en double paroi avec une orientation de 0° à 135°.

[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)



Caractéristiques techniques

- **Version** : BSO fixe à lame orientable
- **Structure** : fabriqué en 100% aluminium extrudé
- **Lame orientable** : en double paroi avec structure interne nervurée
- **Type de lame** : forme ovoïde type « aile d'avion »
- **Orientation des lames** : 0° à 135° avec mécanisme à friction
- **Conception** : deux zones indépendantes (supérieure et inférieure) offrant la possibilité d'incliner les lames de manière distincte
- **Type de manœuvre** : manuelle - tirage direct
- **Coloris de la structure** : blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016 au choix
- **Finition de laquage** : thermolaquage
- **Résistance au vent** : classe 6 (≈ 92 km/h), Norme EN13561
- **Fixation** : autoportante (sous pergola ou murale)

[CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE](#)

Ce brise-soleil à lames orientables est idéal si vous souhaitez améliorer l'effet d'ombrage et l'isolation thermique tout en apportant une touche design à votre pergola. L'un de ses principaux avantages réside dans sa grande personnalisation. Vous pouvez choisir le nombre de panneaux à installer ainsi que leur position selon vos préférences, créer un design unique qui vous ressemble et ajouter une touche de texture distinctive à votre pergola.



Les lames en double paroi de forme ovoïde type « aile d'avion » sont fabriquées à 100 % en aluminium extrudé et peuvent s'ajuster de 0° à 135°. Chaque panneau comprend 2 zones indépendantes, chacune pouvant avoir un angle d'inclinaison différent pour ses lames. Cela offre une flexibilité maximale pour moduler la lumière, la visibilité et la ventilation selon vos besoins. Parfaitement adapté aux pergolas ou aux installations autonomes.



Kit éclairage bandeau LED pour pergola Pluton

Profiter pleinement de votre extérieur à toute heure



[CONTACTER UN CONSEILLER](#)

[COMMANDER CE PRODUIT](#)

LED RGB multicolore



Caractéristiques techniques

- **Type de LED** : LED RGB multicolore
- **Couleurs lumineuses** : 20 coloris différents
- **Nombre de bandeaux** : 4 bandeaux
- **Nombre de profilés de finition** : 4 profilés de finition à effet fumé
- **Nombre de LED par mètre** : 60 Leds / mètre
- **Température de couleur** : bleu 100000K / rouge 1001K / vert 8019K
- **Modes de diffusion** : 3 modes - fixe, clignotant, dégradé
- **Effets lumineux** : 3 effets - Statique, Dégradé multicolore "respirant", Clignotement rythmique multicolore
- **Variation de l'intensité lumineuse** : 15 niveaux de lumière pour chaque couleur, du clair à l'obscur
- **Vitesse de clignotement** : 8 rythmes au choix pour créer l'ambiance
- **Type de commande** : télécommande
- **Installation** : prêt à poser, alimentation directe sur prise standard
- **Certifications** : CE - RoHs



4000K



Télécommande



4 Rubans



600LEDs/10m



LED 5050



15 niveaux d'intensité



SMOOTH

3 Effets lumineux



FLASH

8 Rythmes

LED classique



Caractéristiques techniques

- **Type de LED** : LED classique
- **Couleur lumineuse** : blanc chaud
- **Nombre de bandeaux** : 4 bandeaux
- **Nombre de profilés de finition** : 4 profilés de finition à effet fumé
- **Nombre de LED par mètre** : 60 Leds / mètre
- **Température de couleur** : 4000K
- **Variation de l'intensité lumineuse** : intensité réglable sur 3 niveaux
- **Type de commande** : télécommande
- **Installation** : prêt à poser, alimentation directe sur prise standard
- **Certifications** : CE - RoHs

Éclairez votre pergola pluton avec un kit LED et profitez pleinement de votre extérieur, de jour comme de nuit. Grâce à cet éclairage design et performant, transformez votre pergola en un espace chaleureux, moderne et convivial, idéal pour vos repas en famille ou vos soirées entre amis.

Ce kit d'éclairage LED pour pergola est prêt à poser : installation simple et rapide, sans travaux lourds. Les rubans LED s'intègrent discrètement dans la gorge située sous les 4 traverses de la pergola, garantissant un rendu esthétique et élégant.

Compatible avec toutes les pergolas Pluton, quelle que soit leur dimension, disponible en deux versions : LED RGB multicolore ou LED classique à intensité variable.



Photos de nos clients





Photos de nos clients







Contactez-nous par téléphone :

04 34 43 69 82 (tarif local)

du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h



Visitez notre showroom :

11 Rue Saint-Exupéry, ZI de la lauze,
34430 Saint Jean de Védas

**DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ
SUR NOTRE SITE WEB**