ESCALIER-DIRECT
Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

Escalier hélicoïdal PHOLA


04 74 28 32 04
contact@matisere.com

DIMENSIONS MINIMALES DE LA TRÉMIE À L'ÉTAGE SUPÉRIEUR


TRÉMIE ETAGE SUPERIEUR: diamètre escalier + 5 cm.

PALIER D'ARRIVÉE UNIVERSEL AVEC OUVERTURE DE 60°: adaptable à chaque trémie pendant la pose et fixé au même niveau du sol de l'étage supérieur .

TRÉMIE CARRÉE

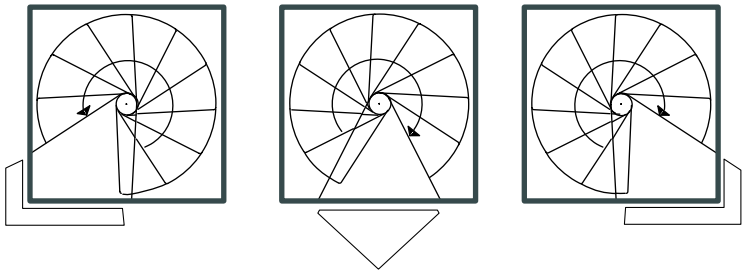


TRÉMIE RONDE




FORME ET DIMENSION DE L'ESCALIER


Diamètre 105 cm

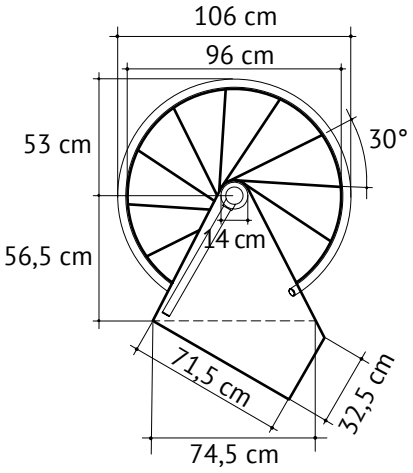


Diamètre 120 cm

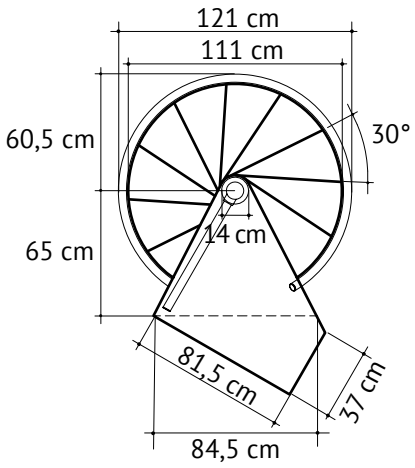

Diamètre 140 cm

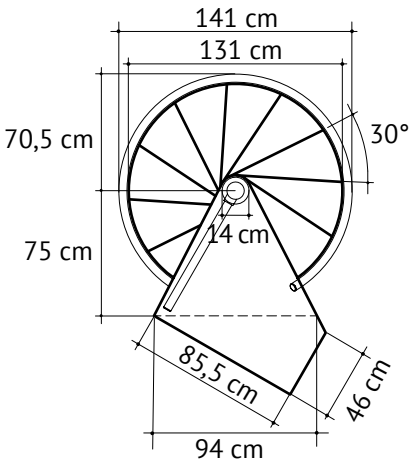

Diamètre 160 cm

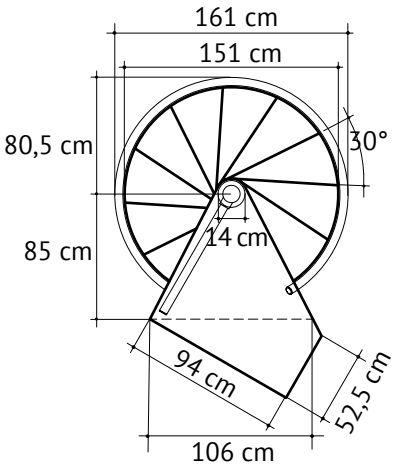

Diamètre 180 cm



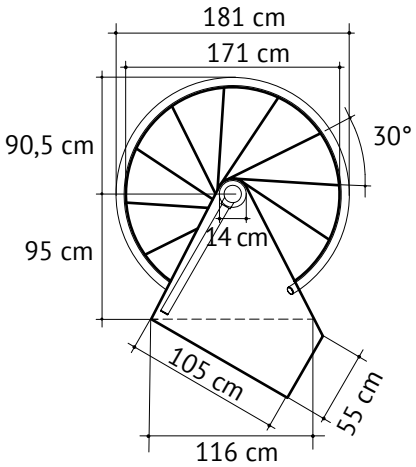


SCHÉMA DE VÉRIFICATION DE LA ZONE D'ENTRÉE ET DE LA ZONE DE SORTIE PAR RAPPORT À LA POSITION DES MURS

NON CORRECT



CORRECT




Si la première marche à partir du bas n'est pas accessible, essayez, si possible, de déplacer le point d'arrivée, d'inverser le sens de montée ou d'ajouter ou de supprimer des marches.


CONFIGURATIONS POSSIBLES DE L'ESCALIER

Grâce aux instructions suivantes, il est possible de déterminer le sense de montée, d'entrée et de sortie dans l'escalier en fonction des largeurs disponibles et du nombre de marches.


10 MARCHES palier inclus (10 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 205 cm - Max. 240 cm

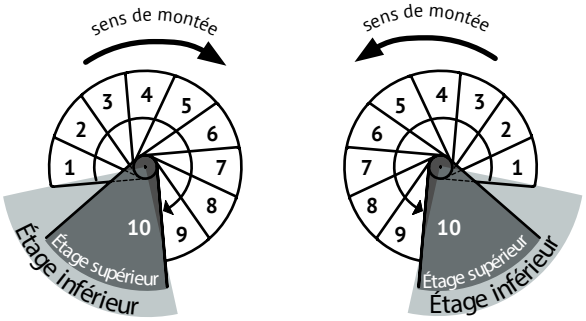


11 MARCHES palier inclus (11 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 226 cm - Max. 264 cm

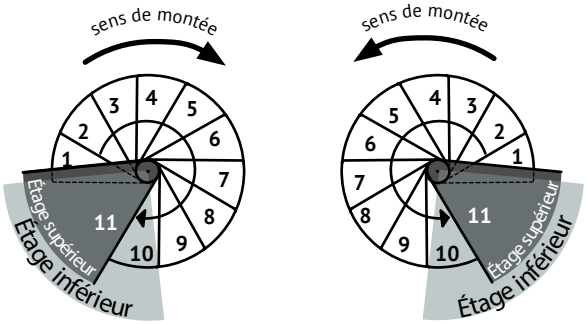


12 MARCHES palier inclus (12 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 246 cm - Max. 288 cm

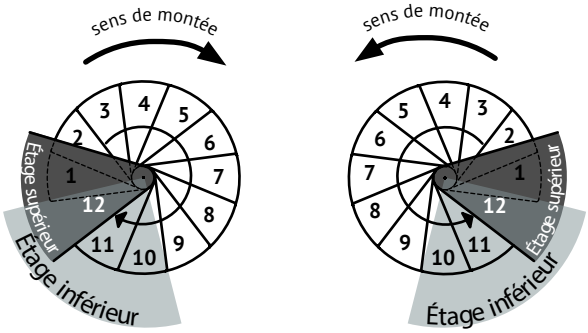


13 MARCHES palier inclus (13 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 267 cm - Max. 312 cm

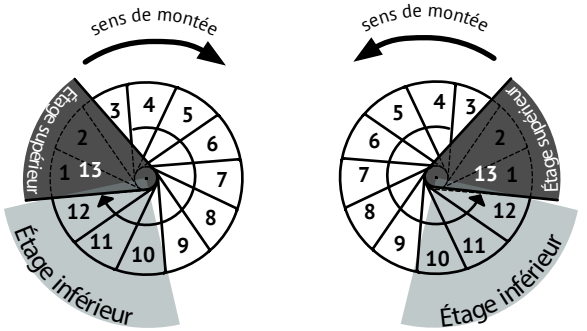

14 MARCHES palier inclus (14 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 287 cm - Max. 336 cm

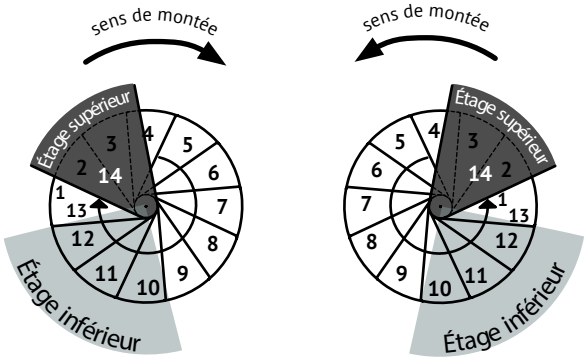

15 MARCHES palier inclus (15 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 308 cm - Max. 360 cm

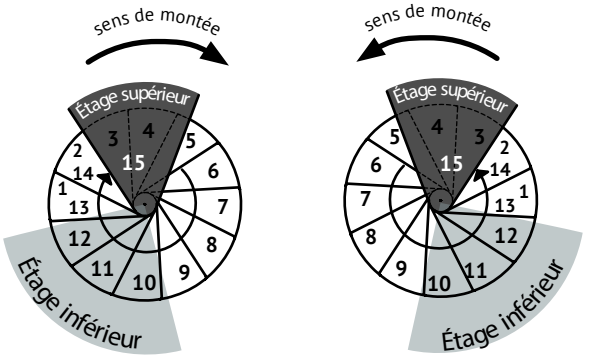

16 MARCHES palier inclus (16 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 328 cm - Max. 384 cm

