


KITS ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES

Entaille 354 x 12 mm

anjos
inspirer le bien-être

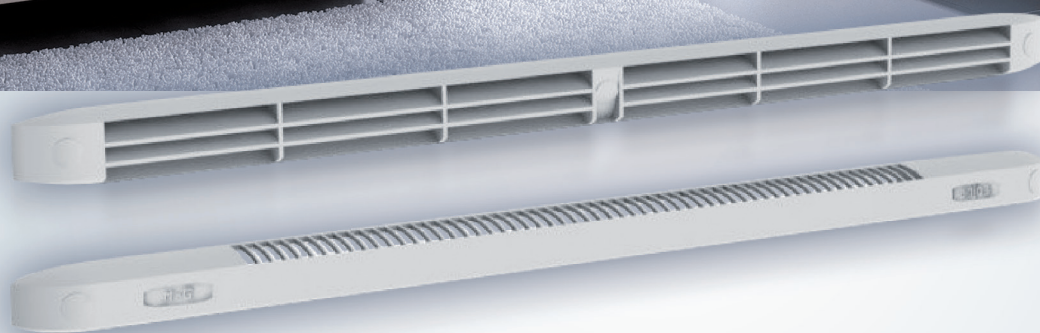

Kits M-G

15 • 22 • 30 • 45 m³/h

AJUSTABLES PAR CALES SÉCABLES

AVEC VIS ET CACHES VIS


POSE MENUISERIE

KITS M-G

L'entrée d'air autoréglable M-G 15 assurant un débit de 15 m³/h sous 20 Pascals est équipée de cales sécables permettant d'obtenir un débit de 22 ou 30 m³/h (directement disponible en 22 et 30 m³/h). L'entrée d'air autoréglable M-G 45 assure un débit de 45 m³/h sous 20 Pascals. Les kits comprennent la fourniture des vis et des caches vis.



A SAVOIR

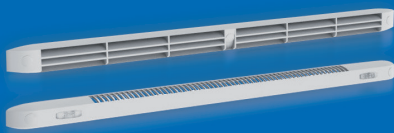

- Cales sécables permettant d'obtenir un débit de 22 ou 30 m³/h à partir d'une M-G 15
- Réalisée en polystyrène blanc ou, pour le capuchon de façade, en polystyrène styrosun, matière résistant aux UV et aux intempéries
- Autres coloris : beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, gris anthracite, noir et sipo
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre de volet roulant,...).



PRÉSENTATION

Installée à l'intérieur du logement en applique sur menuiserie, réservation de 2 x 160 x 12 mm, elle est associée côté extérieur à un capuchon de façade CE2A.

L'élément régulateur de l'entrée d'air est constitué d'une lame souple polyester.

Le kit entrée d'air + capuchon de façade se compose d'une entrée d'air autoréglable M-G, d'un capuchon de

façade CE2A, de 5 vis de fixation 3,5 x 13 mm et de 5 bouchons cache vis.

Désignation du kit	Code	Cond.
M-G 15 + CE2A blanc + 5 vis 3,5 x 13 mm + 5 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0835	80
M-G 22 + CE2A blanc + 5 vis 3,5 x 13 mm + 5 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0836	80
M-G 30 + CE2A blanc + 5 vis 3,5 x 13 mm + 5 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0837	80
M-G 45 + CE2A blanc + 5 vis 3,5 x 13 mm + 5 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0838	80

Le kit entrée d'air se compose d'une entrée d'air autoréglable M-G, de 2 vis de fixation 3,5 x 13 mm et de 2 bouchons cache vis.

Le kit capuchon de façade se compose d'un CE2A, de 3 vis de fixation 3,5 x 13 mm et de 3 bouchons cache vis.

Désignation du kit	Code	Cond.
M-G 15 + 2 vis 3,5 x 13 mm + 2 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0830	100
M-G 22 + 2 vis 3,5 x 13 mm + 2 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0831	100
M-G 30 + 2 vis 3,5 x 13 mm + 2 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0832	100
M-G 45 + 2 vis 3,5 x 13 mm + 2 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0833	100
Capuchon CE2A + 3 vis 3,5 x 13 mm + 3 cache vis blanc (notice imprimée sur sachet)	0823	150

L'ensemble des kits est emballé sous sachet individuel avec instructions de mise en oeuvre.

MISE EN ŒUVRE

Côté intérieur, l'entrée d'air M-G est posée en applique sur la menuiserie et fixée par 2 vis 3,5 x 13 mm.


Des centreurs permettent un parfait positionnement sur l'entaille 354 x 12 mm réalisée dans la menuiserie.

Côté extérieur est installé le capuchon de façade CE2A fixé par 3 vis 3,5 x 13 mm.

Voir montage détaillé des caches vis ci-dessous.


Les composants doivent rester facilement accessibles pour l'entretien.

M-G 15 et M-G 45

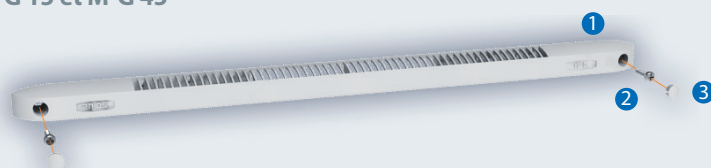


L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
405	20	18

- 1 Entrée d'air M-G
- 2 Vis
- 3 Caches vis

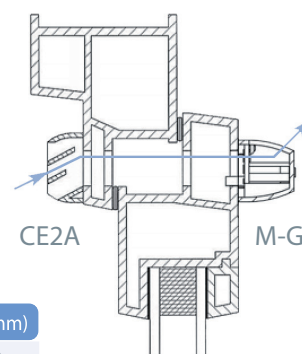

CE2A

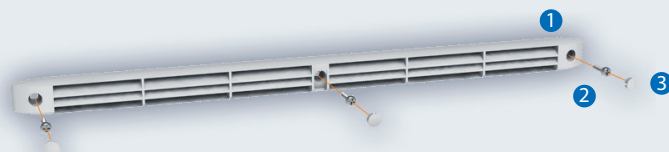

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
400	23	12


- 1 Capuchon de façade CE2A
- 2 Vis
- 3 Caches vis

Montage des caches vis :

Après avoir fixé l'entrée d'air ou le capuchon de façade, emboîter les caches vis en prenant soin d'orienter la fente situé sur le cache vis vers l'intérieur de l'entrée d'air ou du capuchon.




ENTAILLE

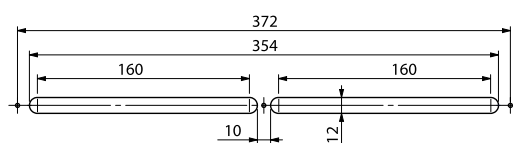

IDENTIFICATION DU DÉBIT D'AIR

Entrée d'air M-G 45 m³/h :
le débit de l'entrée d'air est indiqué sur les 2 clips de maintien de l'élément régulateur (marquage 45).

Entrées d'air M-G 15 m³/h :
le débit est indiqué sur les 2 clips de maintien de l'élément régulateur (marquage 15, 22 et 30).
La plus petite des valeurs indique le débit.

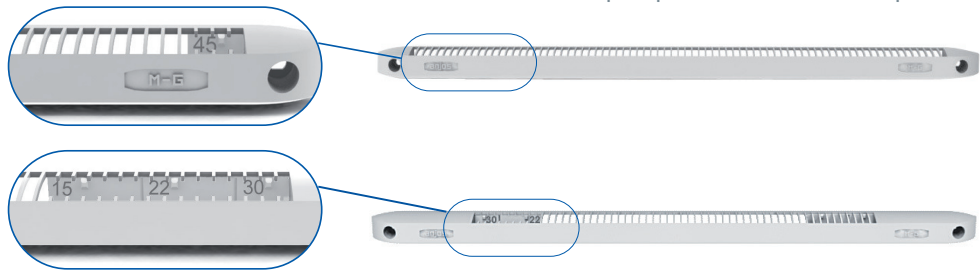


Le modèle 15 m³/h permet d'obtenir sur chantier les débits 22 ou 30 m³/h en cassant soigneusement les clips sécables : casser les 2 clips marqués 15 pour obtenir 22 m³/h et les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m³/h.

Le modèle 22 m³/h permet d'obtenir sur chantier le débit 30 m³/h en cassant soigneusement les clips sécables : casser les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m³/h.

CARACTÉRISTIQUES

AÉRAULIQUES

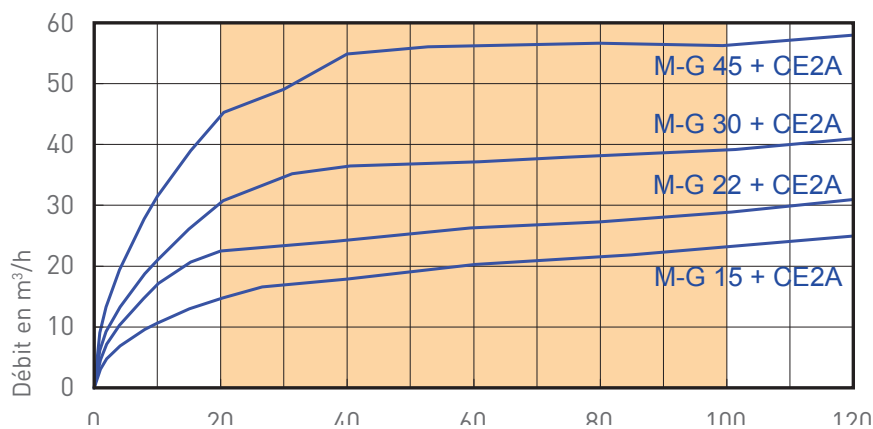

ACOUSTIQUES

Type	Dn,e,w (C)	Dn,e,w (Ctr)
M-G 15 + CE2A	33 dB	35 dB
M-G 22 + CE2A	33 dB	35 dB
M-G 30 + CE2A	33 dB	34 dB
M-G 45 + CE2A	32 dB	33 dB

Les entrées d'air sont caractérisées par leur isolement acoustique normalisé Dn,e route ou Dn,e,w (Ctr).
Les entrées d'air associées aux capuchons de façade sont conformes à la norme NF E 51-732.

RAPPORTS D'ESSAIS

Rapport d'essais CETIAT n°1014056-2

COLORIS

RAL	9016	1013	8019	1011	8003	8024	7035	7011	7016	9011	8004
	blanc	BEige	BRonze	Chêne Clair	Chêne Doré	Chêne Foncé	GRis	Gris Foncé anthracite	G7	NOir	Slpo

