FICHE TECHNIQUE

SAGA COIL

GAMME : Boiler ECS



- **Type ballon :**

  Boiler pour eau chaude sanitaire.

- **Matériau de la cuve :**

  Acier inoxydable AISI 444 fournit une excellente résistance contre la corrosion.

Options :

- Résistance électrique Thermoplongée.

DESCRIPTION

- Cuve en inox AISI 444.
- Résistance thermoplongée 3 kW 230 V.
- Anode en aluminium.
- Doigt de gant pour sonde prémontée Ø 8 mm.
- Soupape de sécurité prémontée / vanne de vidange.
- Thermostat de contact réglable de 60° à 90°C.
- Température de réglage 75°C.
- Isolation en PU rigide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Volume (L)	Dimensions (mm)	Poids (Kg)	ISOLATION		T max (°C)	P max (bar)	Résistance
				Pertes par 24 h (kWh/24h)	Epaisseur (mm)			
BAOSC150-B	150	1950 x 580	34	1.24	35	99	10	3 kW 230 V
BAOSC200-C	200	1260 x 580	42	1.53	35	99	10	3 kW 230 V
BAOSC300-C	300	1710 x 580	54	2.01	35	99	10	3 kW 230 V


CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANGEUR

Référence	T max (°C)	P max (bar)	Surface d'échange (m^2)	Volume (L)	D (m^3/h)	P (kW)
BAOSC150-B	95	10	0.8	4.4	1.2	22
BAOSC200-C	95	10	0.8	4.5	1.2	22
BAOSC300-C	95	10	0.8	4.6	1.2	22

FICHE TECHNIQUE

SAGA COIL

DESSIN TECHNIQUE

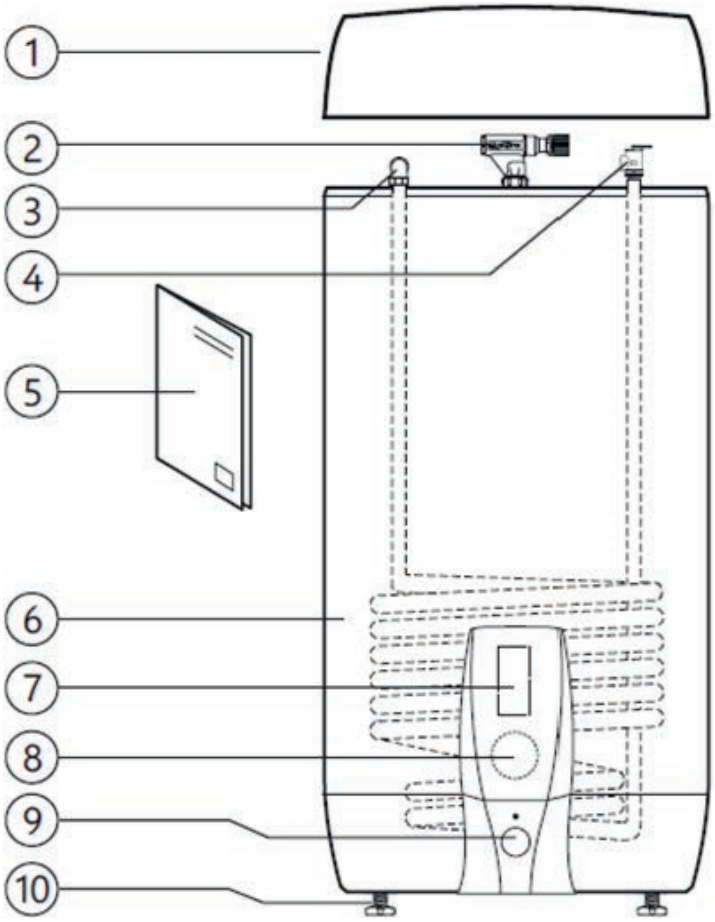


N°	Quantité	Description
1	1	Couvercle supérieur isolé (monté en usine)
2	1	Mélangeur
3	1	Coude en laiton
4	1	Soupape de sécurité pt
5	1	Document de montage
6	1	Cuve
7	1	Thermostat
8	1	Raccord de résistance
9	1	Soupape de sécurité
10	3	Pieds de réglage

FICHE TECHNIQUE

SAGA COIL

DESSIN TECHNIQUE

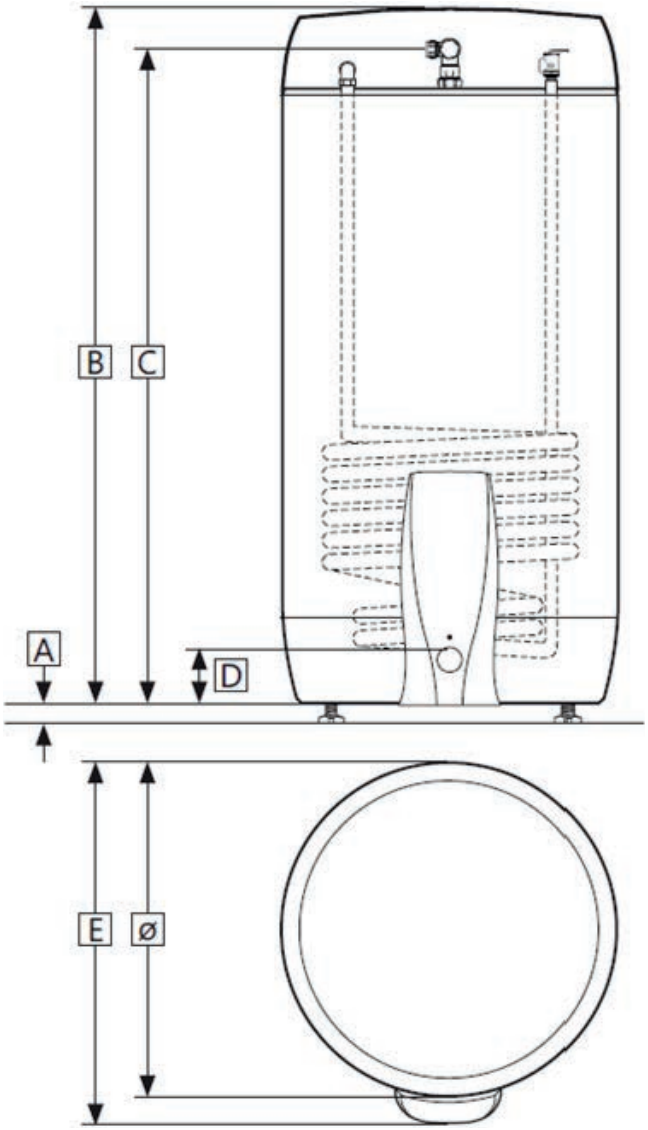


Tolérance +/- 5 mm (sauf pour les dimensions A)


Unité	A	B	C	D	E	Ø
150 L	0 - 40	1010	960	125	655	580
200 L	0 - 40	1260	1210	125	655	580
300 L	0 - 40	1710	1660	125	655	580


FICHE TECHNIQUE

SAGA COIL



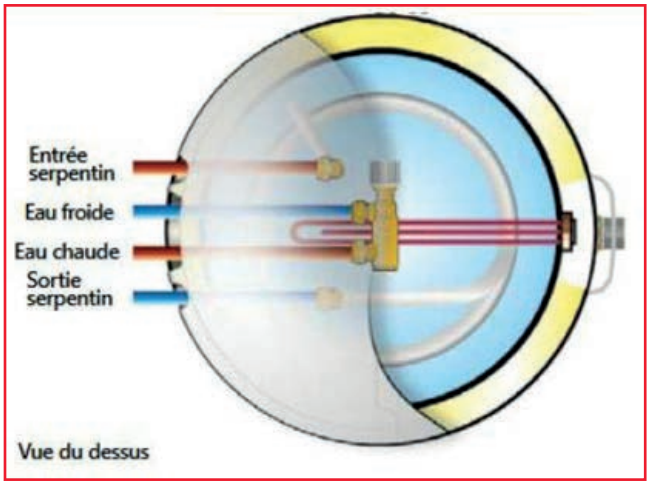

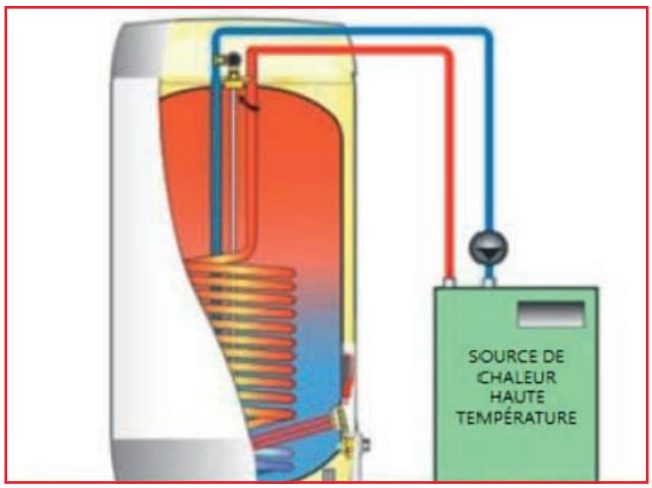

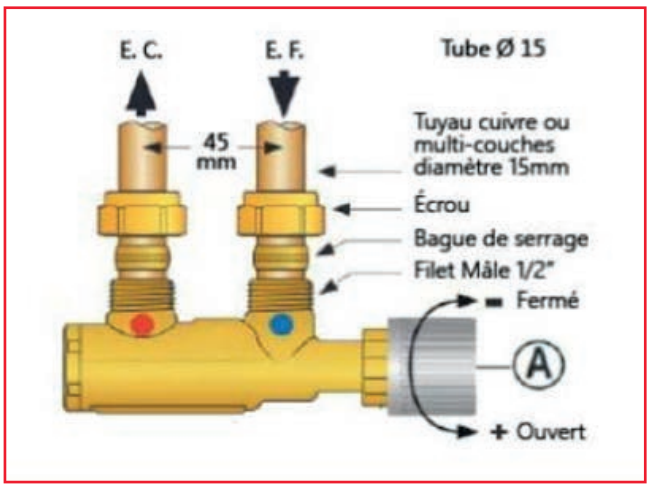

Le **SAGA COIL** est équipé d'un échangeur pour permettre le raccordement d'une source d'énergie alternative.
La vanne mélangeuse permet le réglage de la température de manière manuelle au moyen du robinet.
Le mitigeur est orientable à 360° pour faciliter l'installation.