

PAVIMENTO DE GOMA DE CÍRCULOS

Pavimento de caucho sintético SBR con acabado de círculos. Revestimiento protector antideslizante para suelos.

Propiedades: Antideslizante, impermeable, cómodo, amortigua caídas e impactos, alta resistencia a la abrasión. Montaje fácil. Fácil de limpiar.

INSTRUCCIONES

1. Antes de la Instalación

- **Superficie:** Asegúrate de que la superficie donde se instalará el pavimento esté limpia, seca, plana y libre de polvo, grasa o restos de adhesivos.
- **Materiales necesarios:** Tijeras o cutter afilado, cinta métrica, adhesivo específico para pavimentos de goma (no siempre es necesario usar adhesivo, pero si recomendable) y rodillo de goma para presionar el material.
- **Temperatura:** La instalación con adhesivo debe realizarse a una temperatura ambiente entre 10°C y 30°C para garantizar una adhesión óptima.

2. Instalación


- **Corte:** Mide y marca el pavimento con un lápiz antes de cortarlo con tijeras o cutter. No uses herramientas eléctricas que puedan dañar el material.
- **Colocación:** Extiende el rollo sobre la superficie y alínealo correctamente. Si se usa adhesivo, aplícalo uniformemente sobre la superficie y el reverso del pavimento antes de presionarlo con un rodillo de goma para eliminar burbujas de aire.
- **Uniones:** Si se instalan varios rollos, deja un margen de 2-3 mm entre las piezas para permitir la dilatación térmica. Usa cinta de unión específica para pavimentos de goma si es necesario.

3. Uso y Mantenimiento

- **Limpieza:** Limpia el pavimento con agua y jabón neutro. No uses productos abrasivos, disolventes o lejía, ya que pueden dañar el material.
- **Protección:** Evita la exposición prolongada a la luz solar directa, ya que puede causar decoloración. En exteriores, considera el uso de protectores UV.
- **Cargas:** Este pavimento está diseñado para uso peatonal y soporta cargas moderadas. Evita el tráfico de vehículos pesados u objetos punzantes.

4. Precauciones de Seguridad

- **Antideslizante:** Aunque el pavimento es antideslizante, evita la presencia de agua o aceites en la superficie para reducir el riesgo de resbalones.
- **Inflamabilidad:** La goma es un material inflamable. Mantén el pavimento alejado de fuentes de calor o llamas abiertas.

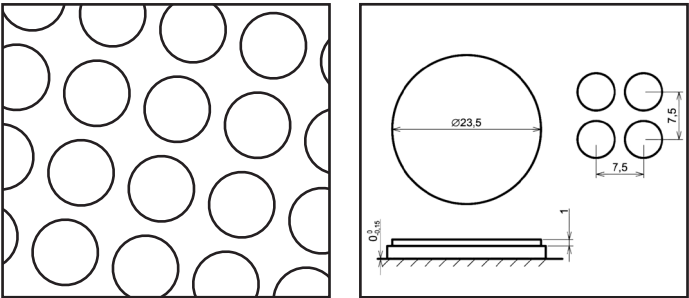

- **Salud:** Al cortar el material, usa guantes y gafas de protección para evitar el contacto con partículas de goma.

5. Almacenamiento

- Guarda el rollo en un lugar **seco, fresco y alejado de la luz solar directa** hasta el momento de la instalación.
- Evita doblar o deformar el material para mantener sus propiedades.

6. Eliminación

- Este producto es reciclable. Consulta los puntos de recogida selectiva de tu municipio para su eliminación responsable.

Ancho	Disponible en 100, 125, 150 y 200 cm
Largo	Disponible en rollos de 15 o 10 m. o cortado a otras medidas.
Grosor	3 mm
Composición	Caucho sintético SBR
Dureza	65 Shore A +/-10%
Densidad	1,5 g/cm³
Rango temperaturas	-10 °C / 70 °C



**INTERNATIONAL
RUBBER GROUP**

Rubber products supply across the world

Sucesores de J Morell, S. A.
Pol. Ind. Riu Clar, Carrer del Plom 43
43006 Tarragona, España
info@industriadelagoma.com

REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC À MOTIFS CIRCULAIRES

Revêtement de sol en caoutchouc synthétique SBR à motifs circulaires. Protection antidérapante pour sols

Propriétés : Antidérapant, imperméable, confortable, amortit les chutes et les chocs, haute résistance à l'abrasion, facile à installer, facile à nettoyer

INSTRUCTIONS

1. Avant l'installation

- **Surface :** Assurez-vous que la surface où le revêtement sera installé soit propre, sèche, plane et exempte de poussière, de graisse ou de résidus d'adhésif.
- **Température :** L'installation doit être réalisée à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C pour garantir une adhérence optimale.
- **Matériel nécessaire :** Ciseaux ou cutter bien aiguisé, mètre ruban, adhésif spécifique pour revêtements en caoutchouc (si utilisé) et rouleau en caoutchouc pour presser le matériau.

2. Installation


- **Découpe :** Mesurez et marquez le revêtement avec un crayon avant de le découper avec des ciseaux ou un cutter. N'utilisez pas d'outils électriques pouvant endommager le matériau.
- **Pose :** Déroulez le revêtement sur la surface et alignez-le correctement. Si vous utilisez de l'adhésif, appliquez-le uniformément sur la surface et au dos du revêtement avant de le presser avec un rouleau en caoutchouc pour éliminer les bulles d'air.
- **Assemblage :** Si plusieurs rouleaux sont installés, laissez une marge de 2-3 mm entre les pièces pour permettre la dilatation thermique. Utilisez un ruban de jonction spécifique pour revêtements en caoutchouc si nécessaire.

3. Utilisation et entretien

- **Nettoyage :** Nettoyez le revêtement avec de l'eau et du savon neutre. Évitez les produits abrasifs, les solvants ou l'eau de Javel, car ils pourraient endommager le matériau.
- **Protection :** Évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil, car cela peut provoquer une décoloration. Pour une utilisation en extérieur, envisagez des protecteurs UV.
- **Charges :** Ce revêtement est conçu pour un usage piéton et supporte des charges modérées. Évitez le passage de véhicules lourds ou d'objets pointus.

4. Précautions de sécurité

- **Antidérapant :** Bien que le revêtement soit antidérapant, évitez la présence d'eau ou d'huile sur la surface pour réduire les risques de glissade.
- **Inflammabilité :** Le caoutchouc est un matériau inflammable. Tenez le revêtement éloigné des sources de chaleur ou des flammes nues.

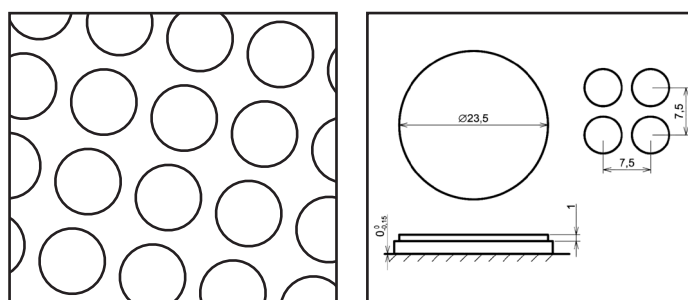

- **Santé :** Lors de la découpe du matériau, portez des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec les particules de caoutchouc.

5. Stockage

- Conservez le rouleau dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière directe du soleil jusqu'à l'installation.
- Évitez de plier ou de déformer le matériau pour préserver ses propriétés.

6. Élimination

- This product is recyclable. Consult your local selective collection points for responsible disposal.

Largeur	Disponible en 100, 125, 150 y 200 cm
Longueur	Disponible en rouleaux de 15 m ou 10 m, ou découpé aux mesures souhaitées
Épaisseur	3 mm
Composition	Caoutchouc synthétique SBR
Dureté	65 Shore A +/-10%
Densité	1,5 g/cm ³
Plage de températures	-10 °C / 70 °C



INTERNATIONAL RUBBER GROUP

Rubber products supply across the world

Sucesores de J Morell, S. A.

Pol. Ind. Riu Clar, Carrer del Plom 43

43006 Tarragona, España

info@industriadelagoma.com

RUBBER FLOORING WITH CIRCULAR PATTERN

Synthetic SBR rubber flooring with circular finish. Anti-slip protective floor covering.

Properties: Anti-slip, waterproof, comfortable, shock-absorbing (cushions falls and impacts), high abrasion resistance, easy to install, easy to clean.

INSTRUCTIONS

1. Before Installation

- **Surface:** Ensure the surface where the flooring will be installed is clean, dry, flat, and free of dust, grease, or adhesive residue.
- **Temperature:** Installation should be carried out at an ambient temperature between 10°C and 30°C to ensure optimal adhesion.
- **Materials Needed:** Sharp scissors or utility knife, measuring tape, specific adhesive for rubber flooring (if used), and a rubber roller to press the material.

2. Installation



- **Cutting:** Measure and mark the flooring with a pencil before cutting it with scissors or a utility knife. Do not use electric tools that could damage the material.
- **Placement:** Unroll the flooring over the surface and align it properly. If using adhesive, apply it evenly to both the surface and the back of the flooring before pressing it down with a rubber roller to remove air bubbles.
- **Joints:** If installing multiple rolls, leave a 2-3 mm gap between pieces to allow for thermal expansion. Use specific joining tape for rubber flooring if necessary.

3. Use and Maintenance

- **Cleaning:** Clean the flooring with water and neutral soap. Avoid abrasive products, solvents, or bleach, as they may damage the material.
- **Protection:** Avoid prolonged exposure to direct sunlight, as it may cause discoloration. For outdoor use, consider UV protectants.
- **Loads:** This flooring is designed for pedestrian use and supports moderate loads. Avoid heavy vehicle traffic or sharp objects.

4. Use and Maintenance

- **Anti-slip:** Although the flooring is anti-slip, avoid water or oil on the surface to reduce the risk of slipping.
- **Flammability:** Rubber is a flammable material. Keep the flooring away from heat sources or open flames.
- **Health:** When cutting the material, wear gloves and protective goggles to avoid contact with rubber particles.



5. Storage

- Store the roll in a dry, cool place away from direct sunlight until installation.
- Avoid bending or deforming the material to maintain its properties.

6. Disposal

- This product is recyclable. Consult your local selective collection points for responsible disposal.

Width	Available in 100, 125, 150 y 200 cm
Length	Available in rolls of 15 m or 10 m, or cut to custom sizes
Thickness	3 mm
Composition	Synthetic SBR rubber
Hardness	65 Shore A +/-10%
Density	1,5 g/cm ³
Temperature range	-10 °C / 70 °C



INTERNATIONAL RUBBER GROUP

Rubber products supply across the world

Sucesores de J Morell, S. A.
Pol. Ind. Riu Clar, Carrer del Plom 43
43006 Tarragona, España
info@industriadelagoma.com

PAVIMENTO DE BORRACHA COM TEXTURA DE CÍRCULOS

Pavimento de borracha SBR sintética com acabamento circular. Revestimento de proteção do assoalho antiderrapante.

Propriedades: Antiderrapante, à prova de água, confortável, absorção de choques (amortece quedas e impactos), alta resistência ao desgaste, fácil instalação, fácil limpeza.

INSTRUÇÕES

1. Antes da Instalação

- **Superfície:** Certifique-se de que a superfície onde o pavimento será instalado está limpa, seca, plana e livre de poeira, graxa ou resíduos de adesivo.
- **Temperatura:** A instalação deve ser realizada a uma temperatura ambiente entre 10°C e 30°C para garantir uma aderência ótima.
- **Materiais necessários:** Tesoura afiada ou faca de utilidade, fita métrica, adesivo específico para pavimentos de borracha (se utilizado), e um rolo de borracha para pressionar o material.

2. Instalação


- **Corte:** Meça e marque o pavimento com um lápis antes de o cortar com tesoura ou faca de utilidade. Não utilize ferramentas elétricas que possam danificar o material.
- **Colocação:** Desenrole o pavimento sobre a superfície e alinhe-o corretamente. Se usar adesivo, aplique-o uniformemente na superfície e nas costas do pavimento antes de o pressionar com um rolo de borracha para remover bolhas de ar.
- **Junções:** Se instalar múltiplos rolos, deixe um espaço de 2-3 mm entre as peças para permitir a expansão térmica. Utilize fita de junção específica para pavimentos de borracha, se necessário.

3. Utilização e Manutenção

- **Limpeza:** Limpe o pavimento com água e sabão neutro. Evite produtos abrasivos, solventes ou lixívia, pois podem danificar o material.
- **Proteção:** Evite a exposição prolongada à luz solar direta, pois pode causar descoloração. Para uso exterior, considere protectores UV.
- **Cargas:** Este pavimento é destinado ao uso pedonal e suportar cargas moderadas. Evite tráfego de veículos pesados ou objetos afiados.

4. Segurança

- **Antiderrapante:** Embora o pavimento seja antiderrapante, evite água ou óleo na superfície para reduzir o risco de escorregamento.
- **Inflamabilidade:** A borracha é um material inflamável. Mantenha o pavimento afastado de fontes de calor ou chamas abertas.

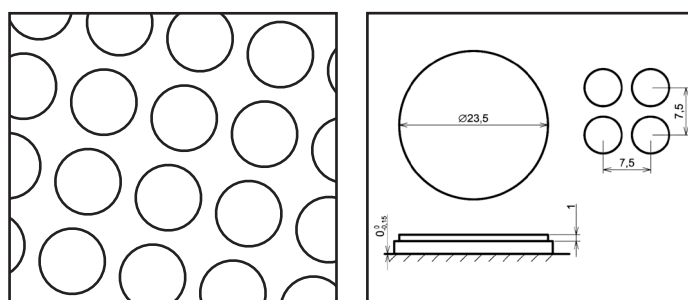

- **Saúde:** Ao cortar o material, use luvas e óculos de proteção para evitar contacto com partículas de borracha.

5. Armazenamento

- Armazene o rolo num local seco e fresco, afastado da luz solar direta até à instalação.
- Evite dobrar ou deformar o material para manter as suas propriedades.

6. Eliminação

- Este produto é reciclável. Consulte os seus pontos de recolha seletiva locais para uma eliminação responsável.

Largura	Disponível em 100, 125, 150 e 200 cm
Comprimento	Disponível em rolos de 15 m ou 10 m, ou cortado em tamanhos personalizados
Espessura	3 mm
Composição	Borracha SBR sintética
Dureza	65 Shore A +/-10%
Densidade	1,5 g/cm ³
Intervalo de temperaturas	-10 °C / 70 °C



INTERNATIONAL RUBBER GROUP

Rubber products supply across the world

Sucesores de J Morell, S. A.

Pol. Ind. Riu Clar, Carrer del Plom 43

43006 Tarragona, España

info@industriadelagoma.com