



PORTE DE DOUCHE SHIVA - ACCÈS D'ANGLE - FINITION CHROMÉ - 80X190CM

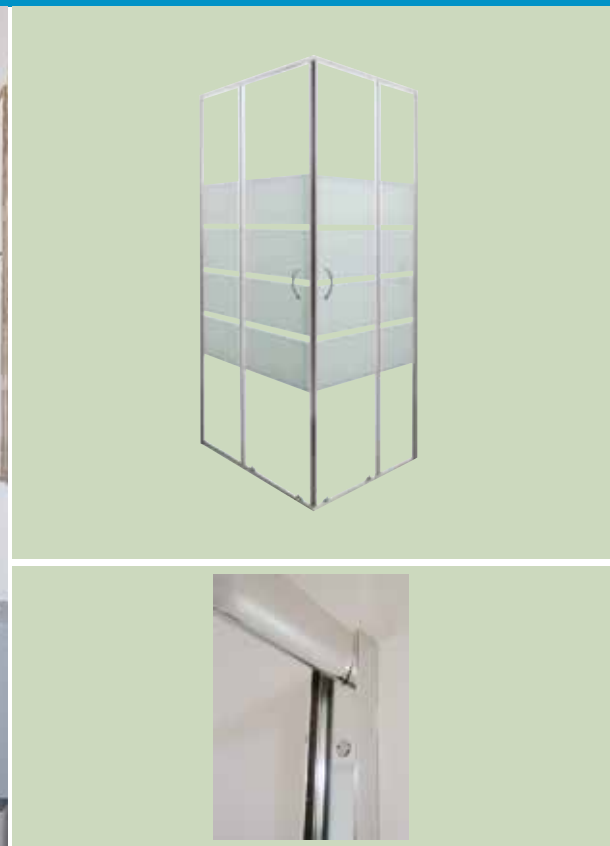

Installation
réversible

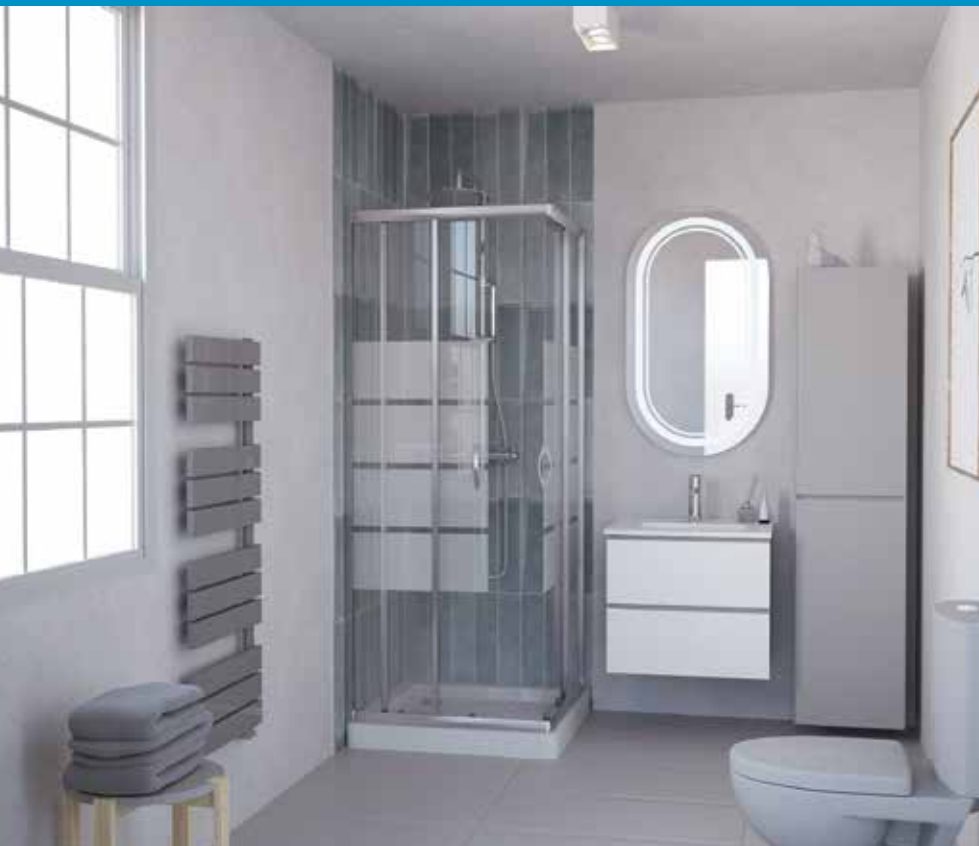

Anticalcaire



Entretien facile

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 15mm.

DESCRIPTION

La gamme de façades SHIVA propose un large choix de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourrez réaliser votre projet de salle d'eau. Toutes les façades de la gamme SHIVA sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

La façade coulissante accès d'angle 80x80x190cm est en verre trempé 5mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. Elle est équipée de roulettes à billes déclinables.

D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.

Les profilés de cette façade sont en aluminium chromé.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -10/+5mm.



Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet de profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H190x80x80cm
Façade coulissante accès d'angle
Verre trempé épaisseur 5mm
Traitement anticalcaire
Installation réversible
Profilé en aluminium (ajustable -10/+5mm)
Poignée longues en ABS gris
Fermeture des portes aimantée
Sérigraphie givrée 4 bandes en brise-vue

APPLICATIONS

Equipped de salle de bains

Réf.	Gencod
SACHQSHICAD80	3760000509602

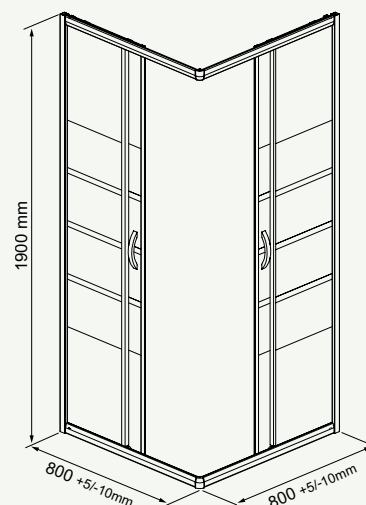

Transparent

CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Les profilés de cette façade sont en aluminium chromé. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -10/+5mm