


Reolink Duo 3 WiFi

Caméra de sécurité innovante 16MP UHD Wi-Fi 6 filaire à double objectif avec une vue panoramique à 180°. Prise en charge du réseau Wi-Fi 6 bi-bande 2,4/5 GHz, de la trajectoire intégrée, de la vision nocturne avec spot, de l'audio bidirectionnel et de la résistance aux intempéries IP67.

- Vue 16MP Ultra HD
- Wi-Fi 6 bi-bande
- Trajectoire intégrée
- Vision nocturne avec spot

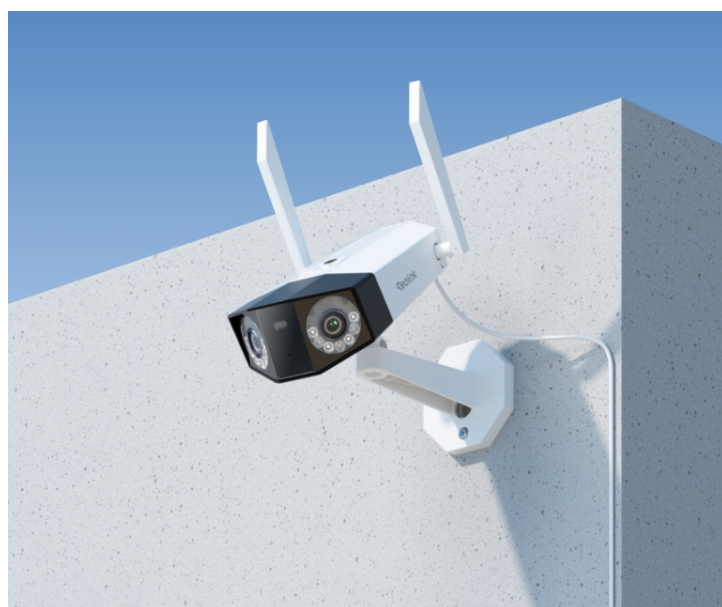

Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	Capteurs CMOS 1/2,7"
Résolution	7680×2160 (16 Mégapixels)@20ips
Lentille	f=2,8mm, objectif fixe, F=1,6
Champ de vision	Horizontal : 180° Vertical : 55°
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres (100 pi) ; LED : 6 pièces/850 nm (Commutation automatique avec Filtre Anti-IR)
Vision nocturne en couleur	Spots : 8 pièces/5 W/6500 K


Taux de rafraîchissement	Flux principal : 4 ips - 20 ips(par défaut : 20 ips) Sous-flux : 4 ips - 20 ips(par défaut : 20 ips)
Code Taux	Flux principal : 3072 Kbps - 12288 Kbps (par défaut : 6144 Kbps) Sous-flux : 128 Kbps - 1024 Kbps (par défaut : 1024 Kbps)
Audio	Audio bidirectionnel
Exigences en matière d'alimentation	
Exigences en matière d'alimentation	CC 12,0 V $\sqrt{3}$ 2 A
Interface	
Port d'alimentation	Port d'alimentation CC
Bouton de réinitialisation	OUI
Port Ethernet	Un 10M/100Mbps ; RJ45
Fente pour carte SD	Prise en charge de carte microSD jusqu'à 512 Go
Entrée/sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés
Wi-Fi	
Norme sans fil	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz/5 GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Caractéristiques du logiciel	
Navigateur pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Accès utilisateur	Max. 20 utilisateurs (1 administrateur & 19 utilisateurs) ; Max. 12 flux simultanés (2 principaux & 10 secondaires)
Autre(s) caractéristique(s)	

Alarme intelligente	Détection de mouvement ; détection de personne/véhicule/animal
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché par mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Assistant Google
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
Résistant aux intempéries	Oui, indice certifié IP67
Mécanique	
Dimensions	195×103×56 mm
Poids	622 g
Garantie	
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, veuillez consulter https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Capteur de lumière du jour
2. Bague d'objectif
3. Microphone
4. Support de montage
5. Antenne
6. Objectif
7. Spot
8. Lumière infrarouge
9. Haut-parleur

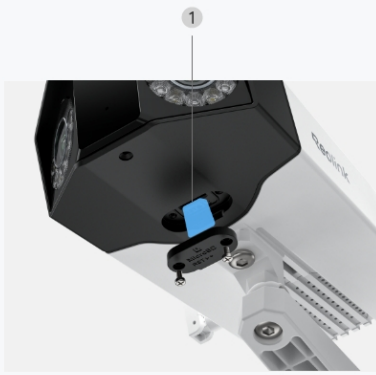

1. Fente pour carte microSD
2. Trous de montage au plafond



1. Port d'alimentation
2. Port Ethernet
3. Capuchon étanche