

RECEVEUR DE DOUCHE MERI - PICOTS ANTIDÉRAPANTS - 80X120X6,5CM - GRÈS - BLANC



Matière : céramique émaillée 4 faces
Gamme large de produits indémodables à prix abordables, de formats carré, rectangulaire et 1/4 de cercle
Résistant aux chocs, solide, facile d'entretien et intâchable
Fond équipé de picots antidérapants
Evacuation Ø60mm pour une vidage rapide et silencieux

DESCRIPTION

La gamme MERI se compose de receveurs en gré émaillé ou céramique. C'est une gamme de produits indémodables à prix abordables. Le receveur 80x120cm est résistant aux chocs, solide, facile d'entretien et intâchable. Il est équipé de picots antidérapants PN6. La hauteur de ce receveur est de 6,5cm. Evacuation Ø62mm - Vendu sans bonde
 Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité. Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Dimension : H6,5xL80xL120cm
 Gré émaillé (céramique)
 Antidérapant PN6 Entretien facile
 Evacuation Ø62mm Vendu sans bonde

APPLICATIONS

Equipement de salle d'eau

CONDITIONS D'UTILISATION

Salle de bain

COMPATIBILITÉ

999999



PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.



Entretien facile

Réf.	Gencod
SACHRDDGEP128	3760000505529

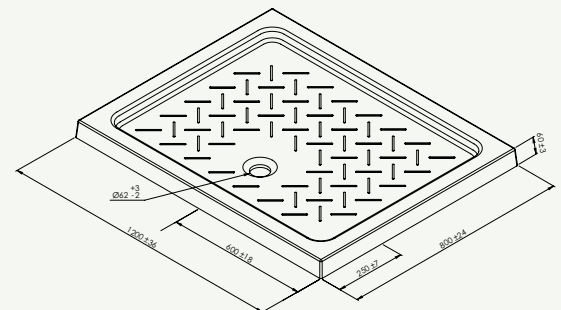

Blanc

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure (Grille, bonde et siphon, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour une installation optimale de votre receveur de douche, il faudra créer une surface d'appui homogène sur toute la superficie du bac à l'aide d'un mortier que vous laisserez durcir le temps indiqué par le fabricant. Vous prendrez soin de prévoir l'espace nécessaire à l'installation des tuyauteries et du système d'écoulement. Le receveur est découpable à l'aide d'un disque diamant (non fourni). Le receveur ne rejettera pas l'eau si un second siphon est installé dans la salle de bains, il vous faudra par conséquent retirer la base de l'intérieur de la vanne. Avant de terminer la pose du carrelage ou de poser n'importe quel autre matériau, l'installateur devra vérifier l'installation et contrôler que le receveur évacue correctement l'eau. Auquel cas contraire, nous ne saurions être tenus responsables des frais entraînés par le remplacement du receveur, des cloisons ou des carrelages disposés sur le receveur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour l'entretien quotidien de votre receveur, il suffit de le rincer à l'eau et de veiller à la qualité du système de ventilation de votre salle de bains. NE PAS mélanger les produits d'entretien. Utiliser des produits nettoyants liquides sans ammoniac ni alcool. Après utilisation d'un produit d'entretien, veillez à rincer abondamment le receveur avec de l'eau et du savon afin d'éliminer les éventuels résidus de produits d'entretien. Éviter tout contact avec des laques, dissolvants, solvants organiques, produits à base d'alcool et acides. Nous préconisons l'utilisation de vinaigre blanc ménager. Veillez à vous servir d'un chiffon doux en coton pour l'entretien. Après avoir nettoyé votre receveur, veillez à ventiler correctement votre salle de bains. Si vous devez éliminer d'éventuels restes de ciment colle et de mortier qui auraient adhéré au receveur, utilisez un shampoing désincrustant pour joints. Évitez de frotter directement car vous risqueriez de rayer la surface du receveur et veillez à suivre les recommandations du fabricant. Si vous utilisez des teintures pour cheveux, rincez le receveur à l'eau et au savon à la fin de la douche. Pour éliminer les éventuels résidus de calcaire qui auraient pu s'incruster dans votre receveur, on peut utiliser un nettoyant anticalcaire domestique mélangé avec de l'eau 1:3 (1 litre d'anticalcaire pour 3 litres d'eau) de la manière suivante : retirez la grille en inox du système d'écoulement et appliquez à l'aide d'un chiffon humide sur toute la surface. Laissez agir 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau. Veillez à bien nettoyer les zones peu accessibles. Remplacez la grille et rincez de nouveau le receveur abondamment avec de l'eau.