


VASCA FANY - VASSOIO RETTANGOLARE 170X75CM - ABS E ACRILICO RINFORZATO 3MM - BIANCO

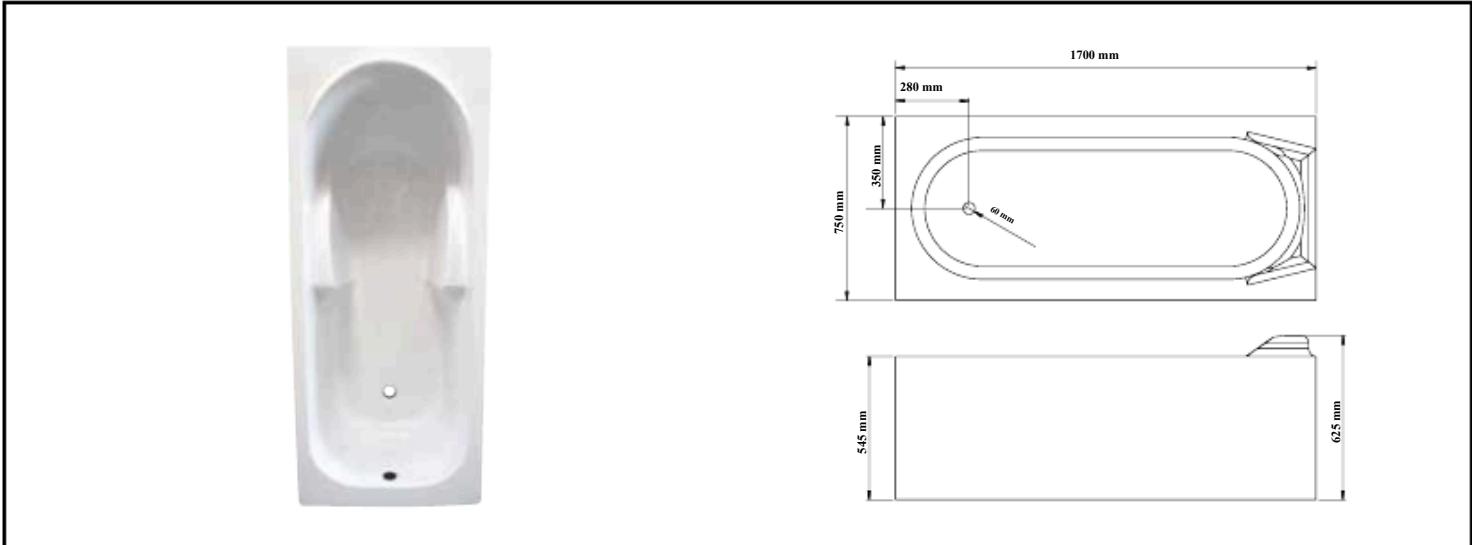

- MATERIALE IN ACRILICO E ABS RINFORZATO CON RESINA E FIBRA DI VETRO
SPESSORE 2MM
- BRACCIOLI, POGGIATESTA E SEDILE INTEGRATI (MODELLO ANGOLARE)
- FONDO CON PICOT ANTISCIVOLO (ZONA SEDILE SENZA PICOT)
- DOTATO DI TROPOPIENO
- CONSEGNATO CON UN SET DI 4 PIEDINI PER REGOLARE IL LIVELLO DELLA TUA VASCA DA BAGNO
PER UN'INSTALLAZIONE OTTIMALE.
- GAMMA COMPOSTA DA MODELLI DRITTI, SALVASPAZIO E AD ANGOLO

La gamma di vasche FANY offre un'ampia gamma di configurazioni in varie dimensioni: vasche da bagno angolari, vasche salvaspazio e vasche rettangolari. Troverai le risposte a tutte le tue problemi di installazione e potrebbe realizzare il tuo progetto del bagno. In acrilico e ABS spessore 3mm rinforzato con resina con fibra di vetro spessore 2mm, le vasche da bagno della gamma FANY è dotata di braccioli, poggiapiedi e sedile integrati. Il fondo è dotato di gommini antiscivolo (zona seduta senza gommini). Sono dotati di troppopieno. La vasca da bagno freestanding rettangolare FANY 170x75cm ha una capacità di 215L. Un set di 4 piedini a vite ti consentirà di regolare il livello della vasca per un'installazione ottimale. Viene consegnato senza scarichi né rubinetti. Questo prodotto della collezione Zen à Vivre garantisce un comfort senza pari e ti permette di goderti i tuoi interni con la massima tranquillità.

DESCRIZIONE

Dimensioni: L170x175x62,5cm
Vasca da bagno rettangolare freestanding
Acrilico e ABS spessore 3 mm rinforzato con resina con fibra di vetro spessore 2 mm
Capacità 215 litri
Braccioli, poggiapiedi e sedile integrati.
Fondo con gommini antiscivolo
Con troppo
4 piedini con viti di regolazione del livello in dotazione
Consegnato senza scarichi né rubinetti

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

Bagno

TERMINI DI UTILIZZO

Le prese d'acqua provenienti dal pavimento devono alimentare un rubinetto miscelatore specifico per i modelli di vasche da bagno tipo "isola".

COMPATIBILITÀ

999999

PRECAUZIONI D'USO

La sigillatura tra parete e vasca deve essere realizzata mediante guarnizione tipo silicone
Il fissaggio della vasca deve essere rinforzato con barre di legno sui lati a contatto con il muro.

SPECIFICHE D'INSTALLAZIONE

Permette apparecchi sanitari nei bagni e nelle cucine.

Non adatto per applicazioni diverse da quelle sopra descritte. La nostra garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione e si applica alle condizioni definite dal produttore. La garanzia non copre i materiali di consumo, la normale usura, le parti in movimento, i danni dovuti a urti, gelo, mancanza di regolare ed adeguata manutenzione, utilizzo di prodotti sigillanti tipo traino non ACS (in particolare sulle connessioni meccanici), prodotti di manutenzione troppo aggressivi o trattamenti dell'acqua non idonei, la presenza di corpi estranei trasportati dall'acqua (limature, sabbia, calcare, ecc...) la realizzazione non è conforme alle regole dell'arte, ai consigli e alla scheda tecnica e alle DTU.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Un set di 5 piedini a vite ti consentirà di regolare il livello della vasca per un'installazione ottimale.
Viene consegnato senza scarichi né rubinetti.
In opzione, nella stessa gamma, troverete un grembiule ad incastro in ABS con motivo ad onde.