


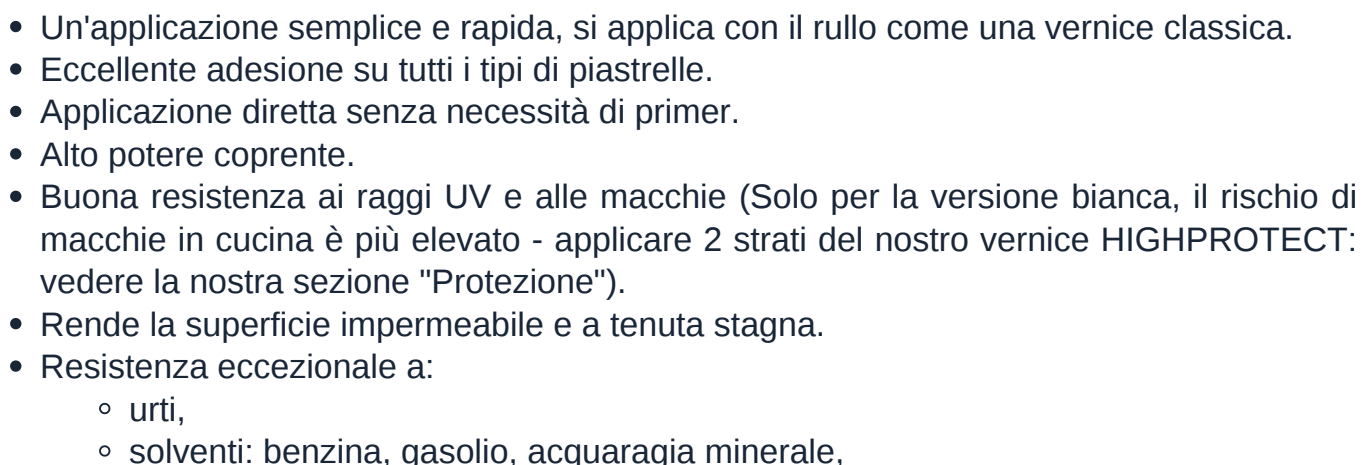

- oli minerali e sintetici: olio idraulico, "looked", glicerina...
- oli di silicone e oli motore,
- oli vegetali: olio di lino, olio d'oliva,
- oli animali: olio di fegato di merluzzo, olio di ricino, strutto,
- agenti tensioattivi di pulizia,
- acidi diluiti (es: acido di batterie),
- prodotti vari come: latte, birra, succo d'uva, succo di verdura, acqua salata (dal 3 al 30%), sviluppatore fotografico al 10%.
- Adatto per il trattamento di tutte le superfici (pavimenti, pareti) in tutti gli ambienti (alimentari, ambienti umidi, bagno, cucina, meccanica...).
- Non richiede vernice di finitura.
- Il suo leggero effetto marezzato nasconde le imperfezioni delle piastrelle, delle maioliche e delle piastrelle in cotto.
- Limita la formazione di muffa o funghi, rendendola perfettamente adatta per le docce.
- Inodore.
- Alta resistenza al calore (pentole, riscaldamento a pavimento).
- Sopporta il traffico intenso e i trattamenti rigorosi.
- Facile manutenzione.
- Pulizia degli strumenti con acqua.

DESTINAZIONE

Decorazione e protezione di pavimenti per uso privato non direttamente esposti ai raggi UV (interno): (per esterno, vedere SOLTHANE): spazi abitativi: cucina, sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, loft...

REVEPOXY - 176 è una **vernice a base di resina epossidica** senza solventi emulsionabile e di indurente poliamminico modificato all'acqua per limitare la formazione di microrganismi. L'aspetto sarà opaco setoso.

Si prega di notare che una resina epossidica, per sua natura, ingiallisce a contatto diretto con i raggi UV, è per questo che è posizionata come vernice per interni. Se si desidera una vernice per esterni, privilegiare la nostra vernice SOLTHANE o SOLTHANE RD (antiscivolo) che resiste ai raggi UV e non ingiallirà a contatto con il sole.

Questo prodotto non è compatibile con un massetto anidrite.

MATERIALI IDONEI

Calcestruzzo, calcestruzzo liscio, piastrelle, legno agglomerato, laminato.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Rullo per laccatura a pelo corto - Pulizia del materiale: con acqua

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per una buona adesione e una maggiore durata di **questa vernice**, è necessario preparare accuratamente il supporto.

La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, **priva di grasso** o parti friabili.

In tutti i casi, il supporto dovrà essere risciacquato abbondantemente e sarà necessario un tempo di asciugatura di 3-4 giorni prima di qualsiasi applicazione della vernice per pavimenti. Come sgrassare efficacemente?: utilizzare uno sgrassante efficace dopo il lavaggio e l'asciugatura accurata: Sgrassante e promotore di adesione.

Su supporto in cemento o calcestruzzo, il supporto dovrà essere poroso, senza latenza, sverniciare se necessario con acido fosforico. (Calcestruzzo nuovo attendere almeno 28 giorni di asciugatura)

APPLICAZIONE

Mescolare il componente A con il componente B secondo le vostre esigenze utilizzando uno dei due metodi seguenti:

Se si dispone di una bilancia precisa (bilancia da cucina): 4 pesi di base (A) + 1 peso di indurente (B) esempio: per 400 g di base aggiungere 100 g di indurente.

Se non si dispone di una bilancia, utilizzare un contenitore dosatore o misuratore secondo le proporzioni di 3 volumi di base (A) + 1 volume di indurente (B).

Attendere 10 minuti prima di utilizzare la miscela. Durata della miscela: da 1 ora a 1 ora e 30 minuti massimo a seconda delle condizioni di temperatura.

NOTA :Se si utilizza il metodo dei volumi:

Piccolo consiglio: utilizzare un contenitore trasparente su cui segnare i volumi.

Non utilizzare altri solventi.

Lasciare riposare la miscela 10 min prima dell'applicazione.

Durata della miscela: da 1h a 1h30

Applicazione preferibilmente con rullo per laccatura a pelo corto.

In due strati:

1° strato:

Calcestruzzo / cemento: poco poroso diluizione al 10-20% con acqua o poroso diluizione 5-10% con acqua

Piastrelle: Applicare la miscela resina+indurente VERNICE PER PAVIMENTI pura senza diluizione con acqua

Per supporti molto porosi tipo terracotta grezza non protetta: diluire la miscela con 5-10% di acqua

Asciugatura: 24h

2° strato:

Calcestruzzo: il 2° strato sarà diluito al 5% con acqua, 24 ore più tardi.

Piastrelle: Applicazione del secondo strato di miscela resina+indurente senza diluizione con acqua

Asciugatura 24h

Nota riguardante l'imballaggio utilizzato

Si prega di notare che utilizziamo un imballaggio più grande e fissiamo con nastro adesivo il coperchio dei secchi per proteggerli durante il trasporto. Non sorprendetevi se per un ordine di 1kg ricevete un contenitore grande normalmente utilizzato per 2.5kg, vogliamo essere sicuri che riceviate il vostro prodotto nelle migliori condizioni.

RACCOMANDAZIONI Nota sulla copertura e l'eliminazione dello spettro visivo (vecchio motivo visibile dopo il passaggio della vernice):

Dalla soppressione dei pigmenti organici classificati per la maggior parte CMR, le nostre vernici sono formulate con pigmenti minerali, senza pericolo. Il potere coprente è leggermente inferiore sul rosso (ral 3013), il giallo (ral 1023), il marrone (ral 1019) e il bianco. Per correggere questo fenomeno è necessario applicare un sottofondo colorato in funzione delle tinte finali.

- Se si applica il giallo, applicare uno strato di Vernice per pavimenti in Bianco 9003 come sottofondo
 - Se applicate rosso e marrone, applicate uno strato di Pittura per pavimenti grigio chiaro come primer
 - Per il bianco e a seconda del colore del supporto originale (in particolare colori scuri e motivi a mosaico), potrebbe essere necessario applicare un terzo strato o persino un quarto strato, oppure bloccare il colore originale con uno strato di base grigio RAL 7001.
-

In generale, uno strato preliminare di pittura per pavimenti bianca o grigia molto coprente eliminerà lo spettro dei motivi del supporto. Potete poi applicare i 2 strati nel colore di vostra scelta.

Nonostante tutti i nostri sforzi sulla calibrazione del colore delle nostre vernici, potrebbero esserci differenze di colore con numeri di lotto diversi. Questo vale per tutti i produttori di vernici.

Per evitare problemi di variazione di colore, raccomandiamo sempre di dipingere il supporto con lo stesso numero di lotto. Se dovete fare un ordine dopo alcuni mesi, vi consigliamo di verificare se il nuovo lotto di vernice è identico al lotto precedente e, in caso contrario, di privilegiare l'applicazione su un'altra zona. Se necessario, potete coprire la vecchia applicazione dipingendo tutta la superficie.

PROTEZIONE

Non è necessaria alcuna protezione per la maggior parte dei colori. Tuttavia, è possibile applicare 2 strati del nostro vernice HIGHPROTECT per aumentare la resistenza alle macchie.

IMPORTANTE: Attenzione a notare che per il **bianco** e i colori molto chiari, si consiglia di applicare 2 strati del nostro vernice Highprotect per evitare il rischio di macchie colorate (specialmente in cucina, macchie di salsa, spezie...). Il primo strato deve essere applicato almeno 72 ore dopo l'ultimo strato di resina per piastrelle. Dopo 24 ore si applicherà il secondo strato di vernice Highprotect.

MACCHIE: Pulire immediatamente le macchie con acqua pura. Dopo 30 minuti di contatto con la vernice, il caffè non macchia.

ASCIUGATURA

DA NOTARE: Durata della miscela: da 1 ora e 30 minuti a 2 ore. La miscela non sarà più utilizzabile dopo questo tempo. Inoltre, questo tempo potrebbe essere notevolmente ridotto quando la temperatura supera i 25°. Raccomandiamo durante le stagioni calde di accendere l'aria condizionata o di applicare solo nelle ore mattutine, così come di procedere alla miscelazione in piccole quantità successive.

- Asciugatura tra due strati: 24h
 - Asciugatura: a 23°C e 50% di umidità: Fuori polvere (F.P.): 2 ore; Secco: 5 ore; Duro: 72 ore.
 - Asciugatura: a 10° e 75% di umidità: H P: 2 giorni; secco 4 giorni; Duro: 7 giorni.
 - Asciugatura completa al tatto a 20°C in 48 ore
 - **Contatto con acqua o mastice:** attendere un minimo di **7 giorni** a 20°C dopo aver
-

applicato l'ultimo strato.

Il tempo di asciugatura dipende dal tasso di umidità contenuto nell'aria, è quindi necessario mantenere una buona ventilazione nei locali.

MANUTENZIONE

Utilizzare un detergente a pH neutro (delicato), non abrasivo.

CONSUMO

100 g / m² per strato.

200 g/ m² per 2 strati.

CONSERVAZIONE

Conservazione in confezione chiusa: base 1 anno, indurente 1 anno.

Mentions Légales :

COMP A: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: PRODOTTO DI REAZIONE DI: BISFENOLO-A-(EPICLORIDRINA), OSSIRANO, DERIVATI MONO[(C12-14-ALCHILLOSSI)METILE]. Contiene composti epossidici. Può provocare una reazione allergica. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. COMP B: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Nocivo se ingerito o inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Sospettato di nuocere al feto. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.
