NOTICE D'INSTALLATION

Dalle LED 36W 120lm/W avec Transfo

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure
- Toujours s'assurer de la mise hors tension du produit avant toute manipulation.
- Bien s'assurer que la tension appliquée est adaptée à votre appareil.
- Installation à réaliser par des professionnels

SCHÉMA D'INSTALLATION

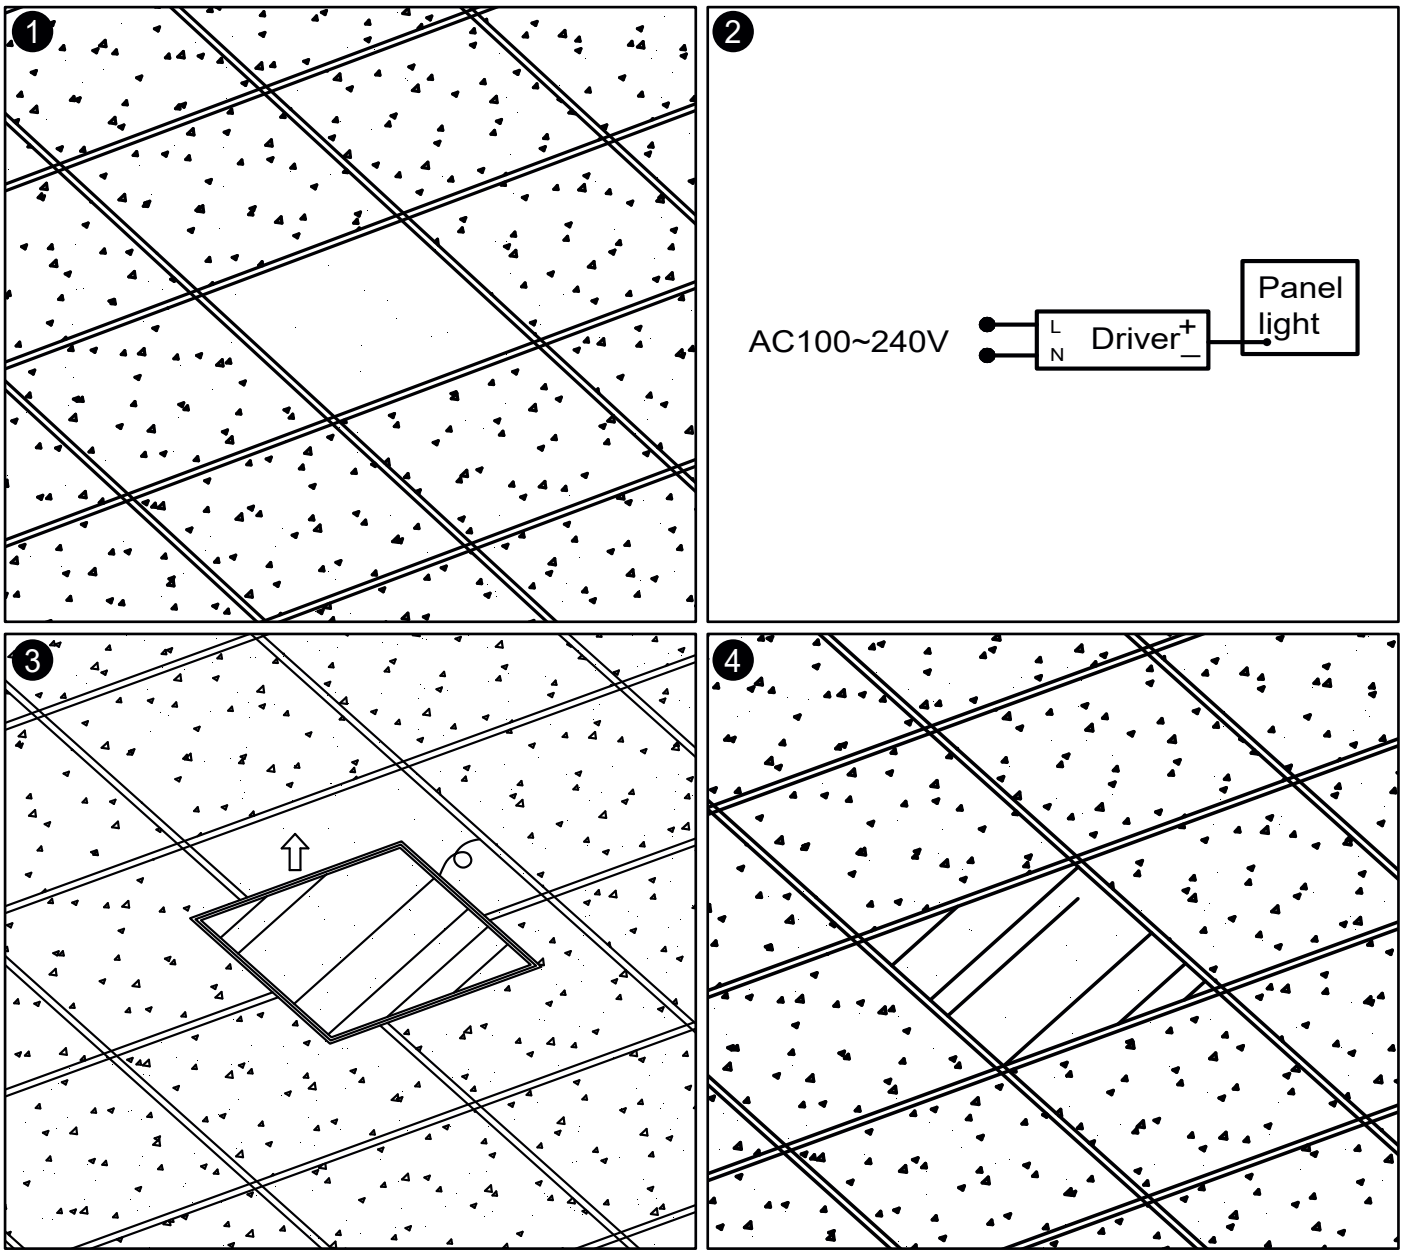

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Etape 1 : Couper le courant et retirer la dalle de faux plafond à l'emplacement voulu
Etape 2 : Effectuer les branchements selon le schéma de câblage
Etape 3 : Tourner l'égèrement la dalle pour l'insérer dans le faux plafond
Etape 4 : Remettre le courant et tester le bon fonctionnement de la dalle

NOTICE D'INSTALLATION

Dalle LED 36W 120lm/W avec Transfo

Lieux d'utilisations :

- Usage intérieur uniquement
- Cette dalle LED peut être utilisé dans des hôtels, salles de conférence et de réunion, des usines, des bureaux, des centres commerciaux, des bâtiments résidentiels, des écoles, des hopitaux...

 Luminaire non adapté à un recouvrement avec un matériau thermo-isolant	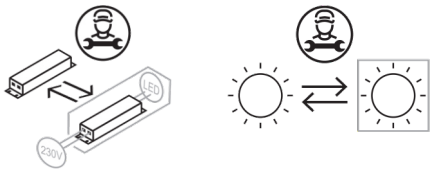 Source et transformateur LED remplaçable par un professionnel

888.01021910.32767 ALS EXP

11 rue Christophe Colomb 75008 PARIS

MKP- Lot de 10 Dalles LED 120x30 36W 120lm/W 33mm avec Transfo Starsense

220-240 VAC 50-60 Hz
IP20
36 W
Ta max : 40 °C

RG0- Exempt de risque
Date Code : YYWW

888.01022010.28696 ALS EXP

11 rue Christophe Colomb 75008 PARIS

MKP- Lot de 10 Dalles LED 120x30 36W 120lm/W 33mm avec Transfo Starsense

220-240 VAC 50-60 Hz
IP20
36 W
Ta max : 40 °C

RG0- Exempt de risque
Date Code : YYWW

888.01021910.32767 ALS EXP

11 rue Christophe Colomb 75008 PARIS

MKP- Lot de 10 Dalles LED 120x30 36W 120lm/W 33mm avec Transfo Starsense

220-240 VAC 50-60 Hz
IP20
36 W
Ta max : 40 °C

RG0- Exempt de risque
Date Code : YYWW

888.01022010.28696 ALS EXP

11 rue Christophe Colomb 75008 PARIS

MKP- Lot de 10 Dalles LED 120x30 36W 120lm/W 33mm avec Transfo Starsense

220-240 VAC 50-60 Hz
IP20
36 W
Ta max : 40 °C

RG0- Exempt de risque
Date Code : YYWW