


# BAÑERA OLERON - BAÑERA INDEPENDIENTE 170X80CM - ACRÍLICO REFORZADO 3MM - BLANCO

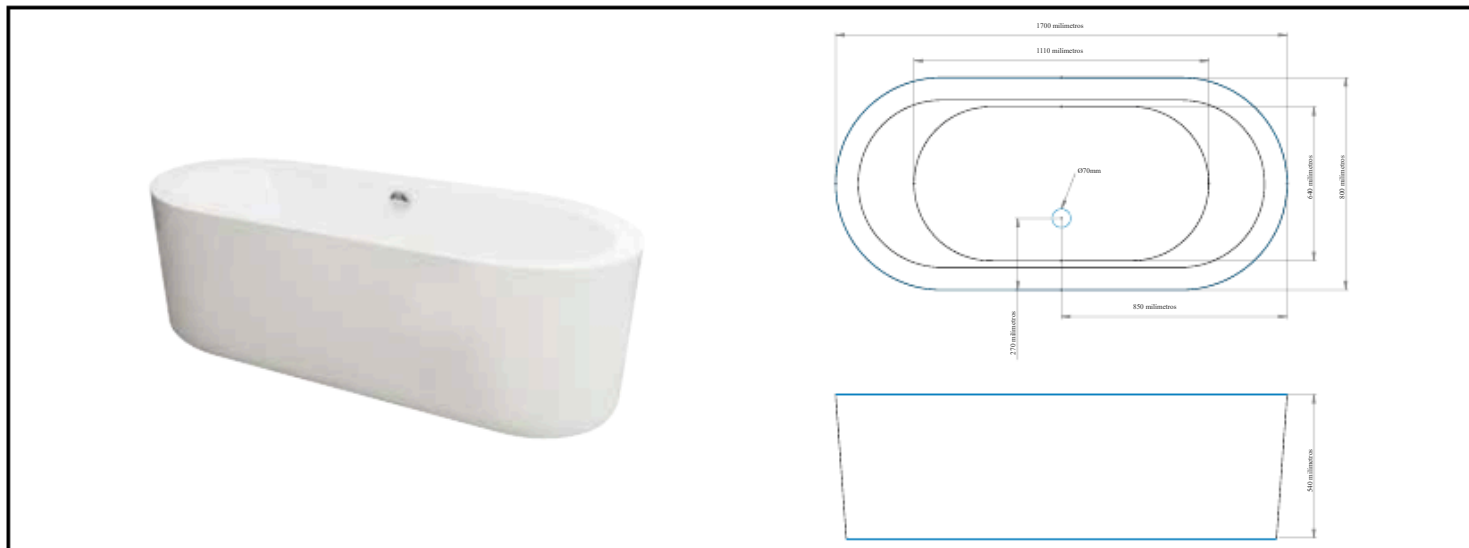

- **DISEÑO: FORMA MINIMALISTA, ESTILO SOBRIO Y CHIC**
- **ACRÍLICO REFORZADO DE 3MM DE ESPESOR**
- **EL DRENAJE ESTÁ UBICADO EN EL MEDIO DE LA BANDEJA LO QUE LE PERMITIRÁ SENTATE CÓMODAMENTE A AMBOS LADOS.**
- **INTEGRADO DEMASIADO COMPLETO**

DESCRIPCIÓN	<p>La bañera exenta es un verdadero valor decorativo. Instalado en medio de una habitación, no necesita delantal y puede constituir el elemento clave de su baño.</p> <p>De forma minimalista, la bañera independiente monobloque OLERON aporta a su espacio de baño un aire de diseño y tendencia.</p> <p>Con un estilo sobrio y chic, esta bañera de acrílico reforzado de 3mm de espesor ofrece una capacidad de 150L.</p> <p>El desagüe está situado en el centro de la bandeja lo que te permitirá sentarte cómodamente a ambos lados.</p> <p>Este modelo tiene un desbordamiento.</p> <p>Se entrega sin desagüe ni grifos.</p> <p>Este producto de la colección Zen à Vivre garantiza un confort incomparable y le permite disfrutar de su interior con total tranquilidad.</p>
CARACTERÍSTICAS	<p>Dimensión: L170xI80xH54cm</p> <p>Bañera exenta de una pieza blanca</p> <p>Acrílico reforzado 3mm</p> <p>Capacidad 150L</p> <p>Se incluyen 5 pies de ajuste de nivel con demasiado</p> <p>Se entrega sin desagüe ni grifos.</p>
APLICACIONES	Baño
CONDICIONES DE USO	Las entradas de agua provenientes del suelo deberán alimentar un grifo monomando específico para los modelos de bañera tipo "isla".
COMPATIBILIDAD	999999
PRECAUCIÓN DE USO	Las entradas de agua provenientes del suelo deberán alimentar un grifo monomando específico para los modelos de bañera tipo "isla".

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN	Permite equipamiento sanitario en baños y cocinas.
	No apto para ninguna aplicación distinta a la descrita anteriormente. Nuestra garantía cubre defectos de material o fabricación y se aplica en las condiciones definidas por el fabricante. La garantía no cubre consumibles, desgaste normal, piezas móviles, daños debidos golpes, heladas, falta de mantenimiento regular y adecuado, el uso de productos de sellado de tipo remolque que no sean ACS (particularmente en las conexiones mecánicos), productos de mantenimiento demasiado agresivos o tratamientos de agua inadecuados, la presencia de cuerpos extraños transportados por el agua (limaduras, arena, caliza, etc...) la implementación no cumple con las normas del arte, consejos y ficha técnica y el DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	La bañera de acrílico reforzado de 3 mm de espesor ofrece una capacidad de 150 litros. El desagüe está situado en el centro de la bandeja lo que te permitirá sentarte cómodamente a ambos lados. Este modelo tiene un desbordamiento. Se entrega sin desagüe ni grifos.