

⚠ SÉCURITÉ — installation par un électricien qualifié (norme **NF C 15-100**). **Couper le courant** au disjoncteur et vérifier l'absence de tension avant toute intervention.

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

1



Couper le courant

Disjoncteur OFF + test VAT

2



Repérer l'emplacement

Mur le long des marches

3



Préparer le support

Saillie : chevilles · encastré : boîtier

4



Raccorder

L · N (terre si prévue)


5



Fixer la balise

Visser ou clipser


6



Mettre en service

Rétablir + tester

7



Multiplier

Espacement régulier

POSE & BALISAGE

PLACE

Sur le mur le long des marches (~25 cm), **faisceau dirigé vers le sol**.

MONTAGE

Saillie (vis + chevilles, extra-plate) ou **encastré** (boîtier dans la cloison).

INDICE

IP20 intérieur · **IP44/IP65** extérieur abrité ou exposé.

Bon à savoir : 230V → raccordement par un électricien. Prévoir l'arrivée à chaque point **avant** de poser. Espacement régulier (1 marche sur 2-3) pour un balisage homogène.

BALISAGE D'UN ESCALIER

balisage d'un escalier — une balise par marche (ou 1 sur 2)

DEUX POSES




saillie

(vis+chevilles)



encastré

(boîtier mur)

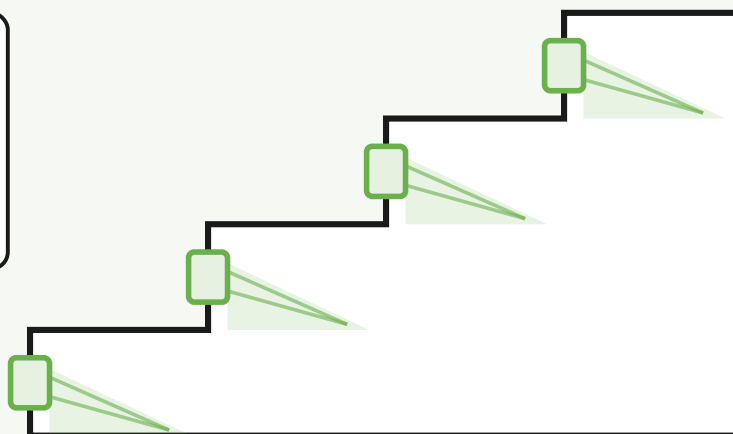

faisceau
vers la marche