Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Rapido®

Piton de suspension direct béton pour tige filetée



Rapido

Description

- Piton de suspension direct béton pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7 et M8.
- Outil de pose : Douille 6 pans de 10.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coéfficient de sécurité de 3).

Les Matériaux



Béton

Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage 6 mm : gain de temps.
- Breveté.

Applications

- Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, colliers sanitaires, colliers série lourde, climatisations, VMC, ...



Rapido - Vue en coupe



Rapido - Vue en situation



Rapido M6 - vue en situation



Rapido M7 - vue en situation



Rapido M8 - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FILET	PERÇAGE
RAPIDO DIRECT BÉTON M6 Bte de 100	A188090	Boîte de 100	Aucun	M6	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BÉTON M7X150 Bte de 100	A188100	Boîte de 100	Aucun	M7	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BÉTON M8 Bte de 100	A188150	Boîte de 100	Aucun	M8	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BÉTON M6 Sachet de 20	A853350	Sachet de 20	20 sachets	M6	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BÉTON M7X150 Sachet de 20	A853355	Sachet de 20	20 sachets	M7	Ø 6 mm
RAPIDO DIRECT BÉTON M8 Sachet de 20	A853360	Sachet de 20	20 sachets	M8	Ø 6 mm
OUTIL DE POSE PITON RENO/RAPIDO M6-M7-M8 L'unité	A270345	Unité	Aucun	-	-

Les informations techniques - Mise en oeuvre

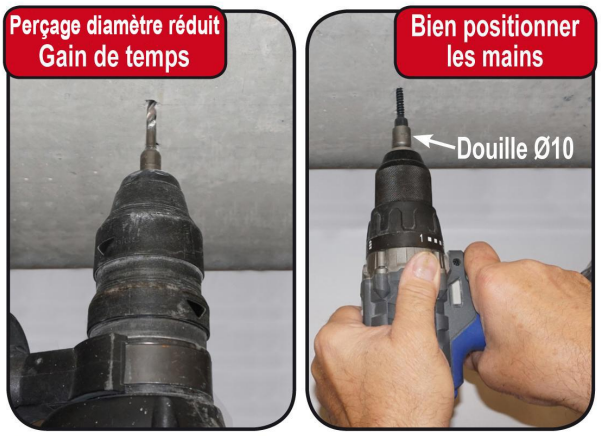

Réglage de la visseuse : Couple fort et vitesse lente

Clé à chocs : Utilisation interdite

100 Kg

Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.