

EKP.LN2M



Chaudière mixte pour chauffage central et chauffage d'ECS instantanément

Avantages

Chauffage central


Chaudière électrique avec la sonde extérieure

- Modulation automatique de la puissance du chauffage en fonction de la demande de chaleur temporaire dans les pièces chauffées
- Panneau de commande électronique
- Régulation de la température dans le circuit de chauffage dans la plage de 20-85°C
- Coopération avec toute installation de chauffage central
- Équipé d'une pompe de circulation efficace
- Équipé d'une vase d'expansion de 6 litres
- Possibilité de connecter tout les câbles par le haut et l'arrière de l'appareil
- Équipé d'une sonde de température extérieure

Chauffage d'ECS

- Commande électronique assure une régulation précise de la température de l'eau
- La température peut être réglée dans la plage de 30-60°C avec une précision de 1°C
- Lors du chauffage d'ECS - classe énergétique A
- Vue de la température de l'eau d'entrée et de sortie, le débit et puissance actuellement enclenché
- Possibilité de chauffer de l'eau réchauffée avant - température de l'eau d'alimentation max. 60°C

Dimensions

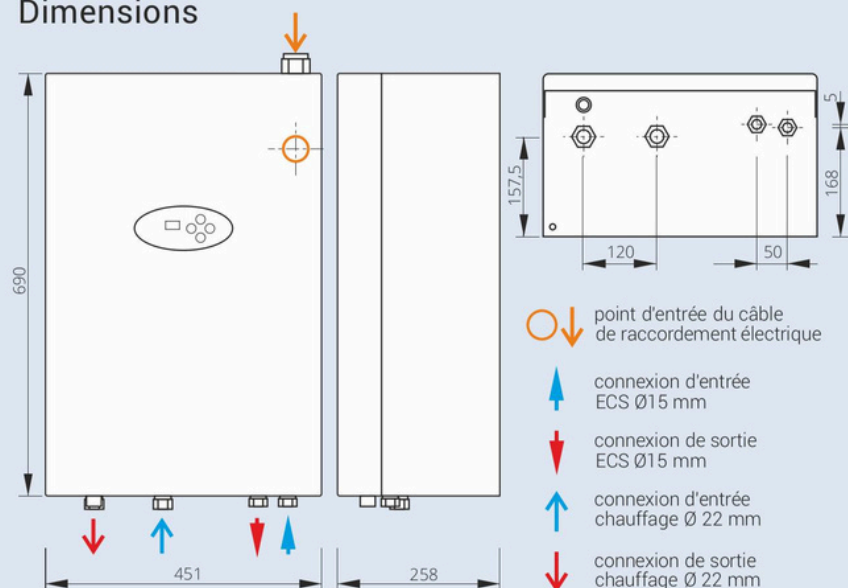

Données techniques

Code du produit	Puissance nominale	Alimentation	Pression chauffage / ECS (MPa)	Consommation nominale (A)	Section min. des câbles (mm ²)	Capacité pour l'ECS avec 30°C (l/min.)
EKP.LN2M-11	11 kW	230~	0,05-0,3 / 0,1-1,0	52,2	3x16	5,3
EKPLN2M-13	13,2 kW	230~	0,05-0,3 / 0,1-1,0	57,5	3x16	6,3
EKPLN2M-18	18 kW	400V 3N~	0,05-0,3 / 0,1-1,0	3x26,3	5x4	8,7
EKPLN2M-24	24 /kW	400V 3N~	0,05-0,3 / 0,1-1,0	3x64,6	5x6	11,6

* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie.