


CABINE DE DOUCHE GENA - SANS SILICONE - 1/4C - PROFILÉS ALUMINIUM - BLANC - EN KIT - 90CM

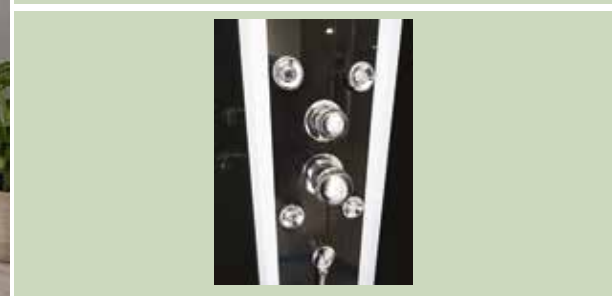

Porte coulissantes à roulettes déclipables.
Fermeture par baguettes aimantés.
Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm.

DESCRIPTION

La gamme GENA vous propose deux dimensions de cabine 1/4 de cercle pour un accès d'angle. Elles jouent le contraste de couleurs avec des profilés blancs et des panneaux intérieur noir.
Livrées en kit, la cabine de douche GENA 90x90cm se compose de parois en verre trempé 5mm, d'une colonne en PVC blanc et de deux panneaux latéraux en verre trempé noir 4mm.
Sur la colonne en PVC blanc, se positionnent un mitigeur mécanique monofonctionnel chromé et une pomme de douche chromé trois fonction sur patère avec flexible.
Accès d'angle (48cm), porte coulissantes, à roulettes déclipables. Fermeture par baguettes aimantés. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm.
Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F
Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Dimensions : H207xR90cm
Épaisseur des parois en verre trempé 5mm
Passage 48cm
Hauteur du receveur 15cm
Mitigeur : Mécanique, finition chromé
Pomme de douche : 3 fonctions, chromé, sur patère avec flexible chromé double agrafage (longueur 1,5m)
Fournis avec :
Bonde 90mm
Pieds réglables (+/- 1cm)
Étagère en verre trempé
Vendu sans flexible de raccordement
Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

APPLICATIONS

Équipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

COMPATIBILITÉ

999999





Montage sans silicone



Entretien facile

Réf.	Gencod
SACHCABGENH9	3663338000080

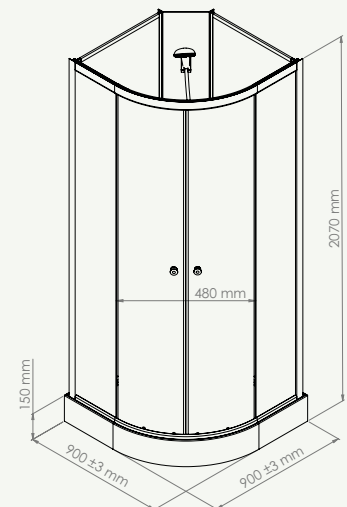

Blanc

**PRÉCAUTION
D'EMPLOI**

Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc..) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Accès d'angle (45cm), porte coulissantes, à roulettes déclinables. Fermeture par baguettes aimantés. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm.
Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F