rue Radio-Londres
33130 BEGLES
www.corep.com

REF LI014

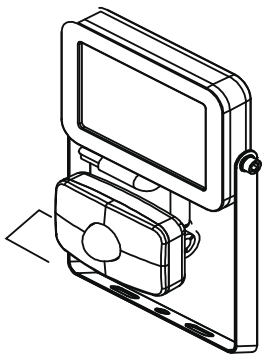

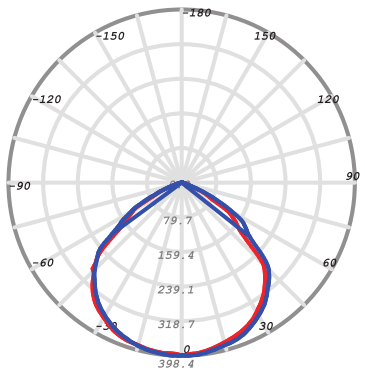

ATTENTION

A ASSOCIER AVEC UN
BOITIER IP44 POUR
L'INSTALLATION ELECTRIQUE
(NON FOURNI)

Matière: Aluminium
Watt: 20W
Voltage: 220-240V 50/60Hz
Lumen: 1560LM 4000K

Conseils d'utilisation:

Ce produit est de Classe 1 et doit être branché à la terre.
Il est impératif de couper le courant de votre tableau électrique avant le montage.
Assurez-vous que les joints sont intacts et opérationnels après raccordement ou maintenance.
Ne pas toucher le luminaire lorsqu'il est en marche ou directement après utilisation afin d'éviter tout risque de brûlure.
Ne pas couvrir avec du papier ou du tissu.
Eloigner de toute surface inflammable ou explosive.
Ne pas laver. Ne pas utiliser lorsque la température ambiante dépasse les 45°C.
Garder cet appareil à distance de sécurité des yeux.
Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
Pour bouger ou être déplacé, le produit doit être de face pour éviter des dommages au niveau du détecteur.
Ne pas utiliser si le verre est cassé.



Réglage du temps

Durée: 10sec - 10min ajustable
Système d'angle ajustable à 270°
Quand la lumière est en marche, le produit ré-initialise la durée et reste allumé s'il détecte un nouveau signal. Quand la lumière vient de s'éteindre, il faut attendre quelques secondes pour que la détection se rétablisse.

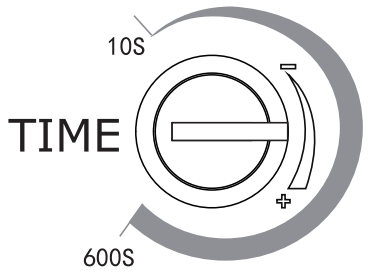

Réglage de la lumière à détection

Gamme d'illumination: 10-2000 LUX
Système d'angle ajustable à 270°

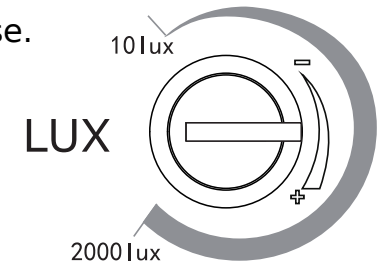

Réglage de la distance

Distance de détection: 5 - 8 mètres
Système d'angle ajustable à 270°

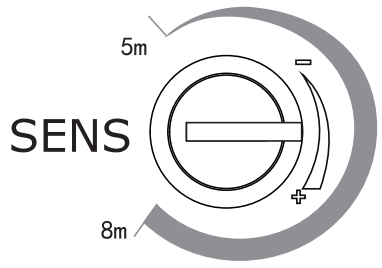

Installation

Il est impératif de couper le courant de votre tableau életrique avant le montage.
Trouver un emplacement adapté pour installer le produit.
Préparer les principaux câbles électriques pour le raccordement.
Utiliser le support de montage et marquer les trous pour la fixation.
Percer les trous de manière à insérer les fixations murales correctement. Insérer les fixations murales.
Fixer le support de montage.
Terminer l'installation en faisant particulièrement attention à ce que les câbles ne soient pas abîmés.
Installer le projecteur sur le support de montage à l'aide des vis.
Vérifier les joints, l'étanchéité, et le fonctionnement du presse-étoupe avant de tester le luminaire

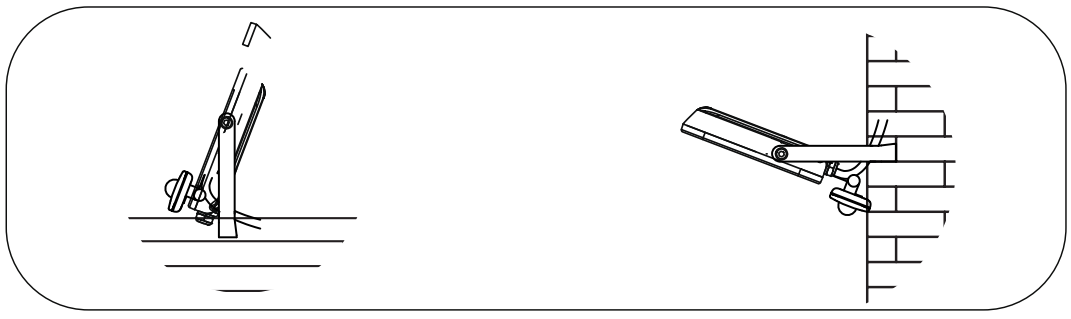

Guide de branchement électrique

Le fil marron (brown) est connecté au fil L.
Le bleu (blue) au N.
Le vert/jaune (green/yellow) est connecté à la terre.

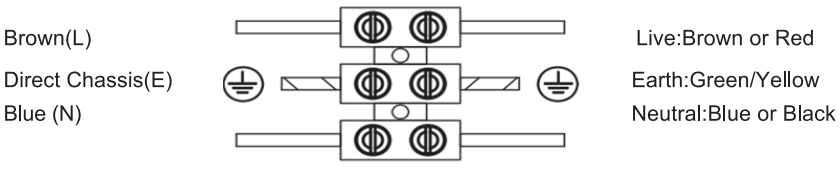

Informations importantes

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Défaillances / Solutions
Faible sensibilté de détection ou ne fonctionne pas

Vérifier qu'il n'y pas d'obstacle devant le produit
Vérifier que la hauteur d'installation se trouve dans la bonne plage de détection
Vérifier que les paramètres du capteur infrarouge sont cohérents avec l'éclairage environnant.
Quand la température extérieure est proche de celle du corps, la sensibilité de détectionpourrait diminuer,et des fois provoquer de légères coupures.

En cas de fonctionnement continu

Vérifier la plage de détection
Vérifier les réglages de durée
Vérifier s'il n'y a pas d'interférence infrarouge dans l'environnement d'installation
Vérifier s'il n'y a pas d'objet en mouvement à proximité de la lampe

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Corep
créateur de lumières

OMPC/0820-A4

rue Radio-Londres
33130 BEGLES
www.corep.com

(FR) SI LE CÂBLE EXTÉRIEUR SOUPLE OU LE CORDON DE CE LUMINAIRE EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE DE MAINTENANCE OU TOUTE PERSONNE DE QUALIFICATION ÉQUIVALENTE, CECI AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE.

(EN) IF THE FLEXIBLE EXTERNAL CABLE OR THE CORD OF THIS LAMP IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS MAINTENANCE SERVICE OR ANY EQUIVALENT QUALIFICATION PERSON, THIS IN ORDER TO AVOID ALL RISK.

(ES) SI EL CABLE EXTERIOR FLEXIBLE O EL CABLE DE ESTE ACCESORIO ESTÁ DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CUALQUIERA PERSONA DE CALIFICACIÓN EQUIVALENTE, ESTO PARA EVITAR TODO RIESGO

(IT) SE IL CAVO ESTERNO FLESSIBILE O IL CAVO DI QUESTA STRUTTURA È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL FABBRICANTE, DAL SUO SERVIZIO DI MANUTENZIONE O DA QUALUNQUE EQUIVALENTE PERSONALE DI QUALIFICAZIONE, QUESTO PER EVITARE TUTTI I RISCHI

(D) WENN DAS FLEXIBLE AUSSENKABEL ODER DAS KABEL DIESER BEFESTIGUNG BESCHÄDIGT IST, ES MUSS VOM HERSTELLER, SEINEM WARTUNGSDIENST ODER JEGLICHEM ERSETZT WERDEN ÄQUIVALENTE QUALIFIKATIONSPERSON, UM ALLE RISIKEN ZU VERMEIDEN

(P) SE O CABO EXTERIOR FLEXÍVEL OU O CABO DESTA FIXA ESTIVER DANIFICADO, DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE, SEU SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU QUALQUER PESSOA DE QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE, PARA EVITAR TODOS OS RISCOS

(NL) ALS DE FLEXIBELE BUITENKABEL OF HET KABEL VAN DIT ARMATUUR BESCHADIGD IS, DEZE MOET WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT, HAAR ONDERHOUDSDIENST OF ENIGE GELIJKWAARDIGE KWALIFICATIEPERSOON, DIT OM ALLE RISICO'S TE VOORKOMEN

(GC) ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Ή ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΗΜΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΟΔΥΝΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

RECYCLAGE
Produit soumis à la directive européenne 2012/19/UE : les produits électriques, électroniques, batteries et accumulateurs doivent faire l'objet d'un tri sélectif. Veillez à déposer votre produit hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un point de collecte. Les collectivités ou les revendeurs vous communiqueront toutes les informations concernant l'élimination de votre ancien produit. Ne pas mettre au rebut avec vos déchets ménagers permet de protéger l'environnement et la santé

RECYCLING
Product subject to European Directive 2012/19 / EU: electrical, electronic products, batteries and accumulators must be subject to selective sorting. Be sure to put your product out of use in an appropriate bin, or return it to a collection point. Local authorities or resellers will provide you with all the information regarding the disposal of your old product. Not disposing of it with your household waste can protect the environment and human health

RECICLAJE
Producto sujeto a la Directiva Europea 2012/19 / UE: los productos eléctricos, electrónicos, baterías y acumuladores deben estar sujetos a clasificación selectiva. Asegúrese de dejar su producto fuera de uso en un contenedor apropiado o devolverlo a un punto de recolección. Las autoridades locales o los revendedores le proporcionarán toda la información sobre la eliminación de su producto anterior. No desechar con la basura doméstica puede proteger el medio ambiente y la salud

RECYCLING
Produkt, das der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU unterliegt: Elektrische, elektronische Produkte, Batterien und Akkumulatoren müssen selektiv sortiert werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt nicht in einem geeigneten Behälter verwendet wird, oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle zurück. Die örtlichen Behörden oder Wiederverkäufer stellen Ihnen alle Informationen zur Entsorgung Ihres alten Produkts zur Verfügung. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, da dies die Umwelt und die Gesundheit schützen kann

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Prodotto soggetto alla Direttiva Europea 2012/19 / UE: prodotti elettrici, elettronici, batterie e accumulatori devono essere soggetti a selezione selettiva. Assicurati di mettere il prodotto fuori uso in un cestino appropriato o di restituirlo a un punto di raccolta. Le autorità o i rivenditori locali ti forniranno tutte le informazioni relative allo smaltimento del tuo vecchio prodotto. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici può proteggere l'ambiente e la salute

RECICLANDO
Produto sujeito à Diretiva Europeia 2012/19 / UE: produtos elétricos, eletrônicos, baterias e acumuladores devem estar sujeitos a triagem seletiva. Certifique-se de colocar o produto fora de uso em uma lixeira apropriada ou devolvê-lo a um ponto de coleta. As autoridades ou revendedores locais fornecerão todas as informações sobre o descarte do seu produto antigo. Não elimine com o lixo doméstico, pode proteger o meio ambiente e a saúde

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Προϊόν που υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ: τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να υπόκεινται σε επιλεκτική ταξινόμηση. Φροντίστε να θέσετε το προϊόν σας εκτός χρήσης σε κατάλληλο κάδο ή να το επιστρέψετε σε σημείο συλλογής. Οι τοπικές αρχές ή οι μεταπωλητές θα σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του παλιού σας προϊόντος. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά σας απορρίμματα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και την υγεία

RECYCLING
Product onderworpen aan de Europese richtlijn 2012/19 / EU: elektrische, elektronische producten, batterijen en accu's moeten selectief worden gesorteerd. Zorg ervoor dat u uw product niet gebruikt in een geschikte bak of breng het terug naar een inzamelpunt. Lokale autoriteiten of wederverkopers zullen u alle informatie geven over de verwijdering van uw oude product. Gooi het niet weg met uw huishoudelijk afval dat het milieu en de

