

SPOT ENCASTRABLE EXTÉRIEUR



Réf : GU-SOL28 EAN:8423543886979

Service consommateur SAS LUMIHOME
16 rue Ampère . 91430 . IGNY . France . www.lumihome.com

DESCRIPTIF PRODUIT

Taille encastrement	• Diam 90 mm de perçement
Taille produit	• collerette inox 100 mm X profondeur spot 93 mm
Matière	• Inox 316
LED	• Fonctionne avec une ampoule led GU10 non fournie
Alimentation	• 230V
Température fonctionnement	• -20°C / + 50°C
Protection Class	• IP64  II

INFORMATION

GUIDE D'INSTALLATION DU SPOT

Si vous utilisez le pot d'encastrement bleu fourni (terrasse en béton),
Après avoir scellé le pot dans votre dalle béton, dévisser les 3 vis inox pour retirer la collerette inox et le verre afin de visser le spot avec les deux petites vis fournies dans la boîte.

Revisser correctement la collerette en inox après avoir bien repositionné le joint d'étanchéité et le verre.

ATTENTION: il est obligatoire d'utiliser une visseuse réglable, afin de revisser les 3 vis de la même force de serrage, l'étanchéité de votre appareil en dépend. Si vous intégrez le spot dans une terrasse bois ou composite, le pot d'encastrement n'est pas obligatoire, Vous pourrez seulement reposer le spot sur la collerette inox et utiliser du joint silicone pour le maintenir.


IMPORTANT:

Ce spot est classifié IP64 pour une immersion uniquement temporaire dans l'eau. Ce produit n'est pas conçu pour rester dans l'eau, assurez-vous donc que, lorsqu'il est positionné dans une terrasse, l'équipement électrique se trouve dans un environnement qui permette l'évacuation facile de l'eau. Il s'agit d'un éclairage de terrasse qui nécessite tout de même un drainage sûr pour éviter un contact continu dans l'eau.

Ce spot est un module de lampe LED qui fonctionne en 230V, il est donc formellement interdit de l'installer proche d'un point d'eau, tel qu'une piscine, fontaine SPA etc ... Cette lampe doit être installée par un professionnel, électricien qualifié NF.

VISUEL

Il est indispensable de bien replacer le joint silicone autour de la vitre avant de serrer les 3 vis de manière identique

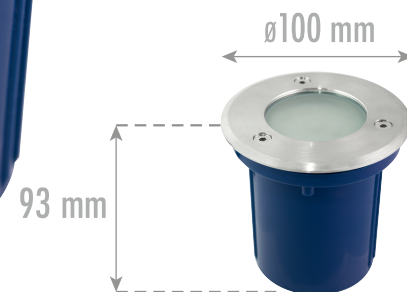

⚠ OBLIGATOIRE : Toujours disjoncter l'installation électrique de votre maison avant toute manipulation et/ou branchement des fils électriques, mais aussi des connecteurs rapides.

⚠ ATTENTION : Ce produit n'est pas une lampe basse tension « 12V ». Ne pas l'installer aux abords d'un point d'eau (Piscine, fontaine ...). Respecter les distances légales des normes NF C 15-100 Partie 7-702.