

USER MANUAL

TWILIGHT LED CEILING LIGHT SMARTLED

SKU: BXPLAFLED04

TWILIGHT LED CEILING LIGHT

SMARTLED

User manual

BXPLAFLED04

Technical specifications

Rated power: 70,9W

Max. output power: 72W

Input voltage: 170-265V / 50-60Hz

Luminous flux: 7.700 modular lm

Energy efficiency class: F

LED color: RGBIC + CCT

Light temperature: 3.000K – 6.500K

CRI index: 80

Number of LEDs: 112

Lifespan: 30.000h

Lightning angle: 120°

Protection rating: IP42 (dust and water drops proof)

Operating temperature: -20°C to +60°C

Dimensions: 47,5 cm x 6,2 cm thick

Weight: 1350 g

Material: Acrylic + Metal

Connectivity: Bluetooth 4.0

Compatibility: Android 4.4 / iOS 9.0 and later versions

App: iLink

In the box

1 x LED ceiling light


1 x Remote control (works with 2 x AAA batteries, not included)

4 x Screws

4 x Wall plugs

1 x Manual


Diagram

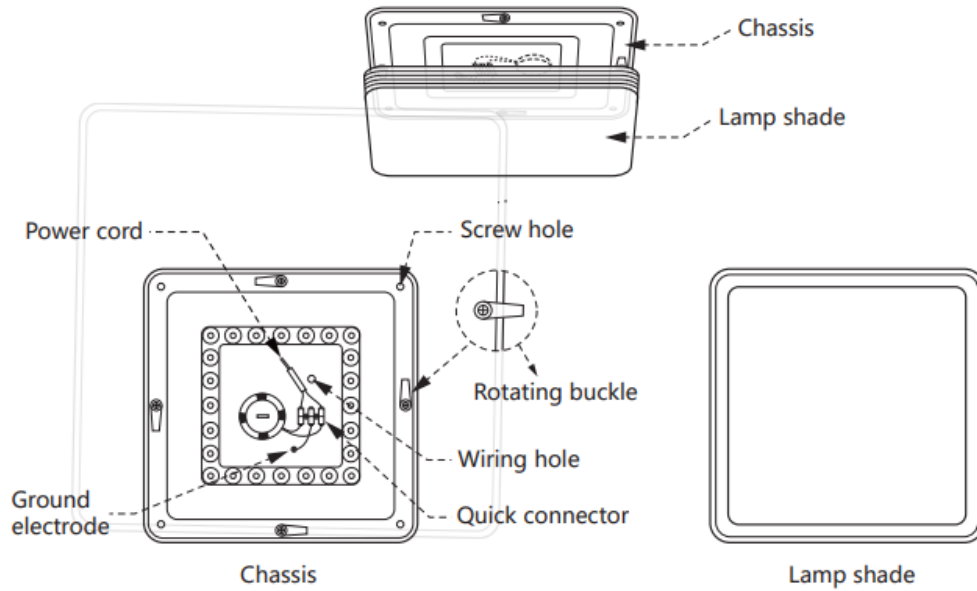


Installation method

To install the LED ceiling light, stick to the following instructions:


1. Separate the upper part of the ceiling light. To do so, turn all the rotating buckles to the right. Pull the chassis upwards.

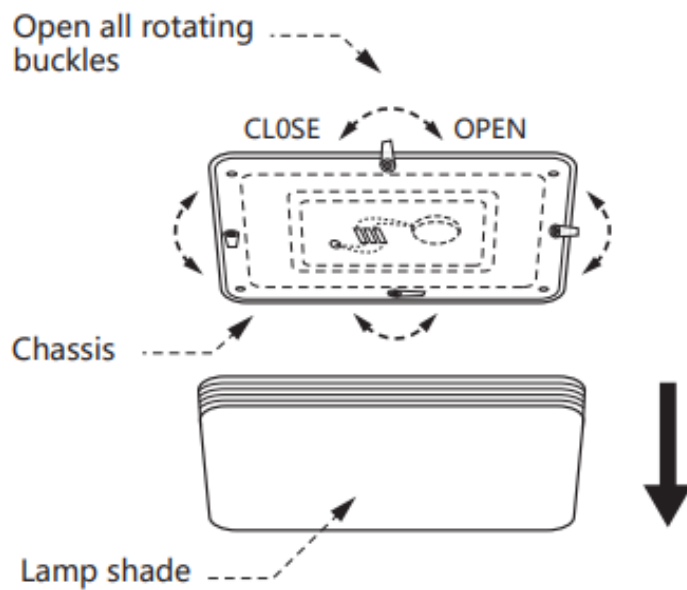

2. Secure the chassis on the ceiling with the nails that are included in the package. Link the power cords to the power cords on the light spot in which you will be installing the ceiling light.

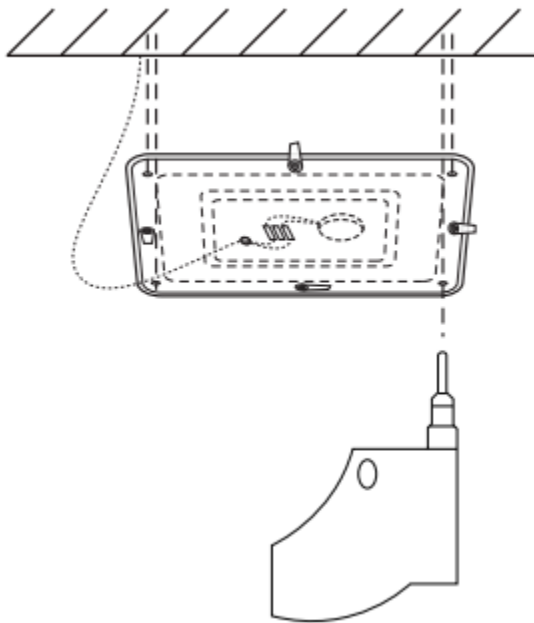

3. Place the lampshade on the chassis and turn all the buckles to the left. Make sure that it is correctly fixed.

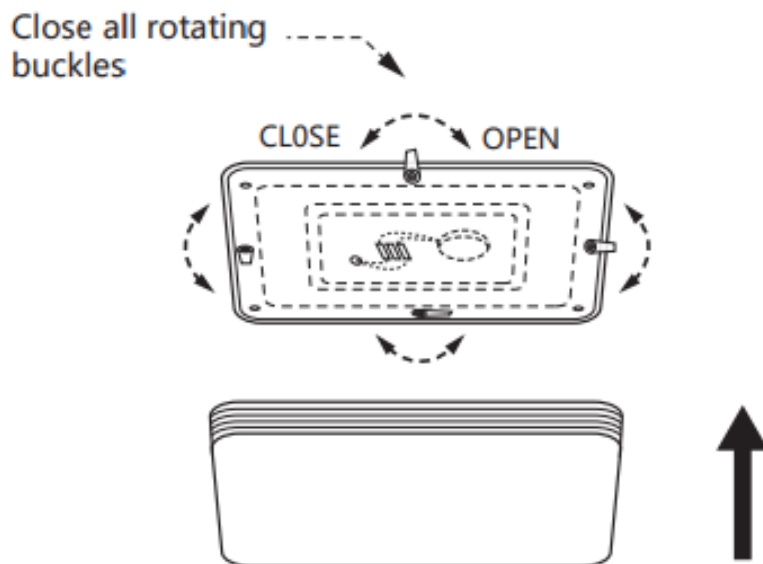

Safety note: Don't modify the product or exchange any parts. Cut off your home's power installation to avoid electric shock while installing it and manipulating it. Do not cover the product once it is installed and connected to the power. Do not install the product on top of high-heat objects or in a wet place.

Download the app

The Twilight LED ceiling light's compatible app is called iLink. There are two ways to download it:

- Tap here to download the iLink app from Google Play or App Store.

GOOGLE

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

PLAY:

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- You can also download the app directly by typing "iLink" in the Google Play or Apple Store search engine.


Pairing iOS / Android devices

To complete the pairing, the panel must be properly installed and powered on.

1. First, and most importantly, make sure to have your smartphone GPS location and Bluetooth enabled.
2. Access the iLink app. Once inside, tap on the menu button in the upper left corner.
3. Tap on the Bluetooth connection.

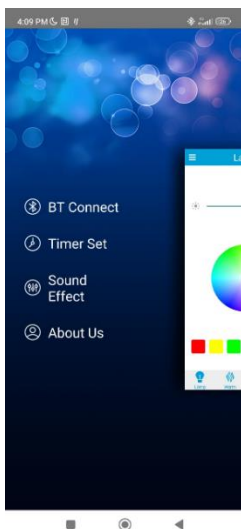

4. Once inside, tap on the lamp icon to start searching for the device. The device will appear as "iLink". Tap on it to complete the pairing.




Troubleshooting: If the app cannot find the device, power off the panel and then on again. Make sure that your smartphone's Bluetooth is on and accept all the permissions requested by the app.

App use

The iLink app is very simple and intuitive to use. As previously stated, make sure to access all the permissions that pop up to use all the app functions.

- RGBIC control

Tap on the bottom left lamp icon to access the RGBIC control feature. From here, you will be able to adjust the brightness, as well as choose the colors that you want the panel to display.

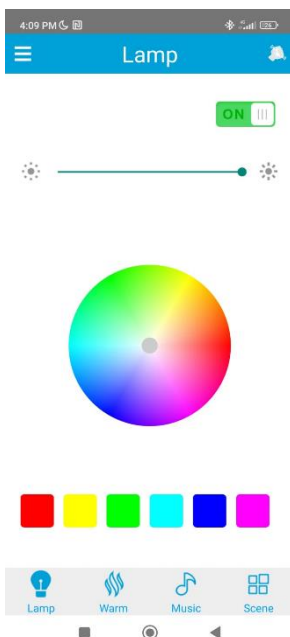


- CCT whites' control

Tap on the flame icon on the bottom of your screen to access the CCT whites' control. From here, you will be able to adjust the whites color temperature, as well as the brightness. You will also be able to choose from a variety of preset color features.



- Scene modes


Tap on the last bottom icon to access the scene modes feature. From here, you will be able to choose from a wide variety of preset scene modes that combine unique colors and patterns. Tap on the one that you desire, and the panel will automatically display it.

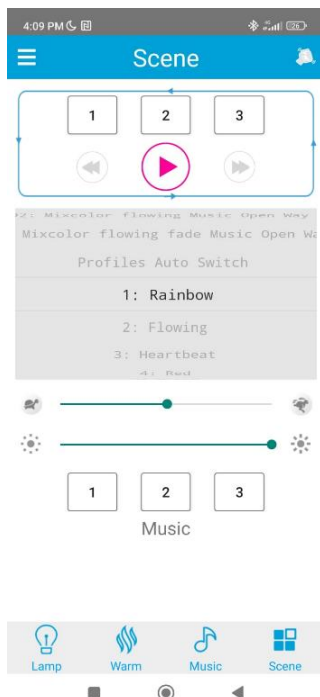

- Set timers

To set timers tap on the menu button on the upper left corner. Then, tap on timer set.

Once inside, activate the auto light option by tapping on the switch to the right. You will then be able to choose the turn on and the turn off lighting time of the panel. Tap on open time and choose the time that you want. After that, tap on close time and choose the time that you want.

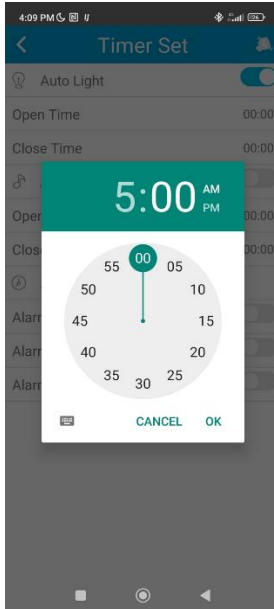


The panel will automatically light on and light off in the time interval that you have set.

- Shaker

Access the shaker function by tapping on the upper right icon showing a hand with a phone. Once you have accessed it, this function allows you to change colors and patterns by just shaking your phone.



Remote control use

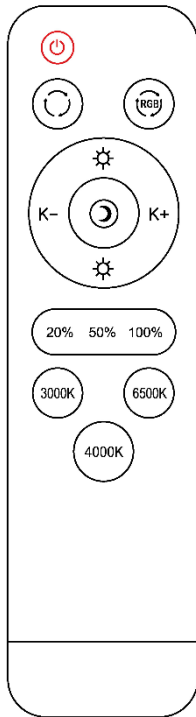

1. ON/OFF
2. CCT modes switch
3. RGB modes switch
4. Color temperature down
5. Increase brightness
6. Night light mode
7. Decrease brightness
8. Color temperature up
9. Brightness options
10. Color temperature options

*2 x AAA batteries needed

Even though the iLink app is more complete, the remote control use is handier and more practical in most situations. These are the functions of the buttons:

1. ON/OFF button: Press this button to turn on or off the panel.
2. CCT modes switch: Press this button to switch between different preset whites temperature color combinations of the panel.
3. RGB modes switch: Press this button to switch between the different RGBIC preset color combinations of the panel.
4. Color temperature down: Press this button to decrease the white color temperature of the panel.
5. Increase brightness: Press this button to increase the brightness of the panel.
6. Night light mode: Press this button to activate the night light mode.
7. Decrease brightness: Press this button to decrease the brightness of the panel.
8. Color temperature up: Press this button to increase the white color temperature of the panel.
9. Brightness options: Press this button to choose between a 25, 50 and 100% brightness of the panel.

10. Color temperature options: Press any of these buttons to set a different white temperature.

Warnings

- Please, strictly follow this user manual to install and use the product to avoid accidents.
- Do not disrupt the bulb or modify any component.
- Turn off the power and the main electrical panel before installing or doing maintenance task to avoid damage from electric shock.
- Do not install the lamp on unstable or unsafe ceilings.
- Do not cover the lamp with blankets or similar objects.
- Do not handle the bulb or any other lamp component for installation, repairing or checking unless you are a qualified electrician. Wire connecting must follow IEE electric standard or any other valid national standard.
- Do not install the lamp above hot or wet surfaces.

Maintenance recommendations

- Regularly clean the product with a dry cloth. The product must be disconnected or switched off when you clean it.
- Keep the connectors and/ or ports free from dust, lint, etc. to prevent improper connections.
- Avoid breaking the device. Do not put objects over it or bend it too strong.
- If the product includes a cable do not bend it too strong and do not pull from it to unplug the product.
- Do not wet the product. Keep it always in a dry place, away from humidity.
- When not using the product, store it in a place free from dust, dirt, lint, liquids, etc.
- If water or other liquids enter the product interior, unplug it immediately from any attached power source or device it is connected to.
- Avoid dropping or hitting the product. It might be damaged.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Please recycle the product in accordance with local environmental laws and regulations.

Safety information

Please read the following instructions before using the device for the first time:

- When you use device keep it away from heat sources (fire) and from humidity sources (water and other liquids).

- If the product is wet or damaged do not use it.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not leave the product in contact with flammable materials.
- Do not expose the product to high temperatures (for example: inside a car during hot weather).
- Do not throw the product into fire.
- Keep the product away from children.
- Disconnect or switch off the product if you are not going to use it for a long period of time.
- Do not use the device if you perceive any visible defects.
- Do not attempt to open or puncture the product. You might damage it.
- Do not use the product with incompatible devices.
- Do not dismount or modify the product. These actions will invalidate the Warranty.

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product.

For electrical devices with Bluetooth: Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of it as household waste.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.

- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed of in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling help conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

PLAFÓN LED TWILIGHT

SMARTLED

Manual de usuario

BXPLAFLED04

Especificaciones técnicas

Potencia nominal: 70,9W

Potencia máxima de salida: 72W

Voltaje de entrada: 170-265V / 50-60Hz

Flujo luminoso: 7.700 lm modulares

Clase de eficiencia energética: F

Color LED: RGBIC + CCT

Temperatura de la luz: 3.000K – 6.500K

Índice CRI: 80

Número de LEDs: 112

Vida útil: 30.000h

Ángulo de iluminación: 120°

Grado de protección: IP42 (resistente contra polvo y gotas de agua)

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C

Dimensiones: 47,5 x 47,5 x 6,2 cm

Peso: 1350 g

Material: Acrílico + Metal

Conectividad: Bluetooth 4.0

Compatibilidad: Android 4.4 / iOS 9.0 y versiones posteriores

App: iLink

En la caja

1 x Plafón LED


1 x Control remoto (funciona con 2 pilas AAA, no incluidas)

4 x Tornillos

4 x Tacos

1 x Manual

Diagrama

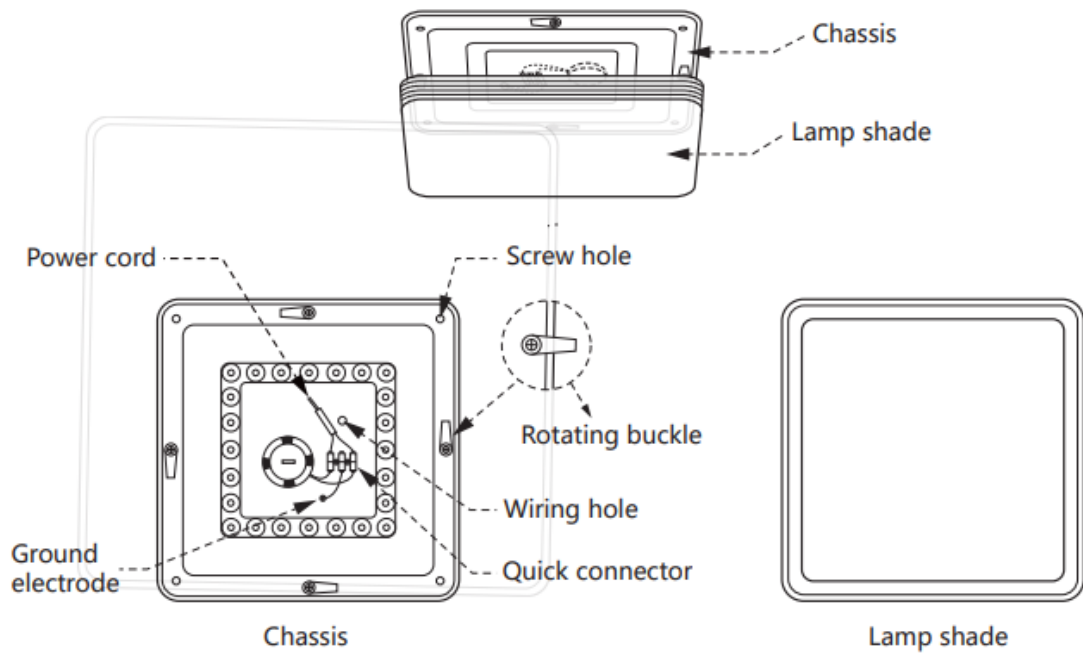


1. Chasis
2. Pantalla del plafón
3. Cable de alimentación
4. Toma a tierra
5. Chasis
6. Conector rápido
7. Agujero para cableado
8. Cierre rotatorio
9. Agujero para tornillo
10. Pantalla del plafón


Método de instalación

Para instalar el plafón LED, sigue las siguientes instrucciones:


1. Separa la parte superior del plafón. Para ello, gira los cierres rotatorios hacia la derecha. Tira del chasis hacia arriba.

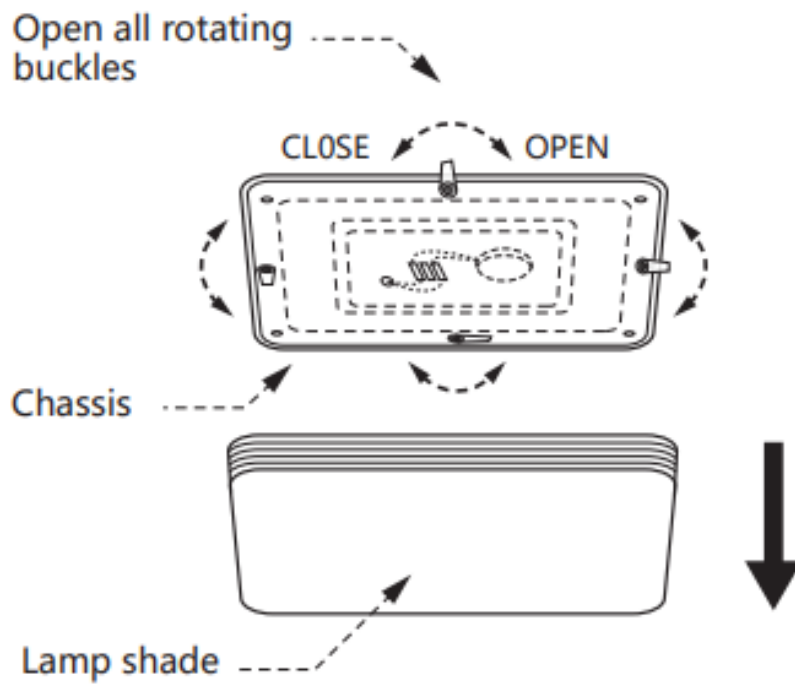

2. Fija el chasis al techo con los clavos que se incluyen en el paquete. Enlaza los cables de alimentación con los cables de alimentación del punto de luz en el que vayas a instalar el plafón.

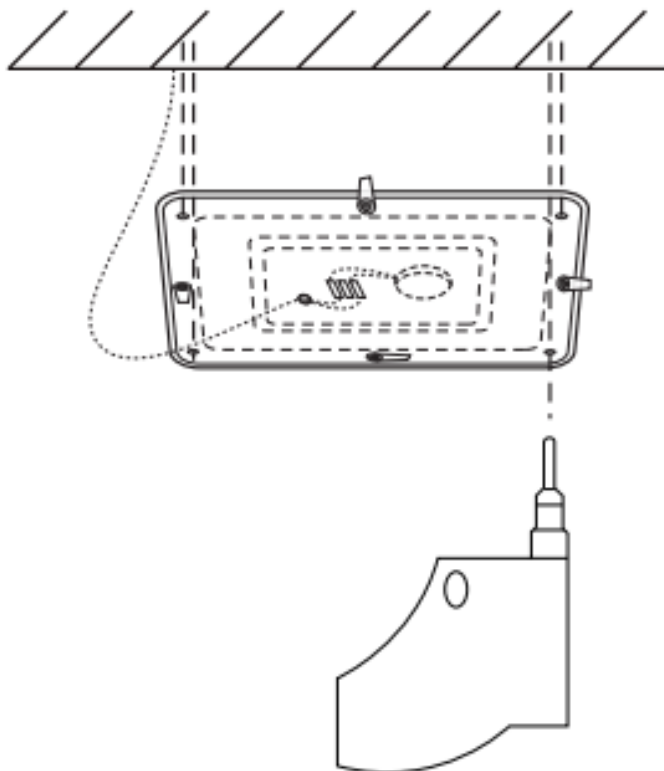

3. Coloca la pantalla sobre el chasis y gira todos los cierres rotatorios hacia la izquierda. Asegúrese de que queda correctamente fijada.

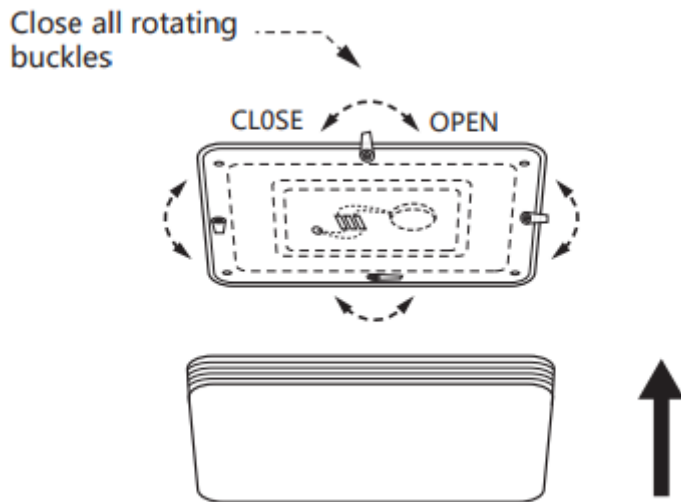

Nota de seguridad: No modifiques el producto ni cambies ninguna pieza. Corta la instalación eléctrica de tu hogar para evitar descargas eléctricas mientras lo instalas y manipulas. No cubras el producto una vez instalado y conectado a la corriente. No instales el producto sobre objetos calientes ni en lugares húmedos.

Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el plafón LED Twilight se llama iLink. Hay dos formas de descargarla:

- Pulsa aquí para descargar la aplicación iLink desde Google Play o App Store.

BLOQUE APPS + LOGO

GOOGLE

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

PLAY:

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- También puedes descargar la aplicación directamente escribiendo “iLink” en el motor de búsqueda de Google Play o de la App Store.

Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

Para completar el emparejamiento, el panel debe estar correctamente instalada y encendido.

1. En primer lugar, asegúrate de tener activado el Bluetooth en tu smartphone.
2. Accede a la aplicación iLink. Una vez dentro, pulsa sobre el botón de menú en la esquina superior izquierda.
3. Toca sobre Conexión Bluetooth.

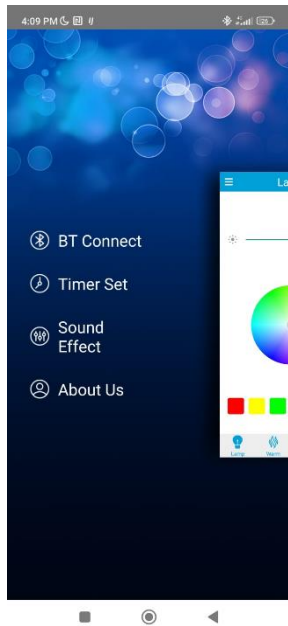

4. Una vez dentro, pulsa sobre el icono de la lupa para iniciar la búsqueda del dispositivo. El dispositivo aparecerá como "iLink". Pulsa sobre él para completar el emparejamiento.




Solución de problemas: Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apaga el panel y vuelve a encenderlo. Asegúrate de que el Bluetooth de tu smartphone está activado y acepta todos los permisos solicitados por la aplicación,

Uso de la aplicación

La aplicación iLink es muy sencilla e intuitiva de usar. Como se ha indicado anteriormente, asegúrate de aceptar todos los permisos que aparecen para utilizar todas las funciones de la aplicación.


- Control RGBIC

Pulsa sobre el icono de la lámpara que verás en la parte inferior izquierda para acceder a la función de control RGBIC. Desde aquí, podrás ajustar el brillo, así como elegir los colores que quieres que muestre el panel.

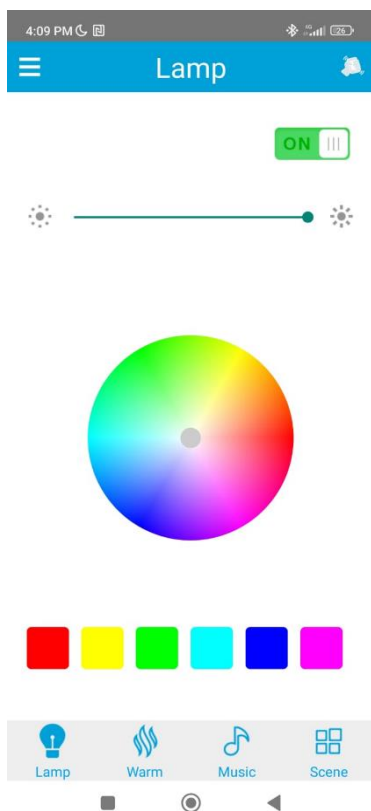

- Control de blancos CCT


Pulsa sobre el icono de la llama en la parte inferior de la pantalla para acceder al control de blancos CCT. Desde aquí, podrás ajustar la temperatura de color de los blancos, así como el brillo. También podrás elegir entre una variedad de características de color preestablecidas.

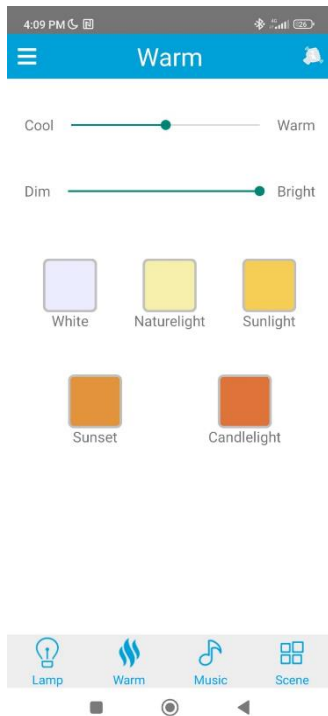

- Modos escena


Pulsa sobre el último icono de la parte inferior de la pantalla para acceder a la función de modos escena. Desde aquí, podrás elegir entre una amplia variedad de modos de escena preestablecidos que combinan colores y patrones únicos. Pulsa sobre el que quieras y el panel lo mostrará automáticamente.

Podrás configurar hasta 3 modos escena para que se muestren en el orden que elijas.

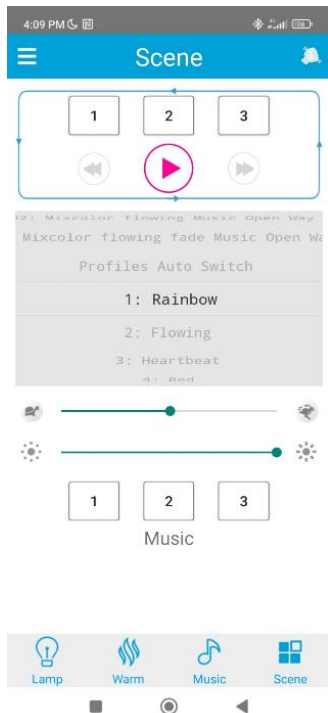

- Programación

Para programar temporizadores, pulsa el botón de menú situado en la esquina superior izquierda. A continuación, pulsa en Programar Temporizador. Una vez dentro, activa la opción de Luz Automática pulsando sobre el botón a la derecha. A continuación, podrás elegir la hora de encendido y apagado del panel. Pulsa sobre la hora de apertura y elige la hora que desees. A continuación, pulsa sobre la hora de cierre y elige la hora que quieras.

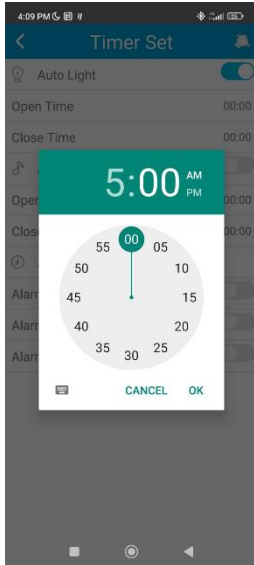


El panel se encenderá y apagará automáticamente en el intervalo de tiempo que hayas establecido.

- Agitador

Accede a la función del Agitador tocando el icono superior derecho que muestra una mano con un teléfono. Una vez que hayas accedido a ella, esta función te permite cambiar colores y patrones con solo agitar el teléfono.



Uso del mando a distancia

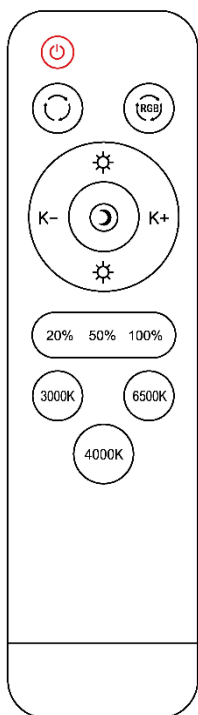

1. ON/OFF 2. Cambio de modos CCT 3. Cambio de modos RGBIC 4. Disminuir temperatura de color 5. Aumentar brillo 6. Modo luz nocturna 7. Disminuir brillo 8. Aumentar temperatura de color 9. Opciones de brillo 10. Opciones de temperatura de color

*Se necesitan 2 pilas AAA

Aunque la aplicación iLink es más completa, el uso del mando a distancia es más cómodo y práctico en la mayoría de las situaciones. Estas son las funciones de los botones:

1. Botón ON/OFF: Pulsa este botón para encender o apagar el panel.
2. Cambio de modos CCT: Pulsa este botón para cambiar entre las diferentes combinaciones de color de temperatura de blancos preestablecidas del panel.
3. Cambio de modos RGBIC: Pulsa este botón para cambiar entre las diferentes combinaciones de color preestablecidas RGBIC del panel.
4. Disminuir temperatura de color: Pulsa este botón para disminuir la temperatura de color blanco del panel.
5. Aumentar brillo: Pulsa este botón para aumentar el brillo del panel.
6. Modo luz nocturna: Pulsa este botón para activar el modo de luz nocturna.
7. Disminuir brillo: Pulsa este botón para disminuir el brillo del panel.
8. Aumentar temperatura de color: Pulsa este botón para aumentar la temperatura de color blanco del panel.

9. Opciones de brillo: Pulsa este botón para elegir entre el 25, 50 y 100% de brillo del panel.

10. Opciones de temperatura de color: Pulsa cualquiera de los botones para establecer una temperatura de blanco diferente.

Advertencias

- Por favor, sigue estrictamente este manual de usuario para instalar y utilizar el producto para evitar accidentes.
- No desajustes la bombilla ni modifiques ningún componente.
- Desconecta la alimentación y el cuadro eléctrico principal antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento para evitar daños por descarga eléctrica.
- No instales la lámpara en techos inestables o inseguros.
- No cubras la lámpara con mantas u objetos similares.
- No manipules la bombilla ni ningún otro componente de la lámpara para su instalación, reparación o comprobación a menos que seas un electricista cualificado. La conexión de los cables debe seguir la norma eléctrica IEE o cualquier otra norma nacional válida.
- No instales la lámpara sobre superficies calientes o húmedas.

Recomendaciones de mantenimiento

- Limpie regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie.
- Mantenga los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión.
- Evite roturas en el producto. No le coloque objetos encima ni lo doble con exceso de fuerza.
- Si el producto tiene un cable, no lo doble y no lo estire con exceso de fuerza para no dañarlo.
- No moje, ni sumerja el producto. Mantenga el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad.
- Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado.
- Evite golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- No utilice el producto para otro uso del para el que fue diseñado.
- Recicle el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales.

Información de seguridad

Antes de su uso inicial lea las siguientes instrucciones atentamente:

- Mantenga el producto alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).
- No utilice el producto si está mojado o dañado.
- No utilice el producto con las manos mojadas.
- No deje el producto en contacto con materiales inflamables.
- No exponga el producto a altas temperaturas (por ejemplo: dentro de un coche durante un clima caliente).
- No tire el producto al fuego.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el producto si no lo va a utilizar.
- No use el producto si aprecia defectos visibles.
- No abra, ni perfore, ni de golpes al producto. Podría causar daños.
- No use el producto con dispositivos u objetos incompatibles.
- No desmonte ni modifique el producto. Estas acciones invalidan la garantía.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado con Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

PLAFONNIER LED TWILIGHT SMARTLED

Manuel de l'utilisateur

BXPLAFLED04

Spécifications techniques

Puissance nominale : 70,9W

Puissance de sortie maximale : 72W

Tension d'entrée : 170-265V / 50-60Hz

Flux lumineux : 7.700 lm modulaires

Classe d'efficacité énergétique : F

Couleur LED : RGBIC + CCT

Température de la lumière : 3.000K – 6.500K

Indice CRI : 80

Nombre de LEDs: 112

Durée de vie : 30.000h

Angle d'éclairage : 120°

Indice de protection : IP42 (résistant à poussière et gouttes d'eau)

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

Dimensions : 47,5 x 47,5 x 6,2 cm

Peso : 1350 g

Matériau : Acrylique + Métal

Connectivité : Bluetooth 4.0

Compatibilité : Android 4.4 / iOS 9.0 et versions ultérieures

App : iLink

DANS L'EMBALLAGE

1 x Plafonnier LED


1 x Télécommande (alimentée par 2 piles AAA, non incluses)

4 x Vis

4 x Chevilles

1 x Manuel

Schéma

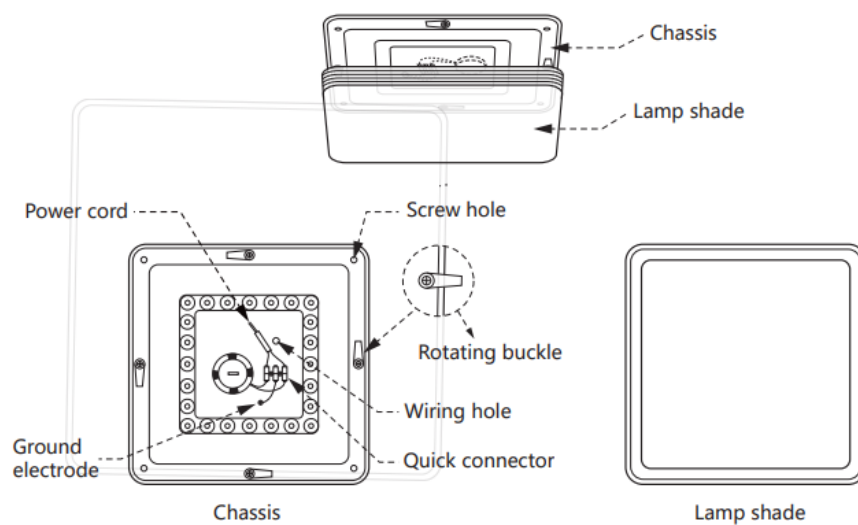


1. Châssis
2. Écran de plafonnier
3. Câble d'alimentation
4. Prise de terre
5. Châssis
6. Connecteur rapide
7. Trou de câblage
8. Verrouillage rotatif
9. Trou de vis
10. Écran de plafonnier


Méthode d'installation

Pour installer le plafonnier LED, suivez les instructions suivantes :


1. Détachez la partie supérieure du plafonnier. Pour ce faire, tournez les verrous rotatifs dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirer le châssis vers le haut.

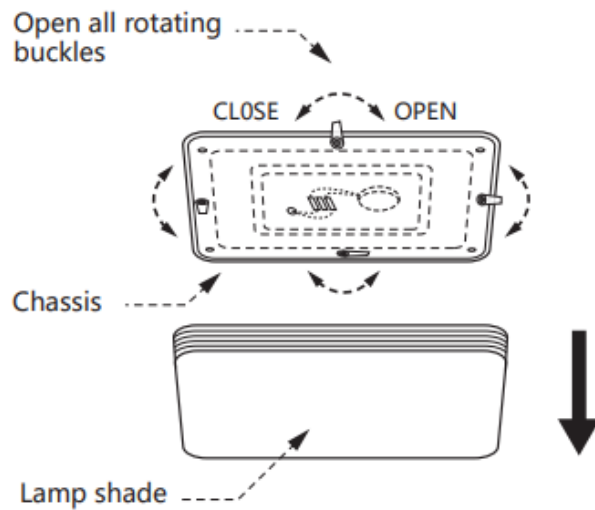

2. Fixez le châssis au plafond à l'aide des clous fournis dans l'emballage. Connectez les fils d'alimentation aux fils d'alimentation du point lumineux où vous allez installer le plafonnier.

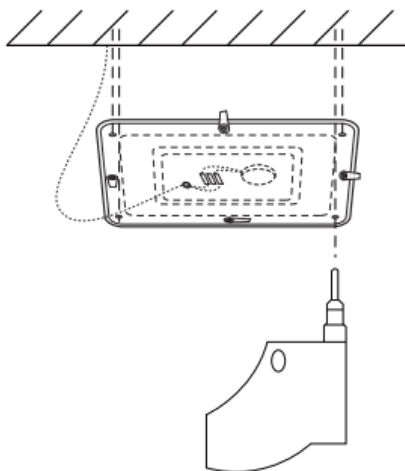

3. Placez l'abat-jour sur le châssis et tournez tous les verrouillages rotatifs vers la gauche. Assurez-vous qu'il est correctement fixé.

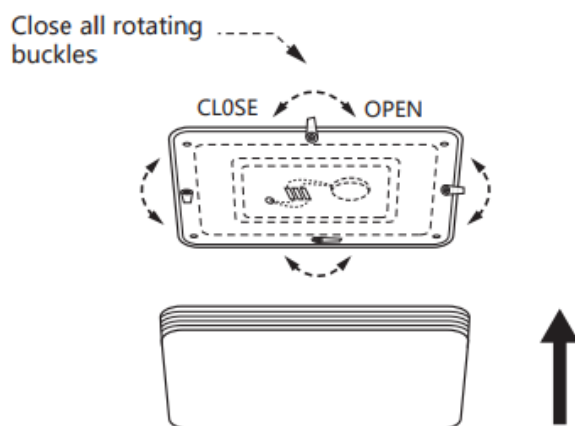

Note de sécurité : Ne modifiez pas le produit et n'échangez aucune pièce. Coupez l'installation électrique de votre domicile afin d'éviter tout choc électrique lors de l'installation et de la manipulation du produit. Ne couvrez pas le produit une fois qu'il est installé et branché sur le secteur. N'installez pas le produit au-dessus d'objets très chauds ou dans un endroit humide.

Télécharger l'application

L'application compatible avec le plafonnier LED Twilight s'appelle iLink. Il y a deux façons de la télécharger :

- Tapez ici pour télécharger l'application iLink à partir de Google Play ou de l'App Store.

GOOGLE

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

PLAY:

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant "iLink" dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.


Appairage des appareils iOS / Android

Pour réaliser l'appairage, le panneau doit être correctement installé et mis en marche.

1. Tout d'abord, assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
2. Accédez à l'application iLink. Une fois à l'intérieur, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche.
3. Tapez sur la connexion Bluetooth.

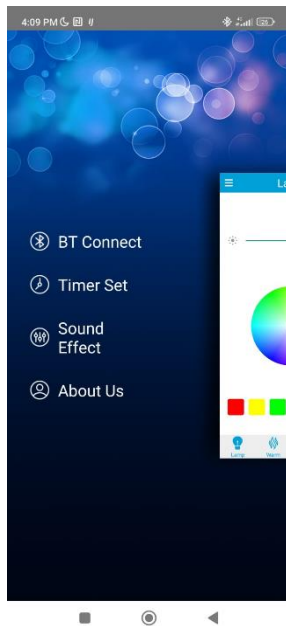

4. Une fois à l'intérieur, tapez sur l'icône de la loupe pour commencer à rechercher l'appareil. L'appareil apparaîtra sous le nom de "iLink". Tapez dessus pour terminer l'appairage.




Résolution des problèmes : Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez le panneau et rallumez-le. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé et acceptez toutes les autorisations demandées par l'application.

Utilisation de l'application

L'application iLink est très simple et intuitive. Comme indiqué précédemment, veuillez à accepter toutes les autorisations qui s'affichent pour utiliser toutes les fonctions de l'application.


- Contrôle RGBIC

Tapez sur l'icône de la lampe en bas à gauche pour accéder à la fonction de contrôle RGBIC. À partir de là, vous pourrez régler la luminosité et choisir les couleurs que vous souhaitez voir s'afficher sur le panneau.

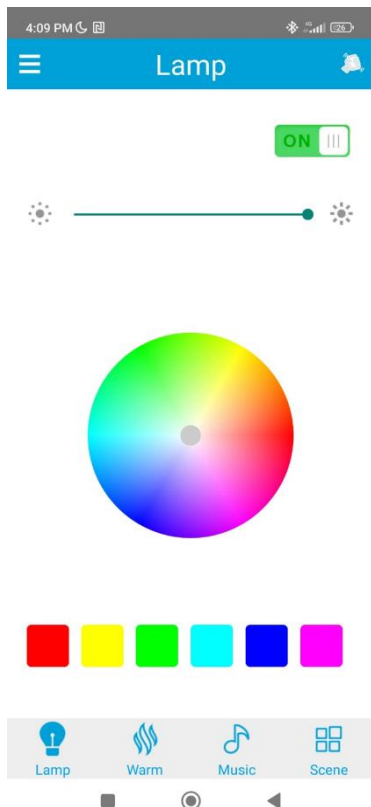

- Contrôle des blancs CCT


Tapez sur l'icône de la flamme en bas de votre écran pour accéder au contrôle des blancs CCT. À partir de là, vous pourrez régler la température de couleur des blancs, ainsi que la luminosité. Vous pourrez également choisir parmi une variété de caractéristiques de couleur prédéfinies.

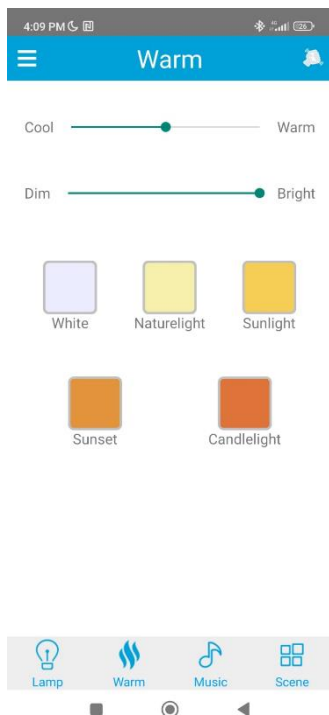

- Modes scène

Tapez sur la dernière icône du bas pour accéder à la fonction des modes scène. À partir de là, vous pourrez choisir parmi une grande variété de modes scène prédéfinis qui combinent des couleurs et des motifs uniques. Tapez sur celui que vous souhaitez, et le panneau l'affichera automatiquement.


Vous pouvez définir jusqu'à 3 modes scène pour les afficher dans l'ordre de votre choix.

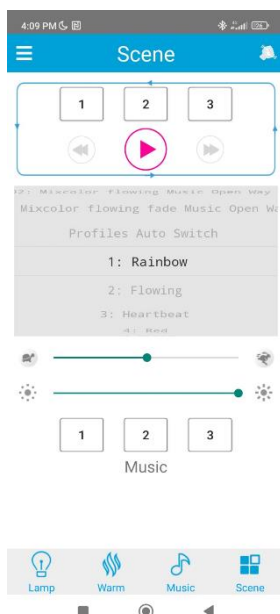

- Programmation

Pour définir des programmations, tapez sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche. Tapez ensuite sur Programmation.

Une fois à l'intérieur, activez l'option d'éclairage automatique en appuyant sur l'interrupteur situé à droite. Vous pourrez alors choisir l'heure d'allumage et d'extinction du panneau. Tapez sur l'heure d'ouverture et choisissez l'heure que vous souhaitez. Ensuite, tapez sur l'heure de fermeture et choisissez l'heure que vous souhaitez.

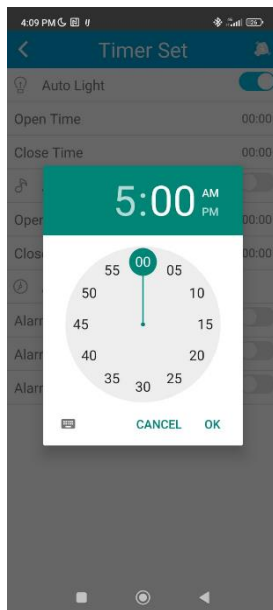


Le panneau s'allume et s'éteint automatiquement dans l'intervalle de temps que vous avez défini.

- Shaker

Accédez à la fonction Shaker en tapant sur l'icône en haut à droite représentant une main avec un téléphone. Une fois que vous y avez accédé, cette fonction vous permet de changer de couleur et de motif en secouant simplement votre téléphone.



Utilisation de la télécommande

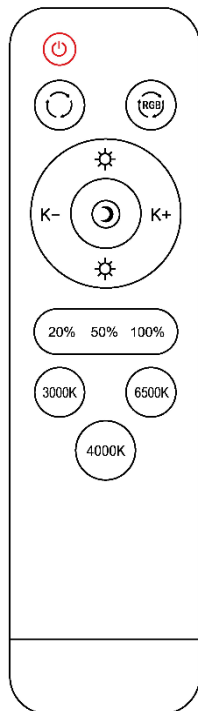

1. ON/OFF 2. Changement de mode CCT 3. Changement de mode RGBIC 4. Réduction de la température de couleur 5. Augmentation de la luminosité 6. Mode éclairage nocturne 7. Diminuer la luminosité 8. Augmentation de la température du couleur 9. Options de luminosité 10. Options de température de couleur

*2 piles AAA nécessaires

Même si l'application iLink est plus complète, l'utilisation de la télécommande est plus maniable et plus pratique dans la plupart des situations. Voici les fonctions des boutons :

1. Bouton ON/OFF : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le panneau.
2. Changement de mode CCT : Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les différentes combinaisons de couleurs de température du blanc pré réglées du panneau.
3. Changement de mode RGBIC : Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les différentes combinaisons de couleurs pré réglées RGBIC du panneau.
4. Réduction de la température de couleur : Appuyez sur ce bouton pour diminuer la température de couleur blanche du panneau.
5. Augmenter la luminosité : Appuyez sur ce bouton pour augmenter la luminosité du panneau.
6. Mode éclairage nocturne : Appuyez sur ce bouton pour activer le mode éclairage nocturne.

7. Diminuer la luminosité : Appuyez sur ce bouton pour diminuer la luminosité du panneau.

8. Augmentation de la température de couleur : Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température de couleur blanche du panneau.

9. Options de luminosité : Appuyez sur ce bouton pour choisir entre 25, 50 et 100% de luminosité du panneau.

10. Options de température de couleur : Appuyez sur l'un de ces boutons pour définir une température de blanc différente.

Avertissements

- Veuillez suivre scrupuleusement ce manuel d'utilisation pour l'installation et l'utilisation du produit afin d'éviter tout accident.
- Ne démontez pas l'ampoule et ne modifiez aucun composant.
- Coupez l'alimentation et le panneau électrique principal avant d'installer ou d'effectuer des tâches d'entretien afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'installez pas la lampe sur des plafonds instables ou dangereux.
- Ne pas couvrir la lampe avec des couvertures ou des objets similaires.
- Ne manipulez pas l'ampoule ou tout autre composant de la lampe pour l'installer, la réparer ou la vérifier, sauf si vous êtes un électricien qualifié. La connexion des fils doit être conforme à la norme électrique IEE ou à toute autre norme nationale valide.
- N'installez pas la lampe au-dessus de surfaces chaudes ou humides.

Recommandations d'entretien

- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon sec. Veillez à ce que le produit soit éteint et/ou ne soit pas connecté lorsque vous le nettoyez.
- Veillez à garder les connecteurs et/ou les ports du produit propres, sans poussières ni saleté, pour un fonctionnement correct.
- Évitez d'endommager le produit en posant des objets lourds dessus.
- Si le produit inclus un câble, veillez à ne pas le plier trop fort et ne tirez pas sur le câble pour débrancher le produit.
- Ne mouillez pas le produit. Rangez toujours votre produit dans un endroit sec, loin de toute humidité.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit propre et sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si de l'eau pénètre à l'intérieur du produit, veillez à le déconnecter immédiatement de toute source d'alimentation et/ou débranchez tout périphérique connecté à celui-ci.
- Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre appareil, évitez de le heurter, de le secouer brusquement ou de le laisser tomber.
- N'utilisez pas le produit pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.

- Recycler le produit conformément aux normes et réglementations environnementales de votre pays.

Informations de sécurité

Veillez lire les instructions de sécurité suivantes avant toute utilisation :

- Lors de son utilisation maintenez le produit éloigné de toute source de chaleur (feu) et d'humidité (eau et autres liquides).
- Veillez à ne pas utiliser le produit si celui-ci est mouillé ou endommagé.
- Veillez à ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des matériaux inflammables.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne jetez pas le produit dans le feu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Débranchez de la source d'alimentation ou éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas le produit si vous détectez quelconque défaut ou endommagement visible.
- Veillez à ne pas ouvrir ou percer le produit, cela pourrait l'endommager.
- N'utilisez pas le produit avec des appareils ou objets incompatibles.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit. Une telle opération annule la garantie.

Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à tout autre règlement applicable ou réglementaire en vertu de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. ne saurait être tenu responsable des dommages personnels, matériels ou financiers, ainsi que des dommages à l'appareil résultant d'une utilisation non conforme, d'une utilisation abusive ou d'une installation incorrecte du produit. Atlantis Internacional S.L. ne sera pas tenu responsable des défaillances de fonctionnement, de communication ou de connexion entre le produit et le périphérique compatible Bluetooth.

Éléments électriques et électroniques endommagés

Ce symbole indique que les dispositifs électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.



- Ce produit a été conçu pour être éliminé séparément dans un centre de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Si l'ensemble fonctionne avec des batteries, celles-ci doivent être retirées et éliminées dans un point de collecte pour ce type de déchets. Si les batteries ne sont pas conçues pour être retirées, n'essayez pas de les démonter car cela doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Le fait de jeter et de recycler séparément permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination non conforme.
- Le coût final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement approprié des déchets générés.
- Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le vendeur ou les autorités locales responsables de la gestion des déchets.

TWILIGHT LED-DECKENLEUCHTE

SMARTLED

Benutzerhandbuch

BXPLAFLED04

Technische Spezifikationen

Nennleistung: 70,9W

Maximale Ausgangsleistung: 72W

Eingangsspannung: 170-265V / 50-60Hz

Lichtstrom: 7.700 Modulare lm

Energie-Effizienzklasse: F

LED-Farbe: RGBIC + CCT

Lichttemperatur: 3.000K – 6.500K

CRI-Index: 80

Anzahl der LEDs: 112

Lebensdauer: 30.000h

Beleuchtungswinkel: 120°

Schutzart: IP42 (Staub- und Wassertropfengeschützt)

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Dimensionen: 47,5 x 47,5 x 6,2 cm

Gewicht: 1350 g

Werkstoff: Acryl + Metall

Konnektivität: Bluetooth 4.0

Kompatibilität: Android 4.4 / iOS 9.0 und spätere Versionen

App: iLink

Inhalt

1 x LED-Deckenleuchte


1 x Fernbedienung (mit 2 x AAA-Batterien betrieben, nicht enthalten)

4 x Schrauben

4 x Dübeln

1 x Handbuch

Diagramm

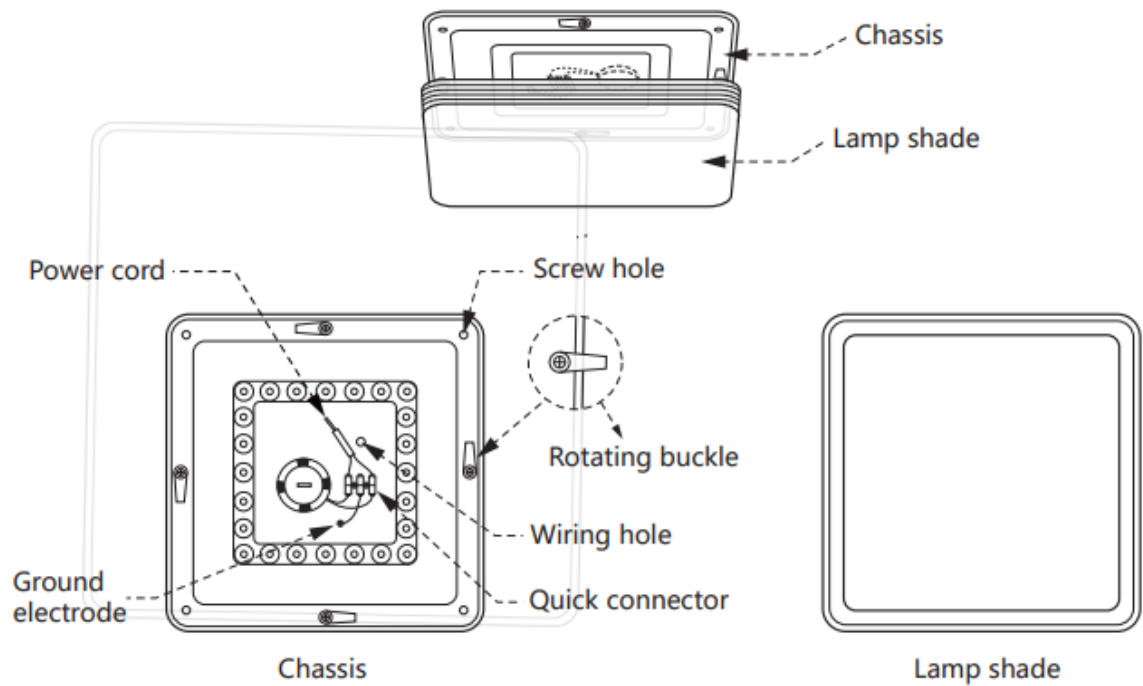


1. Fahrgestell
2. Deckensegel
3. Stromkabel
4. Erdunganschluss
5. Fahrgestell
6. Schnellanluss
7. Kabelloch
8. Drehverschluss
9. Schraubenloch
10. Schirm


Einbauverfahren

Um die LED-Deckenleuchte zu installieren, folgen Sie den folgenden Anweisungen:


1. lösen Sie den oberen Teil der Deckenleuchte. Drehen Sie dazu die Drehverschlüsse im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie das Fahrgestell nach oben.

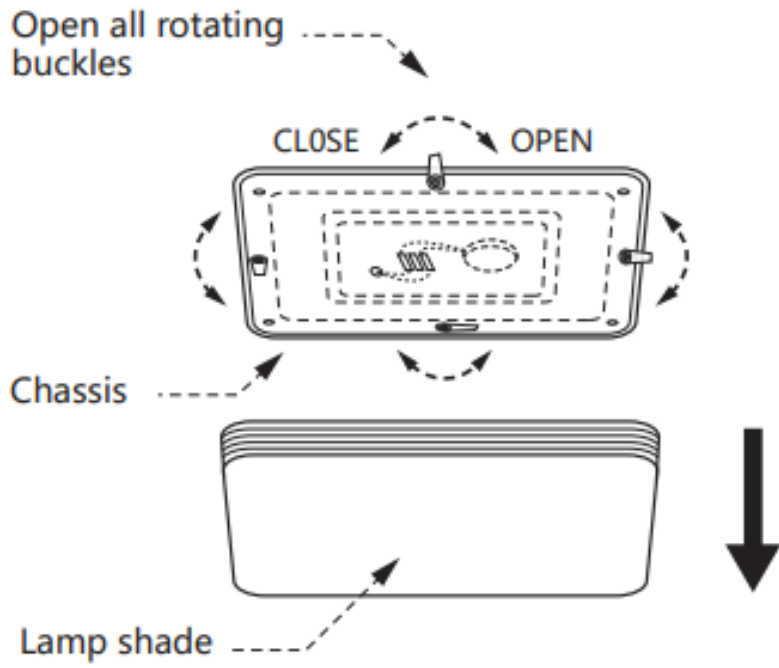

2. Befestigen Sie das Fahrgestell mit den in der Verpackung enthaltenen Nägeln an der Decke. Verbinden Sie die Stromversorgungsdrähte mit den Stromversorgungsdrähten des Lichtpunktes, an dem Sie die Deckenleuchte installieren wollen.

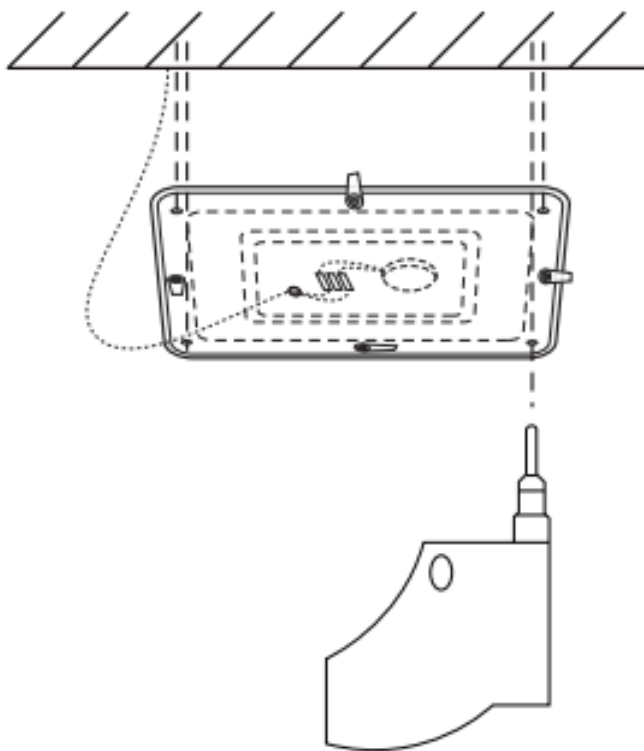

3. Setzen Sie den Schirm auf das Fahrgestell und drehen Sie alle Drehverschlüsse nach links. Vergewissern Sie sich, dass er richtig befestigt ist.

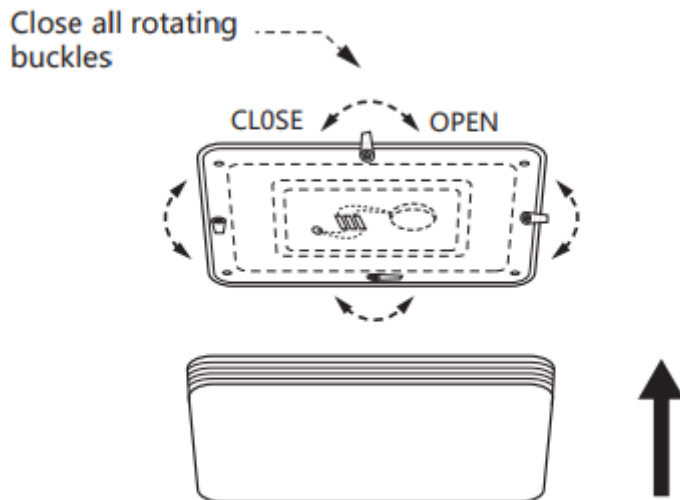

Sicherheit Hinweis: Verändern Sie das Produkt nicht und tauschen Sie keine Teile aus. Trennen Sie die Stromzufuhr zu Hause, um einen Stromschlag während der Installation und der Handhabung des Produkts zu vermeiden. Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es installiert und an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Gegenstände oder in feuchten Räumen auf.

Laden Sie die App herunter

Die mit dem Twilight LED-Deckenleuchte kompatible App heisst iLink. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die iLink-App von Google Play oder dem App Store herunterzuladen.

GOOGLE

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

PLAY:

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie in der Suchmaschine von Google Play oder im App Store "iLink" eingeben.


Pairing von iOS-/Android-Geräten

Um das Pairing abzuschliessen, muss der Deckenleuchte ordnungsgemäss installiert und eingeschaltet sein.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die iLink-App. Tippen Sie auf die Menütaste in der oberen linken Ecke.
3. Tippen Sie auf die Bluetooth-Verbindung.

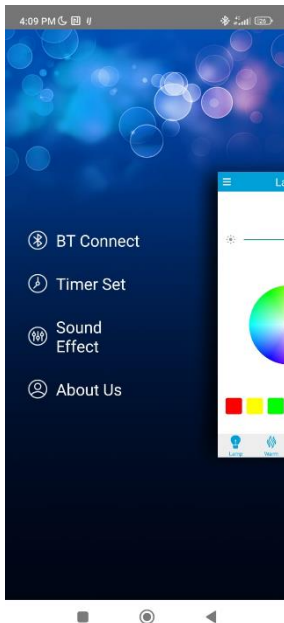

4. Tippen Sie auf das Lupensymbol, um die Suche nach dem Gerät zu starten. Das Gerät wird als "iLink" angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät, um die Kopplung abzuschliessen.




Problemlösung: Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie das Panel aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet ist und akzeptieren Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen.

Verwendung der App

Die iLink-App ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Wie bereits erwähnt, stellen Sie sicher, dass Sie alle auftauchenden Berechtigungen akzeptieren, um alle Funktionen der App nutzen zu können.


- RGBIC-Kontrolle

Tippen Sie auf das Lampensymbol unten links, um auf die RGBIC-Kontrolle zuzugreifen. Von hier aus können Sie die Helligkeit einstellen und die Farben auswählen, die das Panel anzeigen soll.

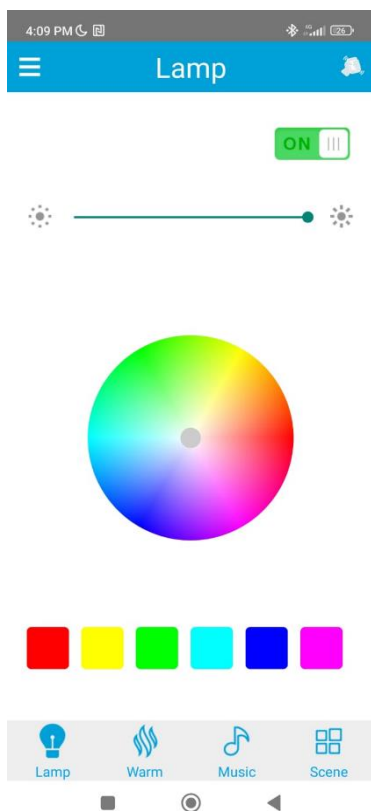

- Kontrolle der CCT-Weissen


Tippen Sie auf das Flammensymbol am unteren Rand des Bildschirms, um auf die Kontrolle der CCT-Weissen zuzugreifen. Von hier aus können Sie die Farbtemperatur und die Helligkeit des Weiss liches einstellen. Ausserdem können Sie aus einer Reihe von voreingestellten Farbfunktionen wählen.

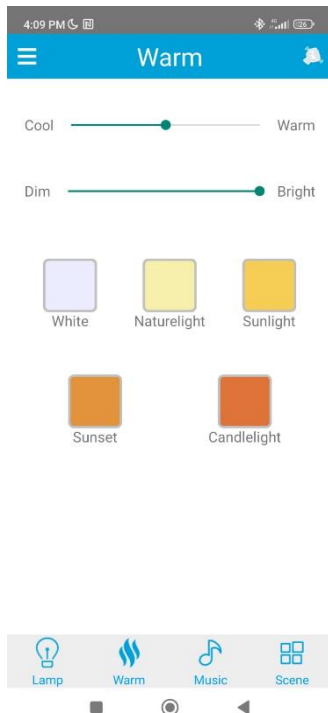

- Szenenmodus

Tippen Sie auf das letzte untere Symbol, um die Funktion Szenenmodus aufzurufen. Hier können Sie aus einer Vielzahl von voreingestellten Szenenmodus wählen, die einzigartige Farben und Muster kombinieren. Tippen Sie auf den gewünschten Modus, und das Display zeigt ihn automatisch an.


Sie können bis zu 3 Szenenmodi einstellen, die in der von Ihnen gewählten Reihenfolge angezeigt werden.

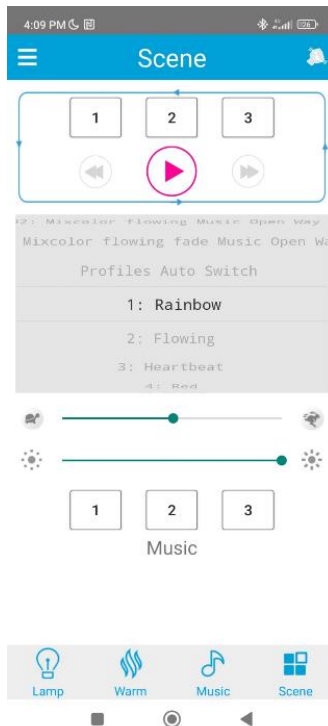

- Zeitplänen

Zum Einstellen von Zeitplänen tippen Sie auf die Menütaste in der oberen linken Ecke. Tippen Sie dann auf Timer einstellen.

Aktivieren Sie dort die Option für die automatische Beleuchtung, indem Sie auf den Schalter rechts danebentippen. Sie können dann die Einschalt- und Ausschaltzeit des Panels wählen. Tippen Sie auf die Öffnungszeit und wählen Sie die gewünschte Zeit. Tippen Sie anschliessend auf die Schliesszeit und wählen Sie die gewünschte Zeit aus.

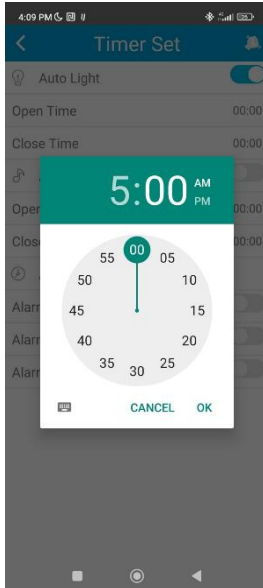


Das Panel wird automatisch in dem von Ihnen eingestellten Zeitintervall ein- und ausgeschaltet.

- Shaker

Um die Shaker Funktion aufzurufen, tippen Sie auf das Symbol oben rechts, das eine Hand mit einem Telefon zeigt. Sobald Sie darauf zugreifen, können Sie mit dieser Funktion Farben und Muster ändern, indem Sie Ihr Telefon einfach schütteln.



Verwendung der Fernbedienung

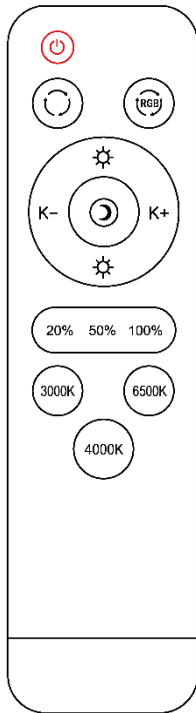

1. ON/OFF
2. CCT-Modus-Schalter
3. RGBIC-Modus-Schalter
4. Farbtemperatur senken
5. Helligkeit erhöhen
6. Nachtlicht-Modus
7. Helligkeit vermindern
8. Farbtemperatur erhöhen
9. Helligkeitsoptionen
10. Farbtemperatur-Optionen

*2 x AAA-Batterien erforderlich

Auch wenn die iLink-App vollständiger ist, ist die Verwendung der Fernbedienung in den meisten Situationen praktischer. Dies sind die Funktionen der Tasten:

1. ON/OFF-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Panel ein- oder auszuschalte.
2. CCT-Modus-Schalter: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen voreingestellten Farbkombinationen des Panels mit weisser Temperatur zu wechseln.
3. RGBIC-Modus-Schalter: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen voreingestellten RGBIC-Farbkombinationen des Panels zu wechseln.
4. Farbtemperatur senken: Drücken Sie diese Taste, um die weisse Farbtemperatur des Panels zu verringern.
5. Helligkeit erhöhen: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit des Bildschirms zu erhöhen.
6. Nachtlicht-Modus: Drücken Sie diese Taste, um den Nachtlichtmodus zu aktivieren.
7. Helligkeit vermindern: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit des Panels zu verringern.
8. Farbtemperatur erhöhen: Drücken Sie diese Taste, um die weisse Farbtemperatur des Panels zu erhöhen.

9. Helligkeitsoptionen: Drücken Sie diese Taste, um zwischen 25, 50 und 100% Helligkeit des Panels zu wählen.

10. Farbtemperatur-Optionen: Drücken Sie eine dieser Schaltflächen, um eine andere Weiss Temperatur einzustellen.

Warnungen

- Bitte befolgen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts strikt diese Bedienungsanleitung, um Unfälle zu vermeiden.
- Beschädigen Sie die Glühbirne nicht und verändern Sie keine Komponenten.
- Schalten Sie den Strom und die Hauptschalttafel aus, bevor Sie das Gerät installieren oder Wartungsarbeiten durchführen, um Schäden durch Stromschlag zu vermeiden.
- Installieren Sie die Lampe nicht an instabilen oder unsicheren Decken.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Decken oder ähnlichen Gegenständen ab.
- Fassen Sie den Lampenkolben oder andere Lampenkomponenten bei der Installation, Reparatur oder Überprüfung nur an, wenn Sie ein qualifizierter Elektriker sind. Der Anschluss der Kabel muss gemäß der IEE-Norm oder einer anderen gültigen nationalen Norm erfolgen.
- Installieren Sie die Lampe nicht über heißen oder nassen Oberflächen.

Wartungsempfehlungen

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss beim Reinigen vom Strom getrennt oder ausgeschaltet werden.
- Halten Sie die Stecker und/oder Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., um unsachgemäße Anschlüsse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie sie nicht zu stark.
- Wenn das Produkt ein Kabel enthält, biegen Sie es nicht zu stark und ziehen Sie nicht daran, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
- Machen Sie das Gerät nicht nass. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, auf.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen, trennen Sie es sofort von einer angeschlossenen Stromquelle oder einem Gerät, an das es angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder darauf zu schlagen. Es kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.

- Bitte recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen:

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
- Wenn das Produkt nass oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (z.B. im Auto bei heißem Wetter).
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Trennen Sie das Produkt vom Strom oder schalten Sie es aus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu durchbohren. Sie könnten es beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Geräten.
- Das Produkt darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und Bluetooth-fähigen Geräten.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

PLAFONIERA LED TWILIGHT

SMARTLED

Manuale d'uso

BXPLAFLED04

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza nominale: 70,9W

Potenza massima di uscita: 72W

Tensione di ingresso: 170-265V / 50-60Hz

Flusso luminoso: 7.700 lm modulari

Classe di efficienza energetica: F

Colore LED: RGBIC + CCT

Temperatura della luce: 3.000K – 6.500K

Indice CRI: 80

Numero di LED: 112

Vita utile: 30.000h

Angolo di illuminazione: 120°

Grado di protezione: IP42 (resistente a polvere e gocce d'acqua)

Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C

Dimensioni: 47,5 x 47,5 x 6,2 cm

Peso: 1350 g

Materiale: Acrilico + Metallo

Connettività: Bluetooth 4.0

Compatibilità: Android 4.4 / iOS 9.0 e versioni successive

App: iLink

Nella confezione

1 x Plafoniera LED


1 x Telecomando (alimentato da 2 pile AAA, non incluse)

4 x Viti

4 x Tasselli

1 x Manuale

Diagramma

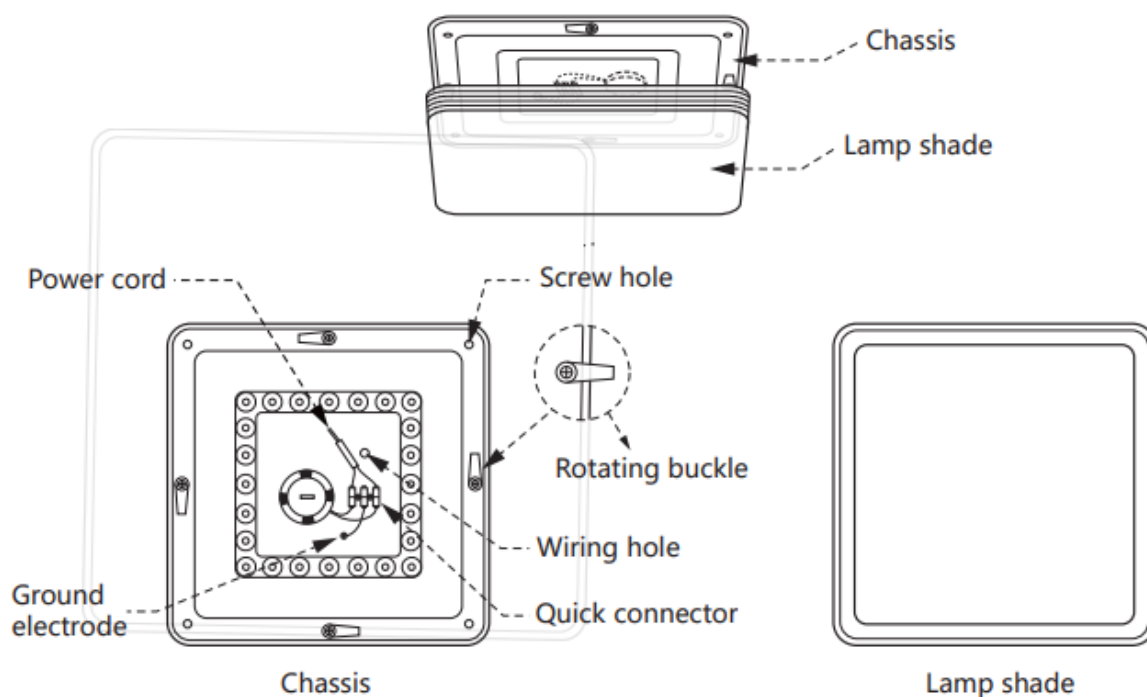


1. Telaio
2. Paralume
3. Cavo di alimentazione
4. Collegamento a terra
5. Telaio
6. Connettore rapido
7. Foro di cablaggio
8. Blocco rotante
9. Foro per vite
10. Paralume


Metodo di installazione

Per installare a plafoniera LED, attenersi alle seguenti istruzioni:


1. Staccare la parte superiore della plafoniera. A tal fine, ruotare i blocchi rotanti in senso orario. Tirare il telaio verso l'alto.

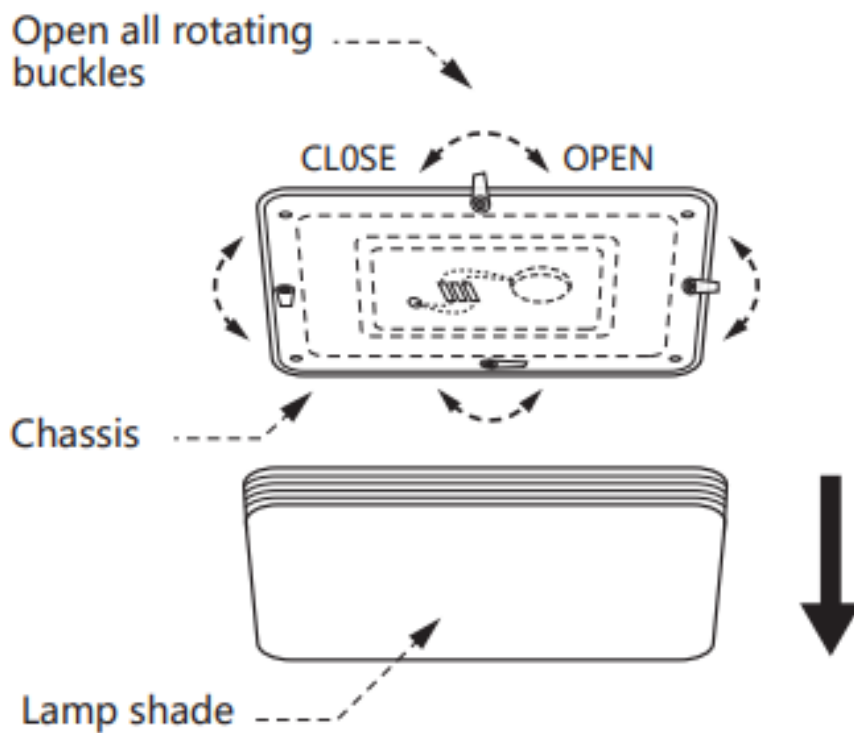

2. Fissare il telaio al soffitto con i chiodi inclusi nella confezione. Collegare i fili di alimentazione ai fili di alimentazione del punto luce in cui si intende installare la plafoniera.

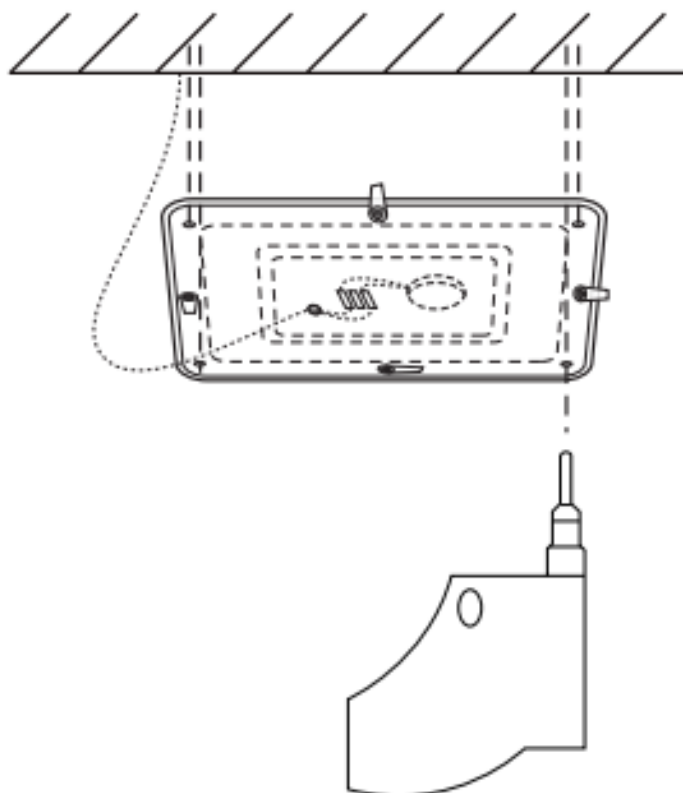

3. Posizionare il paralume sul telaio e ruotare tutti i blocchi rotanti verso sinistra. Assicurarsi che sia fissato correttamente.

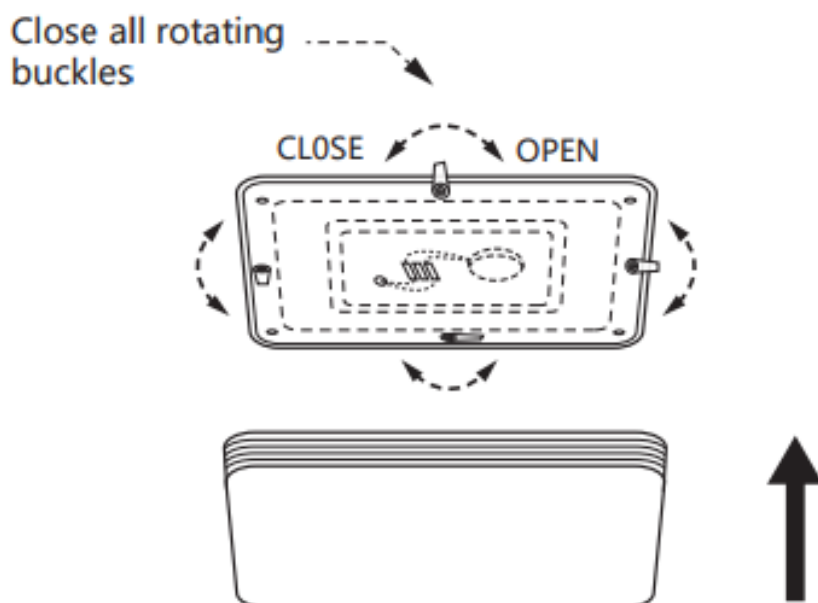

Nota di sicurezza: Non modificare il prodotto e non sostituirne le parti. Interrompere l'impianto elettrico di casa per evitare scosse elettriche durante l'installazione e la manipolazione del prodotto. Non coprire il prodotto una volta installato e collegato alla corrente. Non installare il prodotto su oggetti ad alto calore o in luoghi umidi.

Scaricare l'app

L'applicazione compatibile con a plafoniera LED Twilight si chiama iLink. È possibile scaricarla in due modi:

- Toccare qui per scaricare l'app iLink da Google Play o App Store.

GOOGLE

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

PLAY:

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- È anche possibile scaricare direttamente l'applicazione digitando "iLink" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.


Accoppiamento di dispositivo iOS / Android

Per completare l'associazione, la plafoniera deve essere installata correttamente e accessibile.

1. Innanzitutto, e soprattutto, assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia abilitato.
2. Accedere all'applicazione iLink. Una volta entrati, toccare il pulsante del menu nell'angolo in alto a sinistra.
3. Toccare la connessione Bluetooth.

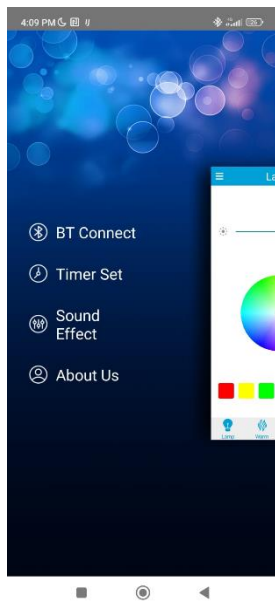

4. Una volta all'interno, toccare l'icona della lente d'ingrandimento per avviare la ricerca del dispositivo. Il dispositivo apparirà come "iLink". Toccarlo per completare l'accoppiamento.




Risoluzione dei problemi: Se l'applicazione non trova il dispositivo, spegnere e riaccendere il pannello. Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia attivo e accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione.

Utilizzo dell'app

L'app iLink è molto semplice e intuitiva da usare. Come già detto in precedenza, assicuratevi di accettare tutte le autorizzazioni che compaiono per utilizzare tutte le funzioni dell'app.


- Controllo RGBIC

Toccate l'icona della lampada in basso a sinistra per accedere alla funzione di controllo RGBIC. Da qui è possibile regolare la luminosità e scegliere i colori che si desidera visualizzare sul pannello.

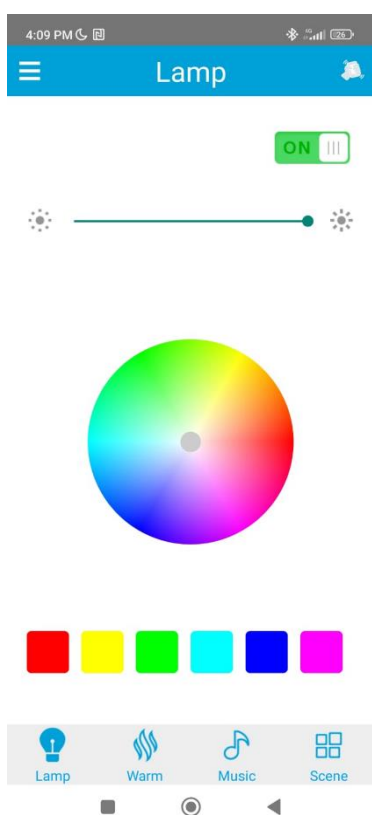

- Controllo dei bianchi CCT


Toccare l'icona della fiamma nella parte inferiore dello schermo per accedere al controllo dei bianchi CCT. Da qui è possibile regolare la temperatura del colore dei bianchi e la luminosità. È inoltre possibile scegliere tra una serie di caratteristiche cromatiche preimpostate.

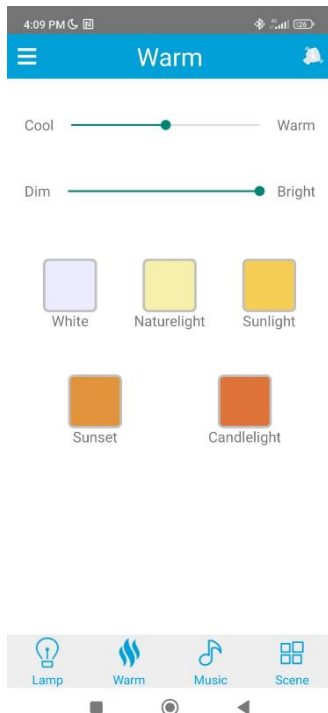

- Modalità di scena

Toccare l'ultima icona in basso per accedere alla funzione delle modalità di scena. Da qui è possibile scegliere tra un'ampia gamma di modalità di scena preimpostate che combinano colori e motivi unici. Toccare quella desiderata e il pannello la visualizzerà automaticamente.


È possibile impostare fino a 3 modalità di scena per visualizzarle nell'ordine prescelto.

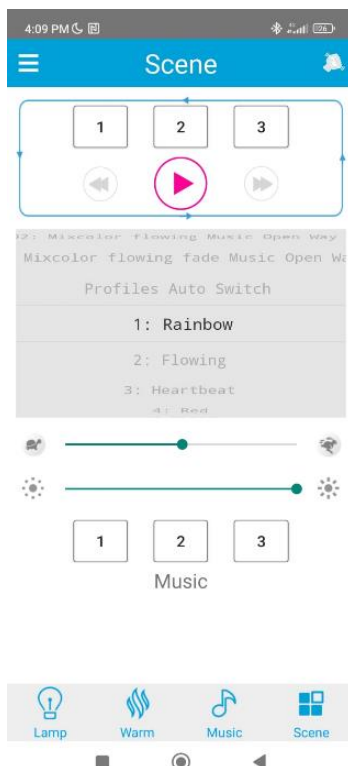

- Pianificazione

Per impostare le pianificazioni, toccare il pulsante del menu nell'angolo in alto a sinistra. Quindi, toccate l'opzione Timer.

Una volta dentro, attivare l'opzione di illuminazione automatica toccando l'interruttore a destra. Sarà quindi possibile scegliere l'orario di accensione e spegnimento del pannello. Toccare l'ora di apertura e scegliere l'ora desiderata. Successivamente, toccare l'ora di chiusura e scegliere l'ora desiderata.

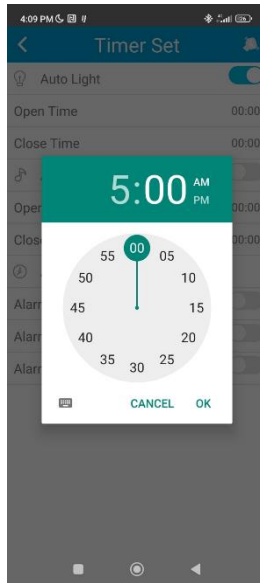


Il pannello si accende e si spegne automaticamente nell'intervallo di tempo impostato.

- Shaker

Per accedere alla funzione Shaker, toccare l'icona in alto a destra che mostra una mano con un telefono. Una volta acceduta, questa funzione consente di cambiare colori e motivi semplicemente scuotendo il telefono.



Uso del telecomando

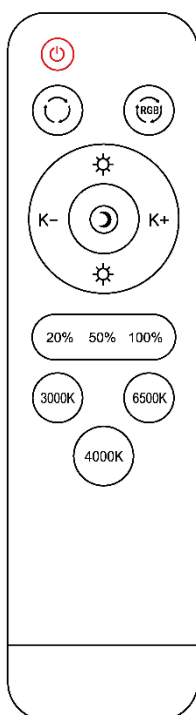

1. ON/OFF 2. Cambio modalità CCT 3. Cambio modalità RGBIC 4. Riduzione della temperatura del colore 5. Aumento della luminosità 6. Modalità luce notturna 7. Riduzione della luminosità 8. Aumento della temperatura del colore 9. Opzioni di luminosità 10. Opzioni di temperatura del colore

*Sono necessarie 2 batterie AAA

Anche se l'app iLink è più completa, l'uso del telecomando è più pratico e maneggevole nella maggior parte delle situazioni. Ecco le funzioni dei pulsanti:

1. Pulsante ON/OFF: Premere questo pulsante per accendere o spegnere il pannello.
2. Cambio modalità CCT: Premere questo pulsante per passare tra le diverse combinazioni di colori a temperatura di bianco preimpostate del pannello.
3. Cambio modalità RGBIC: Premere questo pulsante per passare tra le diverse combinazioni di colori RGBIC preimpostate del pannello.
4. Riduzione della temperatura del colore: Premere questo pulsante per diminuire la temperatura del colore bianco del pannello.
5. Aumento della luminosità: Premere questo pulsante per aumentare la luminosità del pannello.
6. Modalità luce notturna: Premere questo pulsante per attivare la modalità luce notturna.
7. Riduzione della luminosità: Premere questo pulsante per diminuire la luminosità del pannello.
8. Aumento della temperatura del colore: Premere questo pulsante per aumentare la temperatura del colore bianco del pannello.

9. Opzioni di luminosità: Premere questo pulsante per scegliere tra 25, 50 e 100% di luminosità del pannello.

10. Opzioni di temperatura del colore: Premere uno qualsiasi di questi pulsanti per impostare una diversa temperatura del bianco.

Avvertenze

- Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'installazione e l'uso del prodotto per evitare incidenti.
- Non danneggiare la lampadina e non modificare alcun componente.
- Spegnere l'alimentazione e il quadro elettrico principale prima di installare o eseguire operazioni di manutenzione per evitare danni da scosse elettriche.
- Non installare la lampada su soffitti instabili o pericolanti.
- Non coprire la lampada con coperte o oggetti simili.
- Non maneggiare la lampadina o qualsiasi altro componente della lampada per l'installazione, la riparazione o il controllo a meno che non si sia un elettricista qualificato. Il collegamento dei cavi deve essere conforme agli standard elettrici IEE o a qualsiasi altro standard nazionale valido.
- Non installare la lampada su superfici calde o bagnate.

Consigli di manutenzione

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Il prodotto deve essere scollegato e spento quando viene pulito.
- Tenere i connettori e/o le porte pulite da polvere, lanugine, ecc, per evitare connessioni improprie.
- Evitare di rompere il dispositivo. Non posare oggetti su di esso o piegarlo con troppa forza.
- Se il prodotto comprende un cavo non piegarlo con troppa forza e non tirarlo per staccare il prodotto.
- Non bagnare il prodotto. Tenerlo sempre in un luogo asciutto e lontano dall'umidità.
- Quando il prodotto non è in uso riporlo in un luogo privo di sporco, polvere, liquidi, ecc.
- Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto, staccarlo immediatamente dalla corrente o dal dispositivo a cui è connesso.
- Evitare di far cadere o colpire il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli preposti.
- Invitiamo a riciclare il prodotto secondo le leggi e regolamenti locali in materia di ambiente.

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare per la prima volta il dispositivo:

- Quando si usa il dispositivo tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore (fuoco) e umidità (acqua e altri liquidi).
- Non usare il prodotto se bagnato o danneggiato.
- Non usare il prodotto con le mani bagnate.
- Non lasciare il prodotto in contatto con materiali infiammabili.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature (per esempio: all'interno di un'auto in una giornata molto calda).
- Non lanciare il prodotto nel fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare o spegnere il prodotto se non si intende usare per un lungo periodo di tempo.
- Non usare il dispositivo se si percepiscono difetti visibili.
- Non cercare di aprire o forare il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto con dispositivi non compatibili.
- Non smontare o modificare il prodotto. Queste azioni annulleranno la garanzia.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC. Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai da ritenersi responsabile per qualsiasi mancato funzionamento, comunicazione e connessione tra il prodotto e i dispositivi dotati di Bluetooth.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

LÂMPADA DE TETO LED TWILIGHT SMARTLED

Manual do utilizador

BXPLAFLED04

Especificações técnicas

Potência nominal: 70,9W

Potência máxima de saída: 72W

Tensão de entrada: 170-265V / 50-60Hz

Fluxo luminoso: 7.700 lm modulares

Classe de eficiência energética: F

Cor LED: RGBIC + CCT

Temperatura da luz: 3.000K – 6.500K

Índice CRI: 80

Número de LEDs: 112

Vida útil: 30.000h

Ângulo de iluminação: 120°

Grau de proteção: IP42 (resistente a pó e gotas de água)

Temperatura de funcionamento: -20°C a +60°C

Dimensões: 47,5 x 47,5 x 6,2 cm

Peso: 1350 g

Material: Acrílico + Metal

Conectividade: Bluetooth 4.0

Compatibilidade: Android 4.4 / iOS 9.0 e versões posteriores

App: iLink

Na caixa

1 x Lâmpada de teto LED


1 x Controlo remoto (alimentado por 2 pilhas AAA, não incluídas)

4 x Parafusos

4 x Tacos

1 x Manual

Diagrama

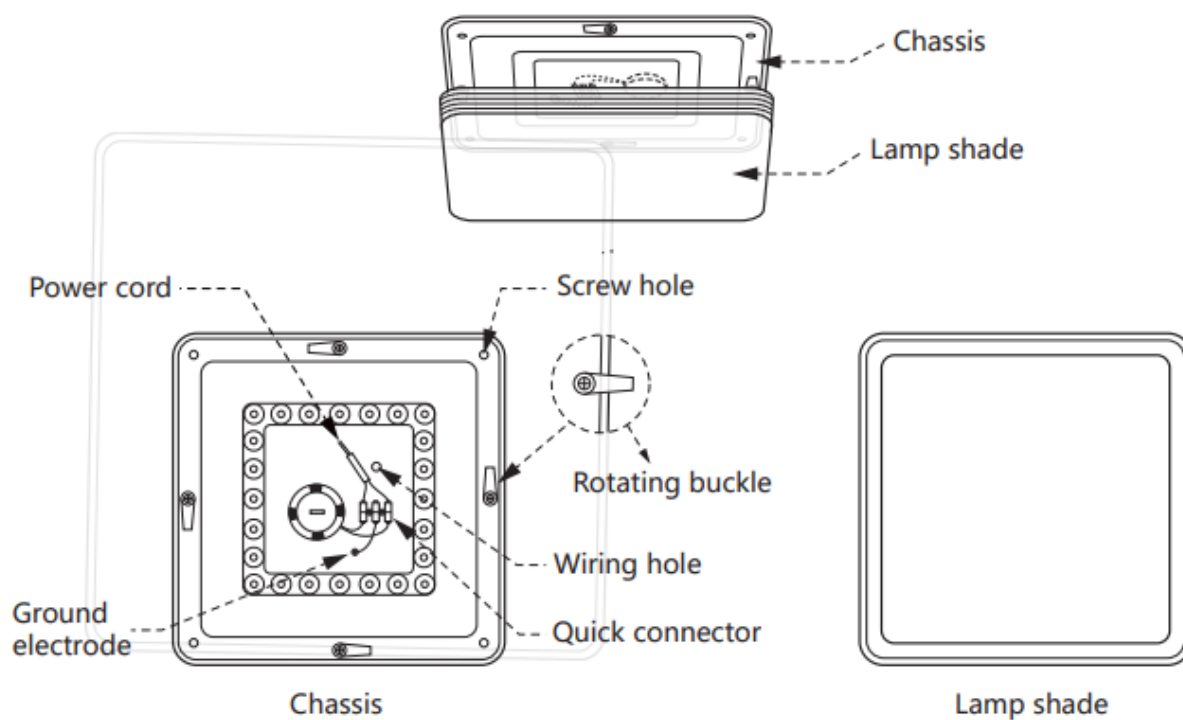


1. Chassis
2. Abajur
3. Cabo de alimentação
4. Ligação a terra
5. Chassis
6. Conector rápido
7. Orifício de cablagem
8. Bloqueio rotativo
9. Orifício do parafuso
10. Abajur


Método de instalação

Para instalar a lâmpada de teto LED, siga as instruções seguintes:


1. Retire a parte superior do plafond. Para o efeito, rode os fechos rotativos no sentido dos ponteiros do relógio. Puxe o chassis para cima.

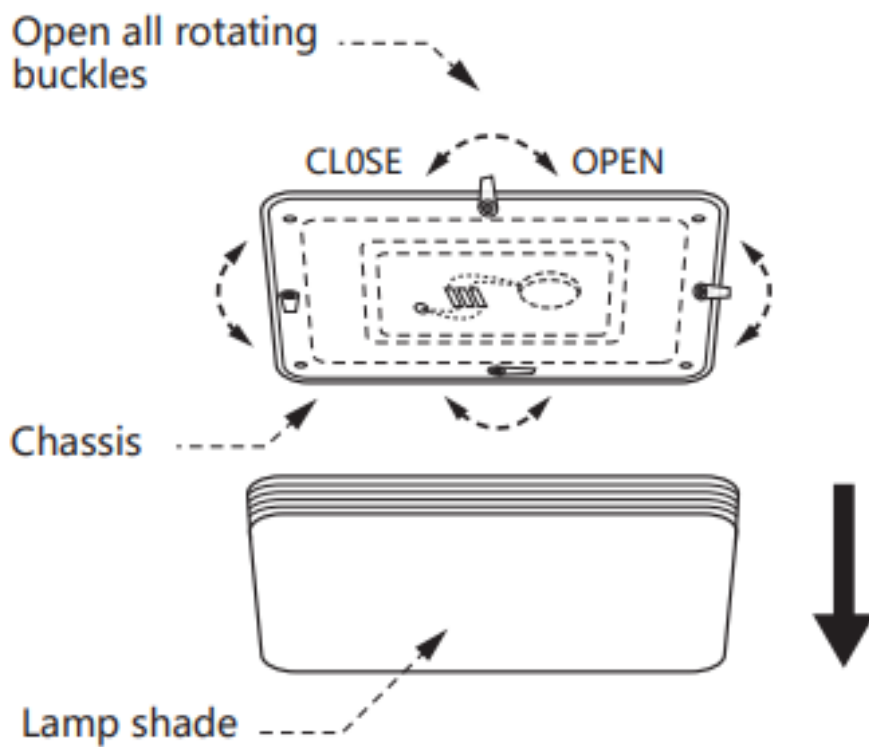

2. Fixe o chassis ao teto com os pregos incluídos na embalagem. Ligue os fios de alimentação eléctrica aos fios de alimentação eléctrica do ponto de luz onde vai instalar a luz de teto.

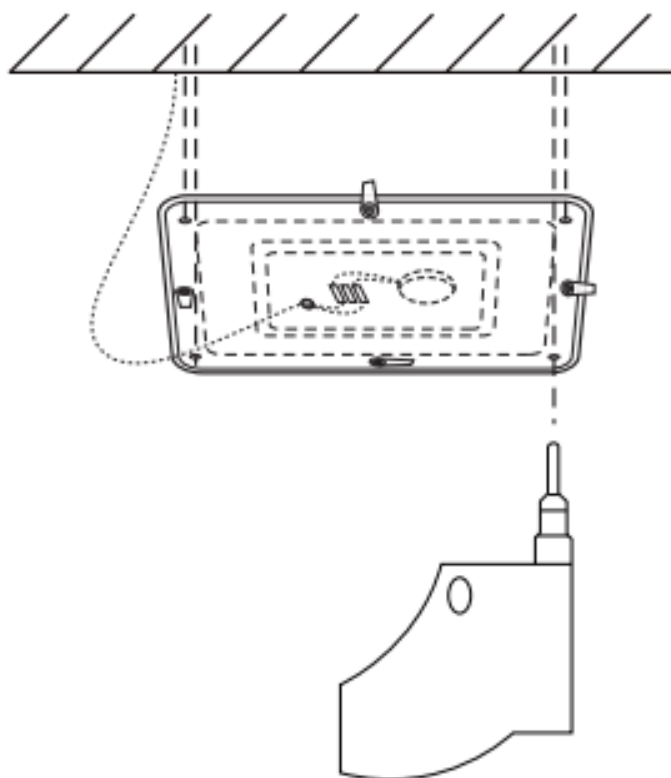

3. Coloque o abajur no chassis e rode todos os fechos rotativos para a esquerda. Certifique-se de que está corretamente fixado.

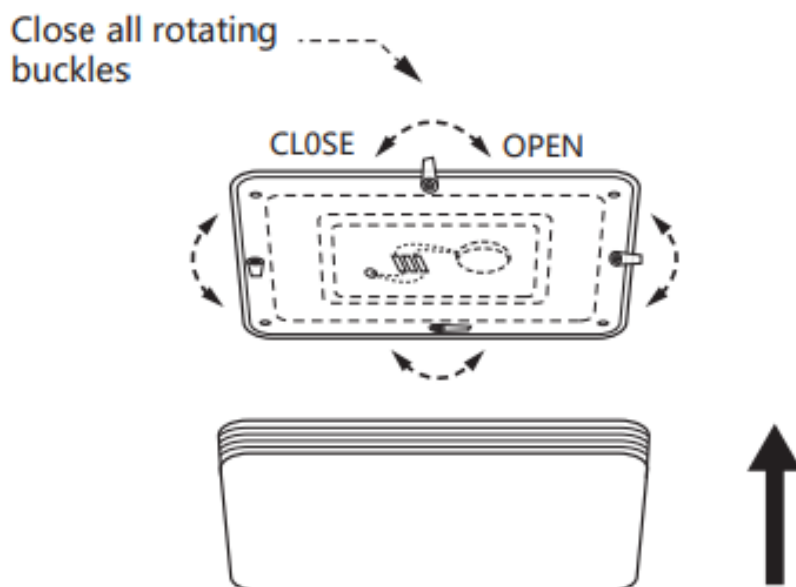

Nota de segurança: Não modifique o produto nem altere quaisquer peças. Corte os fios elétricos da sua casa para evitar choques elétricos durante a instalação e o manuseamento. Não cubra o produto depois de instalado e ligado à fonte de alimentação. Não instale o produto sobre objetos quentes ou em locais húmidos.

Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com a lâmpada de teto Twilight chama-se iLink. Existem duas formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação iLink a partir do Google Play ou da App Store.

GOOGLE

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

PLAY:

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "iLink" no motor de busca do Google Play ou da App Store.


Emparelhamento de dispositivos iOS / Android

Para concluir o emparelhamento, o painel deve estar corretamente instalado e ligado.

1. Em primeiro lugar, e mais importante, certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativado.
2. Aceder à aplicação iLink. Uma vez lá dentro, toque no botão de menu no canto superior esquerdo.
3. Toque na ligação Bluetooth.

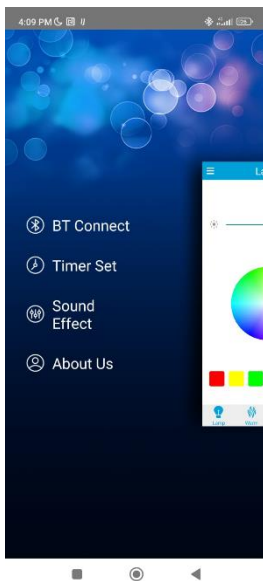

4. Uma vez lá dentro, toque no ícone da lupa para começar a procurar o dispositivo. O dispositivo aparecerá como "iLink". Toque nele para concluir o emparelhamento.




Resolução de problemas: Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o painel e volte a ligá-lo. Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativado e aceite todas as permissões solicitadas pela aplicação.

Utilização da aplicação

A aplicação iLink é muito simples e intuitiva de utilizar. Tal como referido anteriormente, certifique-se de que aceita todas as permissões que surgem para utilizar todas as funções da aplicação.


- Controlo RGBIC

Toque no ícone da lâmpada no canto inferior esquerdo para aceder à função de controlo RGBIC. A partir daqui, poderá ajustar o brilho, bem como escolher as cores que pretende que o painel apresente.

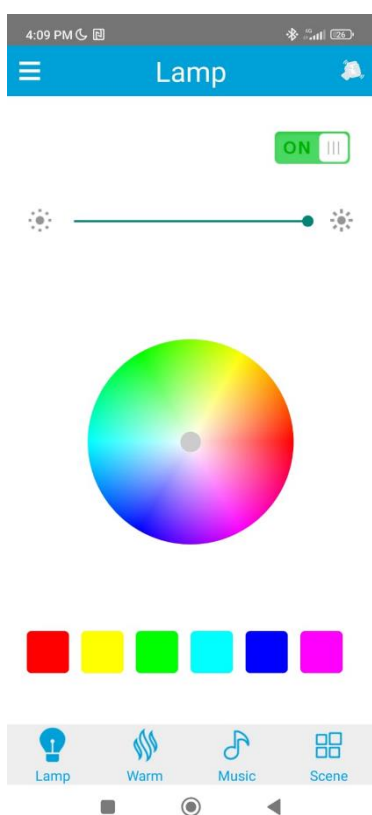

- Controlo dos brancos CCT


Toque no ícone da chama na parte inferior do ecrã para aceder ao controlo dos brancos CCT. A partir daqui, pode ajustar a temperatura da cor dos brancos, bem como o brilho. Também pode escolher entre uma variedade de características de cor predefinidas.

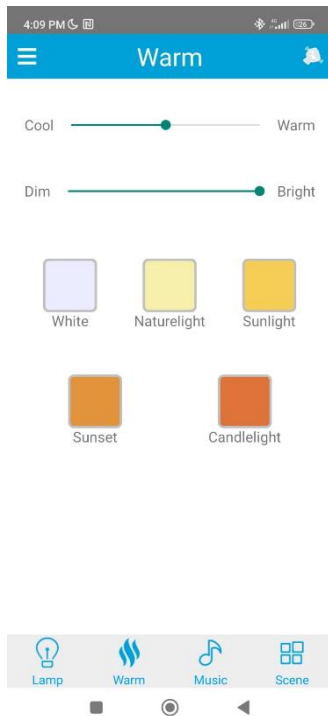

- Modos de cena

Toque no último ícone inferior para aceder à função de modos de cena. A partir daqui, poderá escolher entre uma grande variedade de modos de cena predefinidos que combinam cores e padrões únicos. Toque no modo pretendido e o painel apresentá-lo-á automaticamente.


Poderá definir até 3 modos de cena para os apresentar pela ordem que escolher.

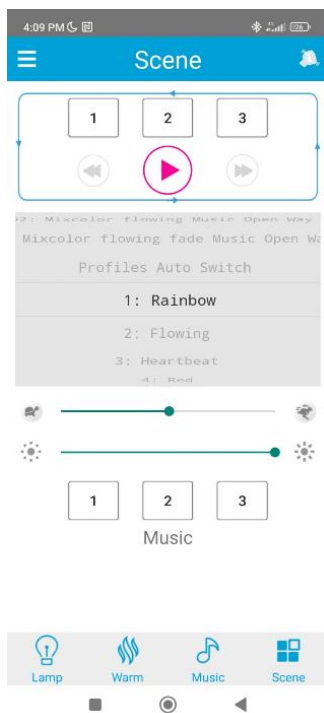

- Programação

Para definir horários, toque no botão de menu no canto superior esquerdo. Em seguida, toque em definir temporizador.

Uma vez lá dentro, ative a opção de iluminação automática tocando no interruptor à direita. Poderá então escolher a hora de ligar e desligar a iluminação do painel. Toque na hora de abertura e escolha a hora pretendida. Depois, toque em fechar e selecione a hora pretendida.

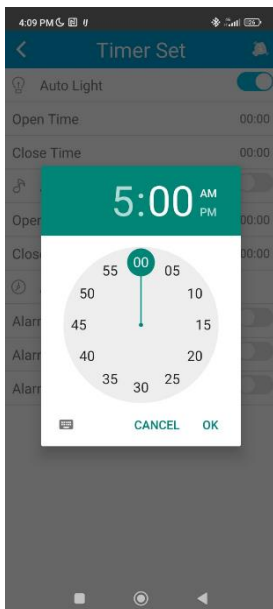


O painel acende-se e apaga-se automaticamente no intervalo de tempo que definiu.

- Agitador

Aceda à função de agitador tocando no ícone superior direito que mostra uma mão com um telemóvel. Uma vez acedida, esta função permite-lhe alterar as cores e os padrões apenas agitando o telemóvel.



Utilização do controlo remoto

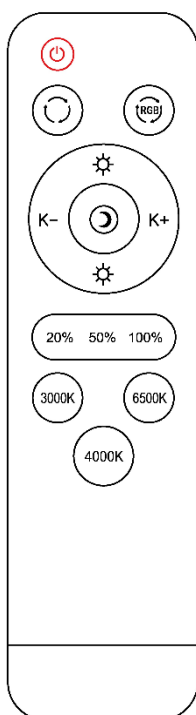

1. ON/OFF 2. Mudança dos modos CCT 3. Mudança dos modos RGBIC 4. Diminuir a temperatura de cor 5. Aumentar o brilho 6. Modo de luz noturna 7. Diminuir o brilho 8. Aumentar a temperatura da cor 9. Opções de brilho 10. Opções de temperatura da cor

*São necessárias 2 pilhas AAA

Apesar de a aplicação iLink ser mais completa, a utiliza

1. ON/OFF: Prima este botão para ligar ou desligar o painel.
2. Mudança de modos CCT: Prima este botão para alternar entre as diferentes combinações de temperatura de cor dos brancos predefinidos do painel.
3. Mudança de modos RGBIC: Premir este botão para alternar entre as diferentes combinações de cores RGBIC predefinidas do painel.
4. Diminuir a temperatura da cor: Premir este botão para diminuir a temperatura da cor branca do painel.
5. Aumentar o brilho: Prima este botão para aumentar o brilho do painel.
6. Modo de luz noturna: Premir este botão para ativar o modo de luz noturna.
7. Diminuir o brilho: Premir este botão para diminuir a luminosidade do painel.
8. Aumentar a temperatura da cor: Premir este botão para aumentar a temperatura da cor branca do painel.
9. Opções de brilho: Prima este botão para escolher entre 25, 50 e 100% de brilho do painel.
10. Opções de temperatura da cor: Prima qualquer um destes botões para definir uma temperatura de branco diferente.

Avisos

- Para evitar acidentes, siga rigorosamente este manual do utilizador para instalar e utilizar o produto.
- Não danifique a lâmpada nem modifique qualquer componente.
- Desligue a alimentação e o painel elétrico principal antes de instalar ou efetuar tarefas de manutenção para evitar danos provocados por choques elétricos.
- Não instale a lâmpada em tetos instáveis ou pouco seguros.
- Não cubra a lâmpada com cobertores ou objetos semelhantes.
- Não manuseie a lâmpada ou qualquer outro componente da lâmpada para instalação, reparação ou verificação, a menos que seja um electricista qualificado. A ligação dos fios deve seguir a norma elétrica IEE ou qualquer outra norma nacional válida.
- Não instale a lâmpada por cima de superfícies quentes ou húmidas.

Recomendações de manutenção

- Limpe regularmente o produto com um trapo seco. O produto deve estar desligado ou apagado quando se limpe.
- Mantenha os portos e ligações do produto limpos de pó, sujidades, etc., para garantir uma ligação correta.
- Evite roturas no produto. Não coloque objetos em cima nem o dobre com excessiva força.
- Se o produto tem um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o estragar.
- Não molhe nem submerja o produto.
- Mantenha o produto sempre num lugar seco e longe da humidade.
- Quando não use o produto, guarde-o num lugar limpo e seco, longe da humidade e da sujidade.
- Se entra água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de energia ou dispositivo ao qual esteja ligado.
- Evite pancadas e quedas que possam estragar o produto.
- Não use o produto para outro fim, que não seja o para o qual foi desenhado.
- Recicle o produto de acordo com as normas e regulações ambientais locais.

Informação de segurança

Antes do uso inicial, leia atentamente as instruções seguintes:

- Mantenha o produto longe de uma fonte de calor (fogo) e de humidade (água e outros líquidos).
- Não use o produto se está molhado ou estragado.
- Não use o produto com as mãos molhadas.
- Não deixe o produto em contacto com matérias inflamáveis.
- Não exponha o produto a altas temperaturas (por exemplo: dentro de um carro num clima quente).
- Não deite o produto ao fogo.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Desligue o produto se não o vai utilizar
- Não use o produto se aprecia defeitos visíveis.
- Não abra, nem fure, nem dê pancadas ao produto. Poderia causar estragos.
- Não use o produto com dispositivos ou objetos incompatíveis.
- Não desmonte nem modifique o produto. Essas ações invalidam a garantia.

Aviso legal

Pelo presente, a Atlantis Internacional declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EC. As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. É responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua compra. As especificações e o desenho do modelo podem ser alterados sem aviso prévio. A Atlantis Internacional S.L. não é responsável nem poderá nunca ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos pessoais, perdas económicas, perdas materiais ou quaisquer danos devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto. Para productos eletrónicos Bluetooth, a Atlantis Internacional S.L. não é responsável nem nunca poderá ser responsabilizada por qualquer falha de função, comunicação ou ligação entre o produto e o computador, smartphones ou tablet.

Eliminação de dispositivos eletrónicos e elétricos

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.



- Este produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para recolha seletiva. Não elimine como lixo doméstico.

- Se o equipamento usar pilhas, as mesmas devem ser removidas do equipamento e eliminadas num centro de recolha apropriado. Se não for possível remover as pilhas, não tente fazê-lo, pois isso deverá ser feito por um profissional qualificado.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
- Para mais informações, contacte o comerciante ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.



Atlantis Internacional, S.L.
C. Crom, 53. L'Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona (Spain)
T.- (+34) 93 336 97 97
F.- (+34) 93 264 04 04
www.atlantistelecom.com
www.ksixmobile.com

Declaración de Conformidad CE / *CE Declaration of Conformity* / Declaração de conformidade



Certificamos que el producto descrito a continuación es conforme con el mercado CE y la directiva RED, de acuerdo con las siguientes normas europeas:/ *We hereby declare that the product (s) listed below satisfies the provision for CE-marking according to the following European directive(s):* / *Certificamos que o produto descrito a continuação é conforme o mercado CE e a diretiva RED, de acordo com as seguintes normas europeias:*

ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)

EN 62479: 2010

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 60598-2-1:2021

EN IEC 60598-1: 2021

Artículo/Article/Artigo: BXPLAFLED04

EAN: 8427542130798

Fabricante / Manufacturer/ Fabricante:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Dirección / Address / Endereço:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Lugar y fecha de declaración /Place and date of the declaration / Lugar e data da declaração

L'Hospitalet de Llobregat, 28 de julio 2023 / July, 28th 2023 / 28 de julho de 2023

ATLANTIS Internacional, S.L.
C. Crom, 53
Tfno. 93 336 97 97 - Fax 93 264 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.atlantistelecom.com
www.ksixmobile.com

NICO BRODER

General Manager