


R9H13416

Resi9 - panneau de contrôle monophasé - 13M - compatible Linky

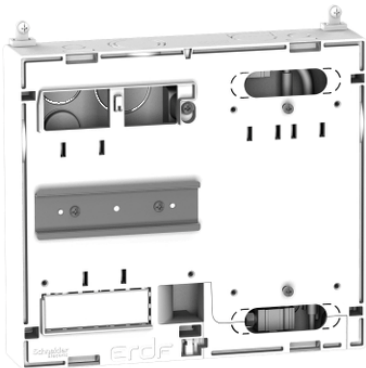

Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Panneau de contrôle
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Nombre de phases réseau	Monophasé
Produit installé	Compteur d'énergie CBE ou LINKY
Quantité par lot	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Resi9
[In] courant nominal	90 A
Installation du coffret	Mural
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	13
Poids	0,845 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	225 mm
Profondeur	45 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
classe d'isolation électrique	Classe II
tenue au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-11
degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262
température de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.