Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Toma terminal

2 conectores: FM-TV

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para TV terrestre y el de la derecha es un CEI hembra para radio (FM).

Ref.5230	Caja	
	Ref. lógica	
	EAN13	8424450052303

Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm

Descubre

Tomas Televes: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo de conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla

- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujección de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje

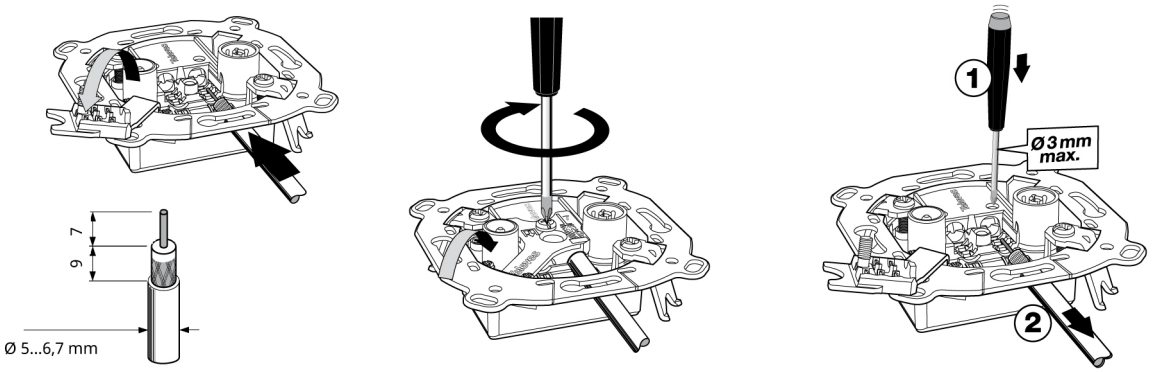

Especificaciones técnicas

Tipo			T4-MATV		
Banda			FM (87,5-108MHz)	VHF (109-470MHz)	UHF (470-862MHz)
Conector			"CEI" Hembra	"CEI" Macho	
Método de anclaje			Sin tornillos		
Rechazo entre salidas		dB	-	-	
Salida de paso			No		
Pérdidas de inserción		dB	-		
Atenuaciones	Salida: FM	dB	4,5		
	Salida: TV		18		
Paso DC (24V – 350mA)			No		