

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Cualquier estancia de interior




Información técnica

PLAFÓN LED 18W CCT Ø300MM SENSOR RADAR

SKU. PSLH18CTBRKR - GAMA KROV

Potencia LED	18W
Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6000K) con selección manual
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	120 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W $\pm 2\%$
Luminosidad (Lm)	1.800 $\pm 2\%$
Medidas (mm)	Ø300 x 70
CRI (Ra)	80
Protección	IP44
Óptica (°)	120°
Material	Aluminio, ABS
Color	Blanco
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Encendido	ON/OFF
Luz regulable	No
Sensor	Radar (integrado en la luminaria)
Modo de trabajo	0% al no detectar presencia, 100% al detectar presencia
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538768570
Clasificación energética	F (En base a Normativa UE-2019/2015)


DIAGRAMAS TÉCNICOS

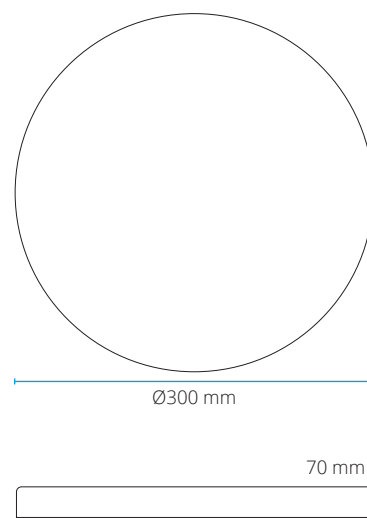

PRINCIPALES PRESTACIONES

- **3 tonos de luz en un mismo producto**, seleccionable mediante switch integrado en la luminaria
- Cuerpo fabricado en **aluminio + ABS en color blanco**
- Instalación en cualquier tipo de pared o techo mediante **accesorios de instalación incluidos**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W reales**
- **Sensor integrado tipo radar** con encendido/apagado de luminaria en caso de presencia humana
- Vida media de chips LED de **30.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

GALERÍA DE IMÁGENES

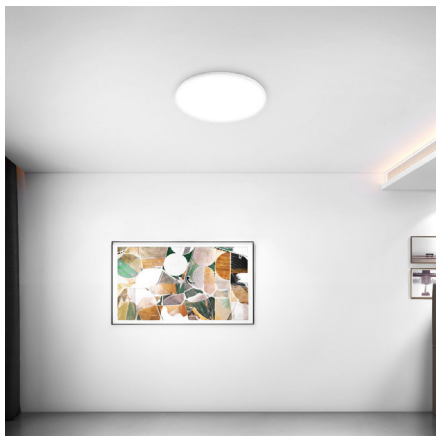

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
Consultar



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**



LED HISPANIA®
LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA