

muvi*t* iO

SMART
PLUG
WITH
ENERGY
MONITOR



MANUAL DE
INSTRUCCIONES

ES

Gracias por haber adquirido enchufe inteligente Wi-Fi MIOSMP008. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

NO conecte dispositivos que excedan la máxima potencia indicada en el enchufe. Si se produce un exceso de potencia podría dañar el producto o el dispositivo/electrodoméstico conectado.

NO use el enchufe si detecta algún defecto en el producto como una deformación o agujero.

NO intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

NO sitúe el enchufe cerca de ninguna fuente de calor y no la exponga directamente al sol.

NO sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.

NO use el enchufe Wi-Fi si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto o del dispositivo/electrodoméstico que quiera usar. Contacte con atención al cliente de inmediato.

NO manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.

Evite usar una fuerza excesiva cuando se use el enchufe. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.

NO use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el enchufe. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

En ningún caso conecte un adaptador en otro adaptador. De hacerlo, podría existir riesgo de sobrecarga y causar un cortocircuito.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características: Plug & Play
Tomas de enchufe: 1
Amperaje máximo permitido: 16A / 3680W
Alimentación: AC 100-240V (50/60 Hz)
Frecuencia Wi-Fi: 2.4GHz/20dBm (100mW)

USO DE LA APLICACIÓN


1. Descargue la aplicación "muvi*t* iO Home"

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar "muvi*t* iO Home" en App Store o Google Play.



2. Registro


2.1 Haga click en "Crear cuenta" para entrar en la página de registro. El sistema reconoce automáticamente su país/área. También puede seleccionar su país manualmente. Introduzca un correo electrónico y pulse en "Obtener código de verificación". Introduzca el código de verificación que recibirá en el correo que utilizó para crear la cuenta, añada una contraseña y pulse "Completado" para finalizar su registro.



3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):


Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, si el dispositivo está en modo emparejamiento (parpadeo rápido), le aparecerá una pantalla a decir que ha detectado un nuevo dispositivo, dele a "Ir a agregar", "Añadir", seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación, ponga la contraseña y haga clic en "Siguiente". Siga los pasos de aplicación para finalizar la instalación.



Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, refresque la pantalla deslizando el dedo de arriba hacia abajo.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):


Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse "+" o "Añadir dispositivo", seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el LED parpadea rápidamente, de no ser así mantenga el botón presionado durante 8 segundos, marque el tic de "Parpadea rápidamente" y dele a Siguiente". Introduzca la contraseña, pulse "Confirmar" para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.

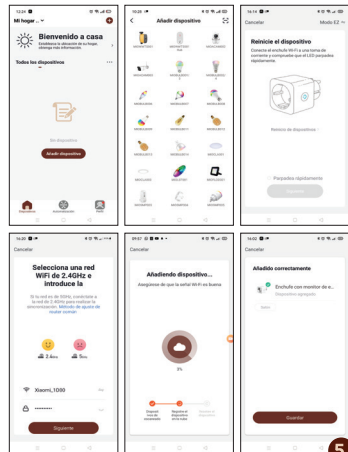

Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia app para una correcta instalación.

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el producto, este se mostrará en la página de "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado de la toma de corriente, consultar los consumos o programar temporizadores.




FUNCIONAMIENTO DEL ENCHUFE INTELIGENTE MIOSMP008 CON LOS ASISTENTES DE VOZ


Guía rápida de uso de Amazon echo para el control del enchufe inteligente

1. Vincular una cuenta "muvi*t* iO Home" con Alexa


1.2. Toque "Skills y juegos" en el menú de inicio, luego busque "muvi*t* iO Home", Seleccione "muvi*t* iO Home" y pulse "PERMITIR SU USO" para activar la habilidad.

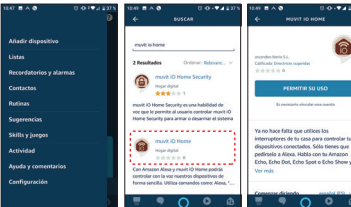

1.3. Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta "muvi*t* iO Home" y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque "Vincular ahora" para enlazar su cuenta de "muvi*t* iO Home". El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación "muvi*t* iO Home". Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App "muvi*t* iO Home", haga clic en "Vincular ahora" y seguidamente en "Autorizar" para finalizar la instalación. Toque "X" en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.

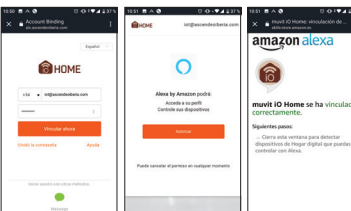

1.4. Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en "DETECTAR DISPOSITIVOS", espere a que finalice la búsqueda y dele a "LISTO".

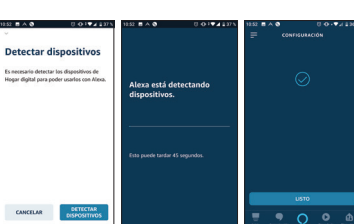

También puede decir "Alexa, descubre dispositivos" a Echo. Echo buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación "muvi*t* iO Home".

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación "muvi*t* iO Home", Echo debe volver a descubrirlo antes de controlarlo.


Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos (por ejemplo, la toma de corriente de la sala de estar):

"Alexa, enciende/apaga el enchufe del salón".

Guía rápida de uso de Google Home para el control del enchufe inteligente

1. Abra la aplicación Google Home, haga clic en el "+", dele a "Configurar dispositivo", seleccione la opción "Funciona con Google", buscar la aplicación "muvi*t* iO Home" y haga clic en ella. Inicie sesión en la aplicación "muvi*t* iO Home" con su cuenta y contraseña.



2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App "muvi*t* iO Home". Puede asignar estancias para cada dispositivo.

Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por ejemplo:

"Ok Google, enciende/apaga el enchufe del salón"

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el enchufe inteligente?

Usted puede controlar luces, ventiladores, calentadores portátiles y cualquier aparato pequeño de acuerdo con las especificaciones del producto.

2. ¿Qué debo hacer si no puedo activar o desactivar el enchufe inteligente?

*Asegúrese de que sus dispositivos móviles y el enchufe estén conectados a la misma red Wi-Fi.

*Asegúrese de que los dispositivos conectados al enchufe estén encendidos.

3. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

*Compruebe que el enchufe esté encendido.

*Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

*Compruebe la conectividad de su red. Asegúrese de que el router esté funcionando correctamente.

- Si el router es de doble banda, seleccione la red de 2.4GHz y luego agregue el enchufe.

- Configure el método de cifrado como WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES, o configure ambos como automático.

-El modo inalámbrico no puede ser sólo 11n.

* Compruebe si hay interferencia Wi-Fi o reubique el enchufe en otra ubicación dentro del rango de la señal.

* Compruebe si los dispositivos conectados del router alcanzan el límite de cantidad. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el enchufe Wi-Fi.

* Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión del producto.

- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es correcta.

- Asegúrese de que el enchufe esté listo para la configuración: la luz LED tiene que parpadear rápido (dos veces por segundo) para la configuración del modo rápido y lento (una vez cada 3 segundos) para la configuración del modo AP.

- Repita el proceso de instalación

- Reinicie de fábrica el enchufe e intente añadirlo de nuevo.

4. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

El producto y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi al hacer la instalación. Una vez conectado al router, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

5. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Para compartir este dispositivo debe ir a "Perfil", "Gestión del hogar", seleccionar nuestro hogar, "Nuevo miembro" y rellenar los datos que pide la app. La persona con la que quiera compartir el dispositivo debe tener la aplicación descargada y su propia cuenta creada.

6. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Restablecimiento de fábrica: después de enchufar el enchufe Wi-Fi a una toma de corriente, mantenga pulsado (durante 8 segundos) el botón de encendido hasta que el LED parpadee rápidamente.

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el término de dos (2) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Quando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Quando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Quando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Enchufe inteligente modelo MIOSMP008, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOSMP008/DOC_MIOSMP008_ES.pdf



muvi*t* iO

Producto distribuido por:
innov8 Iberia, S.L.
Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despi, Barcelona

Servicio Postventa:
iot@innov8iberia.com
Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

TURN

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrônicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.