


FTYPE ELITE DECORATIVO 4W/6W CCT

SPT6WCCT / SPT6WCCT / SPT6WCCT

- ES** Esta luminaria contiene una fuente de luz de Clase: C
PT Esta luminária contém uma fonte de luz de Classe: C

ES: INCLUYE BISEL BLANCO Y NEGRO
PT: INCLUI BISEL BLANCO E NEGRO

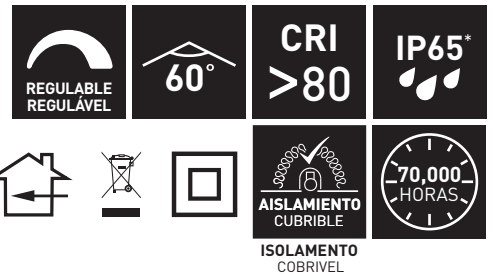

ES: MONTAJE E INSTALACIÓN

ES


- Este producto es apto sólo para uso en interiores.
- Este producto es apto para recubrimientos con mantos de aislamiento térmico.
- Grado de protección IP65 - apto para zonas 1 y 2.
- Grado de protección IP65 para partes externas e IP20 para partes internas en el falso techo.
- Número máximo de interconexiones, 50unds a 2A.
- Cable redondo UE: H03W-F 3x0.75mm². H05W-F 3x1,0 mm² - 1.5 mm².
- Dispositivo de control no reemplazable

PT: MONTAGEM E INSTALAÇÃO

PT

- Este produto é adequado apenas para uso no interior
- Este produto é adequado para cobertura de isolamento direto (camada e manta)
- Classificação IP65* - adequado para as zonas 1 e 2
- *Classificação IP65 para partes expostas. IP20 para peças embutidas.
- Quantidade máxima de interligações: 50 peças/corrente de 2 A
- Cabo Plano Reino Unido: 6242Y 2x1,5 mm² + 1,0 mm², 6242Y 2x1,0 mm² + 1,0 mm²
- Cabo Redondo UE: H03VV-F 3x0,75 mm². H05VV-F 3x1,0 mm² - 1,5 mm²
- Dispositivo de controlo não substituível

1

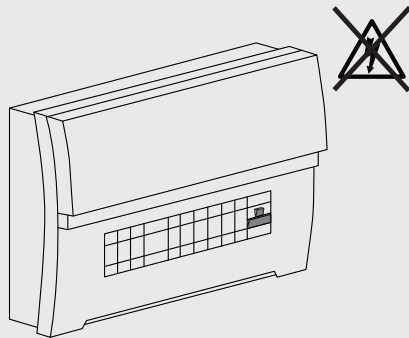


2



3

ES: CÓMO ABRIR EL CONECTOR PT: COMO ABRIR O CONECTOR

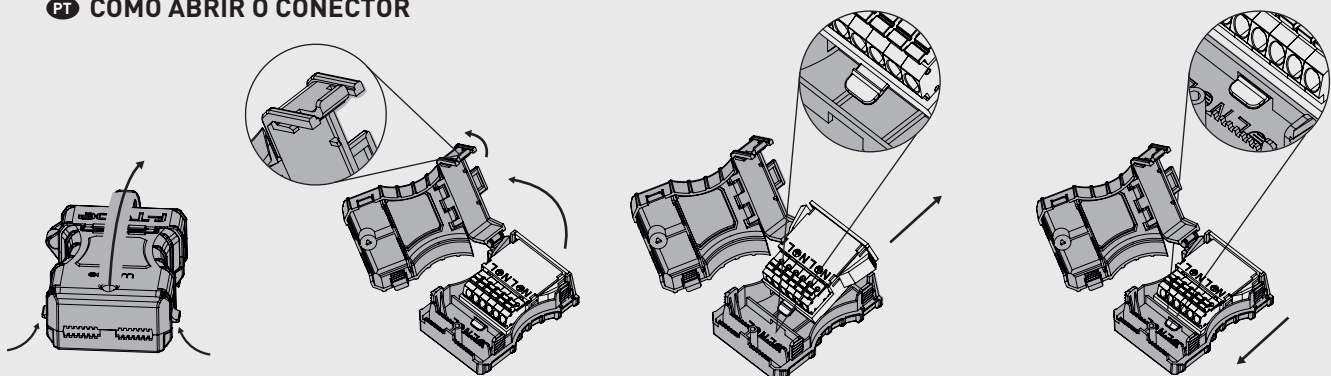

1. **ES:** Para abrir la abrazadera del cable, levante las pestañas de bloqueo.

PT: Para abrir a braçadeira do cabo, levante as patilhas de bloqueio.

2. **ES:** Para abrir el collar, levante la pestaña de bloqueo.

PT: Para abrir o colar, levante a patilha de bloqueio.

3. **ES:** Para retirar el bloque de terminales, presione la pestaña de bloqueo y levántela.

PT: Para remover o bloco de terminais, empurre a patilha de bloqueio e levante.

4. **ES:** Para conectar el bloque de terminales, presione la pestaña a través de la ranura.

PT: Para ligar o bloco de terminais, empurre a patilha através da ranhura.

Tech Help Line

UK - 0330 0249 279
Non UK - +44 (0)1952 238 100
Supplied by LUCECO
Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica


UK - 0330 0249 279
Non UK - +34 93 829 55 74
(EU) Luceco SE
C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain

Visite nuestra web en www.luceco.com

4 **ES** SISTEMA CLIPFIT TM DE FÁCIL ACCESO **PT** SISTEMA CLIPFIT TM DE FÁCIL ACESSO


1. **ES:** Método de cableado de terminales extraíbles de fácil acceso

PT: Método de cablagem de terminal removível de fácil acesso

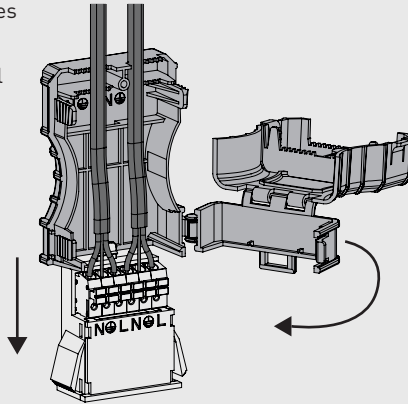

2. **ES:** Método de cableado tradicional


PT: Método de fiação tradicional

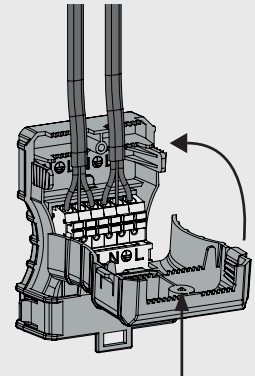


ES: Se puede utilizar un tornillo de bloqueo para mayor seguridad

PT: O parafuso de bloqueio pode ser utilizado para maior segurança


5 **ES:** Empújenlos para bloquear
PT: Empurre para travar

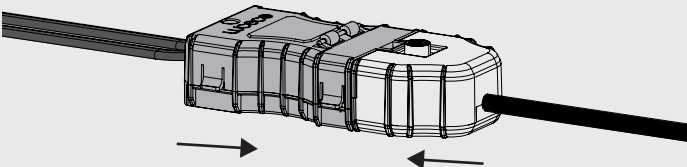

ES: Empuje hacia atrás el clip de bloqueo y tire para separarlo
PT: Empurre o clipe de bloqueio para trás e puxe para separar

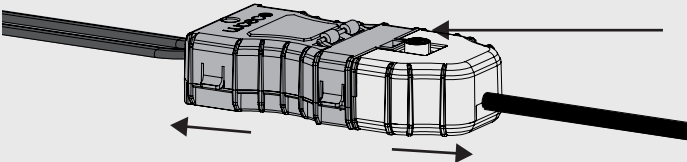


6 **ES:** Instalación de downlight
PT: Instalação de downlight

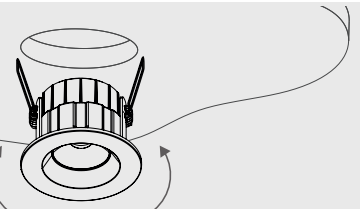


ES: Flexione las patillas del resorte hacia arriba
PT: Flexione as patilhas do resort para cima

ES: Instalación del bisel
PT: Instalação da moldura




ES: Giro en el bisel
PT: Torção na moldura

7 **ES:** Opción de bisel cuadrado para ajustable y plano*
PT: Opção de moldura quadrada para ajuste e plano*

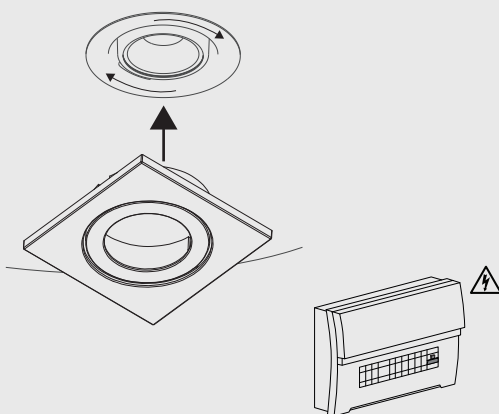

ES: no incluido*
PT: não incluído*

ES: Utilizar únicamente con aislamiento tipo cobertura o manta
PT: Apenas para ser utilizado com isolamento de cobertura ou de cobertura

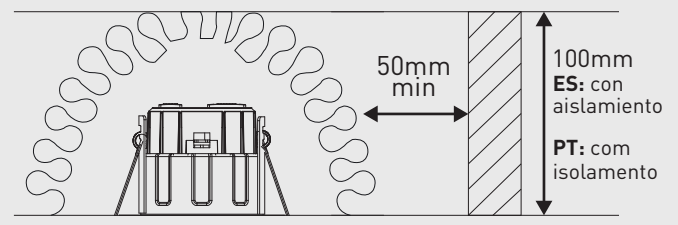

Tech Help Line

UK - 0330 0249 279

Non UK - +44 (0)1952 238 100

Supplied by LUCECO

Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica

UK - 0330 0249 279


Non UK - +34 93 829 55 74

(EU) Luceco SE

C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain

Visite nuestra web en www.luceco.com


ES DIMENSIONES DEL PRODUCTO
PT DIMENSÕES DO PRODUTO

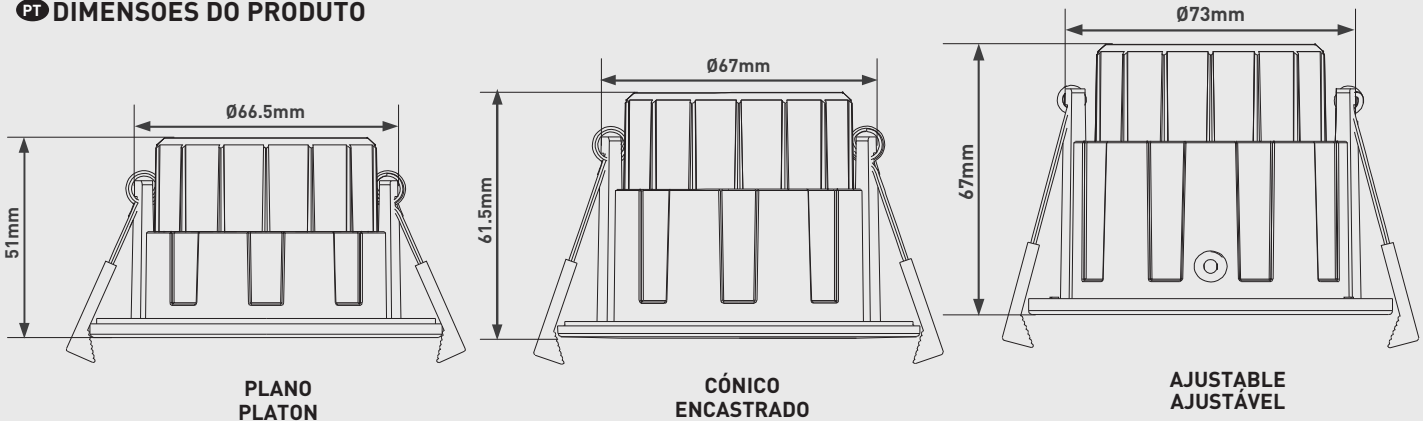

- ES Cambio de color:**
Blanco extra cálido (E) 2700K
Blanco cálido (W) - 3000K
Blanco neutro (C) - 4000K
Blanco frío (D) - 6000K
- PT Mudança de cor:**
Branco extra quente (E) 2700K
Branco quente (W) - 3000K
Branco neutro (C) - 4000K
Branco frio (D) - 6000K
- ES Cambio de potencia:** Cambia entre 4W o 6W
PT Alteração de potência: Alternar entre 4W ou 6W

ES: Elige la temperatura de color que prefieras para tu espacio.
Por ejemplo:
- Elige un blanco más cálido (2700K/3000K) para crear una atmósfera más relajada y cómoda.
- Elige un blanco más frío (4000K/6000K) para habitaciones con mayor uso de las manos.
Nota: La configuración predeterminada es 6W 3000K

PT: Escolha a temperatura de cor preferida para se adequar ao seu espaço. Por exemplo:
- Escolha um branco mais quente (2700K/3000K) para criar uma sensação de conforto mais relaxante.
- Escolha um branco mais frio (4000K/6000K) para ambientes mais focados nas tarefas.
Nota: A definição padrão de fábrica é 6W 3000K.

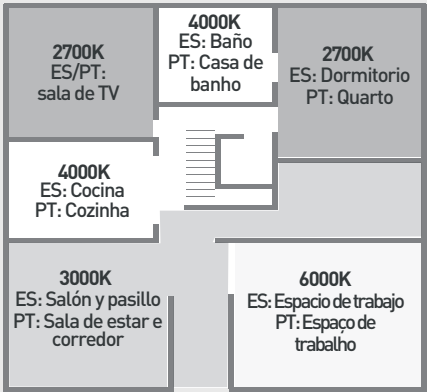

DOWNLIGHTS

ES: CÓDIGO DEL PRODUCTO PT: CÓDIGO DO PRODUTO	SPTF6WCCT-EU	SPTR6WCCT-EU	SPTA6WCCT-EU
ES: TIPO DE BISEL PT: TIPO DE MOLDURA	Plano	Cónico / Encastrado	Ajustable / Ajustável
ES: VOLTAJE/HZ PT: TENSÃO/HZ	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
ES: CORRIENTE PT: CORRENTE	22mA / 30mA	22mA / 30mA	22mA / 30mA
ES: POTENCIA PT: POTÊNCIA	4W/6W	4W/6W	4W/6W
ES: LÚMENES DE LA LUMINARIA PT: LUMEN DA LUMINARIA	465 / 710lm (2700K), 470 / 725lm (3000K) 485 / 750lm (4000K), 480 / 745lm (6000K)	465 / 710lm (2700K), 470 / 725lm (3000K) 485 / 750lm (4000K), 480 / 745lm (6000K)	465 / 710lm (2700K), 470 / 725lm (3000K) 485 / 750lm (4000K), 480 / 745lm (6000K)
ES: LÚMENES ÚTILES* PT: LUMENS ÚTEIS*	372 / 569lm (2700K), 377 / 580lm (3000K) 396 / 602lm (4000K), 387 / 590lm (6000K)	372 / 569lm (2700K), 377 / 580lm (3000K) 396 / 602lm (4000K), 387 / 590lm (6000K)	372 / 569lm (2700K), 377 / 580lm (3000K) 396 / 602lm (4000K), 387 / 590lm (6000K)
ES: TEMPERATURA DE COLOR PT: TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	2700K, 3000K, 4000K, 6000K
ES: LÚMENES DE LA LUMINARIA/W PT: LUMEN DA LUMINARIA/W	116 / 118lm (2700K), 118 / 121lm (3000K) 121 / 125lm (4000K), 120 / 124lm (6000K)	116 / 118lm (2700K), 118 / 121lm (3000K) 121 / 125lm (4000K), 120 / 124lm (6000K)	116 / 118lm (2700K), 118 / 121lm (3000K) 121 / 125lm (4000K), 120 / 124lm (6000K)
ES: CHIP LED LM/W+ PT: CHIP LED LM/W+	>160lm/W	>160lm/W	>160lm/W
ES: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA PT: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA	C	C	C

Tech Help Line
UK - 0330 0249 279
Non UK - +44 (0)1952 238 100
Supplied by LUCECO
Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD
Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica
UK - 0330 0249 279
Non UK - +34 93 829 55 74
(EU) Luceco SE
C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain
Visite nuestra web en www.luceco.com

ES: CRI MÍNIMO PT: CRI MÍN	>80	>80	>80
ES: ÁNGULO DE HAZ PT: ÁNGULO DO FEIXE	60°	60°	60°
ES: FACTOR DE POTENCIA PT: FATOR DE POTÊNCIA	0.9	0.9	0.9
ES: RECORTE PT: RECORTE	76mm	76mm	76mm
ES: ALTURA DEL PRODUCTO PT: ALTURA DO PRODUTO	51mm	62mm	67mm
ES: DIÁMETRO DEL BISEL PT: DIÁMETRO DA MOLDURA	90mm	90mm	90mm

- *medido en un cono de 90 grados +Eficiencia del chip basada en la salida medida directamente en la fuente de luz LED.
- *medido num cone de 90 graus +Eficiência do chip baseada na saída medida diretamente na fonte de luz LED.

- ES • La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida, la luminaria entera debe ser reemplazada
- PT • A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz chega ao fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.

AVISO - Para cumplir con el reglamento, la instalación debe llevarla a cabo un electricista cualificado de conformidad con el reglamento actual sobre cableado de la IEE (BS7671) y el reglamento sobre construcción

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÁ DESCONECTADA/AISLADA



AVISO - Para cumprir com as normas, a instalação deve ser realizada por um electricista qualificado, de acordo com os Regulamentos de Cablagem IEE (BS7671) e os Regulamentos de Construção em vigor.

ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A ENERGIA ELÉTRICA ESTÁ DESCONECTADA/ISOLADA



Garantía para el Reino Unido

Para la garantía en otros territorios y para más información, visite www.luceco.com. Los productos tienen una garantía de 3 años (desde la fecha de compra) contra defectos de material y de fabricación (a menos que se especifique lo contrario). Si un producto deja de funcionar correctamente durante el periodo de garantía, Luceco lo reparará o reemplazará por otro producto igual o equivalente sin coste alguno, siempre que usted: (1) nos reenvíe el producto con los gastos de transporte pagados por adelantado, (2) nos facilite una prueba de la fecha de adquisición e (3) indique nuestro número de autorización de retorno. Los productos reparados o reemplazados le serán devueltos con los gastos de transporte pagados por adelantado. Los productos de reemplazo pueden estar renovados o contener materiales renovados. Si nosotros consideramos que no podemos reparar ni reemplazar un producto defectuoso, le reembolsaremos el precio de compra del producto. Esta garantía no será aplicable si, a nuestro juicio, el defecto del producto se debe a daños producidos durante su transporte, manejo o almacenamiento, así como a accidentes o a un mal uso del mismo, o si no se ha usado de acuerdo con las instrucciones del producto, si se ha modificado de alguna manera o si se le ha quitado o pintado algún número de serie. Cualquier reparación o intento de reparación anulan esta garantía. Según las condiciones de esta garantía, nuestra responsabilidad máxima se limita al precio de compra del producto protegido por la garantía. Esta garantía está concedida según el Derecho inglés. Si alguna parte de la garantía se considera inaplicable (incluida cualquier provisión en la que excluyamos nuestra responsabilidad hacia usted), no se verá afectada la aplicabilidad del resto de la garantía. Estas condiciones no reducen nuestros derechos legales.

Es posible que en algún momento desee reemplazar esta instalación.

Protección medioambiental frente a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (símbolo del contenedor con ruedas)

Este símbolo se conoce como el "contenedor con ruedas tachado". Si un producto o batería presenta este símbolo, significa que no debe desecharse con el resto de la basura doméstica. Los productos eléctricos/electrónicos y las baterías contienen productos químicos que pueden dañar la salud y el medio ambiente. Deseche los productos eléctricos/electrónicos y las baterías solamente mediante los sistemas de recogida que se encargan de recoger y reciclar los materiales que contienen. Su cooperación es fundamental para el éxito de esos sistemas y para la protección del medio ambiente.

ES

PT Garantia no Reino Unido

Para obter informações sobre a garantia noutros territórios, visite www.luceco.com. Os produtos têm uma garantia de 3 anos (a partir da data de compra) contra defeitos de materiais e de mão-de-obra (salvo especificação em contrário). Se um produto não funcionar corretamente durante o período de garantia, a Luceco irá repará-lo ou substituí-lo pelo mesmo produto ou por um equivalente gratuitamente, desde que: (1) nos devolva o produto com portes pagos, (2) nos forneça o comprovativo da data da compra e (3) nos informe o nosso número de autorização de devolução. Os produtos reparados ou substituídos serão devolvidos com portes pré-pagos. Os produtos de substituição podem ser recondicionados ou conter materiais recondicionados. Se determinarmos que não podemos reparar ou substituir um produto com defeito, reembolsaremos o valor da compra do produto. Esta garantia não se aplica se, a nosso ver, o defeito do produto for devido a danos sofridos durante o transporte, manuseamento ou armazenamento, ou devido a acidentes ou utilização indevida, ou se o produto não tiver sido utilizado de acordo com as instruções do produto, se tiver sido modificado de alguma forma, ou se qualquer número de série tiver sido removido ou pintado por cima. Qualquer reparação ou tentativa de reparação anula esta garantia. De acordo com os termos desta garantia, a nossa responsabilidade máxima está limitada ao preço de compra do produto coberto pela garantia. Esta garantia é concedida ao abrigo da lei inglesa. Se qualquer parte da garantia for considerada inexequível (incluindo qualquer disposição na qual excluimos a nossa responsabilidade perante si), a aplicabilidade do resto da garantia não será afetada. Estas condições não reduzem os nossos direitos legais.

Poderá, em algum momento, desejar substituir esta instalação.

Proteção ambiental contra resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (símbolo do contentor do lixo com rodas) Este símbolo é conhecido como "lixeira com rodas riscada". Se um produto ou uma bateria apresentar este símbolo, significa que não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Os produtos elétricos/elettrónico e as baterias contêm substâncias químicas que podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Elimine os produtos elétricos/elettrónicos e as baterias apenas nos sistemas de recolha que recolhem e reciclam os materiais neles contidos. A sua cooperação é essencial para o sucesso destes sistemas e para a proteção ambiental.

PT

Tech Help Line
UK - **0330 0249 279**
Non UK - **+44 (0)1952 238 100**
Supplied by LUCECO
Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica
UK - **0330 0249 279**
Non UK - **+34 93 829 55 74**
[EU] Luceco SE
C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain

Visite nuestra web en www.luceco.com