PORTACELI
REFLEJO DE VIDA

ESPEJO COSMOS

Instalación, uso y conexión paso a paso · App Porta Connect

Vídeo de instrucciones

Apunta con la cámara del móvil a este código y se abrirá el vídeo en el que te enseñamos todo el proceso paso a paso.

Qué vas a hacer

1

Instalarlo

Colgarlo en la pared y conectarlo a 220–240 V. Pasos 1 a 3.

2

Usarlo con los sensores

Luz regulable, antivaho y altavoz Bluetooth. Pasos 4 a 6.

3

Conectarlo al móvil

Con la app **Porta Connect**. Pasos 7 a 17.

Antes de empezar

- ✓ Tienes los tacos, tornillos o alcayatas y los elementos de conexión que vienen con el espejo.
- ✓ Tienes un nivel y un lápiz para marcar la pared.
- ✓ Has cortado la corriente en el cuadro eléctrico antes de conectar nada.
- ✓ Tu móvil está conectado a la red Wi-Fi de **2,4 GHz** de casa.
- ✓ Tienes a mano el nombre y la contraseña de esa red.
- ✓ Has descargado la app gratuita **Porta Connect** (Google Play / App Store).

ATENCIÓN

Solo se garantiza la seguridad del montaje si se siguen meticulosamente estas instrucciones. Antes de conectar a 220 V / 240 V asegúrate de que **se ha quitado la corriente** y de que ninguna parte eléctrica (terminales y cables) puede quedar en contacto con el usuario o a su alcance.

Tu espejo Cosmos


Espejo con **luz LED perimetral**, **antivaho** y **altavoz Bluetooth**. Reversible, de intensidad variable y con protección IP44. Localiza tu referencia en la tabla:

Medidas	Referencia	Luminaria	Antivaho	Altavoz
60 × 70 cm	COSMOS001	13 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 × 70 cm	COSMOS002	26 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
120 × 70 cm	COSMOS 05	35 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W


60 cm Ø	COSMOS060	18 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 cm Ø	COSMOS080	21 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
100 cm Ø	COSMOS120	24 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W

Los 3 sensores táctiles del espejo

De izquierda a derecha: **luz LED**, **antivaho** y **altavoz Bluetooth**. Están integrados en el cristal y responden a un toque con el dedo. Cada uno **cambia de color cuando su función está activada**.

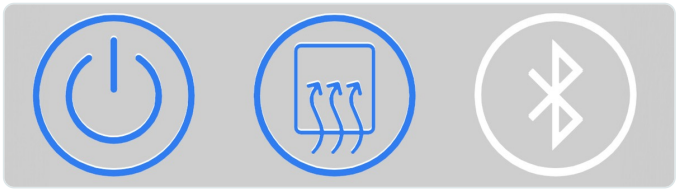

En reposo
Luz azul · antivaho azul · Bluetooth blanco

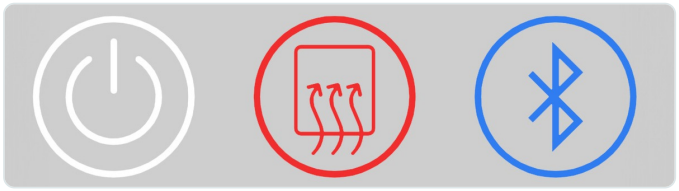

Funciones activadas
Luz blanca · antivaho rojo · Bluetooth azul


	Sensor	Qué hace
	Luz LED	**Toque corto:** enciende y apaga la luz. **Mantener pulsado:** la luz sube y baja de intensidad sin parar; suelta cuando tengas la que quieras.
	Antivaho	Toque corto: activa y desactiva el sistema antivaho. **Se ilumina en rojo** mientras está funcionando. Funciona de forma **independiente** de la luz y del Bluetooth, así que puedes usarlo solo cuando lo necesites y reducir el consumo eléctrico.
	Altavoz Bluetooth	Toque corto: activa y desactiva el altavoz. **Se ilumina en azul** cuando está activado y listo para emparejar.

Apagar la luz de los sensores (modo noche)

Si por la noche te molesta la luz de los iconos, puedes apagarla del todo y dejar el espejo sin ningún LED encendido:

1. Comprueba que los sensores están **en reposo**: luz y antivaho en azul, Bluetooth en blanco.
2. Mantén pulsado el **sensor de la luz** (el primero) durante **5 segundos**.
3. Los tres sensores se apagan. El espejo queda completamente a oscuras.
4. Para **volver a encenderlos**, pulsa el sensor de la luz.

> **LISTO**
> El espejo **sigue funcionando con normalidad**: los sensores responden igual al tacto. Solo se apaga la iluminación de los iconos.

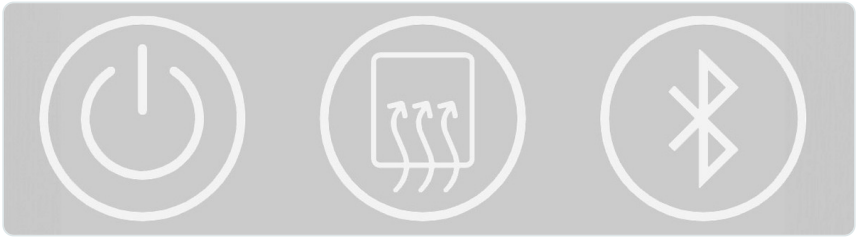

Los tres sensores apagados

PARTE A

Instalar el espejo

Si el espejo ya está colgado y con corriente, pasa directamente al paso 4.

1 Comprueba lo que llevas

- Antes de empezar, comprueba que dispones de todos los **elementos de fijación y conexión** incluidos junto a estas instrucciones.
- Comprueba también que el espejo no presenta ningún daño de transporte.

2 Marca y prepara la pared

- Coloca con la ayuda de tacos los tornillos o alcayatas en la pared donde vas a colgar el espejo.
- Respeta la **distancia entre centros de las placas de anclaje** del espejo.
- Comprueba con el nivel que **ambas quedan en la misma línea horizontal**.

3 Conecta y cuelga el espejo

- Con la corriente cortada, realiza la conexión eléctrica a **220–240 V**.
- Asegúrate de que ningún terminal ni cable queda accesible.
- Cuelga el espejo sobre los anclajes y devuelve la corriente.

> **LISTO**
> El espejo ya tiene corriente. Toca el sensor de la luz para comprobar que enciende.

PARTE B

Usar el espejo desde los sensores

Todo esto funciona sin móvil y sin conexión a internet.

4 Enciende y regula la luz

- Toca el sensor de la **luz** un instante: la luz se enciende. Vuelve a tocarlo y se apaga.
- Para regularla, **mantén el dedo apoyado** en el sensor: la luz sube y baja de intensidad de forma continua. Levanta el dedo en la intensidad que quieras.

5 Activa el antivaho

- Toca el sensor de **antivaho**: se pone en **rojo** y la resistencia empieza a calentar la zona central del espejo.
- Actívalo unos minutos antes de la ducha para que el cristal no se empañe.
- Vuelve a tocarlo para apagarlo. No hace falta tener la luz encendida.

6 Empareja el altavoz Bluetooth

Para que suene la música del móvil por el altavoz del espejo hay que emparejarlos **una sola vez**. Es independiente de la app:

- Toca el sensor de **Bluetooth** del espejo: se pone en **azul**.
- En el móvil, entra en **Ajustes → Bluetooth** y comprueba que está activado.
- En la lista de dispositivos, selecciona **«Cosmos»**. Ese es el nombre con el que este espejo se anuncia.
- El **volumen se regula desde el móvil**, no desde el espejo.



Ajustes de Bluetooth del móvil

LISTO

El espejo **memoriza el dispositivo emparejado**: solo tienes que hacer esta operación la primera vez que lo uses.

NOTA

Esto es el **altavoz**, no la app. Son dos vinculaciones distintas y las dos hacen falta: el Bluetooth para la música y la app para la luz y el antivaho.

PARTE C Conectar el espejo con Porta Connect

Opcional. Te permite encender la luz, regularla y programar el antivaho desde el móvil.

7 Descarga Porta Connect y crea tu cuenta

- Busca **Porta Connect** en Google Play o en la App Store y descárgala. Es gratuita.
- Ábrela y **regístrate con tu correo electrónico**. Recibirás un código de verificación.
- Acepta los permisos de **ubicación y Bluetooth** que te pida el móvil: son necesarios para que la app encuentre el espejo.

NOTA


Según la tienda y el país, la misma app puede aparecer como **Porta Connect** o como **Porta Celi**. Es la misma aplicación y sirve para los dos nombres.

ATENCIÓN


El espejo **no se conecta a redes Wi-Fi de 5 GHz**. Si tu router emite una sola red mixta, entra en su configuración y separa la banda de 2,4 GHz, o desactiva temporalmente la de 5 GHz mientras haces la vinculación.

8 Pon el espejo en modo vinculación

- **Punto de partida:** los tres sensores en reposo, es decir **azul, azul y blanco**. Si no están así, apaga la luz, el antivaho y el Bluetooth.
- Mantén pulsado el **sensor de la luz** (el primero) durante **5 segundos**: los tres sensores se apagan.
- Vuelve a mantenerlo pulsado **otros 5 segundos**: el sensor de la luz **empieza a parpadear**.
- Ya está en modo vinculación. Coge el móvil y abre la app Porta Connect.

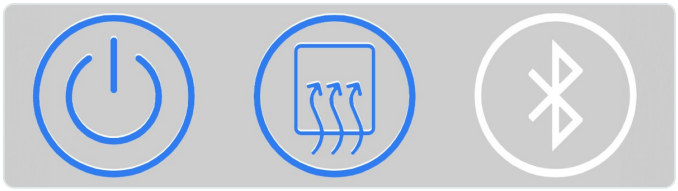

1. En reposo
azul · azul · blanco

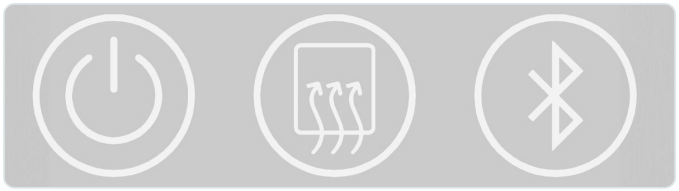


2. Pulsa 5 s
los tres se apagan

> **NOTA**
> Si el sensor no llega a parpadear, vuelve a dejar el espejo en reposo y repite la secuencia desde el principio. El modo vinculación dura unos minutos: si se agota antes de que termines, repítelo.

9 Abre Porta Connect

- Abre la app con el móvil conectado al Wi-Fi de casa.
- Verás la pantalla **Mi hogar**.
- Si el espejo está en modo vinculación, arriba aparece el aviso **«Van a conectarse 1 dispositivo(s) a la red wifi»**. Es buena señal: la app ya lo ha detectado.

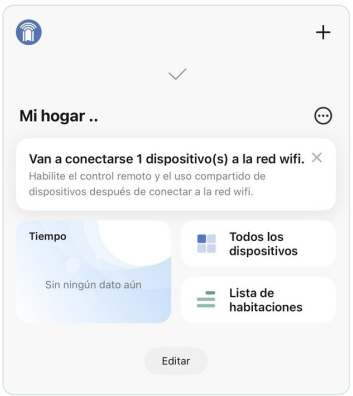


Pantalla «Mi hogar»

10 Pulsa «+» y elige «Añadir dispositivo»

- Pulsa el botón **+** de la esquina superior derecha.
- En el menú que se abre, elige **Añadir dispositivo**.

> **NOTA**
> **Leer código QR** no sirve para este espejo. Usa siempre **Añadir dispositivo**.

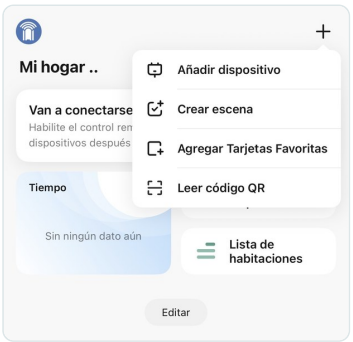

+ → Añadir dispositivo

11 Deja que la app encuentre el espejo

- La app muestra **«Buscando dispositivos cercanos…»** y después **«Descubriendo dispositivos…»**.
- En unos segundos aparece el espejo. Pulsa el botón azul **Añadir**.
- No hace falta buscarlo en la lista de «Añadir manualmente» de más abajo.

NOTA

Si no aparece, acerca el móvil al espejo y comprueba que sigue en modo vinculación (paso 8).



Descubriendo dispositivos → Añadir

12 Elige tu red Wi-Fi de 2,4 GHz


- Aparece **«Control a distancia del dispositivo»**.
- Pulsa **Seleccionar red wifi** y elige tu red de **2,4 GHz**.
- Escribe la contraseña con cuidado: distingue mayúsculas y minúsculas. El icono del ojo te deja comprobarla.
- Pulsa **Siguiente**.

NOTA

Si prefieres manejar el espejo solo cuando estés en casa, puedes pulsar **«Omitir y conectar a través de Bluetooth»**. Es más rápido, pero **no podrás controlarlo desde fuera de casa**. Siempre puedes configurar el Wi-Fi más tarde.



Red Wi-Fi y contraseña

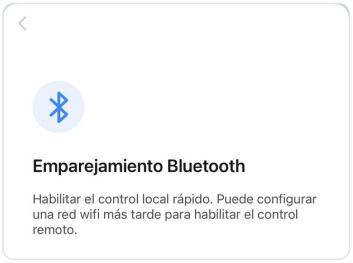

Alternativa por Bluetooth

13 Espera a que se añada

- El espejo aparece con el nombre **COSMOS** y la etiqueta **«Añadiéndose»**.
- Mantén el móvil cerca del espejo y no cierres la app.
- El proceso tarda entre 30 segundos y 2 minutos.



COSMOS añadiéndose

14 Ponle nombre y termina

- Cuando aparezca **«Añadido correctamente»**, pulsa el **lápiz** de la derecha para cambiar el nombre.
- Escribe uno corto y fácil de recordar, por ejemplo **Espejo baño**.
- Pulsa **Finalizado**.

LISTO

El espejo ya está en tu app. Desde este momento puedes encender la luz, regularla y activar el antivaho desde el móvil.




Añadido correctamente · el lápiz cambia el nombre

PARTE D Manejar el espejo desde la app

15 El panel del espejo

- Pulsa el espejo en **Mi hogar** para abrir su panel.
- El **botón central** enciende y apaga.
- Abajo tienes dos pestañas: **luz** (el sol, a la izquierda) y **antivaho** (las ondas, a la derecha). Cada una se enciende y apaga por separado.
- Arriba a la derecha, el **engranaje** abre los ajustes del dispositivo.

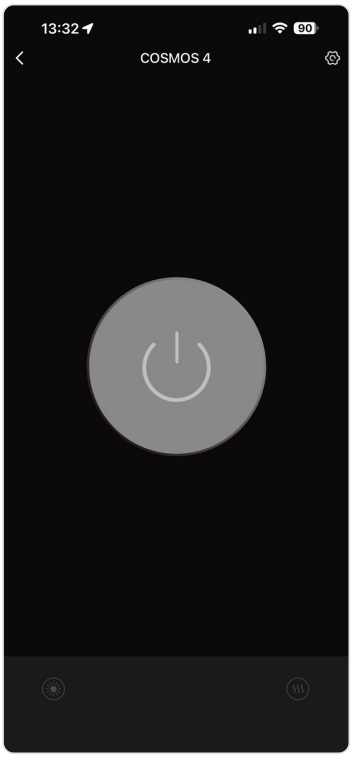


Panel del espejo

16 Luz: regular la intensidad

- Entra en la pestaña de la **luz**.
- El botón de encendido de la tarjeta enciende y apaga la luminaria.
- La **primera barra** (el sol) regula la **intensidad**, del 1 % al 100 %.

> **ATENCIÓN**
> Debajo aparece una **segunda barra** con un icono de termómetro, la de temperatura de color. **En el Cosmos no hace nada:** este modelo tiene una única tonalidad de luz. Esa barra solo funciona en los modelos con cambio de temperatura de color.

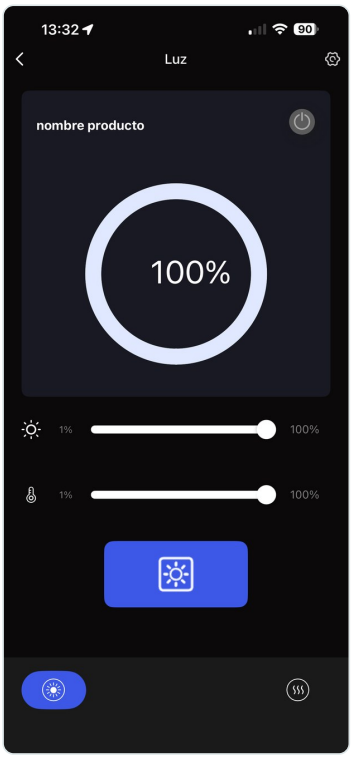

Regulación de la intensidad

17 Antivaho con temporizador

- Entra en la pestaña del **antivaho** (las ondas).
- El botón de la tarjeta lo enciende y lo apaga.
- Debajo tienes tres opciones: **30 min.**, **60 min.** y **uso común**. Las dos primeras lo apagan solo al terminar ese tiempo.

> **NOTA**
> Usar el temporizador de 30 minutos es la forma más eficiente: el antivaho consume, y con media hora sobra para una ducha.




Antivaho con temporizador

18 Ajustes del dispositivo

Desde el **engranaje** del panel llegas a los ajustes. Lo más útil:


- **El lápiz de arriba:** cambia el nombre y la habitación del espejo.
- **«Ejecutar con un toque» y «Automatización»:** programa acciones automáticas, por ejemplo encender el antivaho todos los días a las 7:30.
- **Verificar red del dispositivo:** comprueba la conexión si el espejo aparece fuera de línea.
- **Compartir dispositivo:** da acceso a otra persona de la casa.
- **Eliminar dispositivo:** lo borra de tu cuenta. Úsalo si quieres volver a vincularlo desde cero.

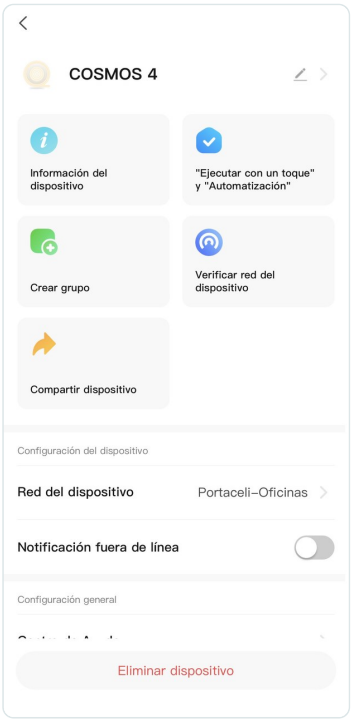

Ajustes del dispositivo

19 Compartir el espejo con otra persona

- En los ajustes, pulsa **Compartir dispositivo**.
- La forma recomendada es **Cuenta PORTA CONNECT**: introduce el correo con el que la otra persona se ha registrado en la app.
- También puedes enviarle un enlace por **Mensajes** o **Correo electrónico**.
- En **Gestión de intercambio** ves con quién lo has compartido y puedes retirar el acceso.

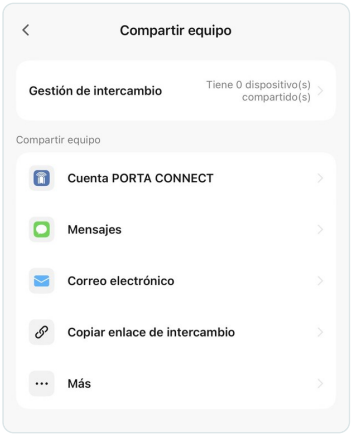

Compartir equipo

Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
La app no encuentra el espejo	Acerca el móvil al espejo, comprueba que el Bluetooth y la ubicación del móvil están activados y vuelve a poner el espejo en modo vinculación.
La vinculación falla siempre	Casi siempre es la red: comprueba que has elegido la de **2,4 GHz** y que la contraseña es correcta.
El espejo aparece «fuera de línea»	Ajustes del dispositivo → **Verificar red del dispositivo**. Si el router ha cambiado de nombre o contraseña, hay que volver a vincularlo.
No suena la música por el altavoz	Son dos cosas distintas: la app no lleva el sonido. Comprueba que el sensor de Bluetooth está en **azul** y empareja el móvil con **«Cosmos»** desde los ajustes de Bluetooth del teléfono (paso 6).
El móvil no encuentra «Cosmos»	Comprueba que el sensor de Bluetooth del espejo está en azul y que el altavoz no sigue emparejado con otro móvil cercano. El espejo recuerda el último, así que apaga el Bluetooth del otro teléfono.
El espejo se empaña igual	El antivaho necesita unos minutos para calentar. Actívalo antes de abrir el agua caliente.
Quiero empezar de cero	Ajustes del dispositivo → **Eliminar dispositivo**, y repite los pasos 8 a 14.

PORTACELI
REFLEJO DE VIDA

ESPELHO COSMOS

Instalação, utilização e ligação passo a passo · App Porta Connect

Vídeo de instruções

Aponte a câmara do telemóvel a este código e abre-se o vídeo onde lhe mostramos todo o processo passo a passo.

O que vai fazer

1

Instalá-lo

Pendurá-lo na parede e ligá-lo a 220–240 V. Passos 1 a 3.

2

Usá-lo a partir dos sensores

Luz regulável, anti-embaciamento e altifalante Bluetooth. Passos 4 a 6.

3

Ligá-lo ao telemóvel

Com a app **Porta Connect**. Passos 7 a 17.

Antes de começar

- ✓ Tem as buchas, parafusos ou ganchos e os elementos de ligação que vêm com o espelho.
- ✓ Tem um nível e um lápis para marcar a parede.
- ✓ Desligou a corrente no quadro elétrico antes de ligar seja o que for.
- ✓ O seu telemóvel está ligado à rede Wi-Fi de **2,4 GHz** de casa.
- ✓ Tem à mão o nome e a palavra-passe dessa rede.
- ✓ Descarregou a app gratuita **Porta Connect** (Google Play / App Store).

ATENÇÃO

A segurança da montagem só é garantida se estas instruções forem seguidas meticulosamente. Antes de ligar a 220 V / 240 V certifique-se de que **a corrente foi cortada** e de que nenhuma parte elétrica (terminais e cabos) pode ficar em contacto com o utilizador ou ao seu alcance.

O seu espelho Cosmos


Espelho com **luz LED perimetral**, **anti-embaciamento** e **altifalante Bluetooth**. Reversível, de intensidade variável e com proteção IP44. Localize a sua referência na tabela:

Medidas	Referência	Luminária	Anti-embaciamento	Altifalante
60 × 70 cm	COSMOS001	13 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 × 70 cm	COSMOS002	26 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
120 × 70 cm	COSMOS 05	35 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W


60 cm Ø	COSMOS060	18 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 cm Ø	COSMOS080	21 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
100 cm Ø	COSMOS120	24 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W

Os 3 sensores táteis do espelho

Da esquerda para a direita: **luz LED**, **anti-embaciamento** e **altifalante Bluetooth**. Estão integrados no vidro e respondem a um toque do dedo. Cada um **muda de cor quando a sua função está ativada**.

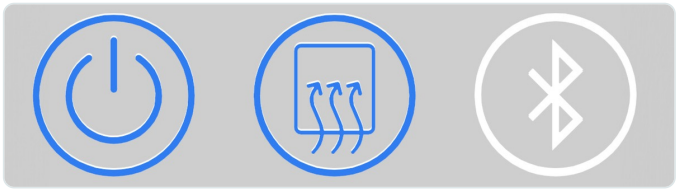

Em repouso
Luz azul · anti-embaciamento azul · Bluetooth branco

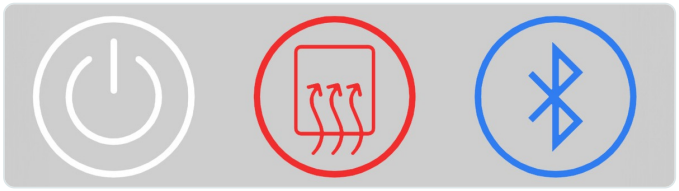

Funções ativadas
Luz branca · anti-embaciamento vermelho · Bluetooth azul


	Sensor	O que faz
	Luz LED	**Toque curto:** liga e desliga a luz. **Manter premido:** a luz sobe e desce de intensidade sem parar; largue quando tiver a que quiser.
	Anti-embaciamento	Toque curto: liga e desliga o sistema anti-embaciamento. **Acende a vermelho** enquanto está a funcionar. Funciona de forma **independente** da luz e do Bluetooth, por isso pode usá-lo só quando precisar e reduzir o consumo elétrico.
	Altifalante Bluetooth	Toque curto: liga e desliga o altifalante. **Acende a azul** quando está ligado e pronto a emparelhar.

Apagar a luz dos sensores (modo noturno)

Se à noite a luz dos ícones o incomodar, pode apagá-la por completo e deixar o espelho sem nenhum LED aceso:

1. Confirme que os sensores estão **em repouso**: luz e anti-embaciamento a azul, Bluetooth a branco.
2. Mantenha premido o **sensor da luz** (o primeiro) durante **5 segundos**.
3. Os três sensores apagam-se. O espelho fica completamente às escuras.
4. Para **voltar a acendê-los**, toque no sensor da luz.

> **PRONTO**
> O espelho **continua a funcionar normalmente**: os sensores respondem na mesma ao toque. Apaga-se apenas a iluminação dos ícones.

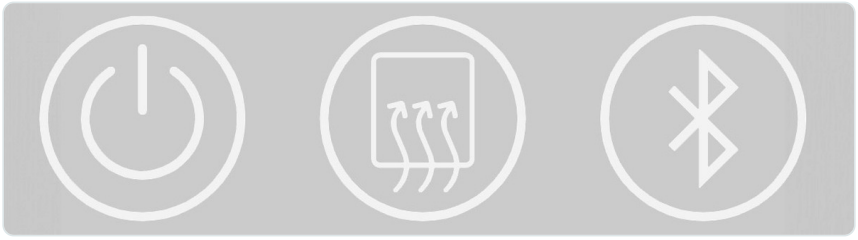

Os três sensores apagados

PARTE A

Instalar o espelho

Se o espelho já estiver pendurado e com corrente, passe diretamente ao passo 4.

1 Verifique o que vem na caixa

- Antes de começar, verifique que dispõe de todos os **elementos de fixação e ligação** incluídos com estas instruções.
- Verifique também que o espelho não apresenta danos de transporte.

2 Marque e prepare a parede

- Com a ajuda de buchas, coloque os parafusos ou ganchos na parede onde vai pendurar o espelho.
- Respeite a **distância entre centros das placas de fixação** do espelho.
- Use o nível para confirmar que **ambas ficam na mesma linha horizontal**.

3 Faça a ligação e pendure o espelho

- Com a corrente cortada, faça a ligação elétrica a **220–240 V**.
- Certifique-se de que nenhum terminal ou cabo fica acessível.
- Pendure o espelho nos suportes e volte a ligar a corrente.

> **PRONTO**
> O espelho já tem corrente. Toque no sensor da luz para confirmar que acende.

PARTE B

Usar o espelho a partir dos sensores

Tudo isto funciona sem telemóvel e sem ligação à internet.

4 Ligue e regule a luz

- Toque no sensor da **luz** por instantes: a luz acende. Toque outra vez e apaga-se.
- Para a regular, **mantenha o dedo apoiado** no sensor: a luz sobe e desce de intensidade de forma contínua. Levante o dedo na intensidade que quiser.

5 Ligue o anti-embaciamento

- Toque no sensor de **anti-embaciamento**: fica **vermelho** e a resistência começa a aquecer a zona central do espelho.
- Ligue-o uns minutos antes do duche para que o vidro não embacie.
- Toque outra vez para o desligar. Não é preciso ter a luz acesa.

6 Emparelhe o altifalante Bluetooth

Para que a música do telemóvel saia pelo altifalante do espelho é preciso emparelhá-los **uma única vez**. É independente da app:

- Toque no sensor de **Bluetooth** do espelho: fica **azul**.
- No telemóvel, vá a **Definições → Bluetooth** e confirme que está ligado.
- Na lista de dispositivos, selecione **«Cosmos»**. É esse o nome com que este espelho se anuncia.
- O **volume regula-se a partir do telemóvel**, não do espelho.



Definições de Bluetooth do telemóvel

PRONTO

O espelho **memoriza o dispositivo emparelhado**: só tem de fazer esta operação na primeira vez que o usar.

NOTA

Isto é o **altifalante**, não a app. São dois emparelhamentos distintos e são precisos os dois: o Bluetooth para a música e a app para a luz e o anti-embaciamento.

PARTE C Ligar o espelho à Porta Connect

Opcional. Permite acender a luz, regulá-la e programar o anti-embaciamento a partir do telemóvel.

7 Descarregue a Porta Connect e crie a sua conta

- Procure **Porta Connect** no Google Play ou na App Store e descarregue-a. É gratuita.
- Abra-a e **registe-se com o seu e-mail**. Vai receber um código de verificação.
- Aceite as permissões de **localização e Bluetooth** que o telemóvel pedir: são necessárias para que a app encontre o espelho.

NOTA


Consoante a loja e o país, a mesma app pode aparecer como **Porta Connect** ou como **Porta Celi**. É a mesma aplicação e serve para os dois nomes.

ATENÇÃO


O espelho **não liga a redes Wi-Fi de 5 GHz**. Se o seu router emitir uma única rede mista, entre nas definições e separe a banda de 2,4 GHz, ou desative temporariamente a de 5 GHz enquanto faz o emparelhamento.

8 Coloque o espelho em modo de emparelhamento

- **Ponto de partida:** os três sensores em repouso, ou seja **azul, azul e branco**. Se não estiverem assim, desligue a luz, o anti-embaciamento e o Bluetooth.
- Mantenha premido o **sensor da luz** (o primeiro) durante **5 segundos**: os três sensores apagam-se.
- Volte a mantê-lo premido **mais 5 segundos**: o sensor da luz **começa a piscar**.
- Já está em modo de emparelhamento. Pegue no telemóvel e abra a app Porta Connect.

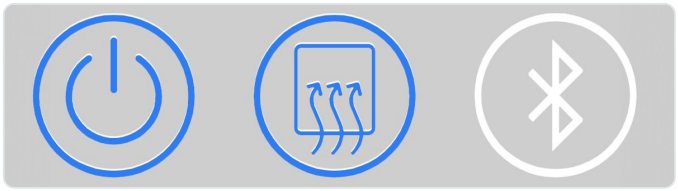

1. Em repouso
azul · azul · branco

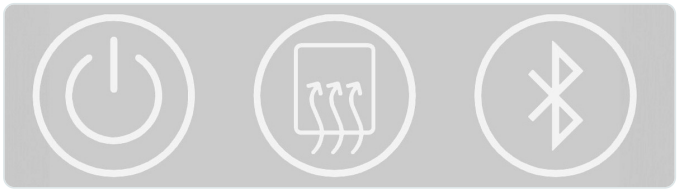


2. Prima 5 s
os três apagam-se

> **NOTA**
> Se o sensor não chegar a piscar, volte a deixar o espelho em repouso e repita a sequência desde o início. O modo de emparelhamento dura uns minutos: se acabar antes de terminar, repita-o.

9 Abra a Porta Connect

- Abra a app com o telemóvel ligado ao Wi-Fi de casa.
- Vai ver o ecrã **A minha casa**.
- Se o espelho estiver em modo de emparelhamento, aparece em cima o aviso **«Vão ligar-se 1 dispositivo(s) à rede Wi-Fi»**. É bom sinal: a app já o detetou.

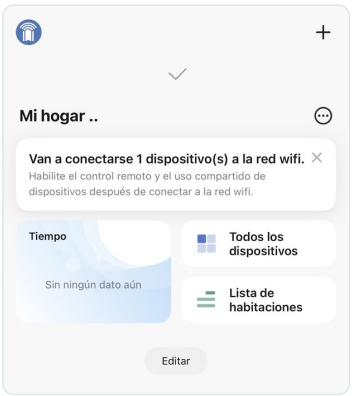

Ecrã «A minha casa»

10 Toque em «+» e escolha «Adicionar dispositivo»

- Toque no botão **+** no canto superior direito.
- No menu que se abre, escolha **Adicionar dispositivo**.

> **NOTA**
> **Ler código QR** não funciona com este espelho. Use sempre **Adicionar dispositivo**.



+ → Adicionar dispositivo

11 Deixe a app encontrar o espelho

- A app mostra **«A procurar dispositivos próximos…»** e depois **«A descobrir dispositivos…»**.
- Passados uns segundos o espelho aparece. Toque no botão azul **Adicionar**.
- Não é preciso procurá-lo na lista «Adicionar manualmente» mais abaixo.

NOTA

Se não aparecer, aproxime o telemóvel do espelho e verifique que continua em modo de emparelhamento (passo 8).



A descobrir dispositivos → Adicionar

12 Escolha a sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz


- Aparece **«Controlo remoto do dispositivo»**.
- Toque em **Selecionar rede Wi-Fi** e escolha a sua rede de **2,4 GHz**.
- Escreva a palavra-passe com cuidado: distingue maiúsculas de minúsculas. O ícone do olho permite confirmá-la.
- Toque em **Seguinte**.

NOTA

Se preferir controlar o espelho apenas quando estiver em casa, pode tocar em **«Ignorar e ligar por Bluetooth»**. É mais rápido, mas **não o poderá controlar fora de casa**. Pode sempre configurar o Wi-Fi mais tarde.



Rede Wi-Fi e palavra-passe

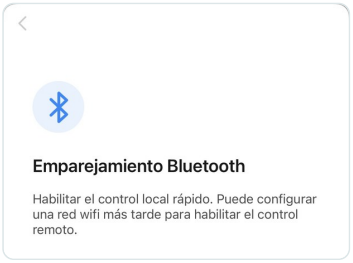

Alternativa por Bluetooth

13 Aguarde até ser adicionado

- O espelho aparece com o nome **COSMOS** e a etiqueta **«A ser adicionado»**.
- Mantenha o telemóvel perto do espelho e não feche a app.
- O processo demora entre 30 segundos e 2 minutos.



COSMOS a ser adicionado

14 Dê-lhe um nome e termine

- Quando aparecer **«Adicionado com sucesso»**, toque no **lápis** à direita para mudar o nome.
- Escreva um nome curto e fácil de lembrar, por exemplo **Espelho casa de banho**.
- Toque em **Concluído**.

PRONTO

O espelho já está na sua app. A partir de agora pode acender a luz, regulá-la e ligar o anti-embaciamento a partir do telemóvel.



Adicionado com sucesso · o lápis muda o nome


PARTE D Controlar o espelho a partir da app

NOTA

As imagens desta secção foram captadas com a app em espanhol. A app segue o idioma do telemóvel, por isso o texto que vê pode ser um pouco diferente; a posição de cada botão é a mesma.

15 O painel do espelho

- Toque no espelho em **A minha casa** para abrir o painel.
- O **botão central** liga e desliga.
- Em baixo tem dois separadores: **luz** (o sol, à esquerda) e **anti-embaciamento** (as ondas, à direita). Cada um liga e desliga em separado.
- Em cima à direita, a **roda dentada** abre as definições do dispositivo.

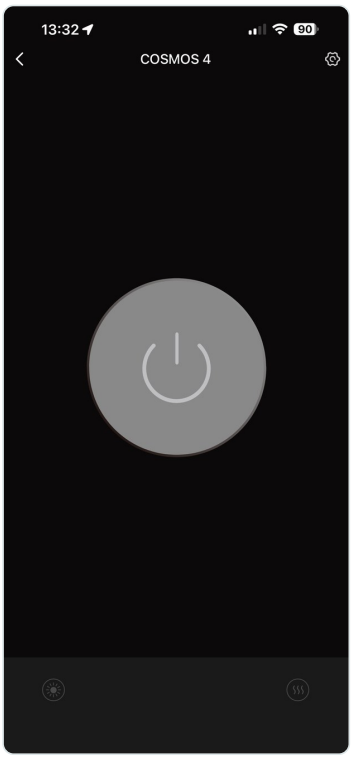


Painel do espelho

16 Luz: regular a intensidade

- Entre no separador da **luz**.
- O botão de ligar do cartão liga e desliga a luminária.
- A **primeira barra** (o sol) regula a **intensidade**, de 1 % a 100 %.

ATENÇÃO

Por baixo aparece uma **segunda barra** com um ícone de termómetro, a da temperatura de cor. **No Cosmos não faz nada:** este modelo tem uma única tonalidade de luz. Essa barra só funciona nos modelos com mudança de temperatura de cor.

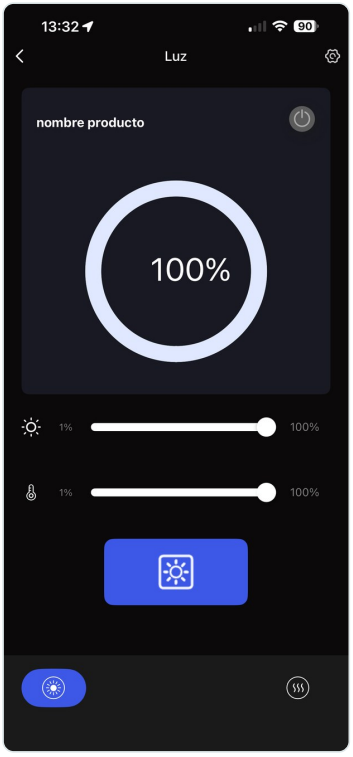

Regulação da intensidade

17 Anti-embaciamento com temporizador

- Entre no separador do **anti-embaciamento** (as ondas).
- O botão do cartão liga-o e desliga-o.
- Por baixo tem três opções: **30 min.**, **60 min.** e **uso comum**. As duas primeiras desligam-no sozinhas quando o tempo acabar.

> **NOTA**
> Usar o temporizador de 30 minutos é a forma mais eficiente: o anti-embaciamento consome energia e meia hora chega e sobra para um duche.




Anti-embaciamento com temporizador

18 Definições do dispositivo

A **roda dentada** do painel leva-o às definições. As mais úteis:


- **O lápis em cima:** muda o nome e a divisão do espelho.
- **«Executar com um toque» e «Automatização»:** programe ações automáticas, por exemplo ligar o anti-embaciamento todos os dias às 7:30.
- **Verificar rede do dispositivo:** testa a ligação se o espelho aparecer offline.
- **Partilhar dispositivo:** dá acesso a outra pessoa da casa.
- **Eliminar dispositivo:** apaga-o da sua conta. Use se quiser voltar a emparelhá-lo de raiz.

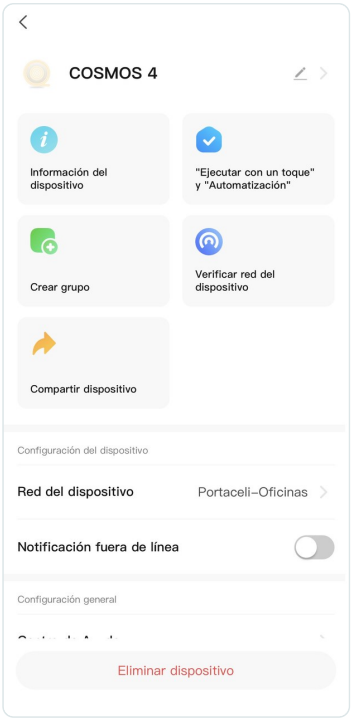

Definições do dispositivo

19 Partilhar o espelho com outra pessoa

- Nas definições, toque em **Partilhar dispositivo**.
- A forma recomendada é **Conta PORTA CONNECT**: introduza o e-mail com que a outra pessoa se registou na app.
- Também lhe pode enviar uma ligação por **Mensagens** ou **E-mail**.
- Em **Gestão de partilha** vê com quem o partilhou e pode retirar o acesso.

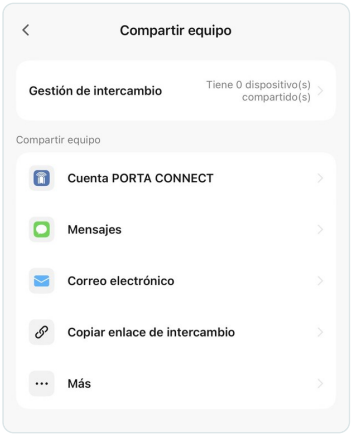

Partilhar equipamento

Se alguma coisa não funcionar

O que acontece	O que fazer
A app não encontra o espelho	Aproxime o telemóvel do espelho, confirme que o Bluetooth e a localização do telemóvel estão ligados e volte a colocar o espelho em modo de emparelhamento.
O emparelhamento falha sempre	Quase sempre é a rede: confirme que escolheu a de **2,4 GHz** e que a palavra-passe está correta.
O espelho aparece «offline»	Definições do dispositivo → **Verificar rede do dispositivo**. Se o router mudou de nome ou de palavra-passe, é preciso voltar a emparelhá-lo.
Não sai música pelo altifalante	São duas coisas distintas: a app não leva o som. Confirme que o sensor de Bluetooth está **azul** e emparelhe o telemóvel com **«Cosmos»** nas definições de Bluetooth do telefone (passo 6).
O telemóvel não encontra «Cosmos»	Confirme que o sensor de Bluetooth do espelho está azul e que o altifalante não continua emparelhado com outro telemóvel próximo. O espelho lembra-se do último, por isso desligue o Bluetooth do outro telefone.
O espelho embacia na mesma	O anti-embaciamento precisa de uns minutos para aquecer. Ligue-o antes de abrir a água quente.
Quero começar do zero	Definições do dispositivo → **Eliminar dispositivo**, e repita os passos 8 a 14.

PORTACELI
REFLEJO DE VIDA

COSMOS MIRROR

Installation, use and connection step by step · Porta Connect app

Instruction video

Point your phone's camera at this code and the video will open, showing you the whole process step by step.

What you are going to do

1

Install it

Hang it on the wall and connect it to 220–240 V. Steps 1 to 3.

2

Use it from the sensors

Dimmable light, demister and Bluetooth speaker. Steps 4 to 6.

3

Connect it to your phone

With the **Porta Connect** app. Steps 7 to 17.

Before you start

- ✓ You have the wall plugs, screws or hooks and the connection parts supplied with the mirror.
- ✓ You have a spirit level and a pencil to mark the wall.
- ✓ You have switched the power off at the consumer unit before wiring anything.
- ✓ Your phone is connected to the home **2.4 GHz** Wi-Fi network.
- ✓ You have that network's name and password to hand.
- ✓ You have downloaded the free **Porta Connect** app (Google Play / App Store).

WARNING

Safe installation is only guaranteed if these instructions are followed meticulously. Before connecting to 220 V / 240 V make sure **the power has been switched off** and that no electrical part (terminals and cables) can come into contact with the user or be left within reach.

Your Cosmos mirror


Mirror with **perimeter LED light**, **demister** and **Bluetooth speaker**. Reversible, dimmable and IP44 rated. Find your reference in the table:

Size	Reference	Light fitting	Demister	Speaker
60 × 70 cm	COSMOS001	13 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 × 70 cm	COSMOS002	26 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
120 × 70 cm	COSMOS 05	35 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W


60 cm Ø	COSMOS060	18 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 cm Ø	COSMOS080	21 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
100 cm Ø	COSMOS120	24 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W

The mirror's 3 touch sensors

From left to right: **LED light**, **demister** and **Bluetooth speaker**. They are built into the glass and respond to a touch of the finger. Each one **changes colour when its function is switched on**.

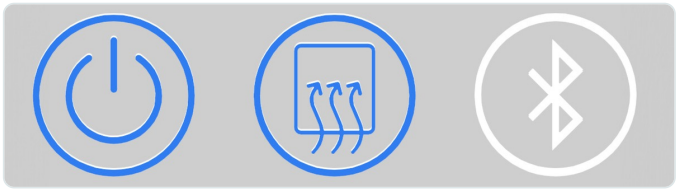

At rest
Light blue · demister blue · Bluetooth white

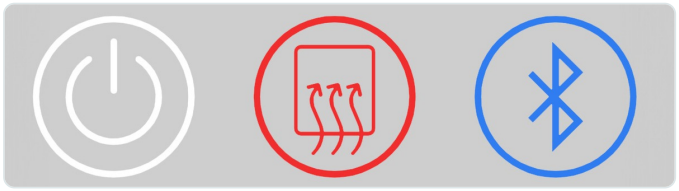

Functions switched on
Light white · demister red · Bluetooth blue


	Sensor	What it does
	LED light	**Short tap:** switches the light on and off. **Press and hold:** the light rises and falls in brightness without stopping; let go when you have the level you want.
	Demister	Short tap: switches the demister on and off. **It lights up red** while it is running. It works **independently** of the light and of Bluetooth, so you can use it only when you need it and keep power consumption down.
	Bluetooth speaker	Short tap: switches the speaker on and off. **It lights up blue** when it is on and ready to pair.

Turning off the sensor lights (night mode)

If the glow of the icons bothers you at night, you can turn it off completely and leave the mirror with no LED lit:

1. Check that the sensors are **at rest**: light and demister blue, Bluetooth white.
2. Press and hold the **light sensor** (the first one) for **5 seconds**.
3. All three sensors go out. The mirror is left completely dark.
4. To **switch them back on**, tap the light sensor.

> **DONE**
> The mirror **keeps working normally**: the sensors still respond to your touch. Only the icon lighting goes out.

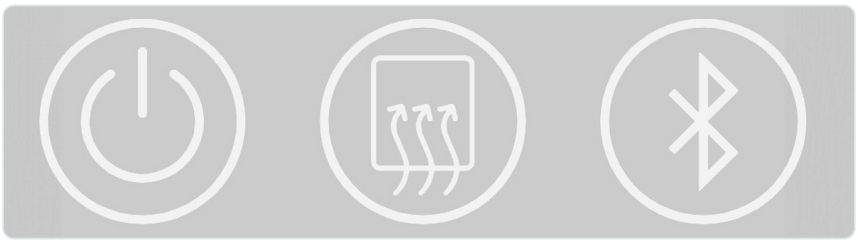

All three sensors switched off

PART A Installing the mirror

If the mirror is already hung and powered up, go straight to step 4.

1 Check what's in the box

- Before you start, check that you have all the **fixing and connection parts** supplied with these instructions.
- Check also that the mirror has no transport damage.

2 Mark and prepare the wall

- Using wall plugs, fit the screws or hooks into the wall where the mirror is going to hang.
- Keep to the **centre-to-centre distance of the mirror's mounting plates**.
- Use the spirit level to check that **both sit on the same horizontal line**.

3 Wire it up and hang the mirror

- With the power off, make the **220–240 V** electrical connection.
- Make sure no terminal or cable is left accessible.
- Hang the mirror on the brackets and switch the power back on.

> **DONE**
> The mirror is now powered up. Tap the light sensor to check that it comes on.

PART B Using the mirror from the sensors

All of this works without a phone and without an internet connection.

4 Switch on and dim the light

- Tap the **light** sensor briefly: the light comes on. Tap it again and it goes off.
- To dim it, **keep your finger on the sensor**: the light rises and falls in brightness continuously. Lift your finger at the level you want.

5 Switch on the demister

- Tap the **demister** sensor: it turns **red** and the heating element starts to warm the central area of the mirror.
- Switch it on a few minutes before your shower so the glass doesn't fog up.
- Tap it again to switch it off. You don't need to have the light on.

6 Pair the Bluetooth speaker

To play music from your phone through the mirror's speaker you need to pair them **once only**. This is separate from the app:

- Tap the mirror's **Bluetooth** sensor: it turns **blue**.
- On the phone, go to **Settings → Bluetooth** and check that it is switched on.
- In the list of devices, select **"Cosmos"**. That is the name this mirror broadcasts.
- The **volume is set from the phone**, not from the mirror.



Phone Bluetooth settings

DONE

The mirror **remembers the paired device**: you only need to do this the first time you use it.

NOTE

This is the **speaker**, not the app. They are two separate pairings and you need both: Bluetooth for the music and the app for the light and the demister.

PART C Connecting the mirror to Porta Connect

Optional. It lets you switch the light on, dim it and schedule the demister from your phone.

7 Download Porta Connect and create your account

- Search for **Porta Connect** on Google Play or the App Store and download it. It's free.
- Open it and **register with your e-mail address**. You'll receive a verification code.
- Accept the **location and Bluetooth** permissions the phone asks for: the app needs them to find the mirror.

NOTE


Depending on the store and the country, the same app may be listed as **Porta Connect** or as **Porta Celi**. It is the same application under either name.

WARNING


The mirror **does not connect to 5 GHz Wi-Fi networks**. If your router broadcasts a single combined network, go into its settings and split off the 2.4 GHz band, or temporarily switch off the 5 GHz band while you pair the mirror.

8 Put the mirror into pairing mode

- **Starting point:** all three sensors at rest, that is **blue, blue and white**. If they aren't, switch off the light, the demister and Bluetooth.
- Press and hold the **light sensor** (the first one) for **5 seconds**: all three sensors go out.
- Press and hold it again for **another 5 seconds**: the light sensor **starts to flash**.
- It is now in pairing mode. Pick up your phone and open the Porta Connect app.

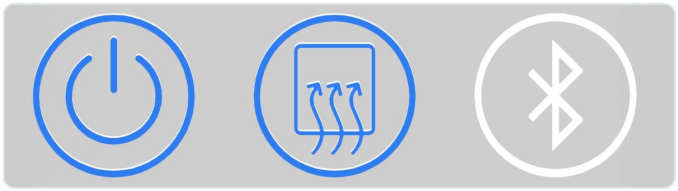

1. At rest
blue · blue · white

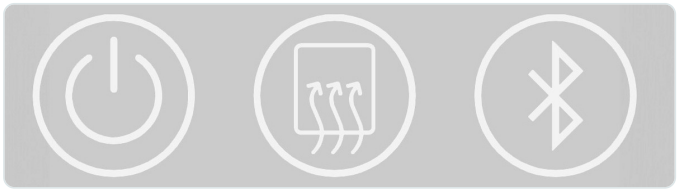


2. Hold for 5 s
all three go out

> **NOTE**
> If the sensor never starts flashing, put the mirror back at rest and repeat the sequence from the beginning. Pairing mode lasts a few minutes: if it runs out before you finish, do it again.

9 Open Porta Connect

- Open the app with the phone connected to your home Wi-Fi.
- You'll see the **My home** screen.
- If the mirror is in pairing mode, a notice appears at the top: **"1 device(s) will connect to the Wi-Fi network"**. That's a good sign: the app has already spotted it.

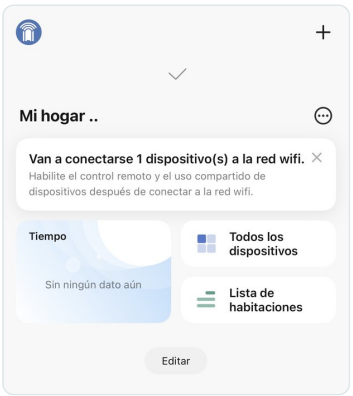

"My home" screen

10 Tap "+" and choose "Add device"

- Tap the **+** button in the top right corner.
- In the menu that opens, choose **Add device**.

> **NOTE**
> **Scan QR code** does not work for this mirror. Always use **Add device**.



+ → Add device

11 Let the app find the mirror

- The app shows **"Searching for nearby devices…"** and then **"Discovering devices…"**.
- The mirror appears within a few seconds. Tap the blue **Add** button.
- There's no need to look for it in the "Add manually" list further down.

> **NOTE**
> If it doesn't appear, move the phone closer to the mirror and check that it is still in pairing mode (step 8).



Discovering devices → Add


12 Choose your 2.4 GHz Wi-Fi network

- **"Device remote control"** appears.
- Tap **Select Wi-Fi network** and choose your **2.4 GHz** network.
- Type the password carefully: it is case-sensitive. The eye icon lets you check it.
- Tap **Next**.

> **NOTE**
> If you'd rather control the mirror only while at home, you can tap **"Skip and connect via Bluetooth"**. It's quicker, but **you won't be able to control it from away from home**. You can always set up Wi-Fi later.



Wi-Fi network and password

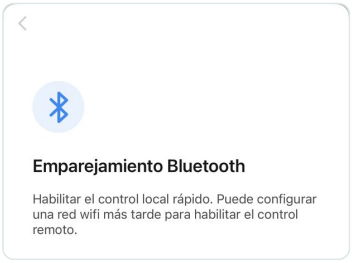

Bluetooth alternative

13 Wait for it to be added

- The mirror appears under the name **COSMOS** with the label **"Being added"**.
- Keep the phone close to the mirror and don't close the app.
- The process takes between 30 seconds and 2 minutes.



COSMOS being added

14 Name it and finish

- When **"Added successfully"** appears, tap the **pencil** on the right to change the name.
- Type a short name that's easy to remember, for example **Bathroom mirror**.
- Tap **Done**.

> **DONE**
> The mirror is now in your app. From here on you can switch the light on, dim it and run the demister from your phone.



Added successfully · the pencil changes the name


PART D Controlling the mirror from the app

NOTE

The screenshots in this section were taken with the app in Spanish. The app follows your phone's language, so the wording you see may be slightly different; the position of each button is the same.

15 The mirror's control panel

- Tap the mirror in **My home** to open its panel.
- The **central button** switches it on and off.
- At the bottom there are two tabs: **light** (the sun, on the left) and **demister** (the wavy lines, on the right). Each one switches on and off separately.
- Top right, the **gear icon** opens the device settings.

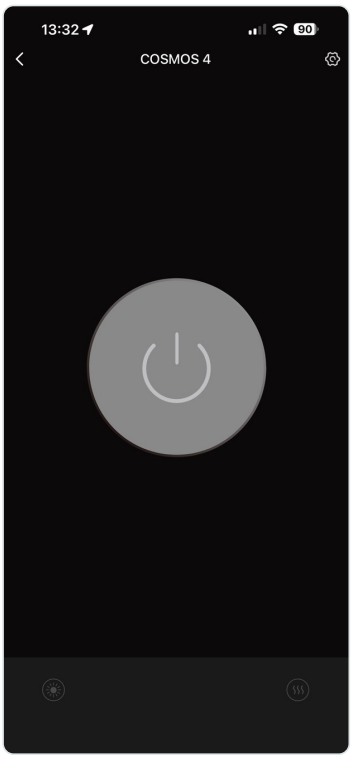


Mirror control panel

16 Light: setting the brightness

- Go to the **light** tab.
- The power button on the card switches the light fitting on and off.
- The **first slider** (the sun) sets the **brightness**, from 1 % to 100 %.

WARNING

Below it there is a **second slider** with a thermometer icon, for colour temperature. **On the Cosmos it does nothing:** this model has a single light tone. That slider only works on models with adjustable colour temperature.

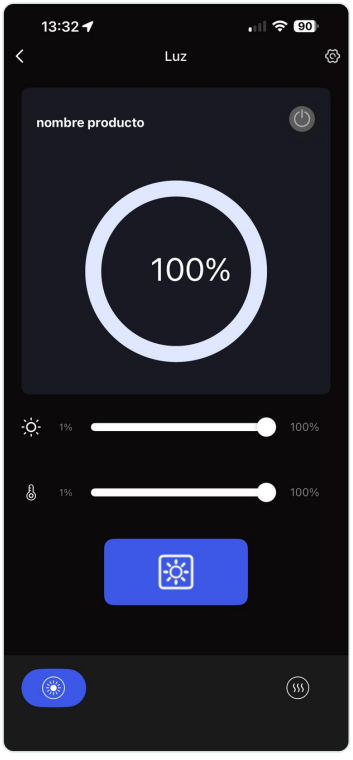

Brightness control

17 Demister with timer

- Go to the **demister** tab (the wavy lines).
- The button on the card switches it on and off.
- Below you have three options: **30 min.**, **60 min.** and **continuous**. The first two switch it off on their own when the time is up.

> **NOTE**
> The 30-minute timer is the most efficient option: the demister draws power, and half an hour is more than enough for a shower.




Demister with timer

18 Device settings

The **gear icon** on the panel takes you to the settings. The most useful ones:


- **The pencil at the top:** changes the mirror's name and room.
- **"Tap-to-Run" and "Automation":** set up automatic actions, for example switching the demister on every day at 7:30.
- **Check device network:** tests the connection if the mirror shows as offline.
- **Share device:** gives access to someone else in the house.
- **Remove device:** deletes it from your account. Use this if you want to pair it again from scratch.

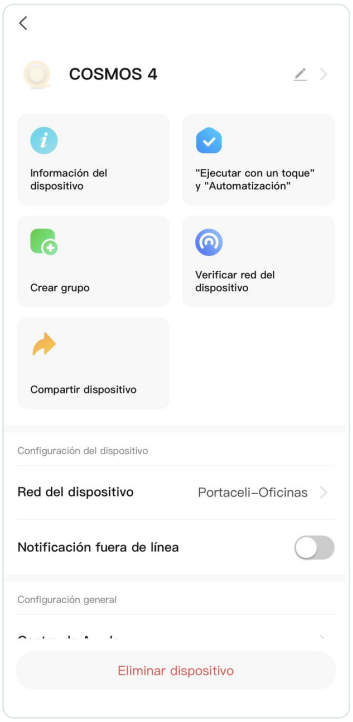

Device settings

19 Sharing the mirror with someone else

- In the settings, tap **Share device**.
- The recommended way is **PORTA CONNECT account**: enter the e-mail address the other person registered with in the app.
- You can also send them a link by **Messages** or **E-mail**.
- Under **Sharing management** you can see who you have shared it with and withdraw access.

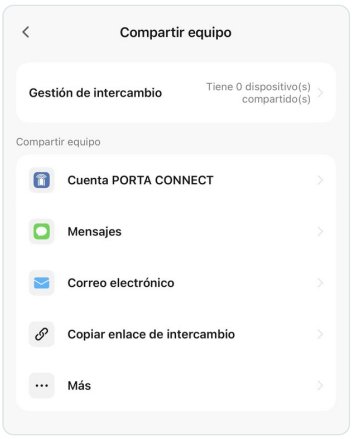

Share device

If something doesn't work

What's happening	What to do
The app can't find the mirror	Move the phone closer to the mirror, check that the phone's Bluetooth and location are switched on, and put the mirror back into pairing mode.
Pairing fails every time	It's almost always the network: check that you picked the **2.4 GHz** one and that the password is right.
The mirror shows as "offline"	Device settings → **Check device network**. If the router's name or password has changed, the mirror has to be paired again.
No music comes out of the speaker	These are two different things: the app does not carry the sound. Check that the Bluetooth sensor is **blue** and pair the phone with **"Cosmos"** from the phone's Bluetooth settings (step 6).
The phone can't find "Cosmos"	Check that the mirror's Bluetooth sensor is blue and that the speaker is not still paired with another phone nearby. The mirror remembers the last one, so switch off Bluetooth on the other phone.
The mirror still fogs up	The demister needs a few minutes to warm up. Switch it on before you turn on the hot water.
I want to start from scratch	Device settings → **Remove device**, then repeat steps 8 to 14.

PORTACELI
REFLEJO DE VIDA

MIROIR COSMOS

Installation, utilisation et connexion pas à pas · Application Porta Connect

Vidéo d'instructions

Pointez l'appareil photo de votre téléphone sur ce code : la vidéo s'ouvrira et vous montrera toute la procédure pas à pas.

Ce que vous allez faire

1

L'installer

L'accrocher au mur et le raccorder au 220–240 V. Étapes 1 à 3.

2

L'utiliser depuis les capteurs

Lumière réglable, antibuée et haut-parleur Bluetooth. Étapes 4 à 6.

3

Le connecter au téléphone

Avec l'application **Porta Connect**. Étapes 7 à 17.

Avant de commencer

- ✓ Vous avez les chevilles, les vis ou crochets et les éléments de raccordement fournis avec le miroir.
- ✓ Vous avez un niveau à bulle et un crayon pour repérer le mur.
- ✓ Vous avez coupé le courant au tableau électrique avant tout raccordement.
- ✓ Votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi **2,4 GHz** de la maison.
- ✓ Vous avez sous la main le nom et le mot de passe de ce réseau.
- ✓ Vous avez téléchargé l'application gratuite **Porta Connect** (Google Play / App Store).

ATTENTION

La sécurité du montage n'est garantie que si ces instructions sont scrupuleusement respectées. Avant de raccorder au 220 V / 240 V, assurez-vous que **le courant a été coupé** et qu'aucune pièce électrique (bornes et câbles) ne peut entrer en contact avec l'utilisateur ni rester à sa portée.

Votre miroir Cosmos


Miroir avec **éclairage LED périmétral**, **antibuée** et **haut-parleur Bluetooth**. Réversible, à intensité variable et avec indice de protection IP44. Retrouvez votre référence dans le tableau :

Dimensions	Référence	Luminaire	Antibuée	Haut-parleur
60 × 70 cm	COSMOS001	13 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 × 70 cm	COSMOS002	26 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
120 × 70 cm	COSMOS 05	35 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W


60 cm Ø	COSMOS060	18 W	20 × 30 cm · 13 W	3 W
80 cm Ø	COSMOS080	21 W	30 × 40 cm · 27 W	3 W
100 cm Ø	COSMOS120	24 W	30 × 50 cm · 33 W	3 W

Les 3 capteurs tactiles du miroir

De gauche à droite : **éclairage LED**, **antibuée** et **haut-parleur Bluetooth**. Ils sont intégrés au verre et répondent à une simple pression du doigt. Chacun **change de couleur lorsque sa fonction est activée**.

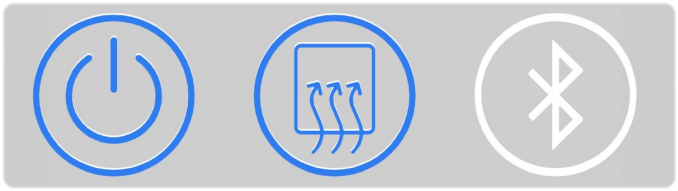

Au repos
Lumière bleue · antibuée bleu · Bluetooth blanc

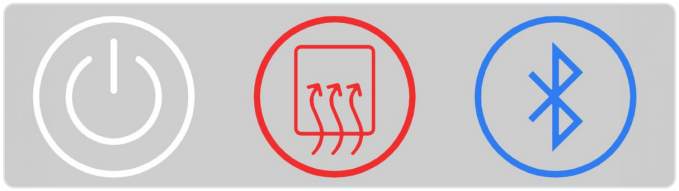

Fonctions activées
Lumière blanche · antibuée rouge · Bluetooth bleu

	Capteur	Ce qu'il fait
	Éclairage LED	**Appui bref :** allume et éteint la lumière. **Appui maintenu :** la lumière monte et descend en intensité sans s'arrêter ; relâchez lorsque vous avez celle qui vous convient.
	Antibuée	Appui bref : active et désactive le système antibuée. **Il s'allume en rouge** pendant son fonctionnement. Il fonctionne **indépendamment** de la lumière et du Bluetooth : vous pouvez donc ne l'utiliser qu'au besoin et limiter la consommation électrique.
	Haut-parleur Bluetooth	Appui bref : active et désactive le haut-parleur. **Il s'allume en bleu** lorsqu'il est actif et prêt à être appairé.

Éteindre la lumière des capteurs (mode nuit)

Si la lueur des icônes vous gêne la nuit, vous pouvez l'éteindre complètement et laisser le miroir sans aucune LED allumée :

1. Vérifiez que les capteurs sont **au repos** : lumière et antibuée en bleu, Bluetooth en blanc.
2. Maintenez appuyé le **capteur de la lumière** (le premier) pendant **5 secondes**.
3. Les trois capteurs s'éteignent. Le miroir reste totalement dans le noir.
4. Pour les **rallumer**, touchez le capteur de la lumière.

TERMINÉ

Le miroir **continue de fonctionner normalement** : les capteurs répondent toujours au toucher. Seul l'éclairage des icônes s'éteint.



Les trois capteurs éteints

PARTIE A

Installer le miroir

Si le miroir est déjà accroché et sous tension, passez directement à l'étape 4.

1 Vérifiez le contenu du carton

- Avant de commencer, vérifiez que vous disposez de tous les **éléments de fixation et de raccordement** fournis avec cette notice.
- Vérifiez également que le miroir ne présente aucun dommage dû au transport.

2 Repérez et préparez le mur

- À l'aide de chevilles, posez les vis ou les crochets sur le mur où le miroir va être accroché.
- Respectez la **distance entre les centres des plaques de fixation** du miroir.
- Vérifiez au niveau à bulle que **les deux sont bien sur la même ligne horizontale**.

3 Raccordez et accrochez le miroir

- Le courant coupé, effectuez le raccordement électrique en **220–240 V**.
- Assurez-vous qu'aucune borne ni aucun câble ne reste accessible.
- Accrochez le miroir sur les fixations et remettez le courant.

TERMINÉ

Le miroir est sous tension. Touchez le capteur de la lumière pour vérifier qu'elle s'allume.

PARTIE B

Utiliser le miroir depuis les capteurs

Tout ceci fonctionne sans téléphone et sans connexion internet.

4 Allumez et réglez la lumière

- Touchez brièvement le capteur de la **lumière** : la lumière s'allume. Touchez-le à nouveau et elle s'éteint.
- Pour la régler, **gardez le doigt posé** sur le capteur : la lumière monte et descend en intensité en continu. Levez le doigt à l'intensité souhaitée.

5 Activez l'antibuée

- Touchez le capteur **antibuée** : il passe au **rouge** et la résistance commence à chauffer la zone centrale du miroir.
- Activez-le quelques minutes avant la douche pour que le verre ne s'embue pas.
- Touchez-le à nouveau pour l'éteindre. La lumière n'a pas besoin d'être allumée.

6 Appairez le haut-parleur Bluetooth

Pour que la musique du téléphone sorte par le haut-parleur du miroir, il faut les appairer **une seule fois**. C'est indépendant de l'application :

- Touchez le capteur **Bluetooth** du miroir : il passe au **bleu**.
- Sur le téléphone, allez dans **Réglages → Bluetooth** et vérifiez qu'il est activé.
- Dans la liste des appareils, sélectionnez **« Cosmos »**. C'est le nom sous lequel ce miroir se présente.
- Le **volume se règle depuis le téléphone**, pas depuis le miroir.



Réglages Bluetooth du téléphone

TERMINÉ

Le miroir **mémorise l'appareil appairé** : vous n'avez à faire cette opération que la première fois.

REMARQUE

Il s'agit du **haut-parleur**, pas de l'application. Ce sont deux appairages distincts et les deux sont nécessaires : le Bluetooth pour la musique et l'application pour la lumière et l'antibuée.

PARTIE C Connecter le miroir à Porta Connect

Facultatif. Permet d'allumer la lumière, de la régler et de programmer l'antibuée depuis le téléphone.

7 Téléchargez Porta Connect et créez votre compte

- Cherchez **Porta Connect** sur Google Play ou sur l'App Store et téléchargez-la. Elle est gratuite.
- Ouvrez-la et **créez un compte avec votre adresse e-mail**. Vous recevrez un code de vérification.
- Acceptez les autorisations de **localisation et Bluetooth** demandées par le téléphone : l'application en a besoin pour trouver le miroir.

REMARQUE


Selon la boutique et le pays, la même application peut s'appeler **Porta Connect** ou **Porta Celi**. Il s'agit de la même application sous les deux noms.

ATTENTION


Le miroir **ne se connecte pas aux réseaux Wi-Fi 5 GHz**. Si votre box n'émet qu'un seul réseau mixte, allez dans sa configuration et séparez la bande 2,4 GHz, ou désactivez temporairement celle de 5 GHz pendant l'appairage.

8 Mettez le miroir en mode appairage

- **Point de départ :** les trois capteurs au repos, c'est-à-dire **bleu, bleu et blanc**. S'ils ne le sont pas, éteignez la lumière, l'antibuée et le Bluetooth.
- Maintenez appuyé le **capteur de la lumière** (le premier) pendant **5 secondes** : les trois capteurs s'éteignent.
- Maintenez-le appuyé **5 secondes de plus** : le capteur de la lumière **se met à clignoter**.
- Il est maintenant en mode appairage. Prenez le téléphone et ouvrez l'application Porta Connect.

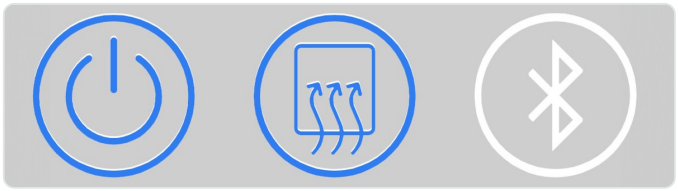

1. Au repos
bleu · bleu · blanc

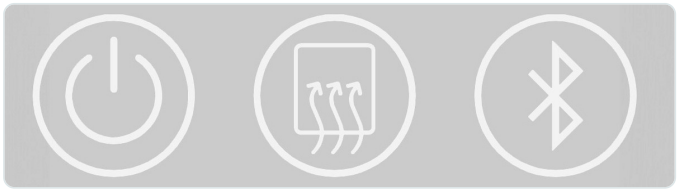


2. Appuyez 5 s
les trois s'éteignent

> **REMARQUE**
> Si le capteur ne se met pas à clignoter, remettez le miroir au repos et recommencez la séquence depuis le début. Le mode appairage dure quelques minutes : s'il expire avant que vous ayez fini, recommencez.

9 Ouvrez Porta Connect

- Ouvrez l'application avec le téléphone connecté au Wi-Fi de la maison.
- L'écran **Ma maison** s'affiche.
- Si le miroir est en mode appairage, un message apparaît en haut : **« 1 appareil(s) va se connecter au réseau Wi-Fi »**. C'est bon signe : l'application l'a déjà repéré.

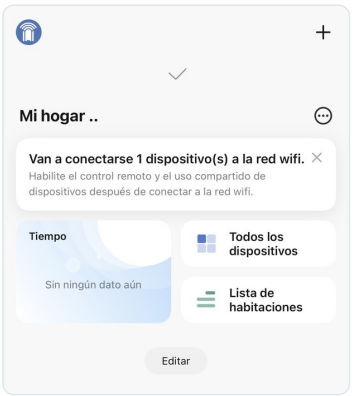


Écran « Ma maison »

10 Appuyez sur « + » et choisissez « Ajouter un appareil »

- Appuyez sur le bouton **+** en haut à droite.
- Dans le menu qui s'ouvre, choisissez **Ajouter un appareil**.

> **REMARQUE**
> **Scanner le code QR** ne fonctionne pas pour ce miroir. Utilisez toujours **Ajouter un appareil**.

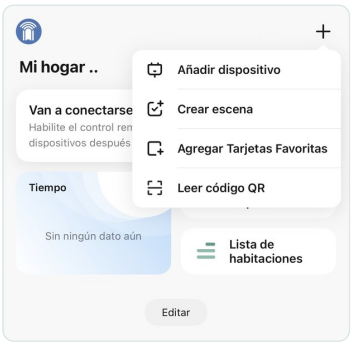

+ → Ajouter un appareil

11 Laissez l'application trouver le miroir

- L'application affiche « **Recherche d'appareils à proximité…** » puis « **Détection d'appareils…** ».
- Le miroir apparaît au bout de quelques secondes. Appuyez sur le bouton bleu **Ajouter**.
- Inutile de le chercher dans la liste « Ajouter manuellement » plus bas.

REMARQUE

S'il n'apparaît pas, rapprochez le téléphone du miroir et vérifiez qu'il est toujours en mode appairage (étape 8).



Détection d'appareils → Ajouter

12 Choisissez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz


- « **Contrôle à distance de l'appareil** » s'affiche.
- Appuyez sur **Sélectionner le réseau Wi-Fi** et choisissez votre réseau **2,4 GHz**.
- Saisissez le mot de passe avec soin : il distingue les majuscules des minuscules. L'icône de l'œil permet de le vérifier.
- Appuyez sur **Suivant**.

REMARQUE

Si vous préférez ne piloter le miroir que chez vous, vous pouvez appuyer sur « **Ignorer et se connecter via Bluetooth** ». C'est plus rapide, mais **vous ne pourrez pas le piloter à distance**. Vous pourrez toujours configurer le Wi-Fi plus tard.



Réseau Wi-Fi et mot de passe

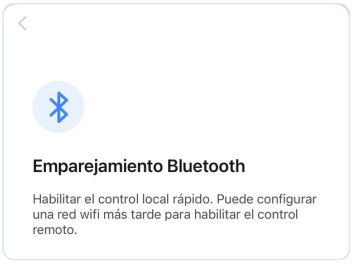

Autre voie : le Bluetooth

13 Attendez qu'il soit ajouté

- Le miroir apparaît sous le nom **COSMOS** avec la mention « **En cours d'ajout** ».
- Gardez le téléphone près du miroir et ne fermez pas l'application.
- L'opération prend entre 30 secondes et 2 minutes.



COSMOS en cours d'ajout

14 Donnez-lui un nom et terminez

- Lorsque « **Ajouté avec succès** » s'affiche, appuyez sur le **crayon** à droite pour changer le nom.
- Saisissez un nom court et facile à retenir, par exemple **Miroir salle de bains**.
- Appuyez sur **Terminé**.

TERMINÉ

Le miroir est maintenant dans votre application. À partir de là, vous pouvez allumer la lumière, la régler et activer l'antibuée depuis le téléphone.



Ajouté avec succès · le crayon change le nom

PARTIE D


Piloter le miroir depuis l'application

REMARQUE

Les captures d'écran de cette section ont été réalisées avec l'application en espagnol. L'application suit la langue de votre téléphone : le texte affiché peut donc être légèrement différent ; la position de chaque bouton est la même.

15 Le panneau du miroir

- Appuyez sur le miroir dans **Ma maison** pour ouvrir son panneau.
- Le **bouton central** allume et éteint.
- En bas se trouvent deux onglets : **lumière** (le soleil, à gauche) et **antibuée** (les ondes, à droite). Chacun s'allume et s'éteint séparément.
- En haut à droite, la **roue dentée** ouvre les réglages de l'appareil.

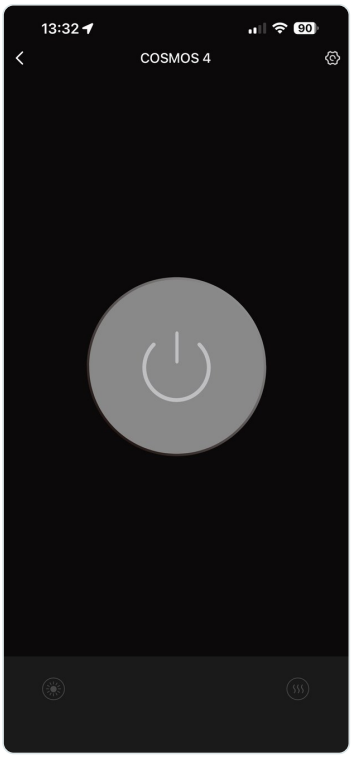


Panneau du miroir

16 Lumière : régler l'intensité

- Allez dans l'onglet de la **lumière**.
- Le bouton d'allumage de la carte allume et éteint le luminaire.
- Le **premier curseur** (le soleil) règle l'**intensité**, de 1 % à 100 %.

> **ATTENTION**
>
> En dessous apparaît un **second curseur** avec une icône de thermomètre, celui de la température de couleur. **Sur le Cosmos, il n'a aucun effet :** ce modèle n'a qu'une seule teinte de lumière. Ce curseur ne fonctionne que sur les modèles à température de couleur réglable.

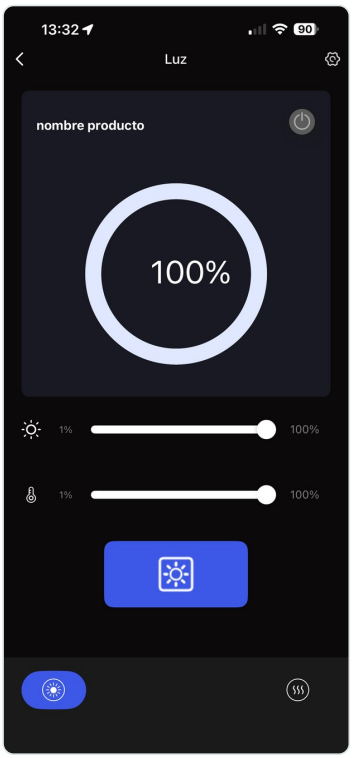


Réglage de l'intensité

17 Antibuée avec minuterie

- Allez dans l'onglet de l'**antibuée** (les ondes).
- Le bouton de la carte l'allume et l'éteint.
- En dessous, trois options : **30 min.**, **60 min.** et **usage continu**. Les deux premières l'éteignent toutes seules une fois le temps écoulé.

> **REMARQUE**
>
> La minuterie de 30 minutes est l'option la plus économique : l'antibuée consomme de l'électricité, et une demi-heure suffit largement pour une douche.

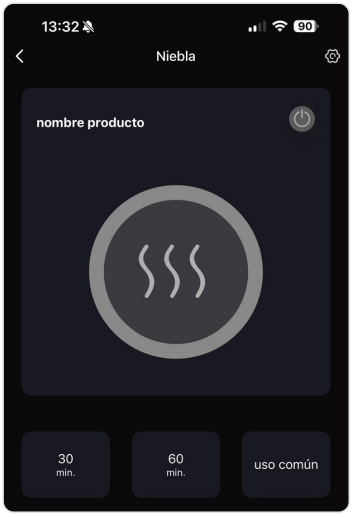


Antibuée avec minuterie

18 Réglages de l'appareil

La **roue dentée** du panneau donne accès aux réglages. Les plus utiles :


- **Le crayon en haut :** modifie le nom et la pièce du miroir.
- **« Exécuter en un clic » et « Automatisation » :** programmez des actions automatiques, par exemple allumer l'antibuée tous les jours à 7h30.
- **Vérifier le réseau de l'appareil :** teste la connexion si le miroir apparaît hors ligne.
- **Partager l'appareil :** donne accès à une autre personne du foyer.
- **Supprimer l'appareil :** l'efface de votre compte. À utiliser si vous voulez refaire l'appairage de zéro.

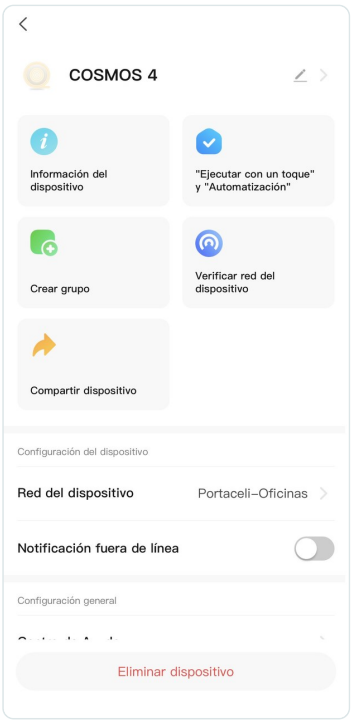

Réglages de l'appareil

19 Partager le miroir avec une autre personne

- Dans les réglages, appuyez sur **Partager l'appareil**.
- La méthode recommandée est **Compte PORTA CONNECT** : saisissez l'adresse e-mail avec laquelle l'autre personne s'est inscrite dans l'application.
- Vous pouvez aussi lui envoyer un lien par **Messages** ou **E-mail**.
- Dans **Gestion du partage**, vous voyez avec qui vous l'avez partagé et vous pouvez retirer l'accès.

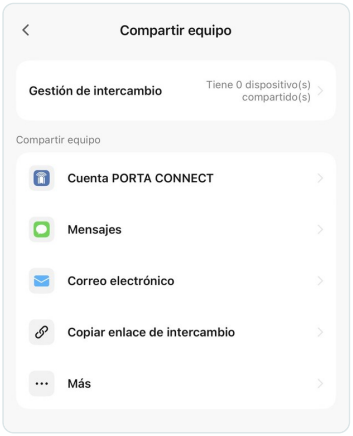

Partager l'appareil

Si quelque chose ne fonctionne pas

Ce qui se passe	Que faire
L'application ne trouve pas le miroir	Rapprochez le téléphone du miroir, vérifiez que le Bluetooth et la localisation du téléphone sont activés, puis remettez le miroir en mode appairage.
L'appairage échoue à chaque fois	C'est presque toujours le réseau : vérifiez que vous avez choisi celui en **2,4 GHz** et que le mot de passe est correct.
Le miroir apparaît « hors ligne »	Réglages de l'appareil → **Vérifier le réseau de l'appareil**. Si la box a changé de nom ou de mot de passe, il faut refaire l'appairage.

Aucune musique ne sort du haut-parleur	Ce sont deux choses différentes : l'application ne transporte pas le son. Vérifiez que le capteur Bluetooth est **bleu** et appairez le téléphone à **« Cosmos »** depuis les réglages Bluetooth du téléphone (étape 6).
Le téléphone ne trouve pas « Cosmos »	Vérifiez que le capteur Bluetooth du miroir est bleu et que le haut-parleur n'est pas encore appairé à un autre téléphone à proximité. Le miroir se souvient du dernier : désactivez donc le Bluetooth de l'autre téléphone.
Le miroir s'embue quand même	L'antibuée a besoin de quelques minutes pour chauffer. Activez-le avant d'ouvrir l'eau chaude.
Je veux tout recommencer	Réglages de l'appareil → **Supprimer l'appareil**, puis refaites les étapes 8 à 14.