



LEROMERLIN

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA CUCINA DELINIA

INSTALLALA TUA

NUOVA CUCINA DA SOLO

► **Lasciati accompagnare!**

Per guidarti nell'installazione, ecco tutti i passaggi necessari.

PREPARARE IL CANTIERE IN CUCINA

- 1.1 · Come preparare il cantiere di installazione di una cucina ?
- 1.2 · Come ricevere e organizzare i colli della cucina ordinata ?

POSARE MOBILI DA CUCINA

- 2.1 · Come montare una base d'angolo ?
- 2.2 · Come montare una base cucina ?
- 2.3 · Come realizzare le riseghe per i tubi sul retro del mobile della cucina ?
- 2.4 · Come montare fianchi di finitura e fasce di tamponamento sui mobili da cucina ?
- 2.5 · Come montare un mobile a profondita' ridotta ?
- 2.6 · Come montare una colonna da cucina ?
- 2.7 · Come creare un'isola centrale in cucina ?
- 2.8 · Come montare un pensile da cucina ?
- 2.9 · Come installare una mensola da cucina ?

POSARE UN PIANO DI LAVORO

- 3.1 · Come installare un piano di lavoro ?

INSTALLARE LAVASTOVIGLIE

- 4.1 · Come installare una lavastoviglie da incasso a scomparsa totale post-2015 di qualsiasi marca ?

5

INSTALLA I SANITARI

- 5.1 · Come installare un lavello e un miscelatore da cucina ?

INSTALLAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

- 5.2 · Come installare un piano di cottura ad incasso, un pannello retrocucina, una cappa, un forno e un frigorifero ad incasso ?

6

INSTALLARE SERVIZI INTERNI

- 6.1 · Come installare gli elementi estraibili della cucina ?

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

- 7.1 · Come installare i sistemi di sollevamento della cucina ?
- 7.2 · Come installare i cassetti e gli accessori da cucina ?

8

POSARE BATTISCOPIA/FINITURE


- 8.1 · Come installare gli zoccolini in PVC della cucina ?
- 8.2 · Come montare maniglie, ante, cerniere e accessori per la cucina ?

9

PRENDITI CURA DELLA TUA CUCINA

- 9.1 · Come effettuare la manutenzione e godersi la cucina ?

Cosa significano le lettere sul pacco?

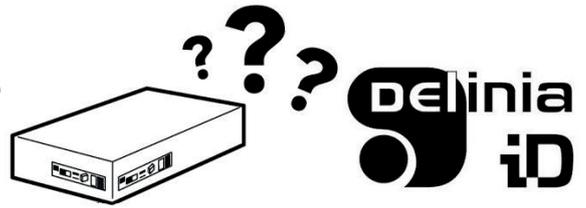


LE STRUTTURE DEL MOBILE

C60 215 35



LETTERA CODICE / larghezza / altezza / profondità (in cm)

LETTERA CODICE:

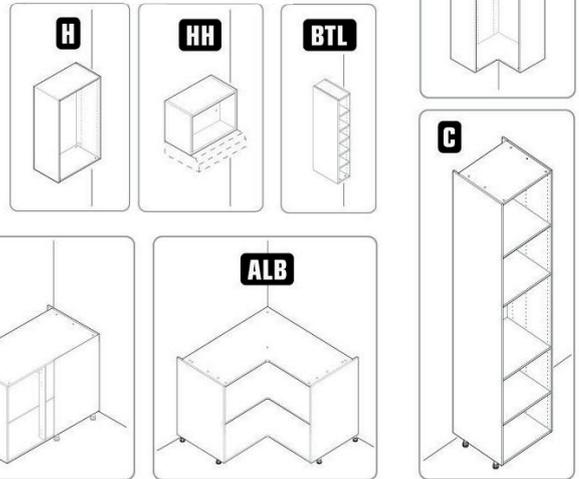


I FRONTALI

F30 77



LETTERA CODICE / larghezza / altezza (in cm)

LETTERA CODICE:

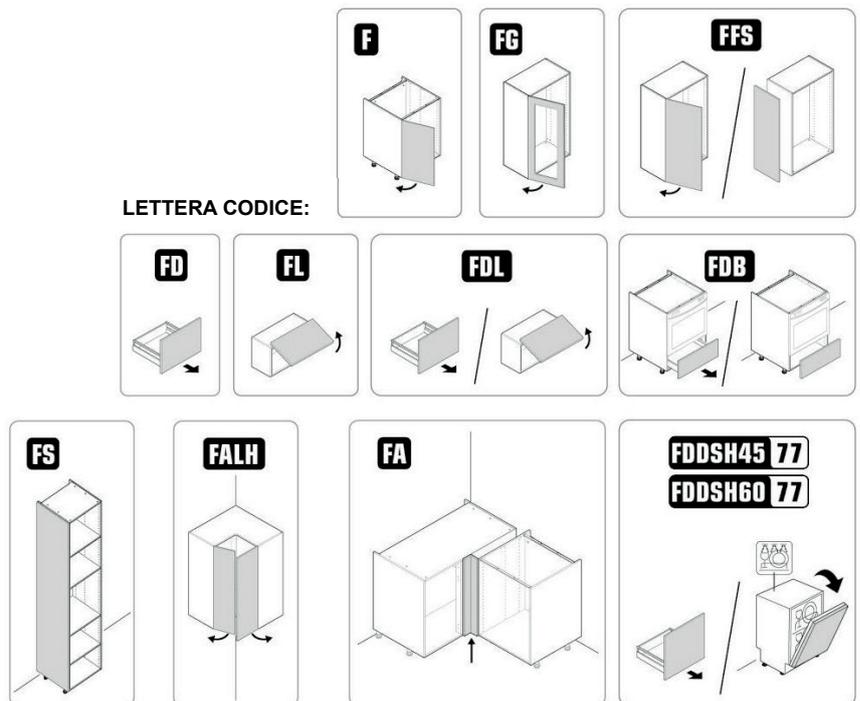

I CASSETTI


dimensioni compatibili cassetto/struttura del mobile

D45 S 35



LETTERA CODICE // larghezza / altezza / profondità (in cm)
(S/L)

LETTERA CODICE:

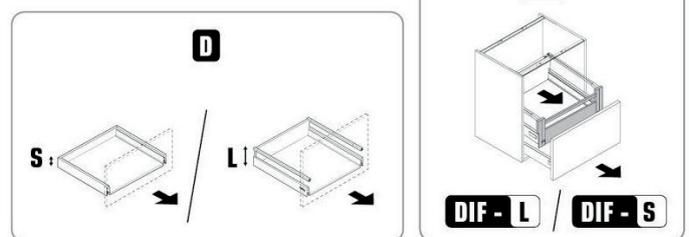

**Monto io
la mia cucina**

Grazie ai Video e alle Istruzioni di montaggio su leroymerlin.it



1


PREPARARE IL CANTIERE IN CUCINA

LEROY MERLIN

1.1

COME PREPARARE IL CANTIERE DI INSTALLAZIONE DI UNA CUCINA ?

1.1-(1) LIBERARE LO SPAZIO

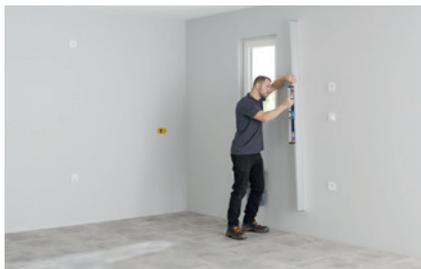

▶ **Questo è anche il momento di svuotare e pulire.** Controllare con una livella a bolla d'aria che il pavimento e le pareti siano piani.



▶ **Ed eseguire qualsiasi lavoro di decorazione,** come una nuova verniciatura delle pareti, un pavimento nuovo di zecca, un soffitto immacolato...




▶ **Se state sostituendo la vostra vecchia cucina,** è il momento di smontarla. Se è in buone condizioni, potete venderla o regalarla per dargli una seconda vita (come credenza in garage o anche come banco di lavoro)».

1.1-(2) VERIFICARE LE CONDIZIONI DEL LOCALE E DEGLI IMPIANTI



▶ **Servendovi del progetto della futura cucina,** potete verificare che le forniture di acqua, gas ed elettricità siano posizionate correttamente. Se sono necessari adattamenti o lavori per mettere a norma gli impianti elettrici o idraulici, rivolgetevi a un professionista.

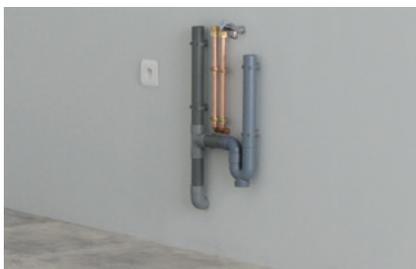


▶ **Esistono due tipi di scarico dell'acqua:** a parete



▶ **o a vista**



▶ **È meglio spostare** la presa del frigorifero dietro il mobile vicino.

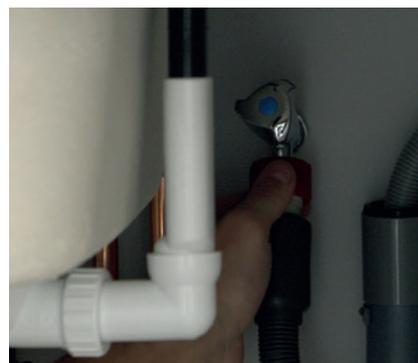

▶ **Per le lavastoviglie,** installare lo scarico dell'acqua sotto il lavello ma mai dietro la lavastoviglie.

COME PREPARARE IL CANTIERE
DI INSTALLAZIONE DI UNA CUCINA ?

1.1-(4) PREPARARIAMO GLI UTENSILI E IL MATERIALE



► **Se non avete tutto il necessario per il vostro cantiere di cucina**, potete ovviamente farvi prestare gli strumenti da amici e parenti o noleggiare le attrezzature.

► **Utensili :**

- Nastro di misura
- Matita
- Gomma
- Livella a bolla d'aria
- Cuneo di levigatura
- Lima dolce
- Pistola per colla
- Taglierina
- Cacciavite
- Martello
- Squadra
- Mazzuolo in gomma
- Morsetto di tenuta
- Seghetto per metallo

- Riga da muratore
- Sega a tazza diamantata (Ø 35 mm)
- Scatola di punte da trapano
- Inserti di avvitatore
- Avvitatore
- Trapano
- Sega circolare
- Seghetto alternativo
- Martello percussore
- (se per forare cemento o piastrelle)
- Aspirapolvere
- Scala a gradini
- Ferro da stiro
- Cavalletti

► **Materiali :**

- Rotolo di carta da cucina
- Nastro per mascheratura
- Nastro di alluminio
- Foglio di levigatura
- Cartuccia di silicone
- Staffa di fissaggio
- Piastra di collegamento
- Vite di collegamento d. 4x30 mm
- Tavola martire
- Listello 30x30x240cm
- Tasselli e viti adattati alla natura della vostra parete
- Casco antirumore
- Un paio di guanti
- Maschera
- Occhiali protettivi



► **Per evitare il rischio di ribaltamento**, i mobili devono essere saldamente fissati alla parete. Verificare l'idoneità e la resistenza della parete per assicurarsi che questa possa sostenere il carico del mobile/oggetto e sopportare le forze generate dai fissaggi.

Pensare a procurarsi viti e tasselli adatti al tipo di materiale della parete. Questi non sono inclusi. Per consigli sulle viti e i raccordi più adatti alla parete, rivolgersi ad un rivenditore specializzato.

1

PREPARARE IL CANTIERE IN CUCINA

LEROY MERLIN

1.2

COME RICEVERE E ORGANIZZARE I COLLI DELLA CUCINA ORDINATA ?

1.2-(1) LA VOSTRA NUOVA CUCINA È IN ARRIVO !




► **Se avete optato per la consegna,** il corriere vi contatterà per concordare l'orario di consegna.



► **Se avete optato per un ritiro dell'ordine,** andate almeno in 2 per caricarla su un veicolo adatto a sopportare diversi quintali. Il vostro negozio Leroy Merlin vi offre la possibilità di noleggiare un veicolo commerciale.

1.2-(2) LA COSA GIUSTA DA FARE: CONTROLLARE LE CONFEZIONI

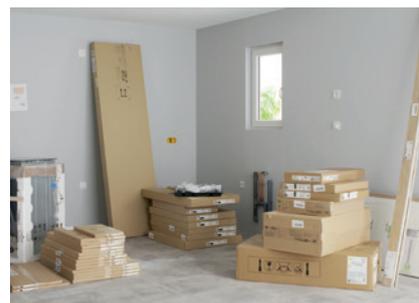


► **Controllare lo stato di ogni confezione al momento del ritiro dell'ordine.** Se si avesse il minimo dubbio, informate il vostro addetto alle consegne o il personale del servizio di ritiro ordini di Leroy Merlin.



1.2-(3) MA DA DOVE COMINCIARE ?



► **Con quale mobile iniziare?** Tutto dipende dalla disposizione della cucina



► **Se la cucina è a L o a U,** cominciare la posa con il mobile ad angolo.



► **Se la cucina è lineare,** si può iniziare da una delle estremità (base o colonna).



1

PREPARARE IL CANTIERE IN CUCINA

LEROYMERLIN

1.2

COMMENT RÉCEPTIONNER ET ORGANISER UNE COMMANDE DE CUISINE ?

1.2-(4) CONSIGLI PER ORGANIZZARSI



Cosa significano le lettere sul pacco?

LE STRUTTURE DEL MOBILE

C60 215 35
LETTERA CODICE / larghezza / altezza / profondità (in cm)

LETTERA CODICE: A, BH, ST, ALD

I FRONTALI

F30 77
LETTERA CODICE / larghezza / altezza (in cm)

LETTERA CODICE: F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100

I CASSETTI
dimensioni compatibili cassetto/struttura del mobile

D45 S 35
LETTERA CODICE / larghezza / altezza / profondità (in cm) (S/L)

LETTERA CODICE: D, L, S, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100

Monto io la mia cucina

Grazie ai Video e alle Istruzioni di montaggio su leroymerlin.it

► **Servendosi dell'ordine dettagliato**, identificare le confezioni grazie ai codici a barre e ai codici di gamma presenti sulle etichette delle confezioni. La scheda di codifica consente di individuare il prodotto sul diagramma.



► **Poi organizzateli in ordine di montaggio.** Si comincia sempre con i mobili, poi si installa il resto: piani di lavoro, sanitari, elementi interni, elettrodomestici, ante e cassetti e infine zoccolino.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.0 L'ESSENZIALE DELLE BASI

2.0-(1) INSTALLARE I PIEDI



► **Se i mobili sono collocati con un lato a vista**, è necessario posizionare la parte triangolare della base verso l'interno per lasciare lo spazio necessario allo zoccolino.



► **Se questa non è la vostra configurazione**, potete posizionare la parte triangolare della base verso l'esterno per rendere il mobile più rigido.



► **Inserire i piedi** con un martello.



► **Regolare l'altezza dei piedi** secondo l'altezza dello zoccolino.

2.0-(2) TAGLI PER LE POSIZIONI DELLE PRESE



► **Per consentire l'accesso alle prese**, è necessario ritagliare il retro del mobile prima di installarlo. Prendete le dimensioni della posizione della presa, trasferitele sul retro del mobile.



► **Cominciare** effettuando 4 fori con il trapano.



► **Poi utilizzare** il seghetto alternativo per tagliare i fori.



► **Questo vi permetterà** di collegare gli elettrodomestici da incasso...

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.0 L'ESSENZIALE DELLE BASI

2.0-(3) FISSARE AL MURO



► **Segnare la posizione** di ciascuna staffa sulla parete.



► **Rimuovere i mobili** e forare i fissaggi del diametro appropriato per la parete.



► **Posizionare l'elemento** di fissaggio adatto al muro.



► **Una volta riposizionati**, è possibile fissare i mobili alla parete.

2.0-(4) FISSARE I MOBILI ADIACENTI



► **Assemblare i mobili** avvitandoli insieme con 2 morsetti...

2


POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN


2

2.1 COME MONTARE UNA BASE D'ANGOLO ?

2.1-(1) PREPARIAMO TUTTO!

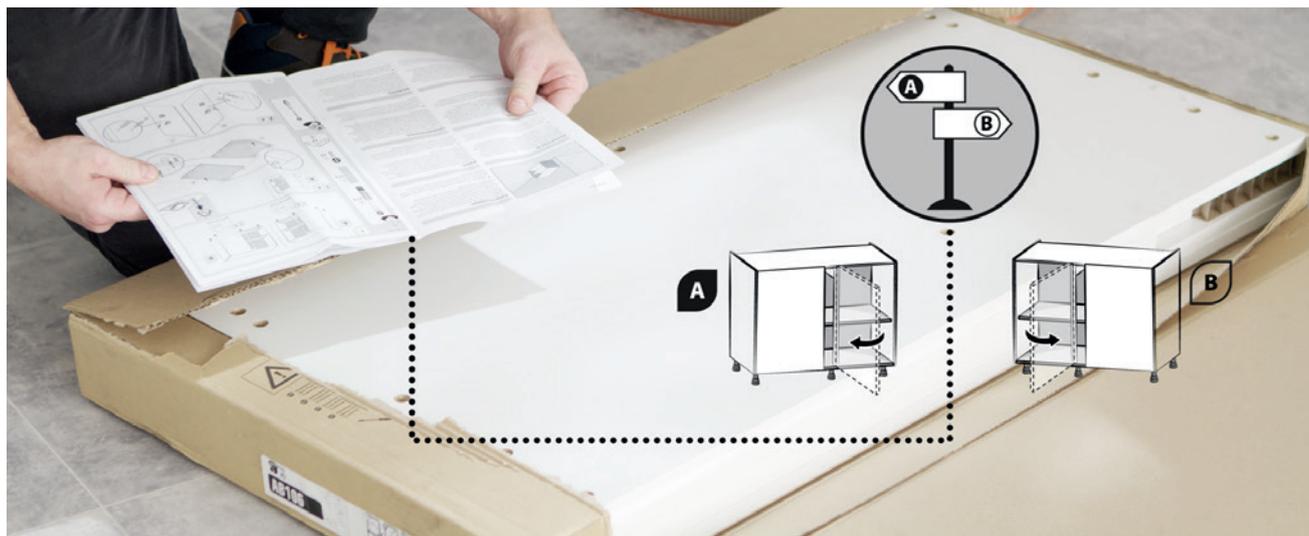

► **Con l'aiuto delle istruzioni**, si inizia scegliendo la configurazione di apertura dell'anta adatta alla cucina, secondo il progetto della cucina, si può scegliere se aprire l'anta a destra o a sinistra.

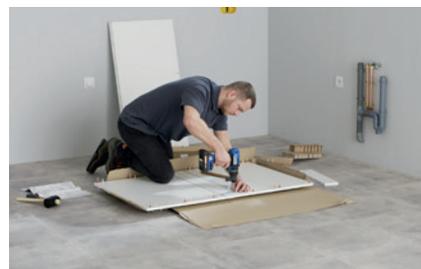

► **È possibile assemblare il mobile** seguendo le istruzioni passo-passo.


2.1-(2) È TEMPO DI COMPLETARE IL MOBILE!



► **Una volta posizionato sui piedi il mobile**, è possibile montare e fissare la finitura angolare seguendo le istruzioni nel manuale.



► **Poi si fissa sul mobile.**



► **Se avete un estraibile**, è il momento di fissarlo.

2


POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN


2

2.1 COME MONTARE UNA BASE D'ANGOLO ?

2.1-(3) MOBILE D'ANGOLO IN POSIZIONE!



► **Fatevi aiutare e** posizionate il mobile lungo il muro

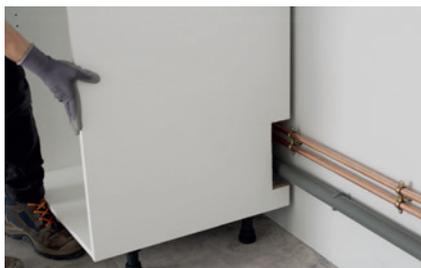

► **Se in cucina sono presenti tubature a vista**, ritagliate il mobile seguendo i nostri consigli.




► **Prevedere uno spazio di 60mm** indispensabile per poter aprire l'anta.

2.1-(4) MONTAGGIO DEI MOBILI ADIACENTI



► **Sul mobile adiacente**, fissare le staffe sul lato da fissare. Posizionare il mobile accanto al mobile ad angolo, mantenendo uno spazio tra i due, servendosi della finitura angolare.

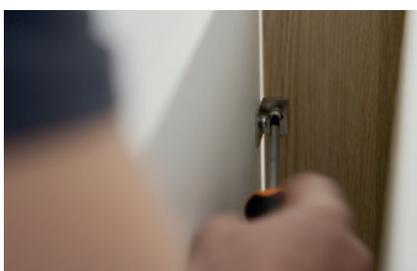

► **Unire i mobili usando le staffe.**



► **Verificare con una livella** Regolare l'altezza dei mobili agendo sui piedi.

2.1-(5) È IL MOMENTO DI FISSARE I MOBILI ALLA PARETE.

► **Seguire la procedura di fissaggio dei mobili alla parete**, come spiegato nel capitolo «I FONDAMENTALI DEI MOBILI BASE».

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.2 COME MONTARE UNA BASE CUCINA?

2.2-(1) TUTTO PRONTO? DAI COMINCIAMO!



► **Leggere le istruzioni passo-passo per assemblare i mobili.**

Il montaggio del retro del mobile basso varia a seconda del suo ruolo in cucina:

► **Per un'unità di supporto del piano di lavoro**



► **Posizionare la barra** di rinforzo come indicato nelle istruzioni.

► **Per un'unità di supporto al piano cottura**



► **Effettuare un taglio di 10 cm** sulla parte superiore del retro, indispensabile per una buona ventilazione!



► **Poi far scorrere** il pannello posteriore e fissare dietro la barra di rinforzo.

► **Per un'unità di supporto del lavello**



► **Effettuare un ampio taglio** sul retro per consentire il libero accesso alle tubature. Poi far scorrere il pannello posteriore e fissarlo al retro del mobile.

► **Ricordarsi di ruotare la barra** di rinforzo in modo da poter avere spazio per stringere facilmente il rubinetto.



► **Per tutti i mobili**



► **Ribaltare il mobile su un lato**

► **Irrigidire** la parte posteriore con i «prismi a linguetta».



2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.2 COME MONTARE UNA BASE CUCINA ?

2.2-(2) FISSAGGIO DEI PIEDI



► Effettuare il montaggio dei piedi.

2.2-(3) IL FIANCO DI FINITURA PER UN RISULTATO PERFETTO



► Per i bordi esterni della vostra cucina, è essenziale fissare i fianchi. Poi girare e allineare il mobile sul fianco, protetto dal cartone.



► Avvitare il tutto con viti lunghe 30 mm.



► Fatevi aiutare e posizionate il mobile lungo il muro.



► Verificare con una livella.



► Regolare l'altezza dei piedi dei due mobili vicini in modo da farli combaciare in altezza perfettamente e fissarli insieme.

2.2-(4) È IL MOMENTO DI FISSARE I MOBILI ALLA PARETE.

► Seguire la procedura di fissaggio dei mobili alla parete, come spiegato nel capitolo «I FONDAMENTALI DEI MOBILI BASE».

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2


2.3

COME REALIZZARE LE RISEGHE PER I TUBI SUL RETRO DEL MOBILE DELLA CUCINA?

2.3-(1) COME REALIZZARE LE RISEGHE PER I TUBI SUL RETRO DEL MOBILE DELLA CUCINA?



► **In caso di tubature a vista**, la risega per i tubi viene effettuata nella zona del vuoto sanitario quello spazio di 6 cm tra i fianchi e lo schienale della base.

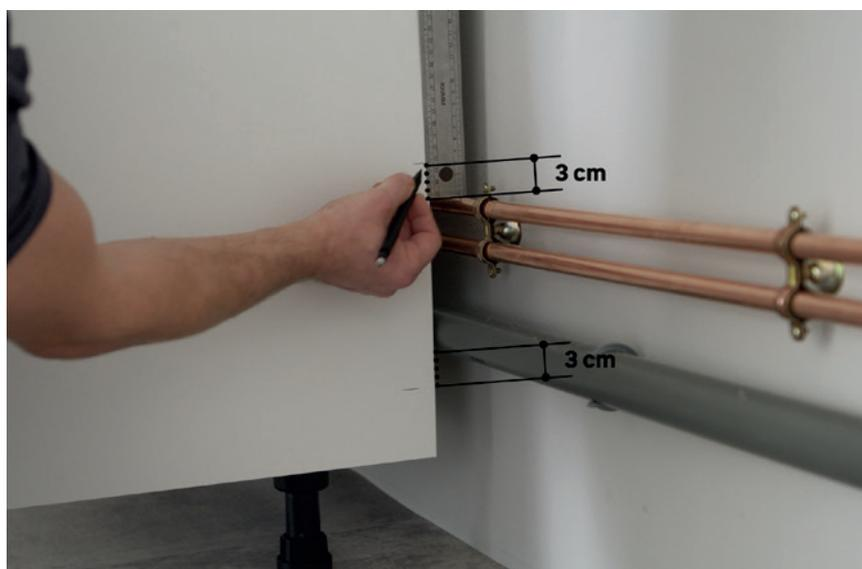

► **Posizionare il mobile**, poi riportare la posizione dei tubi con uno scarto di 3 cm in alto e in basso. Procedere allo stesso modo sull'altro lato del mobile e tracciare la linea di taglio.



► **Forare ai due angoli interni della traccia con una punta da 10-12 mm**, per permettere il taglio con il seghetto alternativo. Ripetere l'operazione dall'altro lato.



► **Infine, potete raddrizzare i mobili.**



► **Sistemare i mobili** e fissarli alla parete!

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.4

COME MONTARE FIANCHI DI FINITURA E FASCE DI TAMPONAMENTO SUI MOBILI DA CUCINA ?

2.4-(1) PIÙ STILE CON I FIANCHI DI FINITURA



► **Per i bordi esterni della vostra cucina,** è essenziale fissare dei fianchi di finitura, per un effetto armonico nella vostra cucina. Poi girare e allineare il mobile sul fianco, protetto dal cartone.

► **Avvitare il tutto** con viti lunghe 30 mm.

► **Poi spostare delicatamente** il mobile fino al posto previsto.



► **Per una colonna** vale esattamente lo stesso principio. È quindi possibile ripetere i passaggi precedenti.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.4

COME MONTARE FIANCHI DI FINITURA E FASCE DI TAMPONAMENTO SUI MOBILI DA CUCINA ?

2.4-(2) FINITURE PERFETTE GRAZIE AI ALLE FASCE DI TAMPONAMENTO



► **La fascia di tamponamento permette** di riempire uno spazio vuoto nell'angolo della stanza: E facilitare anche l'apertura delle ante dei mobili lato parete. La fascia di tamponamento si abbina ai vostri frontali. Misurare la distanza tra la parete e il mobile.




► **Effettuare il taglio**



► **Fissare il listello sul retro della fascia di tamponamento**, lasciando uno spazio di 1,5mm tra il bordo visibile e il listello.



► **Posizionare la fascia** di tamponamento sul mobile con una distanza di 2 mm verso la parte anteriore.

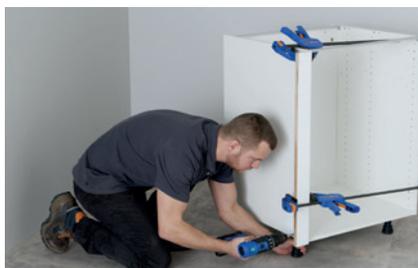

► **Ora è possibile fissare l'insieme al mobile.**



► **Rimettere a posto il mobile.** L'assemblaggio può continuare.



► **Ricordatevi di fissare la base alla parete!**



► **Avete pensili?** È possibile installare anche una fascia di tamponamento seguendo gli stessi passaggi.



► **Per una colonna**, realizzare la fascia di tamponamento utilizzando uno zoccolino o un frontale largo 15cm ridotto.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN


2

2.5 COME MONTARE UN MOBILE A PROFONDITA' RIDOTTA ?

2.5-(1) PREPARIAMOCI



► **Utilizzate le istruzioni passo-passo** per assemblare questo mobile profondo 35 cm.

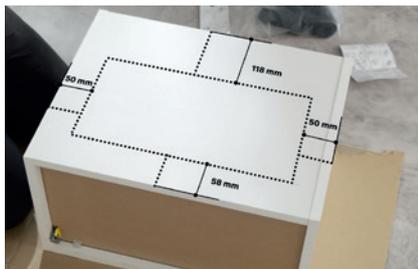

► **Aggiungere dei piedi a vite DELINIA ID.** Le dimensioni sono indicate nelle istruzioni per posizionarli.



► **Se i mobili sono collocati con un lato a vista,** è necessario posizionare la parte triangolare dei piedi verso l'interno per lasciare lo spazio necessario allo zoccolino. Se questa non è la vostra configurazione, potete posizionare la parte triangolare verso l'esterno per rendere il mobile più rigido.

2.5-(2) FISSIAMO LA BASE A PROFONDITA' RIDOTTA



► **Per fissarlo al muro,** cominciare tracciando la sagoma del mobile sul muro.



► **Riportare sul muro** le dimensioni e la posizione delle attaccaglie, come indicato nelle istruzioni.



► **Poi forare e avvitare** le staffe con i tasselli adatti alla parete.



► **Dirigetevi verso l'interno del mobile.**



► **Svitare poi il sistema di fissaggio.**



► **Fare apparire i ganci.**

2


POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.5 COME MONTARE UN MOBILE A PROFONDITA' RIDOTTA ?

2.5-(2) FISSIAMO LA BASE A PROFONDITA' RIDOTTA (CONTINUA)

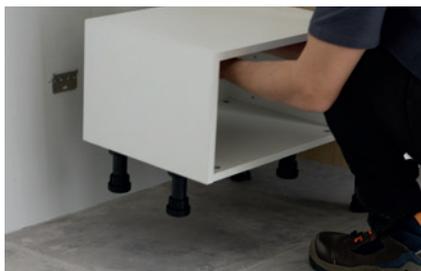

▶ **Sistemare il mobile** sulle staffe murali.



▶ **Infine, per evitare qualsiasi rischio di caduta**, stringere i ganci a muro: La vite superiore consente di regolare l'altezza del mobile.



▶ **La vite inferiore** consente di regolare la profondità del mobile.



▶ **Spostare il dispositivo** antiribaltamento verso la parete.



▶ **Montare i coperchietti**

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN


2

2.6 COME MONTARE UNA COLONNA DA CUCINA ?

2.6-(1) NON C'È NIENTE DI MEGLIO DI UNA BUONA PREPARAZIONE!



► **Servendosi delle istruzioni.**

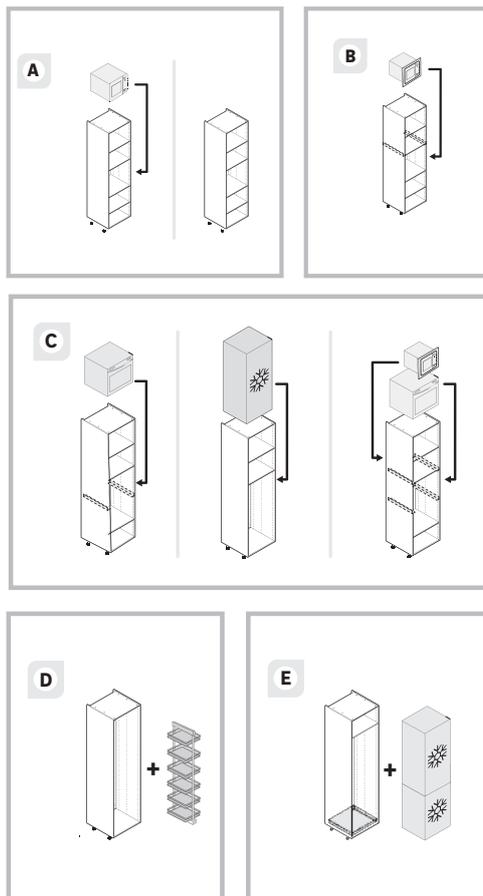

► **Scegliere la configurazione** della colonna e seguire le istruzioni per montare il mobile.

2.6-(2) INSTALLARE CORRETTAMENTE IL PANNELLO DI FINITURA



► **Per i bordi esterni della vostra cucina**, è essenziale fissare dei fianchi di finitura, per un effetto armonico nella vostra cucina. Poi girare e allineare il mobile sul fianco, protetto dal cartone.



► **Avvitare il tutto** con viti lunghe 30 mm.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.6 COME MONTARE UNA COLONNA DA CUCINA ?

2.6-(3) LA COLONNA TROVA IL SUO POSTO IN CUCINA




► **Ribaltare la colonna** e spostarla in 2, per facilitarne la manipolazione..



► **Sotto il controllo di una livella a bolla d'aria**, regolare l'altezza del mobile regolando i piedi. Individuare e realizzare le tappe del fissaggio dei mobili al muro, poi l'uno all'altro.

2.6-(4) FINIAMO CON L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO INTERNO

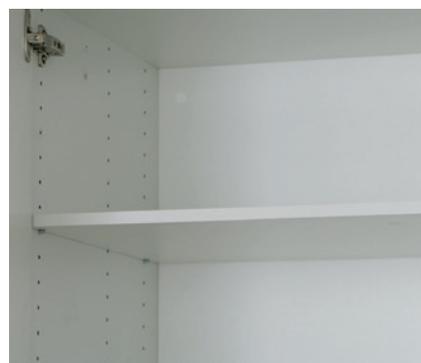

► **Secondo la disposizione scelta**, fissare i supporti reggi-pensile all'altezza desiderata per installarli.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN


2

2.7 COME CREARE UN'ISOLA CENTRALE IN CUCINA ?

2.7-(1) IL POSTO GIUSTO PER LA VOSTRA ISOLA



► **Per determinare la posizione giusta dell'isola**, assicurarsi di avere spazio sufficiente per muoversi comodamente. Segnare poi le posizioni esterne e interne dell'isola, secondo le istruzioni per il fissaggio dei supporti di montaggio.

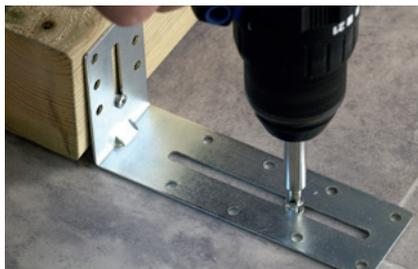

► **Assemblare i supporti di fissaggio** e fissarli al pavimento con viti adatte al tipo di pavimento..


2.7-(2) PRIMA DI TUTTO, FISSIAMO L'ISOLA



► **Posizionare i mobili e avvitateli assieme.** Controllare il livello generale dell'isola e, se necessario, regolare i piedi dei mobili.




► **Poi tornate sotto l'isola.** Rimontare i listelli di legno che si incontrano con la parte inferiore del mobile. Serrare la vite sulla staffa per stabilizzare il listello.

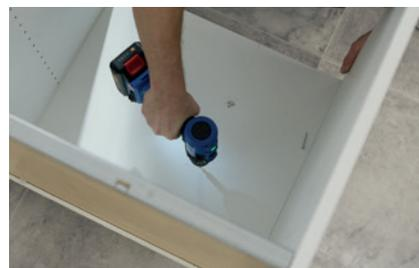

► **Infine, finire di fissare l'isola al pavimento all'interno del mobile.** Riportare la posizione del listello e avvitare il mobile. Ripetere quindi l'operazione sulle altre basi.

2.7-(3) INSTALLIAMO LO SCHIENALE RETRO-ISOLA DI FINITURA

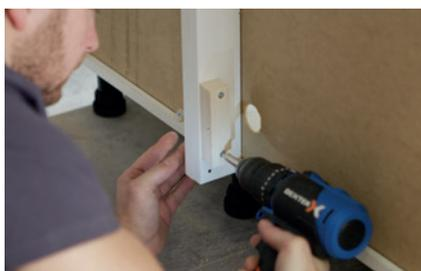

► **Per preparare la posa dello schienale retro-isola**, in ogni angolo in basso, forare sull'allineamento dei fori, fissare dei listelli di legno sul retro dei mobili.



► **Per adattare questo pannello alle dimensioni dell'isola**, prendere le misure e tagliare il pannello al centro con una sega circolare. Poi posizionare il pannello tagliato servendovi di morsetti.



► **Avvitare prima in alto attraverso la staffa**, poi in basso attraverso il listello appena installato. Ora basta fare lo stesso per il lato successivo. A questo punto, fissare i pannelli laterali previsti.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.7 COME CREARE UN'ISOLA CENTRALE IN CUCINA ?

2.7-(4) IL PICCOLO EXTRA CHE CAMBIA TUTTO



► **Se avete previsto una mensola in metallo** per completare la vostra isola, è il momento di posizionarla e fissarla al mobile.



► **Poi posizionare il piano** di lavoro sull'isola e regolarne la posizione prima di fissarlo saldamente ai vari componenti dell'isola.



► **Disporre gli sgabelli.**

2.7-(5) ADATTIAMO L'ISOLA ALLE VOSTRE ESIGENZE



► **Potete adattarla alle vostre esigenze e solo alle vostre.** Qui massimiziamo la capacità di sistemazione dell'isola aggiungendo un mobile supplementare.



► **Posizionate delle** piastrine dritte al posto delle staffe, unire, sistemare



► **Poi fissare insieme le due unità.**



► **Installate gli zoccolini appropriati,** poi posizionare e sistemare la posizione del piano di lavoro. Avvitare, come spiegato precedentemente. Infine godetevi il vostro nuovo mobile.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.8 COME MONTARE UN PENSILE DA CUCINA ?

2.8-(1) 3,2,1... AL LAVORO!



► **Montate il pensile** seguendo le istruzioni.




► **Se avete scelto un mobile con illuminazione integrata**, questo è anche il momento di installarla. Poi fate passare il filo dell'interruttore e d'alimentazione nello spazio dietro il mobile.

2.8-(2) FISSAGGIO DEL PENSILE



► **Se avete già installato una colonna**, ricordate di allineare la parte superiore del mobile con la parte superiore della colonna per ottenere un bell'effetto visivo.

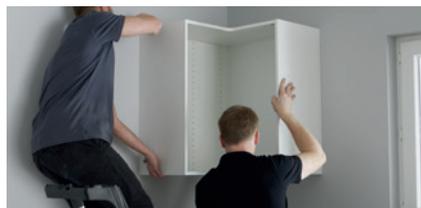

► **Se la vostra cucina ha una forma a U o a L**, iniziate installando il mobile angolare tracciando il profilo del mobile.



► **Poi segnare la posizione dei ganci a muro.**



► **Forare e avvitare** le staffe di fissaggio fornite, con i fissaggi adatti alla parete.



► **Svitare poi il sistema di fissaggio.**



► **Fare apparire i ganci.**

2


POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.8 COME MONTARE UN PENSILE DA CUCINA ?

2.8-(2) FISSAGGIO DEL PENSILE (CONTINUA)

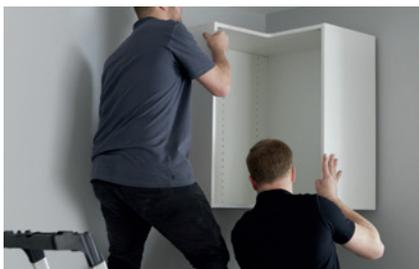

► **Sistemare il mobile sulle staffe murali.** Infine, per evitare qualsiasi rischio di caduta, stringere i ganci a muro.



► **La vite superiore** consente di regolare l'altezza del mobile.



► **La vite inferiore** consente di regolare la profondità del mobile.



► **Spostare il dispositivo** antiribaltamento verso la parete.



► **Montare i coperchietti**

2.8-(3) LIVELLARSI CON I MOBILI ADIACENTI



► **Per fissare i mobili adiacenti,** allineare il mobile adiacente e adattarsi al profilo tracciato del mobile.



► **Ripetere lo stesso metodo utilizzato** per il primo mobile ad angolo. Se il mobile è dotato di illuminazione, ricordarsi di spegnere l'interruttore salvavita prima di effettuare i collegamenti elettrici.



► **Infine, utilizzare un morsetto** per fissare insieme i mobili.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.8 COME MONTARE UN PENSILE DA CUCINA ?

2.8-(4) FINIAMO CON L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO INTERNO

► Per un ripiano di legno



► **Non resta che** fissare i reggi-ripiano all'altezza desiderata.



► **E installare il ripiano di legno.**



► Per un ripiano di vetro



► **Posare i reggi-ripiano.**



► **Posare il ripiano.**



► **Ricordarsi di bloccare bene i supporti.**

2


POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.9 COME INSTALLARE UNA MENSOLA DA CUCINA ?


2.9-(1) PRONTI PER IL FAI DA TE? VIA!

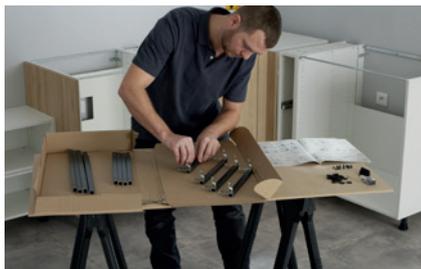

► **Prevedete una superficie** di montaggio elevata, scegliere la configurazione della struttura di metallo.



► **Poi seguire le istruzioni** passo-passo per assemblare la mensola.

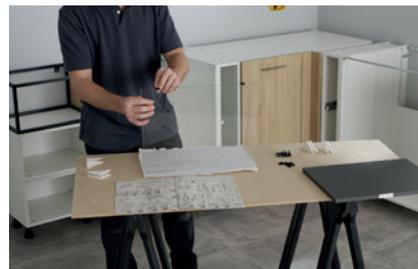

► **Dotare la vostra** mensola del suo sistema di fissaggio.

2.9-(2) IL MOMENTO DI FISSARE



► **Per fissare la struttura alla parete,** utilizzare le piccole staffe in dotazione.



► **Segnare la posizione** di ciascuna staffa sulla parete.



► **Rimuovere la struttura** e forare i fissaggi del diametro appropriato per la parete.



► **Posizionare l'elemento** di fissaggio adatto al muro.



► **Una volta riposizionata** è possibile fissare la struttura alla parete.



► **Posare i coperchietti** sulle staffe.

2

POSARE MOBILI DA CUCINA

LEROYMERLIN

2

2.9 COME INSTALLARE UNA MENSOLA DA CUCINA ?

2.9-(2) IL MOMENTO DI FISSARE (CONTINUA)



► **Posizionare il ripiano di vetro sopra lo scaffale.**



► **Fissatelo con il sistema.**



► **Infine, posizionare la mensola di legno sul fondo dello scaffale e il gioco è fatto!**

2.9-(3) TANTI MODI PER UTILIZZARE LO SCAFFALE DI METALLO IN CUCINA



► **Lo scaffale in metallo è versatile in cucina:** si può usare anche per approfittare delle mensole in alto.



► **Oppure posizionarlo tra altri elementi** per creare un modulo a giorno.



► **Un altro modello di scaffale** in metallo può essere utilizzato anche come praticissima credenza a fine composizione.

3

POSARE UN PIANO DI LAVORO

LEROYMERLIN

3.1 COME INSTALLARE UN PIANO DI LAVORO ?

3.1-(1) PER PRIMA COSA, PRENDERE LE MISURE




► **Misurare la lunghezza** desiderata del piano di lavoro.



► **Poi per la profondità.**



► **Prevedere un margine di 4-6 cm** dall'estremità del mobile fino a oltre la maniglia.

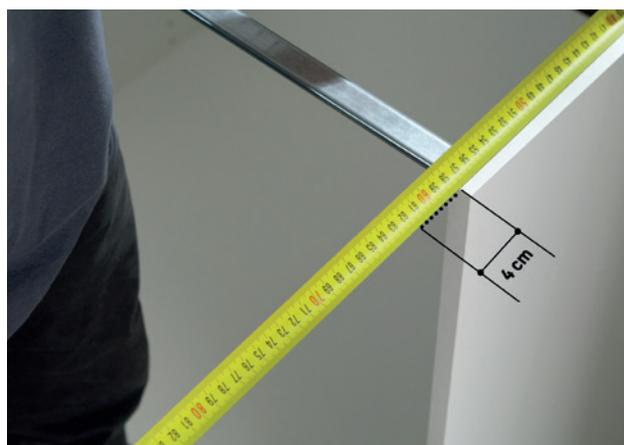

► **In questo caso abbiamo scelto uno spazio di 4 cm.**

3.1-(2) ADESSO PROCEDIAMO AL TAGLIO DEL PIANO DI LAVORO



► **Posizionate il piano** di lavoro capovolto sui cavalletti in modo che il bordo visibile sia rivolto verso di voi. Trasferite le misure e tracciate una linea retta lungo la larghezza.



► **Coprire la linea di taglio** con nastro adesivo su tutto il piano di lavoro. Tagliare attenendosi alla guida..



► **È possibile ripetere** le stesse operazioni per il taglio profondo.

3

POSARE UN PIANO DI LAVORO

LEROYMERLIN

3.1 COME INSTALLARE UN PIANO DI LAVORO ?

3.1-(3) FACCIAMO, POI, IL FORO PER IL LAVELLO



▶ **Tracciare i contorni** interni del mobile in corrispondenza del lavello e del piano cottura.



▶ **Posizionare la vasca** del lavello all'interno della sagoma e farla coincidere con la sagoma anteriore del piano di lavoro. Segnare la posizione del lavello.



▶ **Ogni lavello è diverso**, verificare quindi le istruzioni. In questo caso, le istruzioni consigliano di spostare la linea verso l'interno di 1 cm.



▶ **Disegnare il tracciato interno**, qui in tratteggiato.



▶ **All'interno del tracciato tratteggiato**, effettuare sui 4 angoli un foro di 10/12 cm. Poi utilizzare il seghetto alternativo per tagliare i fori.

3

POSARE UN PIANO DI LAVORO

LEROYMERLIN

3.1 COME INSTALLARE UN PIANO DI LAVORO ?


3.1-(4) POSIAMO IL BORDO DEL PIANO DI LAVORO



► **Scegliere una striscia di bordo** che sia più larga del bordo da rivestire e che sporga di 3 cm su ogni lato nel senso della lunghezza.



► **Impostare il ferro** da stiro su «delicato». Con una mano, tenere un foglio di carta sopra il bordo. Con l'altra mano, passare il ferro da stiro sul bordo, premendo con forza.

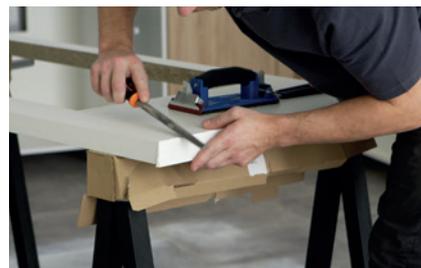

► **Passare la lima piatta** vicino al bordo del pannello, nel senso esterno/interno.



► **Livellare il bordo** con la taglierina.



► **Per un risultato perfetto, è possibile carteggiare leggermente a 45°**. Infine, passarci sopra l'unghia per rimuovere la colla in eccesso.

3.1-(5) TAGLIARE IL PIANO COTTURA



► **Controllare le dimensioni dell'apertura secondo** le istruzioni della piastra di cottura e la sua posizione in base al contorno interno già disegnato sul piano di lavoro.



► **Si può quindi** procedere con tutte le fasi di taglio spiegate per il livello.

3

POSARE UN PIANO DI LAVORO

LEROYMERLIN

3.1 COME INSTALLARE UN PIANO DI LAVORO ?

3.1-(6) INSTALLIAMO IL PROFILO DI COLLEGAMENTO TRA DUE PIANI DI LAVORO



► **Applicare il sigillante** siliconico sul bordo.



► **Se necessario**, è possibile tagliare il profilo per adattarlo alla larghezza del piano di lavoro con un seghetto per metallo.



► **Posizionare il profilo** di collegamento e fissarlo con viti per legno.



► **Applicate del sigillante** siliconico sul bordo dell'altro piano. Posizionare il piano di lavoro sul mobile. Premere il lato incollato contro il profilo di collegamento.

3.1-(7) PER FINIRE, FISSIAMO TUTTO!



► **Dopo avvitare il piano** di lavoro attraverso i fori della traversa.



► **Proteggere il piano di lavoro** e la parete con nastro di mascheratura. Infine applicare la guarnizione in silicone alla giunzione tra il piano di lavoro e la parete.



► **Lisciare la giunzione** con un dito intinto nel detersivo per piatti e rimuovere l'eccesso.

4

INSTALLARE LAVASTOVIGLIE

LEROYMERLIN

4.0

GLI ESSENZIALI PER LE LAVASTOVIGLIE A INCASSO.

4.0-(1) CONTESTO



► **La cucina Delinia ID** è dotata di zocolini alti 10 cm per ottimizzare il volume di ogni singolo mobile.



► **Ecco tutti i nostri** consigli su come installare il frontale frontale della lavastoviglie in modo che si apra bene pur adattandosi perfettamente alla vostra cucina!

4.0-(2) SONO POSSIBILI DIVERSE CONFIGURAZIONI SECONDO IL TIPO DI LAVASTOVIGLIE:



► **COME INSTALLARE UNA LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE POST-2015 DI QUALSIASI MARCA?**

4

INSTALLARE LAVASTOVIGLIE

LEROYMERLIN

4.1

COME INSTALLARE UNA LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE POST-2015 DI QUALSIASI MARCA ?

4.1-(1) PRENDERE LE MISURE



► **Far scorrere la lavastoviglie** nella sua sede e abbassare i piedini nella posizione più bassa.



► **Misurate lo spazio X** tra la parte superiore della lavastoviglie e la parte inferiore del piano di lavoro.


4.1-(2) PREPARARIAMO IL FRONTALE




► **Segnare innanzitutto** il centro del frontale, poi, utilizzando la dima di foratura, centrare la maniglia e segnare la posizione esatta dei suoi fissaggi.



► **Forare**

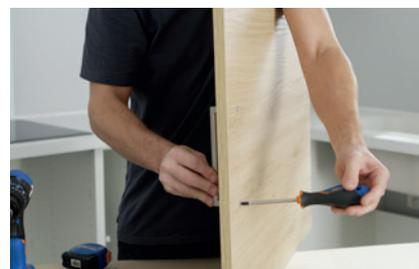

► **Avvitare** la maniglia sul pannello frontale con gli appositi fissaggi.

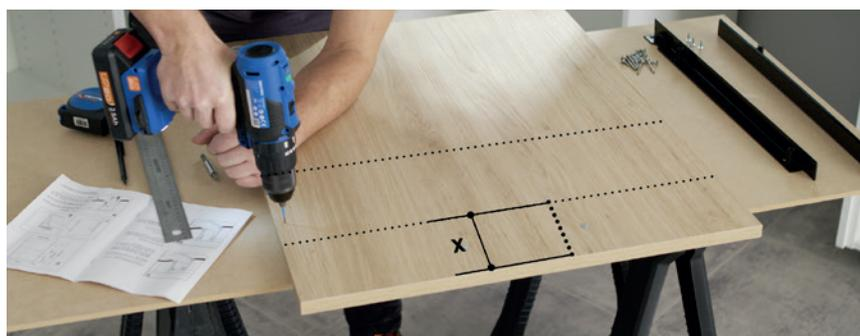

► **Trasferite poi il valore X** sulla parte superiore del frontale. Poi, sotto questo spazio X, utilizzare la sagoma dell'apparecchiatura o riportare le dimensioni della lavastoviglie sul pannello frontale.



► **Installare** i sistemi di fissaggio.

4

INSTALLARE LAVASTOVIGLIE

LEROYMERLIN

4.1

COME INSTALLARE UNA LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE POST-2015 DI QUALSIASI MARCA ?

4.1-(3) FISSIAMO IL FRONTALE DELLA LAVASTOVIGLIE



► **Farlo scorrere** o agganciarlo allo sportello della lavastoviglie.



► **Poi eseguire** gli ultimi avvitamenti seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante dell'elettrodomestico.




► **Far scorrere** la lavastoviglie nella sua sede.


4.1-(4) INSTALLIAMO IL PANNELLO SUPERIORE



► **Misurare lo spazio Y**, equivalente a $X-1,5$ mm, tra la parte superiore della lavastoviglie a incasso e la parte inferiore del piano di lavoro.

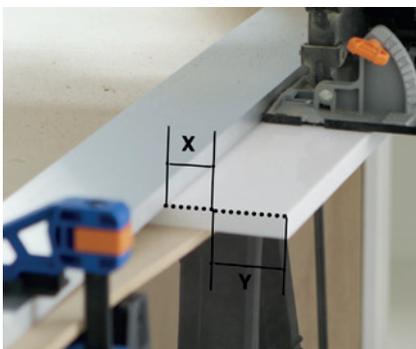

► **Munitevi di un «pannello del forno»** e trasferite lo spazio Y sul retro e tagliare.

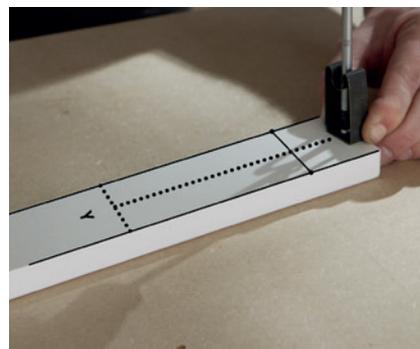

► **Fissare le clip**, come indicato nel senso dell'altezza.



► **Ritirare la lavastoviglie** per poi poter riportare le misure.



► **Fissare il pannello** del forno da ogni lato dei mobili adiacenti.



► **Applicare la barriera** al vapore fornita con l'apparecchiatura, come da immagine, per proteggere il piano di lavoro dalla condensa.

4

INSTALLARE LAVASTOVIGLIE

LEROYMERLIN

4.1

COME INSTALLARE UNA LAVASTOVIGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE POST-2015 DI QUALSIASI MARCA ?

4.1-(5) FINALIZZARE I DETTAGLI



► **La lavastoviglie** è posizionata correttamente sotto il piano di lavoro. A seconda dei modelli, potrebbe essere necessario fissare la lavastoviglie al piano di lavoro o al mobile adiacente.



► **Richiudere** la lavastoviglie.



► **Attaccare l'arrivo** e l'uscita dell'acqua di scarico della lavastoviglie sotto il lavello.



► **E collegare** l'alimentazione.



► **La vostra** lavastoviglie adesso è installata.

5

INSTALLA I SANITARI

LEROYMERLIN

5.1

COME INSTALLARE UN LAVELLO E UN MISCELATORE DA CUCINA ?

5.1-(1) PER PRIMA COSA, FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE



► **Predisponete** il lavello sul piano di lavoro.



► **In questo caso** un lavello di resina, individuare il foro per il rubinetto.



► **Rimuovete** il lavello e capovolgetelo.




► **Praticare** il foro del rubinetto con una sega a tazza diamantata (diametro 35 mm).

5.1-(2) POI CI OCCUPIAMO DEL RUBINETTO



► **Montare** il raccordo del miscelatore.

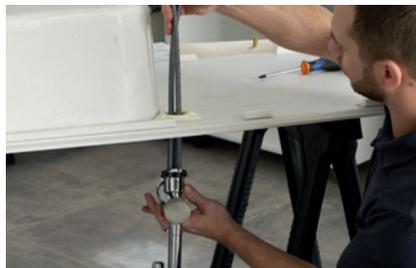

► **Seguire** le istruzioni e far passare i flessibili nel foro del rubinetto.



► **Fissate il rubinetto** al lavello secondo il modello.

5

INSTALLA I SANITARI

LEROYMERLIN

5.1

COME INSTALLARE UN LAVELLO E UN MISCELATORE DA CUCINA ?

5.1-(2) POI CI OCCUPIAMO DEL RUBINETTO (CONTINUA)



▶ **Fissare** i ganci di fissaggio del lavello.



▶ **Ripetere** tutto attorno al lavello.

5.1-(3) È TEMPO DI INSTALLARE!



▶ **Per evitare** le infiltrazioni nel piano di lavoro, applicate il silicone lungo il taglio e distribuitelo su tutto il bordo.



▶ **Inserire** il lavello nel foro.



▶ **Controllare e** regolare la posizione.



▶ **Avvitare** i ganci di fissaggio per ancorarlo al piano di lavoro.

5


INSTALLA I SANITARI

LEROYMERLIN


5.1

COME INSTALLARE UN LAVELLO E UN MISCELATORE DA CUCINA ?

5.1-(4) OCCUPIAMOCI DELLA SIGILLATURA

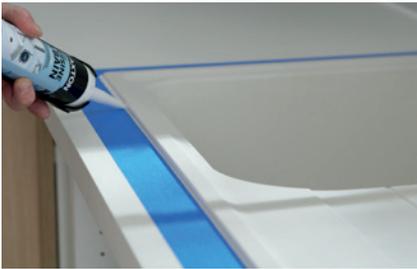


► **Applicare del** nastro di mascheratura su tutto il piano di lavoro intorno al lavello. Poi applicare il silicone di finitura.

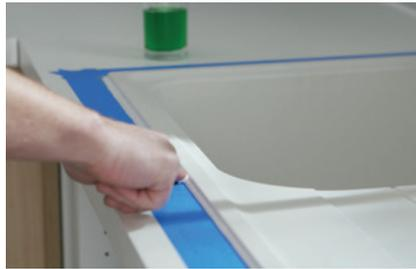

► **Lisciare la giuntura** con un dito intinto nel detersivo per piatti e rimuovere l'eccesso di silicone.

5.1-(5) MOMENTO DELLA VERITÀ, COLLEGHIAMO IL RUBINETTO!

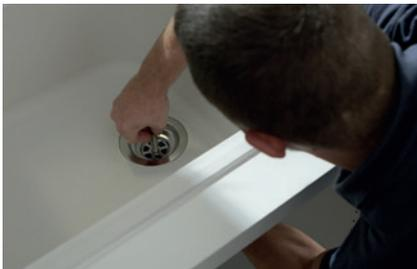

► **Prima di tutto**, chiudete l'acqua! Dopo potete chiamare un idraulico professionista per effettuare i collegamenti o eseguire il lavoro da soli collegando i flessibili, l'uscita del sifone al tubo di scarico delle acque reflue.



► **Ricollegare l'acqua**, il vostro lavello adesso è pronto.

5

INSTALLAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

LEROY MERLIN

5.2

COME INSTALLARE UN PIANO DI COTTURA AD INCASSO, UN PANNELLO RETROCUCINA, UNA CAPPRA, UN FORNO E UN FRIGORIFERO AD INCASSO ?

5.2-(1) INIZIAMO CON IL PIANO DI COTTURA



▶ **Applicare** un pezzo di nastro di alluminio lungo il bordo del foro per proteggerlo da perdite di liquidi e vapore che potrebbero danneggiarlo.



▶ **Inserire il piano di cottura.**



▶ **Per collegare il piano di cottura**, è indispensabile disattivare l'alimentazione elettrica. Se avete dei dubbi, rivolgetevi a un professionista.

5.2-(2) INSTALLIAMO UN PANNELLO RETROCUCINA PER PROTEGGERE LA PARETE




▶ **Individuare il centro** del piano di cottura e le sue due estremità.



▶ **Proteggere** il piano cottura e il piano di lavoro con un grande pezzo di cartone. Verificare che la base della cappa si adatti perfettamente alle misure.



▶ **Applicare una colla** trasparente sul lato non visibile della base pannello retrocucina.

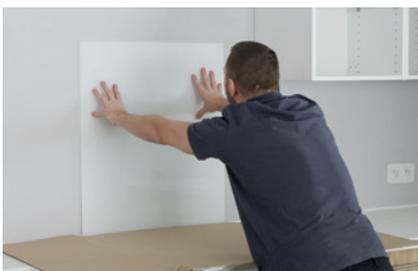

▶ **Voltatelo verso** la parete e premetelo saldamente contro la parete stessa.

5

INSTALLAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

LEROY MERLIN

5.2

COME INSTALLARE UN PIANO DI COTTURA AD INCASSO, UN PANNELLO RETROCUCINA, UNA CAPPA, UN FORNO E UN FRIGORIFERO AD INCASSO ?

5.2-(3) INSTALLIAMO LA CAPPA E CACCIAMO GLI ODORI!



► **Per farlo**, tracciare una linea verticale con una livella a bolla d'aria dal centro della base della cappa al soffitto. Disegnate i punti di fissaggio della cappa, seguendo le istruzioni.



► **Praticare** i fori ed installare i tasselli appropriati al tipo di muro della cucina. La cappa è pronta per essere installata!



► **Collegare** una presa di corrente o una scatola di connessione vicino alla cappa.



► **Rivestire la cappa** con un camino telescopico per nasconderla e lasciarla accessibile in caso di necessità. Concludere l'installazione secondo le istruzioni.

5

INSTALLAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

LEROY MERLIN


5.2

COME INSTALLARE UN PIANO DI COTTURA AD INCASSO, UN PANNELLO RETROCUCINA, UNA CAPPA, UN FORNO E UN FRIGORIFERO AD INCASSO ?

5.2-(4) INSTALLATE IL FORNO E FATE SPAZIO A TORTE E PIATTI AL FORNO



► **Per questa operazione**, individuare l'altezza a cui si desidera montare il forno.

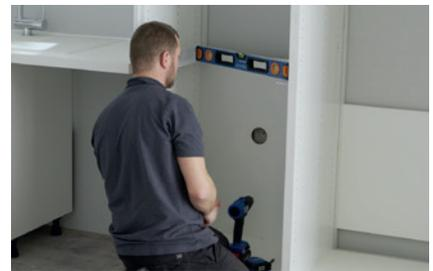

► **Fissare le staffe** che sosterranno il forno regolandone l'orizzontalità e l'allineamento con la livella.



► **Staccare la corrente prima di collegare il forno.** Se avete il minimo dubbio o esitazione, rivolgetevi a un professionista che lo collegherà in modo sicuro.



► **Fatevi aiutare** da una persona per far scorrere il forno sulle staffe.



► **Poi, una volta finito**, si fissa il forno alla colonna.

5

INSTALLAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

LEROY MERLIN

5.2

COME INSTALLARE UN PIANO DI COTTURA AD INCASSO, UN PANNELLO RETROCUCINA, UNA CAPPA, UN FORNO E UN FRIGORIFERO AD INCASSO ?

5.2-(5) COMPLETIAMO LA COLONNA CON UN FORNO A MICROONDE



▶ **Installate un forno** a microonde sopra il forno.



▶ **Fissare le staffe** sopra il forno ripetendo la stessa procedura delle staffe del forno.



▶ **Ritagliare un ripiano** riducendo la larghezza di 1cm.



▶ **Inserire** il ripiano su queste staffe.



▶ **Effettuare i collegamenti** e posare il forno a microonde sul ripiano.



▶ **Poi, con 4 reggi-ripiano**, installare finalmente il ripiano sopra il forno a microonde.



▶ **Estrarre il forno** dall'alloggiamento il tempo di fissare il ripiano del microonde alle due staffe.



▶ **Adesso è possibile** reinserire il forno e fissarlo.

5

INSTALLAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

LEROY MERLIN

5.2

COME INSTALLARE UN PIANO DI COTTURA AD INCASSO, UN PANNELLO RETROCUCINA, UNA CAPPA, UN FORNO E UN FRIGORIFERO AD INCASSO ?

5.2-(6) POSIZIONARE IL FORNO SOTTO IL PIANO DI LAVORO



► **Per una ventilazione efficace**, lo schienale deve essere tagliato. Inoltre, la base deve essere fissata alla parete. Stabilire l'altezza a cui si vuole montare il forno. In questo caso, il cassetto viene posizionato nella parte inferiore del mobile, viene fatto un segno sopra il frontale e viene effettuato uno scostamento di 8 mm.



► **Fissare le staffe sotto il forno**, controllando i livelli.



► **Fate scorrere** il forno sulle staffe per verificarne l'altezza. Se è troppo alto, misurate di quanto sborda superiormente, abbassate le staffe di conseguenza e avvitarle.



► **Staccare la corrente** ed eseguire i collegamenti elettrici. Se necessario, rivolgetevi ad un professionista. Fate scorrere il forno sulle staffe e verificare che il forno si apra correttamente. Fissare il forno al mobile seguendo le istruzioni del fabbricante.

5

INSTALLAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

LEROY MERLIN

5.2

COME INSTALLARE UN PIANO DI COTTURA AD INCASSO, UN PANNELLO RETROCUCINA, UNA CAPPA, UN FORNO E UN FRIGORIFERO AD INCASSO ?

5.2-(7) INSTALLAZIONE DI UN FRIGORIFERO IN UNA COLONNA



► **La colonna** è fissata al muro e dotata di ante a cerniere piatte (basso ingombro).



► **Fissare** il rialzo per frigorifero.



► **Collegate il frigorifero** e farlo scivolare nella colonna.



► **Fissatelo alla base.**



► **Togliete il binario** dalla staffa del frigorifero e fissatelo alla colonna.



► **Montate** due staffe su un ripiano e fissatelo alla colonna sopra il frigorifero.



► **Collegate le ante** del frigorifero alla colonna.



► **Le porte si aprono** con un solo gesto.

6

INSTALLARE SERVIZI INTERNI

LEROYMERLIN

6.1

COME INSTALLARE GLI ELEMENTI ESTRAIBILI DELLA CUCINA ?

6.1-(1) IL MOMENTO GIUSTO PER I VANI ESTRAIBILI



► **Alcuni di essi devono essere** installati in fase di montaggio del mobile (come specificato sulle istruzioni del mobile e dell'accessorio).




► **Seguire** le istruzioni di montaggio.

6.1-(2) INSTALLAZIONE DI UN PORTABOTTIGLIE ESTRAIBILE



► **Per questo modello;** dopo avere fissato la maniglia al frontale, usare la dima e forare.



► **Fissare la parte superiore.**




► **Poi la parte inferiore.**




► **Munitevi del frontale** e della struttura metallica dell'estraibile.



► **Far scorrere** il tutto nel mobile per bloccare.



► **In quest'altro modello,** stabilizzare i cestini con gli elementi di fissaggio.

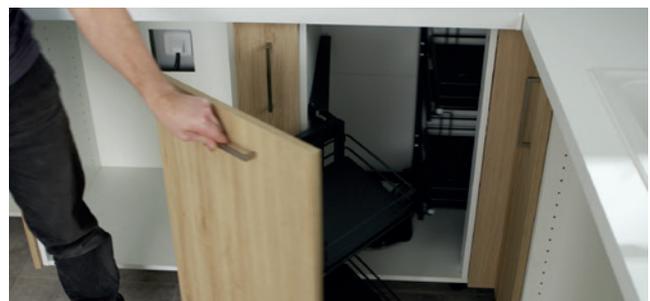

► **Gli estraibili scorrevoli e girevoli** consentono di ottimizzare ogni cm³ della cucina per conservare di più e meglio, e semplificano l'accesso a tutto quello che è essenziale tenere a portata di mano.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.1

COME INSTALLARE I SISTEMI DI SOLLEVAMENTO DELLA CUCINA ?

7.1-(1) PREPARARIAMO IL FRONTALE



► **Esistono diversi** sistemi di sollevamento adatti a ogni scopo, in questo caso fissate le staffe sull'anta.

7.1-(2) PREPARARIAMO IL MOBILE



► **Fissare** il meccanismo al mobile.

7.1-(3) MONTIAMO IL FRONTALE



► **Montare** il frontale sul meccanismo.



► **Provate il prodotto**, potete regolare il livello di arresto dell'anta.



7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA?

7.2-(1) ASSEMBLIAMO I CASSETTI



► **Per i cassetti**, cominciate leggendo le istruzioni.



► **Servitevi di** una superficie in altezza.



► **Montate** la struttura del cassetto.



► **Agganciare** correttamente.



► **Far scorrere** il fondo del cassetto.



► **Ribaltare il tutto**.



► **Il fondo è ben** incastrato nella struttura.



► **Avvitare** come indicato.



► **Fare poi riferimento** alle istruzioni per determinare la parte superiore e inferiore del frontale del cassetto, individuare il centro del frontale. Utilizzate la dima per segnare l'interasse della maniglia.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA?

7.2-(1) ASSEMBLIAMO I CASSETTI (CONTINUA)



► **Forare.**



► **Fissare** la maniglia.



► **Ora è il momento** di confrontare il layout della cucina e le istruzioni per determinare la posizione del frontale...



► **Scegliere tra le 3** possibili posizioni del frontale.




► **Avvitare le staffe** di fissaggio sul frontale sul frontale.



► **Ora è il momento** di confrontare il layout della cucina e le istruzioni per determinare la posizione dei cassetti sul mobile.



► **E la posizione** delle viti sui fori delle guide cassetto.



► **Individuare la posizione** del cassetto nel mobile



► **Avvitare** le 4 viti per guida come indicato sulle istruzioni.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA ?

7.2-(1) ASSEMBLIAMO I CASSETTI (CONTINUA)



▶ **Mettere** i ganci del frontale in corrispondenza della struttura del cassetto.



▶ **Montare** il frontale sul cassetto.



▶ **Estrarre** completamente le guide.



▶ **E inserire** i cassetti.



▶ **Tirare** i ganci verso di sé.



▶ **Adesso** è ben agganciato.



▶ **Richiudere** il cassetto e controllare.



▶ **Regolare** i frontali con la rotellina di regolazione della profondità.



▶ **Grazie alla vite per la larghezza**, controllare di nuovo.



▶ **Fine delle regolazioni**, posizionare il coperchietto per una finitura perfetta.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA?

7.2-(2) ASSEMBLIAMO I CASSETTI INTERNI




► **Questo famoso cassetto** interno nascosto in un cassetto più grande, permette di aumentare il volume a disposizione. Eseguire il montaggio della struttura come in precedenza, posizionando il frontale interno del cassetto in corrispondenza della struttura del cassetto;



► **Incastrare** il tutto.



► **Individuare la sede del cassetto**, la posizione della guida nel mobile.

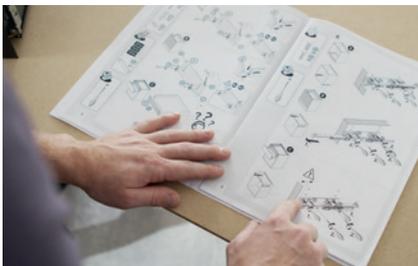

► **Individuare** la posizione delle viti.



► **Avvitare** le 4 viti per guida come indicato sulle istruzioni.



► **Estrarre** completamente le guide poi inserire i cassetti;



► **Tirare** il gancio verso di sé.



► **Provate il cassetto**, potrete regolare come già spiegato in precedenza.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN


7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA?

7.2-(3) ASSEMBLIAMO I CESTONI



▶ **Per i cestoni**, riferirsi alle istruzioni per determinare la parte superiore e inferiore del frontale del cassetto,



▶ **Servitevi** di una superficie in altezza.



▶ **Individuare il centro del frontale.**
Utilizzate la dima per segnare l'interasse della maniglia.




▶ **Forare.**




▶ **Fissare** la maniglia.



▶ **Realizzare** le fasi del montaggio del cassetto.

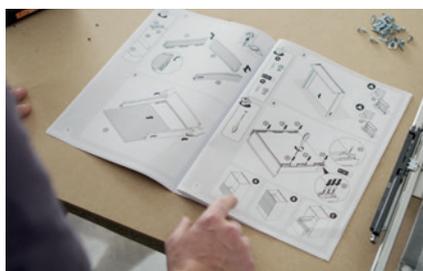

▶ **Confrontare il layout** della cucina e le istruzioni.

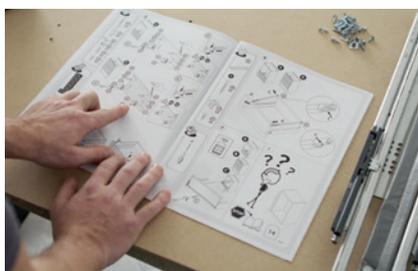

▶ **Scegliere tra le 3** possibili posizioni del frontale.



▶ **Avvitare le staffe** di fissaggio sul frontale sul frontale.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA?

7.2-(3) ASSEMBLIAMO I CESTONI (CONTINUA)




► **Posare la struttura** con il davanti rivolto ai fissaggi



► **Inserire.**



► **Manipolare** il tutto.

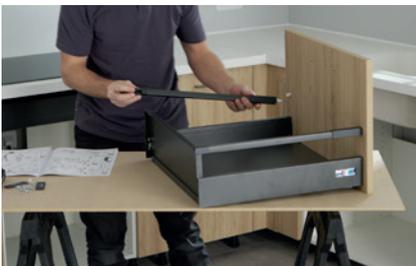

► **Fissare** poi le ringhierine di rinforzo.



► **Ora è il momento di confrontare** il layout della cucina e le istruzioni per determinare la posizione dei cassetti sul mobile.




► **E la posizione** delle viti sui fori delle guide cassetto.



► **Individuare** la posizione del cassetto nel mobile e avviare le 4 viti per guida come indicato sulle istruzioni.



► **Estrarre** completamente le guide.

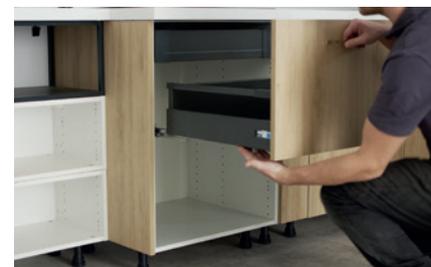

► **E inserire** i cassetti.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA ?

7.2-(3) ASSEMBLIAMO I CESTONI (CONTINUA)



▶ **Tirare il gancio** verso di sé, chiudere il cassetto e controllare.



▶ **Regolare i frontali** con la rotellina di regolazione della profondità.



▶ **Grazie alla vite** per la larghezza, controllare di nuovo.



▶ **Fine delle regolazioni**, posizionare il coperchietto per una finitura perfetta.

7.2-(4) IL SISTEMA DI APERTURA SENZA MANIGLIE PUSH AND RELEASE È PER VOI!




▶ **Per un sistema** di apertura invisibile (senza maniglia) scegliete il sistema push-and-release.



▶ **Seguite** le istruzioni di cassetto e guida.



▶ **Accessorio** ben posato.



▶ **Inserire** il cassetto come spiegato precedentemente.



▶ **Chiudere il cassetto.**



▶ **Potete aprire** e chiudere il cassetto con una semplice pressione. Così utile quando si hanno le mani occupate!

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2 COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA?

7.2-(5) PROTEGGIAMO I CASSETTI



- ▶ **Dotate i vostri** cassetti di un un tappetino antiscivolo.

7.2-(6) ORGANIZZIAMO TUTTO CON IL CASSETTO INTERNO PER LE POSATE



- ▶ **Posare** un cassetto delle posate.

- ▶ **Il cassetto delle** posate è la chiave per avere cassetti ben organizzati e ottimizzati.

- ▶ **Iniziate applicando la clip** per sincronizzare l'apertura del cassetto esterno con quella del cassetto interno. A tal fine, segnare la posizione, centrare.



- ▶ **Avvitare** il gancio.



- ▶ **Posare** l'adattatore.



- ▶ **Agganciare** il cassetto per le posate.

7

INSTALLARE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO FRONTALE, CASSETTI E ACCESSORI

LEROYMERLIN

7.2

COME INSTALLARE I CASSETTI E GLI ACCESSORI DA CUCINA ?

7.2-(6) ORGANIZZIAMO TUTTO CON IL CASSETTO INTERNO PER LE POSATE (CONTINUA)



› È possibile accedere alle posate aprendo direttamente il cassetto.



› Se le vostre abitudini dovessero cambiare, potete far scorrere l'adattatore di lato per disattivare l'apertura automatica.



› E quindi accedere direttamente al cassetto principale.

8

POSARE BATTISCOPA/FINITURE

LEROYMERLIN

8.1 COME INSTALLARE GLI ZOCCOLINI IN PVC DELLA CUCINA ?

8.1-(1) IN PRIMO LUOGO, LA PREPARAZIONE



► **La prima cosa** da fare è occuparsi degli zoccolini laterali.



► **Misurare** lo spazio tra la parete della cucina e la perpendicolare del piede.


8.1-(2) TAGLIO, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DELLO ZOCCOLINO IN PVC



► **Trasferite** questa misura sullo zoccolino in legno.




► **Ritracciare** la linea e tagliare.

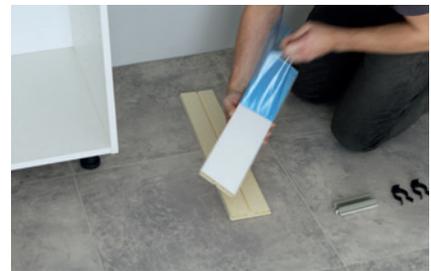


► **Tagliare** anche lo zoccolino frontale e ritirare la plastica protettiva.



► **Munirsi** degli angolari di giunzione. Posizionare e inserire le clip di fissaggio previste per gli zoccolini in PVC davanti ai piedi dei mobili.

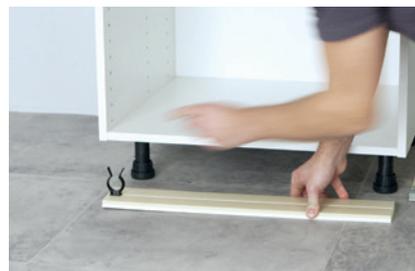

► **Allestire** lo zoccolino frontale.

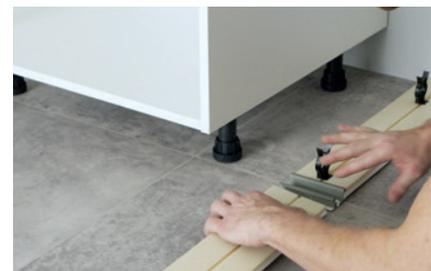

► **Inserire** lo zoccolino frontale nell'angolo dello zoccolino laterale.

8

POSARE BATTISCOPA/FINITURE

LEROYMERLIN

8.1 COME INSTALLARE GLI ZOCCOLINI IN PVC DELLA CUCINA ?

8.1-(3) TAGLIO, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DELLO ZOCCOLINO IN PVC (CONTINUA)



▶ **L'angolo** inserito bene.



▶ **Poi basta** agganciare gli zoccolini ai piedi del mobile.



▶ **Premere** leggermente.



▶ **Inserire** lo zoccolino frontale.



▶ **La base del mobile** è ora finita e facile da mantenere.

8

POSARE BATTISCOPIA/FINITURE

LEROYMERLIN

8.2 COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?

8.2-(1) INSTALLIAMO APERTURE «PUSH-AND-RELEASE» SULLE ANTE



► Il sistema **push-and-release** è completamente invisibile: permette di aprire e chiudere le ante senza maniglie.



► Seguire le **istruzioni** passo-passo riportate nel manuale.



► **Avvitare** la staffa del sistema sulla staffa del mobile.



► Poi **agganciare** il sistema.



► E il suo blocco alla staffa.



► **Fino al gancio.**



► **Regolare** il terminale ruotandolo per adattare la lunghezza, se necessario.



► **Poi provare** la chiusura e l'apertura dell'anta.



8

POSARE BATTISCOPIA/FINITURE

LEROYMERLIN


8.2

COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?


8.2-(2) INSTALLIAMO LE ANTE PER LA BASE AD ANGOLO



► **Munirsi** delle ante appositamente studiate per le basi ad angolo.




► **La prima cosa da fare è decidere quale anta**, destra o sinistra, si aprirà per prima. Seguire le istruzioni passo-passo per il montaggio delle porte.

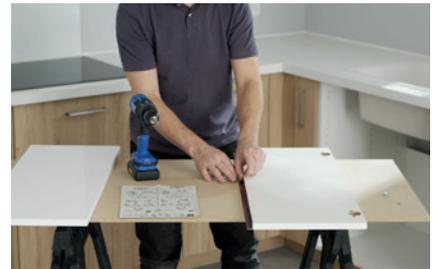

► **Sulla seconda anta**, fissare un angolo in alluminio, venduto a parte.



► **L'anta che si apre per prima**, sarà dotata della maniglia che aprirà l'insieme. Avvicinare l'anta di destra al mobile per scegliere la posizione della maniglia.

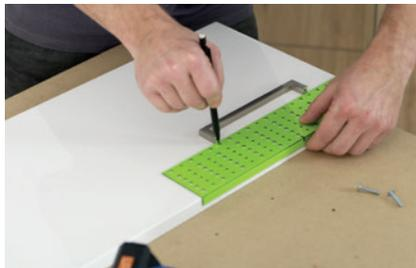


► **La posizione della maniglia è misurata dalla parte bassa dell'anta**. Quindi, utilizzando la dima di foratura per la maniglia, si segna con precisione la posizione delle estremità della maniglia.



► **Posizionare** una tavola di legno sotto la porta per evitare schegge.



► **Le maniglie** vengono fissate dall'interno con viti adatte allo spessore dell'anta.



► **Le cerniere** grandangolari devono essere installate negli appositi spazi.



► **Incollare** i feltrini fonoassorbenti a 45 mm dal bordo.

8

POSARE BATTISCOPA/FINITURE

LEROYMERLIN

8.2

COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?

8.2-(2) INSTALLIAMO LE ANTE PER LA BASE AD ANGOLO (CONTINUA)



► **Fissate** la basetta della cerniera sul fianco del mobile angolare.



► **Agganciate** le cerniere.



► **Installare** poi la seconda anta.



► **Ed ecco che** le ante del mobile angolare sono installate. Godetevi la vostra cucina.


8

POSARE BATTISCOPIA/FINITURE

LEROYMERLIN

8.2 COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?

8.2-(3) MONTIAMO I FRONTALI DEI MOBILI



▶ **Fissare** la maniglia.



▶ **Poi installare** le due cerniere nell'anta.



▶ **Avvicinare** l'anta al mobile per individuare la sede delle basette delle cerniere.



▶ **Fissare** le basette delle cerniere nel mobile.



▶ **Agganciate** le cerniere.



▶ **Ripetere** dall'altro lato.



▶ Testate **l'apertura e la chiusura delle ante.**


8

POSARE BATTISCOPIA/FINITURE


LEROYMERLIN

8.2 COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?

8.2-(3) MONTIAMO I FRONTALI DEI MOBILI (CONTINUA)

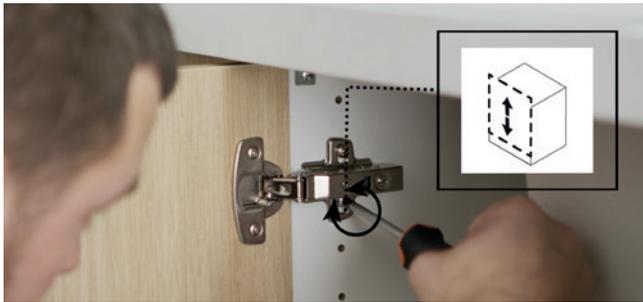

▶ **Se necessario**, è possibile regolare la loro posizione con un cacciavite.

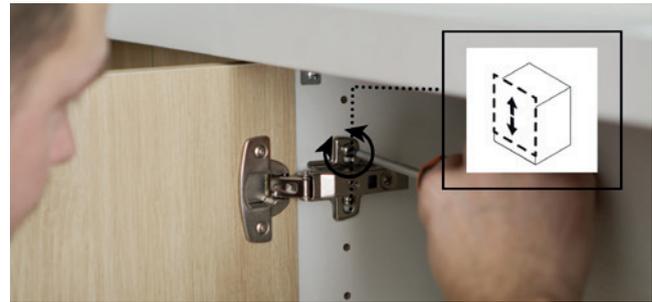

▶ **È possibile** regolarle in altezza,



▶ **Regolare** la profondità.




▶ **Regolare** la larghezza.

8.2-(4) OPTIAMO PER UN'ANTA CON MANIGLIA INTEGRATA



▶ **Queste** maniglie sono direttamente integrate all'anta.

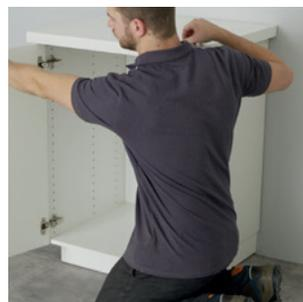

▶ **Hanno** la particolarità di avere i fori della cerniera da entrambi i lati per consentire di scegliere il senso di apertura del mobile.



▶ **Per una** migliore finitura, è possibile utilizzare dei copriforo.



▶ **Si inseriscono** semplicemente nei fori previsti per le cerniere.

8

POSARE BATTISCOPA/FINITURE

LEROYMERLIN

8.2

COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?

8.2-(5) OPTIAMO PER UN'ANTA CON MANIGLIA INTEGRATA DA FISSARE



► **Le maniglie** integrate sono pratiche e discrete in cucina.



► **Metterla** qui sulla parte alta dell'anta.



► **Avvitare.**



► **Una volta installata**, contribuisce a dare un aspetto sobrio alla cucina.

8

POSARE BATTISCOPIA/FINITURE

LEROYMERLIN


8.2

COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?

8.2-(6) UNIAMO DUE FRONTALI PER CREARE UN GRANDE FRONTALE



► **Se è necessario** unire due frontali, si consiglia di installare una piastra di collegamento tra di essi.

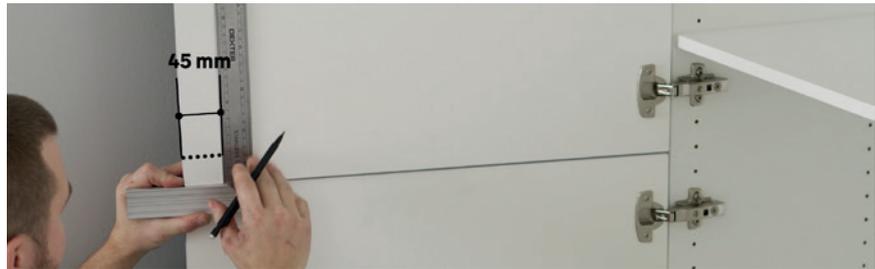

► **Rispettare** uno spazio di 45mm dal bordo dell'anta.




► **Disponete** il sistema.



► **Servendovi delle istruzioni**, individuare i fori di fissaggio.



► **Questa piastra** consente di sincronizzare l'apertura dei frontali.



► **Questo prodotto** è adatto anche per i frontali dei cassetti.

8

POSARE BATTISCOPA/FINITURE

LEROYMERLIN

8.2

COME MONTARE MANIGLIE, ANTE, CERNIERE E ACCESSORI PER LA CUCINA ?

8.2-(7) PROTEGGIAMO IL SOTTOLAVELLO



► **Sistemat**e il vostro sottolavello.



► **Collocare una** protezione in alluminio sotto il lavello.



► **E proteggete** il mobile in caso di perdita d'acqua o di liquidi.


9

PRENDITI CURA DELLA TUA CUCINA

LEROYMERLIN

9.1 COME EFFETTUARE LA MANUTENZIONE E GODERSI LA CUCINA ?


9.1-(1) MANUTENZIONE



▶ **Per la manutenzione**, è sufficiente pulire di tanto in tanto i frontali e le maniglie con un panno morbido.



▶ **Se necessario**, è possibile stringere le cerniere dei frontali.



▶ **Regolare** con alcuni giri di cacciavite.

9.1-(2) VIVERE NELLA PROPRIA CUCINA




▶ **Avete assemblato** ogni elemento come un professionista, ora è il momento di godersela!



▶ **Godersi** la maneggevolezza dei frontali push-and-release.



▶ **Godersi** dei mobili ottimizzati dove ogni cosa è al suo posto.



▶ **Godersi** gli spazi accessibili tramite i sistemi di sollevamento.



▶ **Spazi per** cucinare con un grande piano di lavoro.



▶ **Spazi per** sistemare le posate nei cassetti.

9

PRENDITI CURA DELLA TUA CUCINA

LEROYMERLIN

9.1 COME EFFETTUARE LA MANUTENZIONE E GODERSI LA CUCINA ?

9.1-(2) VIVERE NELLA PROPRIA CUCINA(CONTINUA)



► **Delle soluzioni** per i vostri cassetti, con cassetto interno.



► **Delle aperture** push-and-release anche per i cassetti.



► **Degli accessori** interni scorrevoli e girevoli consentono di ottimizzare ogni cm³ della cucina.



► **Delle astuzie** per dissimulare gli strofinacci.



► **Le discussioni intorno all'isola.** I momenti in compagnia durante la preparazione dei pasti. La facilità di una routine quotidiana ben studiata.



► **Potrete anche** ricevere parenti e amici nella vostra nuova cucina! Intorno all'isola, in tutta semplicità, uno spazio fatto di complicità e gioia di stare insieme.