

B15345

VISSERIE INOX pour GARDE-CORPS

EXTERIEUR

FASTENINGS for GUARDRAIL

TORNILLERÍA para BARANDILLA

FIXATION SUR BÉTON
Ø 10 INOX

Obapi Latéral

Quadro Pro Latéral

Balsteel Latéral

BALOXY Latéral

Ø 10 x 95 mm
x 2

INOX


B15345


ATE
Agrément Technique Européen

ATE Option 7
n° 01/0008

CHEVILLE HAUTE PERFORMANCE POUR BÉTON NON FISSURÉ
HIGH PERFORMANCE STUD ANCHOR FOR NON CRACKED CONCRETE
DÜBEL FÜR UNGERISSENEN BETON
HOOGWAARDIG BEVESTIGINGSANKER VOOR NIET GESCHEURD BETON
ANCORANTE METALLICO AD ALTE PRESTAZIONI PER CALCESTRUZZO NON FESSURATO
ANCLAJE METÁLICO DE GRAN RENDIMIENTO PARA HORMIGÓN NO FISURADO

SPIT FIX II	Profondeur d'ancrage										
	Prof. ancrage max. (mm)	Prof. enfonc. (mm)	Epais. max. pièce à fixer (mm)	Prof. perçage (mm)	Epais. min. support (mm)	Ø filetage (mm)	Ø perçage (mm)	Ø passage cheville (mm)	Long. totale max. (mm)	Couple serrage (Nm)	
	$h_{ef,max}$	h_{nom}	t_{fix}	h_o	h_{min}	d	d_o	d_f	L	T_{inst}	
M10x95/36-26	52	60	26	72	104	10	10	12	96	30	16/17



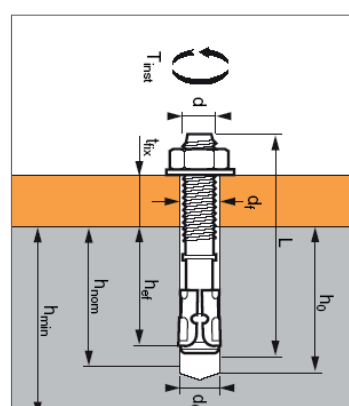

LE TRI FACILE
CARTON + BLISTER
Séparez les éléments avant de trier

3 281344 209121