



Oficinas y espacios de trabajo

Hogares

Hospitales

Centros educativos




Información técnica

PANEL LED 60X60CM 40W 6000K

SKU. EPB1K40W6K

Potencia LED	40W \pm 2%
Tono de luz (CCT)	6000K
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	120 Lm/W
Eficiencia luminaria	106 Lm/W \pm 1%
Luminosidad (Lm)	4.240 \pm 1%
Medidas (mm)	595 x 595 x 30
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
PF	0,91
Óptica (°)	120°
UGR	<19
Flicker	Flicker free (sin parpadeo lumínico)
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Instalación	Techo desmontable Armstrong
Instalación opcional	Superficie, Empotrado (accesorios no incluidos)
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	>30.000
Voltaje	100-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538900048

DIAGRAMAS TÉCNICOS

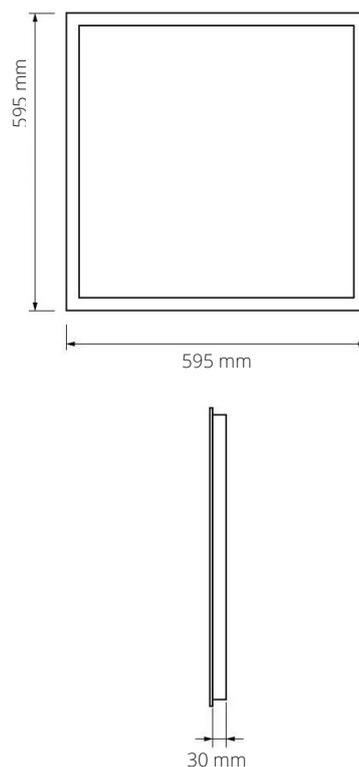

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Medida estándar de 60x60cm para instalación en lugar de placas de techo Armstrong
- Marco decorativo de color blanco fabricado en aluminio
- Difusor opal fabricado en PMMA (no amarillea) antideslumbramientos
- Tono de luz blanca 6000K, ideal para uso en múltiples estancias y espacios
- Driver externo de alto rendimiento
- Chips LED SMD2835 con eficiencia real en luminaria de ± 106 Lm/W
- 3 años de garantía en España


GALERÍA DE IMÁGENES



Vista frontal



Vista trasera

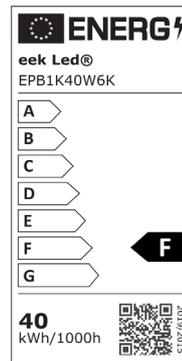

Etiquetado EPREL

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
10 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- EEK LED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**



EEK LED®
LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA