


Macrolux® Multiwall XL 2W/6 - 4 mm

SECCIÓN

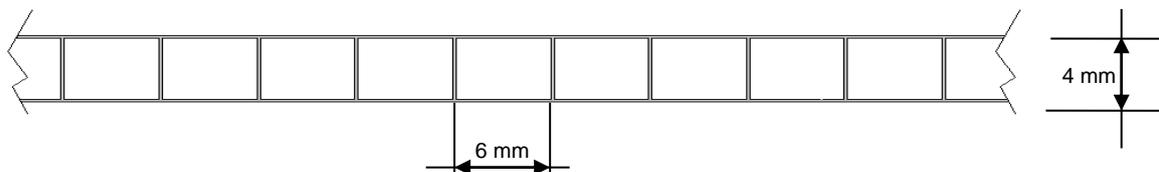

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor	Notas
Número de paredes	-	2	-
Espesor	mm	4	-
Paso celdas verticales	mm	6	-
Peso	Kg/m ²	0,8	-
Ancho placa	mm	980	Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.
Longitud	-	2000	
Aislamiento térmico (valor U) ^[3]	W/m ² K	3.9	-
Radio mínimo de curvatura	mm	600	-
Transmisión de la luz ^[2]	%	82	Cristal (0010)
		25	Bronce (0024)
		64	Opal (0037)
Control solar (valor G) ^[3]	%	87	Cristal (0010)
		68	Bronce (0024)
		64	Opal (0037)
Clasificación al fuego	-	B-s1,d0	Según la norma UNE EN 13501-1:2007 (**)
Aislamiento acústico	dB	~ 14	-
Coefficiente de dilatación térmica	mm/m °C	0,065	-
Temperatura de uso continuo	°C	-30 ÷ +120	-
UV protección	-	Sí	Coextruido por ambos lados

^[2] Ensayo interno según ASTM. La transmisión de luz puede variar según la tolerancia de fabricación.

^[3] Segundo método de prueba interna

(**) El certificado al fuego puede estar sujeto a limitaciones

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS GI sin previo aviso.

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio - Svizzera 1
T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal - France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilifrance@stabilifrance.fr
www.stabilifrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbreepark 31
2731 BR Benthuisen - Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

POLIMEROS GI

Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba - España
T. +34 957 045 956
info@polimerosgi.com
www.polimerosgi.com