Estufa de Pellet Canalizable

Tierra

ESTANCIAS
HASTA
75m²

A+ ESCALA G - A++

CANALIZABLE
Modelo con posiblilidad de realizar canalización de aire caliente para calefactar
3 ESTANCIAS **a la vez**

starclima

Estufa de Pellet Canalizable
Tierra

AHORRA HASTA **625€** año

- Potencia: **10 kW**
- Estancias de hasta: **75 m²**
- Rendimiento (a potencia mínima): **94,8%**
- Contenedor de pellet: **18 kg**
  (recarga media: cada 3 días)

PANEL DE CONTROL DIGITAL INTEGRADO

Selección de la temperatura deseada en la estancia.
Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y alcanzada.
Señalización de posibles **bloqueos.**
Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

CANALIZABLE
Modelo con posiblilidad de realizar canalización de aire caliente para calefactar
3 ESTANCIAS **a la vez**

A.- Salida en canalizacion - diam 80mm
B.- Salida frontal

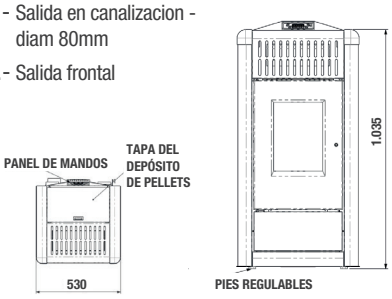





Características técnicas			Estufa de pellet
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (escala G - A++)			A+
MATERIAL CONSTRUCTIVO			Acero
POTENCIA TÉRMICA		kW	10
RENDIMIENTO	Potencia máxima	%	90,37
	Potencia mínima	%	94,81
CONSUMO PELLETS MÁXIMO*		Kg/hora	2,073
PELLETS RECOMENDADOS SEGÚN UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	kW/Kg	4,8
	Humedad		<10% peso
	Diámetro	mm	6
	Longitud	mm	25
MÁX. DIMENSIONES A CALEFACTAR**		m^2	75
TEMPERATURA SALIDA GASES MÁXIMA		ºC	153
DIMENSIONES	Alto/ Ancho/ Fondo	mm	1.035/530/529
PESO		Kg	98
VOLUMEN DEPÓSITO PELLET		Kg	18
DIÁMETRO TUBO SALIDA GASES QUEMADOS		mm	80
DIÁMETRO TUBO SALIDA AIRE CANALIZADO		mm	50
EMISIONES CO (13% O_2)	Potencia Máxima	%	0,012
	Potencia Mínima	%	0,030

*El consumo de pellets puede variar según el tipo de pellet y su conservación.
**Considerando 35 kcal/h por m^3 . La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

starclima