




HYDRAFIX

# FICHA TECNICA

## ABRAZADERA ISOFÓNICA M8 + M10 HYDRAMIX

<b>FECHA</b>	04/05/2010
<b>REVISION</b>	23/12/2019
<b>REFERENCIA</b>	<b>1511</b>

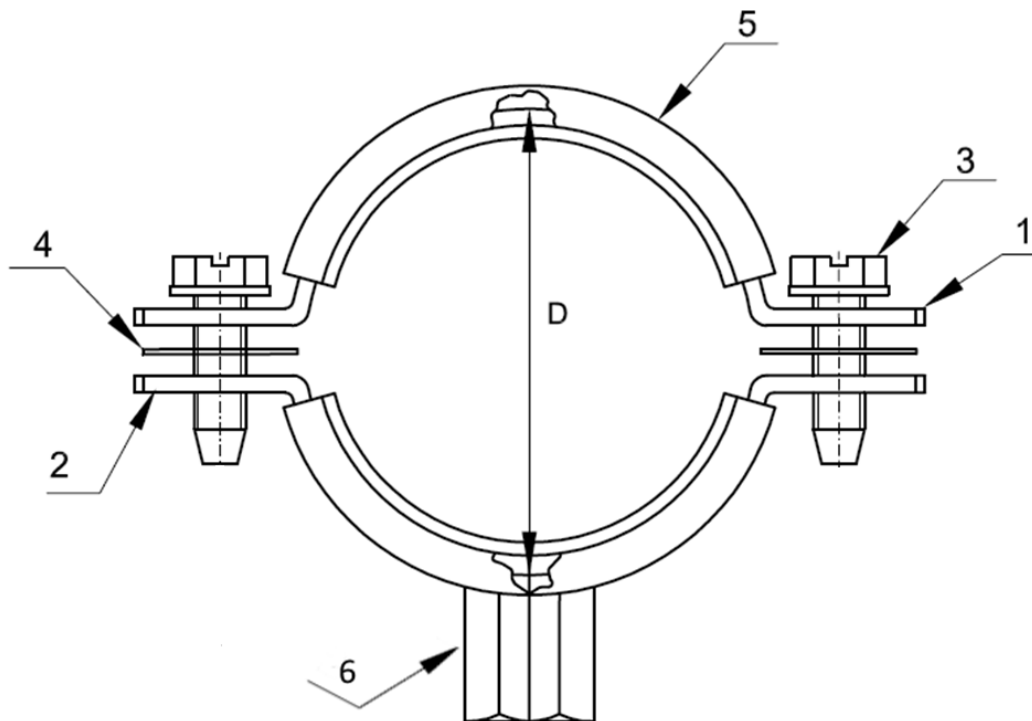

Referencia	Ø	D Mini-Max	P"	Rosca
1511035	35	32-36	1	M8+M10
1511040	40-42	38-43	1" 1/4	M8+M10
1511048	48-50	47-51	1" 1/2	M8+M10
1511060	60	60-64	2"	M8+M10
1511075	75	75-80	2" 1/2	M8+M10
1511090	90	87-92	3"	M8+M10
1511110	110	107-112		M8+M10
1511125	125	122-127		M8+M10

MARCA	PIEZAS	DENOMINACION	MATERIAL	ACABADO	CARACTERISTICA
1	1	Parte superior	Acero	Cincado	
2	1	Parte inferior	Acero	Cincado	
3	2	Tornillo Hexag. M-6	Acero	Cincado	
4	2	Arandela Retenedora	Plástico		
5	1	Goma	Caucho EPDM	Negro	
6	1	Bulón Hexag.13x18	Acero	Cincado	Doble rosca M-8+M-10

### DESCRIPCIÓN:

Abrazadera con bulón internamente roscado M8+M10 y soldado por electro fusión. Esta abrazadera tiene incorporada una banda de aislamiento en caucho EPDM, para la reducción del sonido en la instalación.

## **MATERIALES:**

La Abrazadera, Fleje, Bulón y tornillos son de acero.

Desde Ø35 - Ø60 fleje de 20x1,5 mm.

Desde Ø75 - Ø110 fleje de 20x2 mm.

Desde Ø125 fleje de 20x2,5 mm.

Tornillos laterales M6.

Los tornillos van provistos de una arandela imperdible en plástico.

## **RECUBRIMIENTO:**

Tanto la abrazadera como los tornillos metálicos están cincados.

La banda de reducción del sonido es caucho EPDM.

Resistencia a temperaturas de - 40° a +110° C.

## **APLICACIONES:**

Fijación de tuberías tanto metálicas, acero, cobre etc., como de plástico, pvc, tipo multicapa, reticulado etc.

## **MEDIDAS:**

Desde Ø 15 hasta Ø 710.

Adjuntamos cuadro.

Debido a nuestro proceso de mejora continua, algunas dimensiones pueden variar ligeramente.

Si tiene interés consulte los datos concretos en el momento de la compra.

## **RESISTENCIAS:**

Según los resultados del instituto tecnológico la carga media de rotura a tracción es de 500Kg. El coeficiente mínimo de seguridad recomendado es de 4. Luego la carga de trabajo en ningún caso debe de ser superior a 125Kg.

Nota: Hydrafix no se responsabiliza del mal uso de nuestros productos.