

# Kit complet FLAT Habitat

de 3 000 à 7 000 L

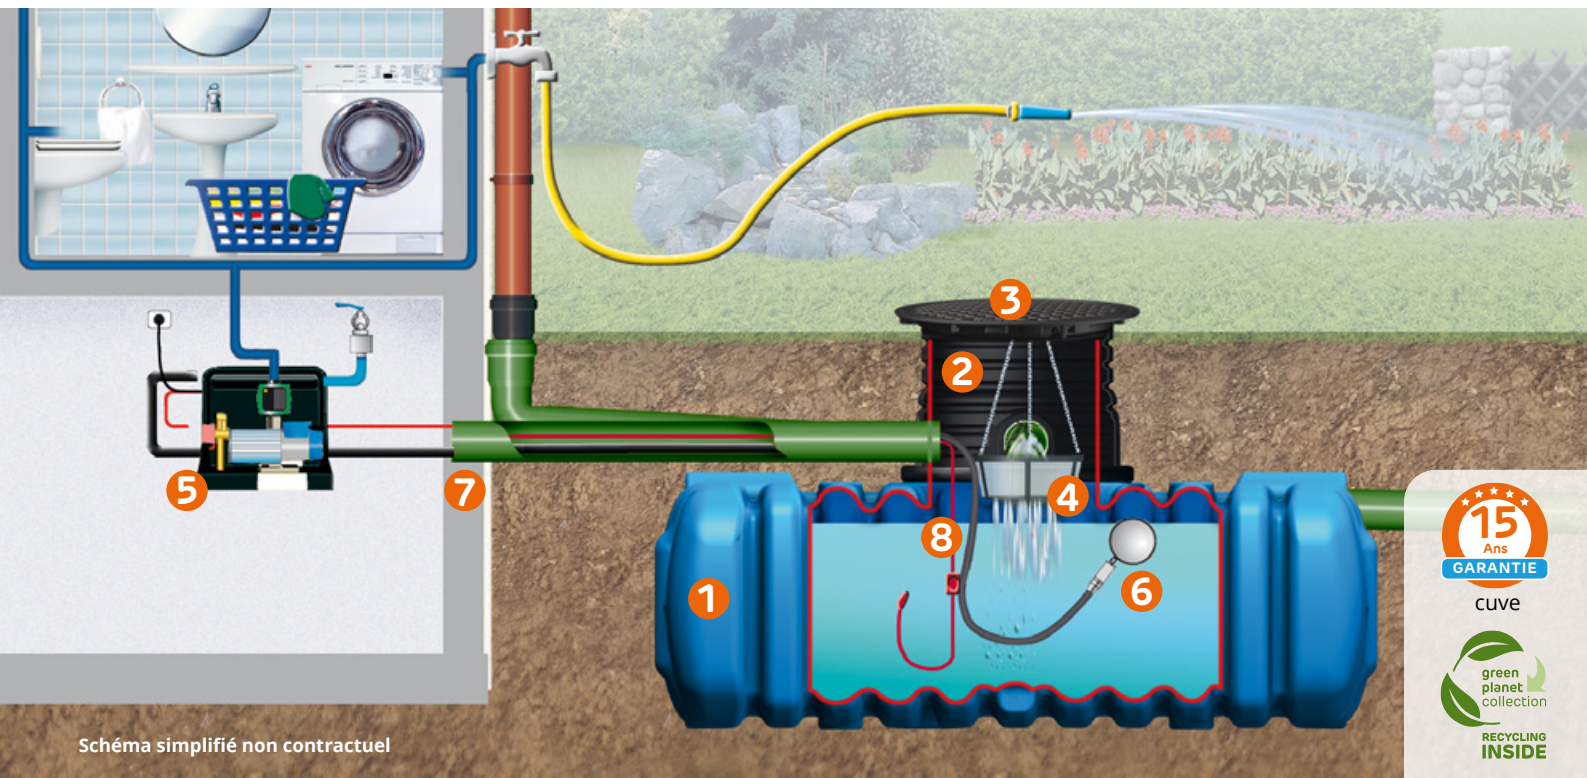


Schéma simplifié non contractuel

## COMPOSITION DU KIT :

### Cuve à enterrer extra-plate Flat

- 1 Cuve à enterrer monobloc Flat
- 2 Rehausse
- 3 Couvercle avec sécurité enfant

### Filtration panier

- 4 Panier filtrant interne

### Kit technique habitat

- 5 Station de pilotage
- 6 Set de tirage (crépine + flotteur)
- 7 Passe mur DN 110
- 8 Tuyau de tirage 12,5 m

	KIT FLAT M		Réf.	EAN
	Capacité	Composition		
	3 000 L	-	295145	4 023 122 213 284
	Kit 6 000 L*	2 x 3 000 L	295146	4 023 122 213 291
* Composé de : 2 cuves FLAT M 3 000 L + 1 set de jumelage				
	KIT FLAT L		Réf.	EAN
	Capacité	Composition		
	5 000 L	-	295149	4 023 122 213 840
	Kit 10 000 L*	2 x 5 000 L	295150	4 023 122 213 857
* Composé de : 2 cuves FLAT L 5 000 L + 1 set de jumelage				
	KIT FLAT XL NOUVEAU <sup>(1)</sup>		Réf.	EAN
	Capacité	Composition		
	7 000 L	-	295180	4 023 122 292 746
	Kit 14 000 L*	2 x 7 000 L	295181	4 023 122 292 753
<sup>(1)</sup> Disponible à partir de 2024				
* Composé de : 2 cuves FLAT XL 7 000 L + 1 set de jumelage				

Le kit complet Habitat permet de récupérer l'eau de pluie à partir d'une descente de gouttière et de l'utiliser à l'extérieur (arrosage, nettoyage...) et à l'intérieur de l'habitat (alimentation des toilettes, du lave-linge...).

## AVANTAGES

- Installation simple et rapide
- Système de filtration intégré à la cuve
- Conforme à la norme EN 1717 : la station de pilotage permet de basculer automatiquement sur le réseau si il n'y a plus d'eau dans la cuve
- Pompe électrique multicellulaire silencieuse

## ACCESSOIRE

A commander séparément

Set de jumelage composé de :  
tuyau de raccordement, joint et scie-cloche

Set pour cuve M - Réf. 295584  
Set pour cuve L/XL - Réf. 295583



# Cuve à enterrer extra-plate FLAT

## de 1 500 à 7 000 L



**CUVE FLAT**

1 500 - 3 000 - 5 000 L - 7 000 L<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Disponible à partir de 2024



La cuve à enterrer extra-plate FLAT permet de récupérer l'eau de pluie à partir d'une descente de gouttière et de l'utiliser à l'extérieur (arrosage, nettoyage...) ou à l'intérieur de l'habitat (alimentation des toilettes, du lave-linge...).

### AVANTAGES

- Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite
- Manipulation facile grâce au faible poids de la cuve : 80 kg (1 500 L)
- Rehausse ajustable en hauteur et pivotante à 360° pour une pose facile
- Joints à lèvres montés sur la cuve et la rehausse pour des raccordements rapides et étanches

### COMPOSÉ DE :

- Cuve monobloc sans soudure équipée d'un joint à lèvres DN 110
- Rehausse télescopique Flat (pivotante 360° et ajustable en hauteur de 46 à 76 cm, Ø 68 cm) équipée de 2 joints à lèvres DN 100/110
- Couvercle avec sécurité enfants (passage piétons)

### ACCESSOIRES INDISPENSABLES

A commander séparément  
Filtration FLAT + Kit technique FLAT



#### CUVE FLAT S

Capacité	Composition	Longueur L	Largeur l	Hauteur H	Poids	Réf.	EAN
1 500 L	-	210 cm	132 cm	75 cm	80 kg	295120	4 023 122 201 489
Kit 3 000 L*	2 x 1 500 L	210 cm	264 cm	75 cm	160 kg	295121	4 023 122 201 496

\* Composé de : 2 cuves FLAT S 1 500 L + 1 set de jumelage



#### CUVE FLAT M

3 000 L	-	245 cm	160 cm	109 cm	115 kg	295115	4 023 122 213 208
Kit 6 000 L*	2 x 3 000 L	245 cm	320 cm	109 cm	230 kg	295116	4 023 122 213 215

\* Composé de : 2 cuves FLAT M 3 000 L + 1 set de jumelage



#### CUVE FLAT L

5 000 L	-	245 cm	210 cm	134 cm	240 kg	295126	4 023 122 213 796
Kit 10 000 L*	2 x 5 000 L	245 cm	420 cm	134 cm	480 kg	295127	4 023 122 213 802

\* Composé de : 2 cuves FLAT L 5 000 L + 1 set de jumelage




#### CUVE FLAT XL NOUVEAU<sup>(1)</sup>

7 000 L	-	330 cm	210 cm	134 cm	311 kg	295170	4 023 122 290 223
Kit 14 000 L*	2 x 7 000 L	330 cm	420 cm	134 cm	622 kg	295171	4 023 122 292 715

<sup>(1)</sup> Disponible à partir de 2024 | \* Composé de : 2 cuves FLAT XL 7 000 L + 1 set de jumelage

### Données techniques

Hauteur de remblai maxi. :	760 mm
Passage véhicules :	Non
Hauteur de remblai mini-maxi avec un passage véhicules :	-
Pose dans la nappe phréatique :	Non
Hauteur de remblai mini-maxi pour une pose dans la nappe phréatique :	-
Raccordements :	3 x DN 110

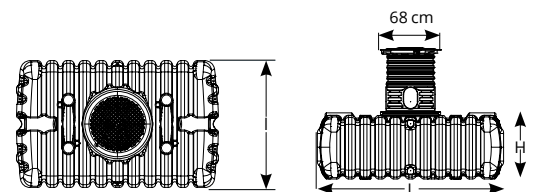

# Panier filtrant interne

Filtration pour cuve à enterrer



Le panier filtrant interne permet de filtrer l'eau de pluie avant son arrivée dans la cuve.

#### CARACTÉRISTIQUES :


- À suspendre dans la rehausse de la cuve
- Mailles fines (0,35 mm)
- S'installe facilement dans une installation pré-existante
- Barre de fixation ajustable de 47 à 69 cm
- Convient aux surfaces de toiture  $\leq 200 \text{ m}^2$
- Pouvoir de récupération 100 %
- À entretenir régulièrement.

#### COMPOSÉ DE :

- ① Filtre panier interne
- ② Système de suspension (chaînes + barre de fixation)

Désignation	ø haut	ø bas	Hauteur	Poids	Condt	Réf.	Gencod
Panier filtrant interne	41 cm	33 cm	17,5 cm	1,5 kg	1	202044	4 023 122 108 283

## Schéma de principe - Cuve à enterrer Flat

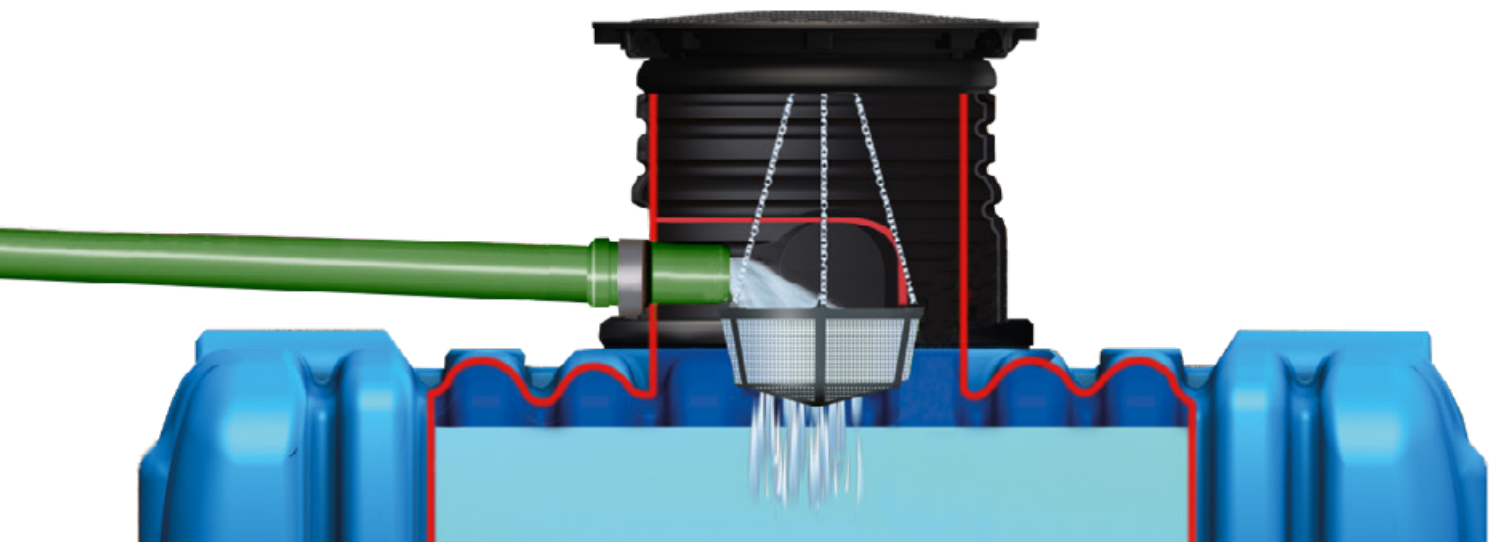

# Kit technique Habitat

## pour cuve à enterrer extra-plate FLAT



### 1 Station de pilotage

- Centrale de gestion automatisée pré-montée et pré-équipée
- Alimente automatiquement les équipements connectés (toilettes, machine à laver le linge...)
- Bascule automatiquement sur le réseau si l'eau de pluie vient à manquer

### 2 Set de tirage

- Permet de soutirer l'eau à environ 10 cm sous la surface de l'eau, là où elle est la plus propre
- Livré avec flotteur, crépine (maille 1,2 mm) avec clapet anti-retour, 3 m. de tuyau de tirage 1" (25 mm), raccord femelle et embout cannelé 1" (25 mm - Ø int.)

### 3 Passe-mur DN 110

- Permet de faire passer câbles et tuyaux dans le mur en les protégeant
- Passages câbles :
  - 1 x Ø 0,8 cm
  - 1 x Ø 1,2 cm
  - 1 x Ø 4,1 cm
- Ø passe mur : 10 cm
- Uniquement pour de l'eau non pressurisée


### 4 Set de marquage

- ### 5 Tuyau de tirage 12,5 m
- 25 mm (1")

### Kit technique Habitat

Réf. 202574

EAN 4 023 122 184 836

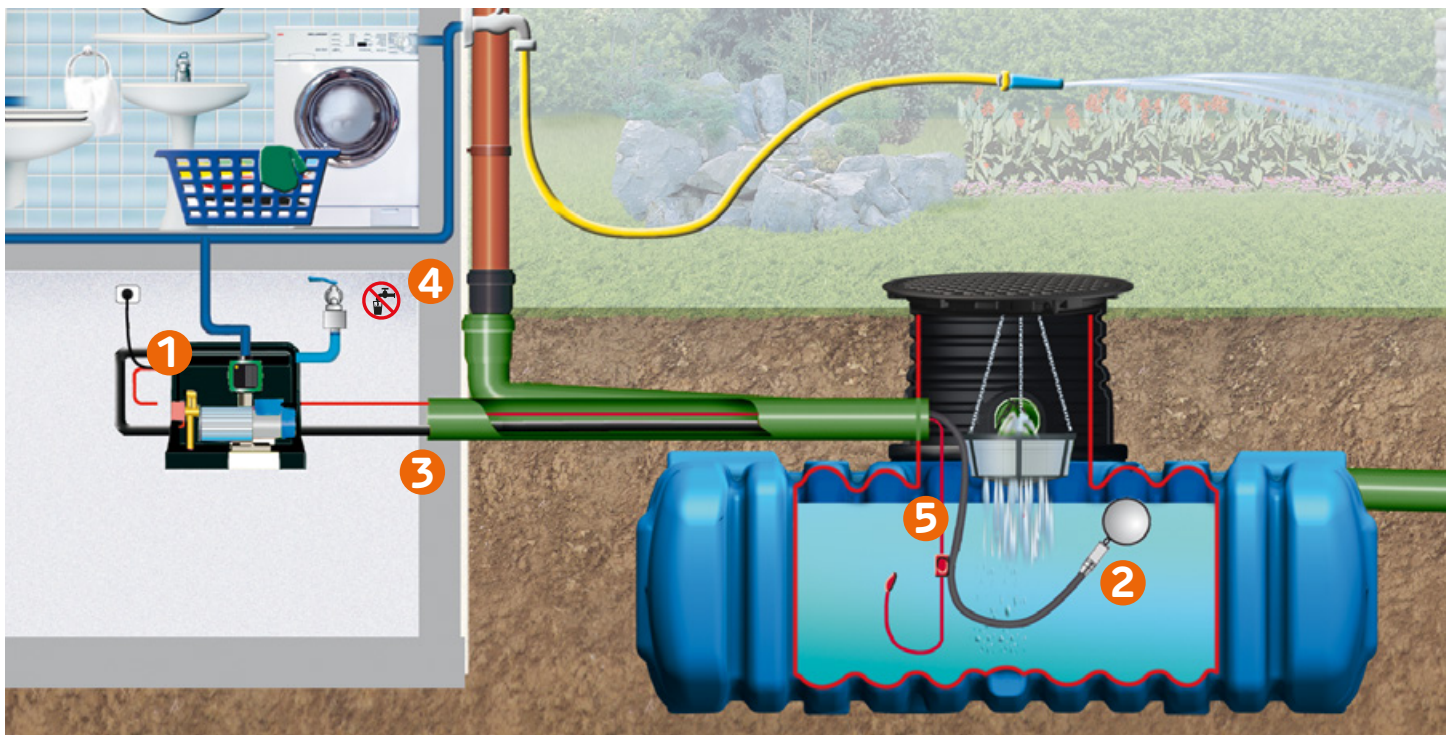

Exemple d'installation avec une cuve FLAT (Cuve + filtration vendues séparément)