


780588吸顶灯爆炸图

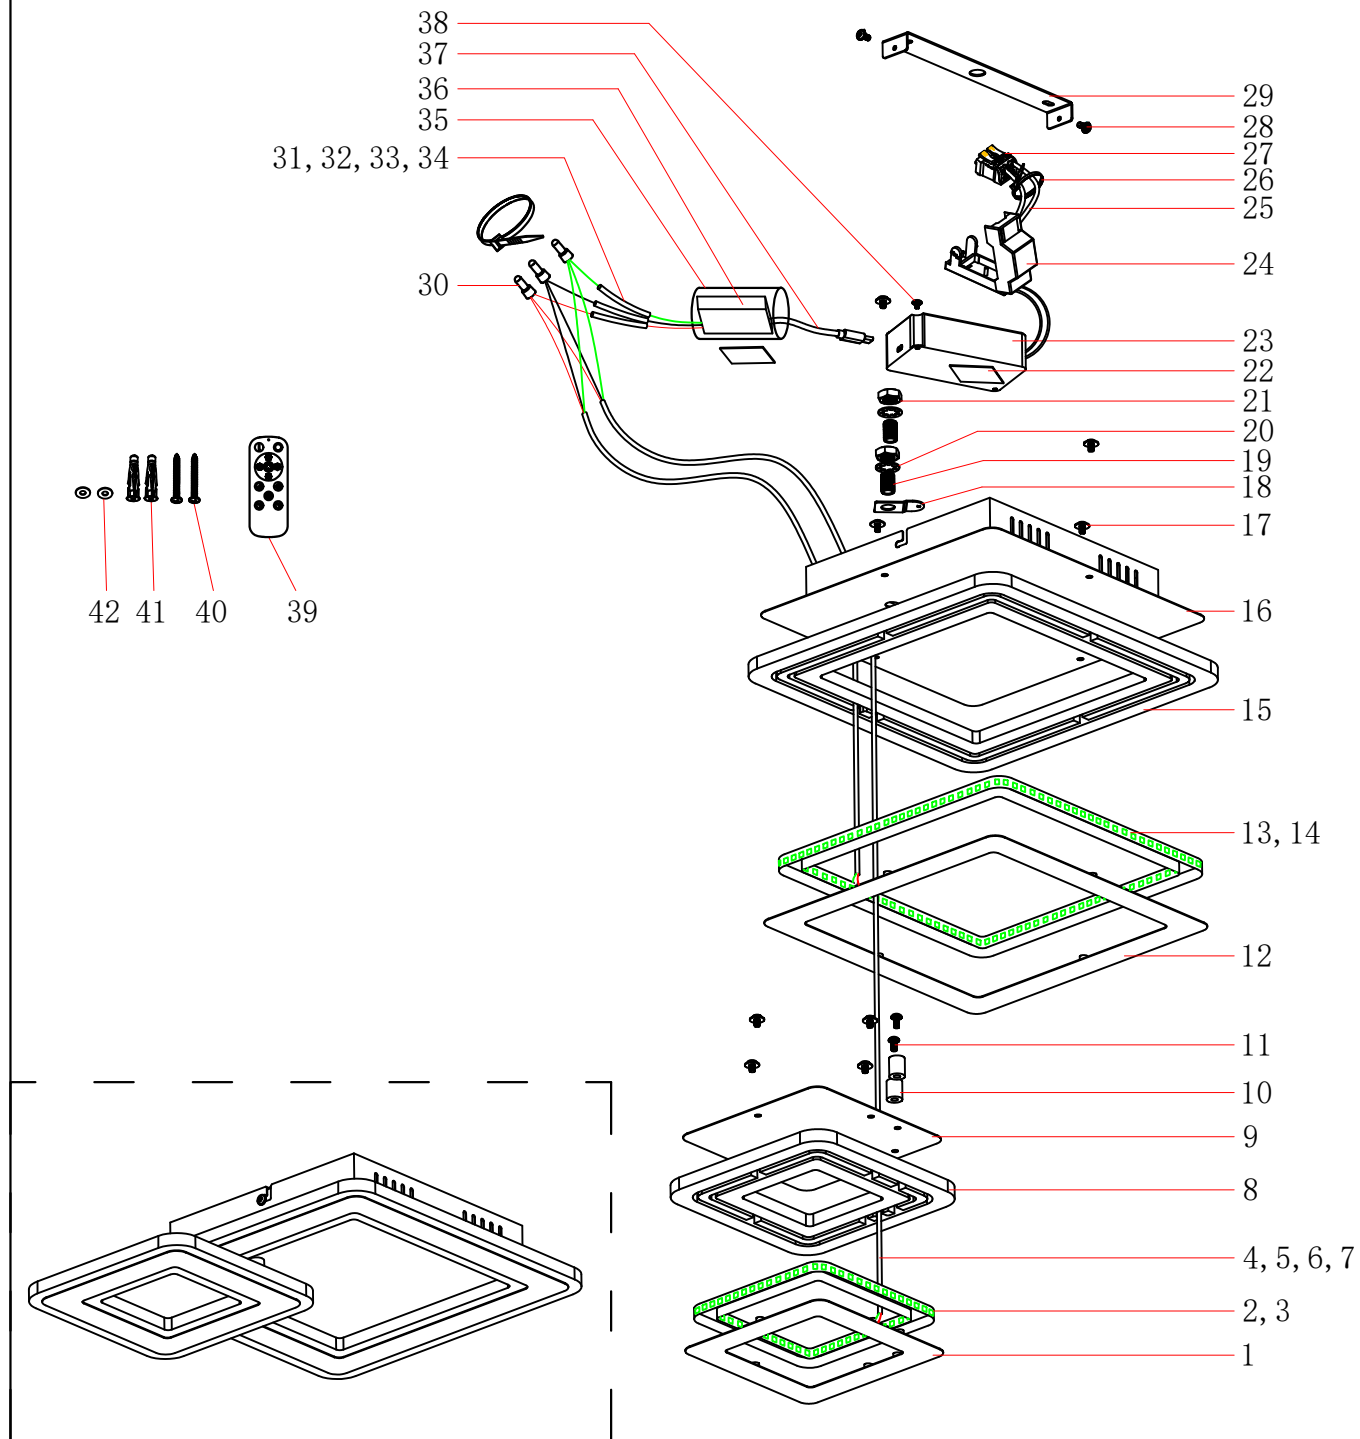

序号	名称与规格（颜色）	用量
1	GD054502C 小中空方饰片145*145*T:0.6mm 中空孔98*98mm 铁 砂白	1
2	CCT标准LED软板灯带2835灯珠0.2W 双色240珠/米 20V, CCT双色温2700K+6500K Ra≥80 125lm>每瓦 8MM板宽 50MM/节 14W/米 6串19并950MM 色差小于6 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好	1
3	950铝片条7mm宽 750mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
4	1007 24AWG PVC 白色电子线L=160mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	2
5	1007 24AWG PVC 红色电子线L=160mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	2
6	1007 24AWG PVC 黑色电子线L=160mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	2
7	Φ3纤维管L=0.12m 白色（耐压1500V）	2
8	GD054502C 小透光板165*165*10mm 全打细砂PS料	1
9	GD054502C 方饰片145*145*T:0.6mm 铁 砂白	1
10	Φ12*15支撑件Φ12*15mm M10*1内牙 铁 砂白	2
11	M4带齿带介螺丝M4*8mm 铁 银色	2
12	GD054502C 大中空方饰片245*245*T:0.6mm 中空孔198*198mm 铁 砂白	1
13	CCT标准LED软板灯带2835灯珠0.2W 双色240珠/米 20V, CCT双色温2700K+6500K Ra≥80 125lm>每瓦 8MM板宽 50MM/节 14W/米 6串35并1750MM 色差小于6 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好	1
14	1750铝片条7mm宽 1350mm长 厚0.4mm 铝 本色	1
15	GD054502C 大透光板265*265*10mm 全打细砂PS料	1
16	GD054502C 围边盒245*245*40.6*T:0.6mm 围边190*190*40mm 铁 砂白	1
17	M4十字圆头带介螺丝M4*8mm 介子Φ10mm 铁 白锌	8
18	Φ10.2驱动固定片37.5*18*2*T:1.0mm 内径Φ10.2mm M3牙 铁 白锌	1
19	M10圆牙管M10*1*20mm 铁 白锌	2
20	Φ10.2内多齿菊介内径Φ10.2mm 铁 白锌	2
21	M10六角螺母M10*1*T:4mm 铁 白锌	2
22	泡棉双面胶2.0mm 红膜白油胶 20*50mm 长度可根据生产实际用量调整	2
23	20V 1.8A恒压内置驱动（过ERP2.0）白色HSAD360V020BE-TC_W内置式驱动：Input: 220-240V 50/60Hz 300mA,Output: 20V 1800mA Max: 36W Ta: 40℃, Tc: 80℃ 输出:2位Tye-c端子，输入:0.5mm2双绝缘铁氟龙蓝棕线外漏线 105mm尾端打3位铜包端	1
24	二位端子台接线盒0J821 上/下盖 尼龙 黑色	1
25	Φ2.5纤维管L=0.08m 白色（耐压1500V）	2
26	扎线带W3*180mm 尼龙 白色	4
27	二位端子台0J821端子PP阻燃白色不带脚	1
28	M4带齿带介螺丝M4*8mm 铁 白色	2
29	188宽弧边挂板188x24x15xT:1.2mm（中间有Φ12孔）铁 砂白	1
30	CE-1奶嘴 尼龙 透明	3
31	1007 24AWG PVC 白色电子线L=120mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	1
32	1007 24AWG PVC 红色电子线L=120mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	1
33	1007 24AWG PVC 黑色电子线L=120mm 一端沾锡2mm 一端半剥10mm	1
34	Φ2纤维管L=0.08m 白色（耐压1500V）	3
35	Φ18热缩管L=0.07m 黑色	1
36	CCT控制器 2.4G调光调色控制器Input: 5V/10V/20Vdc,Output: 5V/10V/20Vdc Max: 2.4A 48W Ta: 40℃, Tc: 85℃ 无极调光调色: 带断电记忆 732982AP14-220912	1
37	2芯线带Tye-c公端子HSW-TCG-2-0.12-W0.12米2芯线电源线,2条0.2mm2线,一端Tye-c公端子,另剥外皮20mm 内剥3mm并浸锡 白色	1
38	M3十字圆头螺丝M3*4mm 铁 银色	1
39	CCT遥控器2.4G HS-2.4G-TX-12KY-V0612键 附CR2032 3V电池 正面不印EGL0标志 白色	1
40	大扁头自攻螺丝ST4*40 大头Φ8mm 铁 白锌	2
41	膨胀胶Φ6*35mm 塑胶 灰色（Adeo客户专用）	2
42	平垫片外径Φ10mm内径Φ4.2mm*T:1.0mm 铁 白锌	2