CHOC & START®

BLOCK'FIRE® International

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE & D'EXTINCTION PORTATIF BLOCK'FIRE®

Modèle N° : BFI-ABC02

NOTICE À LIRE DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT TOUTE UTILISATION

Illustrations/photos non contractuelles

250615 - Société Block'Fire International - SIRET : 852 217 454 00028 - TVA Intracommunautaire : FR 94 852 217 454

Consignes de SÉCURITÉ importantes

Lisez attentivement toutes ces instructions avant de manipuler ou d'utiliser votre Block'Fire®

Avant utilisation

- Ne laissez jamais la Block'Fire® à la portée des enfants.
- **Assurez-vous que la languette noire de sécurité est bien à sa place dans la fente et qu'il n'y a pas de lumière rouge allumée sous le dôme en plastique (Choc&Start®). Si ce n'est pas le cas, contactez immédiatement le service client.**

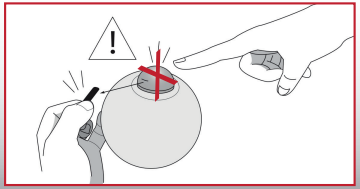

Informations importantes

- Utiliser UNIQUEMENT pour l'usage décrit dans la notice.
- **Ne heurtez ou ne frappez jamais le dispositif d'activation pyrotechnique Choc&Start®, en particulier si la languette de sécurité a été retirée.**
- **Ne retirez pas la languette de sécurité noire (sauf pour un usage immédiat)**
- Ne modifiez, n'ouvrez ou ne séparez pas le dispositif.
- Ne pas enlever l'habillage plastique de la boule.

Informations importantes (suite)

- Pour les feux de classe B (hydrocarbures), respectez une distance de sécurité d'au moins 4 à 5 mètres en raison du risque de projection de matières enflammées. Attention au risque de reprise d'incendie sur les hydrocarbures.
- Pour les feux de classe C (gaz), coupez l'alimentation si possible avant d'éteindre le feu.
- L'utilisation et la manipulation de la Block'fire® sont déconseillées à toutes personnes n'ayant pas reçu toutes les consignes de sécurité d'utilisation et/ou trop jeune pour les mettre en application.
- Température de stockage : 0°C à +85°C.
- Hauteur d'installation recommandée : 10 cm minimum au-dessus de la zone à risque.

Après utilisation

- En cas de contact de la poudre avec les yeux, la bouche et/ou de brûlure survenus après l'utilisation de la boule extinctrice, rincez abondamment à l'eau claire. En cas de douleurs ou de gène veuillez consulter un médecin ou contacter le 112.
- Une fois l'incendie éteint, procédez à un nettoyage rapide et méticuleux de la zone impactée.
- Conservez la facture pour la garantie.

Efficacité dans la Protection Anti-Incendie

Il est crucial de comprendre que Block'Fire®, bien qu'innovante, possède des limites, liés notamment à son volume. Son efficacité peut être compromise dans des situations d'incendies :

- **De grande ampleur** : Face à des incendies déjà bien développés ou de grande intensité, la Block'Fire®, avec sa charge de 1,3 kg de poudre, peut ne pas suffire à elle seule.
- **Confinés ou inaccessibles** : Si le feu est caché, difficile d'accès ou confiné dans un espace restreint, l'agent extincteur aura du mal à atteindre la source des flammes.

Responsabilité

En tant que fabricant, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, notamment face à des incendies hors de son champ d'application.

Vous avez fait récemment un achat dans notre enseigne
Block'Fire International
Nous vous remercions et espérons que ce produit répondra à vos attentes.

I - PRÉSENTATION

La boule extinctrice Block'Fire® Choc&Start® a été définie pour l'extinction des feux naissants survenant dans l'habitation, les espaces techniques, les entreprises, les entrepôts, les salles serveurs, les coffrets et armoires électriques, les bateaux, les véhicules, etc.

La Block'Fire®, une fois équipée du système d'activation pyrotechnique Choc&Start® fourni dans la boite, peut être utilisée de différentes façons.

MODE PASSIF (SURVEILLANCE 24H/24)

Pour la surveillance d'un lieu à risque d'incendie, la boule Block'Fire® (avec ou sans système Choc&Start®) s'active automatiquement au contact des flammes, sans aucune intervention humaine (voir chapitre IV).

MODE ACTIF (INTERVENTION RAPIDE D'EXTINCTION)

Après le retrait de la languette de sécurité du dispositif Choc&Start® préalablement installé sur la boule extinctrice, la Block'Fire® est lancée en direction d'un départ de feu et se déclenche lors de l'impact, l'opérateur reste à distance des flammes (voir chapitres III et V).

Efficacité de la boule extinctrice Block'Fire®

La poudre sèche non additivée (Phosphate de Monoammonium) utilisée comme agent extincteur a été testée conforme aux exigences selon les standards de la norme DIN EN 615. Déclaration de conformité N° SP 11/06

Directive 2014/30/UE

- Numéro d'enregistrement : P24.0073-C1-Version:2 - P24.0073-C2-Version:2
- Testé selon : EN 61000-6-1:2019; EN 61000-6-2:2019; EN 61000-6-3:2019; EN 61000-6-4:2019

Dispositif pyrotechnique de lutte contre l'incendie - Directive 2013/29/UE

- Numéro d'enregistrement : 2806-P1-009736
- Testé selon : EN 16263-1:2015; EN 16263-2:2015; EN 16263-3:2015; EN 16263-4:2015, EN 16263-5:2015
- Numéro d'identification : CE 2806

Classes de feux

Classe A
Feux Secs
Cellulose, bois, papier, carton, tissu, fourrage, coton...

Classe B
Feux Gras
Liquides ou solides liquéfiables, hydrocarbures, les huiles minérales, les alcools...

Classe C
Feux de gaz
Butane, propane, gaz naturel...

Surveillance et extinction des feux d'origine électrique.

II - CONTENU DE LA BOITE

1 Boule extinctrice d'incendie Block'Fire®



1 Dispositif d'allumage Choc&Start®

1 Support de type panier, fourni avec 2 vis et chevilles de fixation

1 manuel d'utilisation

Photos/illustrations non contractuelles

Instructions de mise en place du Choc&Start®



1-Retirez le capuchon de protection.



2-Décollez l'opercule du double-face du Choc&Start®.



3-Connectez délicatement le Choc&Start® sur la boule extinctrice **en veillant à ne pas retirer la languette de sécurité**.

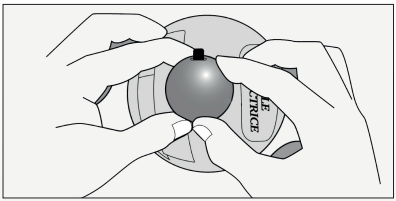

4-Collez le dispositif d'activation pyrotechnique Choc&Start® sur la Block'Fire®.

Pour éviter tout dysfonctionnement, veuillez ne pas manipuler la boule par le mécanisme de déclenchement Choc&Start® après son installation.

NOTA : Lorsque le Choc&Start® est positionné sur la boule extinctrice, l'ensemble se transforme en véritable extincteur. La boule peut alors être utilisée aussi bien en mode passif, qu'en mode actif (voir chapitres IV et V).

IV - MODE PASSIF

Pour la surveillance d'un lieu à risque d'incendie, la Block'Fire® s'active automatiquement au contact des flammes.

- Fixez le support mural aux endroits stratégiques, qui présentent un risque éventuel d'incendie, à l'aide des vis et chevilles fournies.(Trous Ø6)

- Posez la Block'Fire® dans son support (avec ou sans le Choc&Start®).

Exemple pour une utilisation passive

V - MODE ACTIF

La Block'Fire® est lancée et se déclenche lors de l'impact.
Plus besoin de s'approcher du feu !

- Saisissez la Block'Fire® puis retirez la languette de sécurité du Choc&Start®.

- Visez et lancez la Block'Fire® en direction du feu, **en respectant une distance minimale de sécurité de 3 à 5 mètres**.

Exemple pour une utilisation active

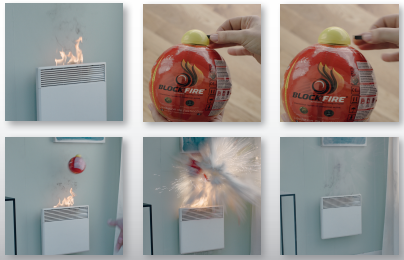

Illustrations/photos non contractuelles

VI - RECYCLAGE & GESTION DES DÉCHETS

- Recycler le dispositif Choc&Start® (sans l'ouvrir) auprès d'un éco-organisme agréé chargé de collecter et de recycler le matériel électronique (DEEE) (Code de l'environnement).
- Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont à éliminer après expiration de la date d'utilisation. Ils doivent être collectés et recyclés conformément à la réglementation (Code de l'environnement).
- L'agent extincteur, poudre sèche ABC sans additif (Phosphate de Monoammonium) de Block'Fire® est recyclable. (Elle peut être collectée par un organisme agréé).

Notre Engagement Environnemental

Block'Fire International adhère à CITEO et COREPILE, deux organismes de référence dans la gestion des déchets et le recyclage en France. En rejoignant CITEO et COREPILE, nous contribuons activement au tri, à la collecte et au traitement responsable des emballages et des piles et accumulateurs usagés, assurant ainsi leur valorisation et la préservation de nos ressources naturelles.

Agrément pour tous types de transports

Consignes de sécurité du dispositif portatif Block'Fire®

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas modifier, ouvrir ou séparer le dispositif.
- Ne jamais retirer la languette de sécurité du dispositif d'activation pyrotechnique Choc&Start® avant sa connexion à la boule extinctrice Block'Fire®.
- Ne jamais heurter/frapper le dispositif d'activation pyrotechnique Choc&Start® si la languette de sécurité a été retirée par mégarde.
- Retirer la languette de sécurité du dispositif d'activation pyrotechnique Choc&Start® UNIQUEMENT dans le but d'utiliser la boule en mode actif.
- Ne pas faire chuter la boule extinctrice une fois la languette de sécurité retirée (avant de la projeter en direction du départ de feu).
- Pour l'extinction des feux de classe B, respecter impérativement une distance de sécurité d'au moins 4 à 5 mètres, en raison du risque de projection de matières enflammées (ex : huile de friture). Attention au risque de reprise d'incendie sur les hydrocarbures.
- Pour l'extinction des feux de classe C, il est primordial de rechercher «un barrage» avant toute autre action, c'est-à-dire chercher à fermer la vanne d'ouverture de gaz. Ne pas éteindre un feu de gaz si l'on ne peut couper l'alimentation.
- L'utilisation et la manipulation du dispositif portatif Block'Fire® sont déconseillées à toutes personnes n'ayant pas reçu toutes les consignes de sécurité d'utilisation.
- **Utiliser UNIQUEMENT pour l'usage décrit dans la notice**

Premiers secours

- En cas de contact de la poudre avec les yeux, la bouche et/ou de brûlure survenus après l'utilisation de la Block'Fire®, rincez abondamment à l'eau claire.

- En cas de douleurs ou de gène veuillez consulter un médecin ou contacter un des numéros d'urgences qui sont pour rappel :

SAMU : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Numéro toutes urgences européen : 112

Stockage et entretien

- Aucun entretien nécessaire durant son cycle de vie.
- Respectez la date de péremption stipulée sur la boule extinctrice.
- Stockez la boule extinctrice dans son emballage d'origine, dans un endroit sec.
- Température de stockage comprise entre 0°C et +85°C.
- Ne la stockez pas au rayonnement direct du soleil.
- Ne la nettoyez pas avec de l'eau.
- Le transport doit se faire dans son emballage d'origine.
- Après utilisation de la boule extinctrice, procédez à un nettoyage complet de la zone.

VIII - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Système d'extinction portatif Block'Fire® Choc&Start® (Déclenchement automatique)
- Sous-type : Moyen de lutte contre l'incendie de première intervention
- DPEI : Dispositif Pyrotechnique d'Extinction d'Incendie
- Catégorie : P1

- Modes et temps d'activations :
  - Mode passif : 3 à 10 secondes au contact de la flamme
  - Mode actif : Instantané à l'impact (Obstacle)
- Distance de sécurité minimale : 3 à 5 m
- Surface d'extinction : 6 à 8 m²

- Contient : Poudre sèche non additivée (Phosphate de monoammonium)
- Contient : Pile CR2032 intégrée au Choc&Start®
- Contient : CEN : 2g
- Poids net : 1,3 kg ±10%
- Diamètre : Ø 150 mm
- Niveau sonore : 110-135 dB
- Limite d'âge pour l'utilisation : 18 ans
- Garantie du produit : 5 ans sans entretien
- Numéro d'enregistrement CE : 2806-P1-009736

- Système Choc&Start® Technologie Brevetée : Société Block'Fire International
- Modèle N°BFI-ABC02 - (INX-CF-020)

La technologie du système d'activation pyrotechnique Choc&Start®, utilisée sur la boule extinctrice Block'Fire® est une innovation française inventée par

Jacques PITOUX

de nombreuses fois récompensé en France et à l'étranger.

Médaille d'or
Concours Lépine international
Paris 2021

Médaille
Agence Innovation Défense
Ministère des Armées
Paris 2021

Elu Produit de l'Année
2025

X - GARANTIE

- Garder la facture pour la garantie
- 5 ans sans entretien
- Nulle si modifications ou non respect des précautions d'utilisations contenues dans cette notice

Vous avez des questions ?

Service client

contact@blockfire.fr

+33 490 575 139

www.blockfire.fr

XI - FABRICANT

BLOCK'FIRE INTERNATIONAL

Siège social :

278 route de Jean Moulin

13300 Salon-de-Provence (France)

Block'Fire® est une marque déposée. Tous les droits sont réservés. La technologie Choc&Start® est protégée par un brevet international.

La distribution mondiale de la boule Block'Fire® est assurée exclusivement par la société Block'Fire International, ses filiales et son réseau de distribution.

SITE DE PRODUCTION

S.C. INNOVEX S.R.L.

Roumanie

Fabriqué en Europe

CE 2806

Lieu de fabrication CERTIFIÉ :

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018

CERTIFIED ISO 9001 : 2015 CERTIFIED

BLOCK'FIRE® International

Marque et brevet
déposés mondialement
Dispositif d'extinction portatif
Modèle N° : BFI-ABC02

CHOC & START®