



Ctra. Alquería de Aznar, km. 1,9
Apdo. 149 - 03820 COCENAINA (Alicante)
Tel. 965 591 106 / Fax: 966 500 514
www.preforvic.com
e-mail: comercial@preforvic.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS

A




julio de 2008

Denominación: **BLOQUE CARAVISTA COLOR H 20x20x40**

Clasificación:

Bloque de hormigón áridos densos y ligeros **190X190X390** Categoría II

Norma de Referencia: UNE-EN 772-1:2001 / UNE-EN 772-2:1999 /
UNE-EN 772-16:2001 / UNE-EN 772-13:2001/ UNE-EN 772-1:2002/

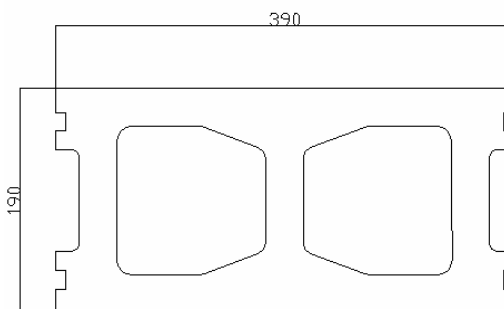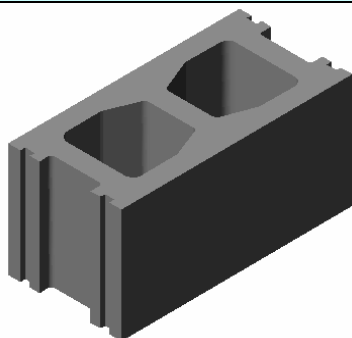

Medidas:

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancia (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	200	200	390	190	190	±2	±2	±3

Espesor de paredes y tabiquillos (mm)

≥ 20

Características Físicas y Mecánicas:

Resistencia a Compresión Sección Bruta (N/mm ²)	Resistencia a Compresión Sección Neta (N/mm ²)	Absorción por Capilaridad (g/(m ² ·s))	
		Media	Individual
>6 (7.2)	>14 (15.4)	≤1	≤1

Resistencia		Aislamiento acústico (dBA)	Peso (Kg)
Al fuego	Conductividad Térmica Aparente (W/(m·K))	44	14.5
REI- 180	0.842		

NOTAS:

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.-Configuración habitual de suministro, 50% bloque normal, 25% bloque con extremos lisos y 25% bloque con extremos lisos para obtener medios por corte en obra.
- 3.-Colores de fabricación: Ocre o Salmón.
- 4.-Palet normalmente utilizado 1000x1200, con 90 Uds./palet.
- 5.-Peso por palet 1300 Kg.
- 6.-Unidades por metro lineal 2.5
- 7.-SD (Sin Determinar)
- 8.-REI (enfoscado por las dos caras) según CTE-SI Anejo F
- 9.-Aislamiento acústico (considerando parámetro guarnecido o enlucido con un espesor de 1,5 cm a cada lado). Según NBE-CA-88

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.

Dosificaciones

Arena			Gravín			H ₂ O		