


RAPIDO SUPER 160 - B

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 75x160 cm.
Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 75x160 cm.



Acceso seguro a través de la trampilla.
Acesso seguro através do alçapão.

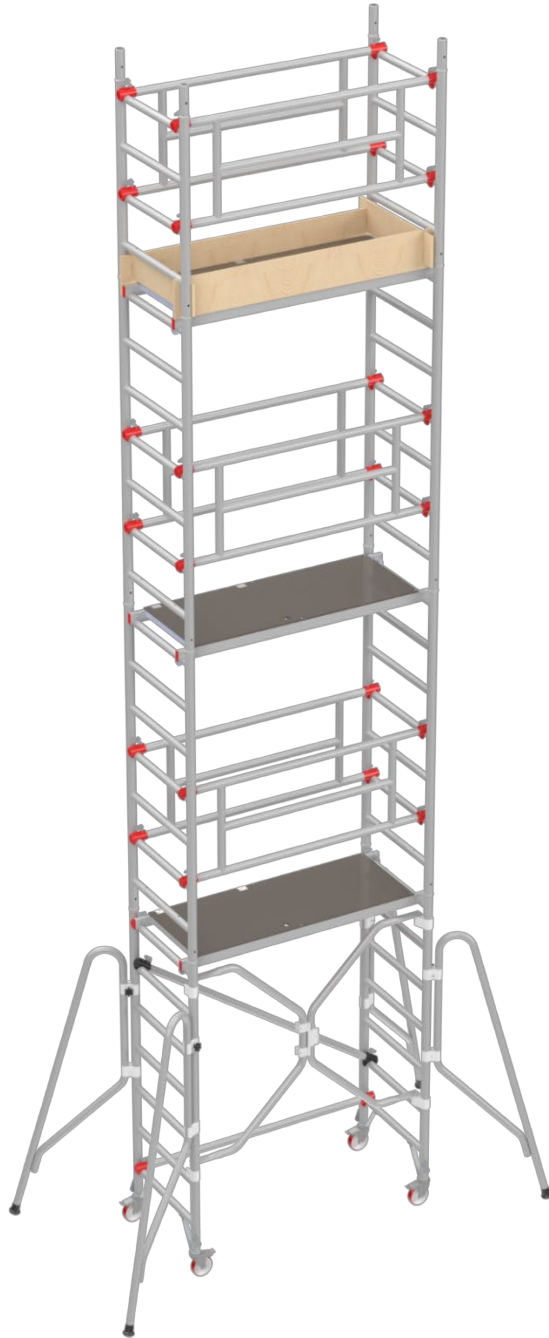

Sistema de plegado RIC160.
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.
Sistema de dobragem RIC160.
Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.




Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.
Rodas fixas de 12,5 cm com travões.



	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3
Laterales 75 x 200	2	0	2
Laterales 75 x 100	0	2	0
RIC	1	0	0
Plataforma	1	0	1
Ruedas 125 mm	4	0	0
Tirante horizontal 160	1	0	0
Tirante diagonal	0	1	0
Parapeto	0	2	2
Juego de zócalos	0	1	0
Estabilizadores	0	4	0

COMBINACIONES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPETO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA	RODAPIES	PESO TOTAL (kg)
RS160B-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	38
RS160B-1 + RS160B-2	300	200	400	SI	100	1	SI	47
RS160B-1 + RS160B-2 + RS160B-3	500	400	600	SI	100	2	SI	81
RS160B-1 + RS160B-2 + RS160B-3 + RS160B-3	700	600	800	SI	100	3	SI	104
RS160B-1 + RS160B-2 + RS160B-3 + RS160B-3 + RS160B-3	900	800	1000	SI	100	4	SI	118

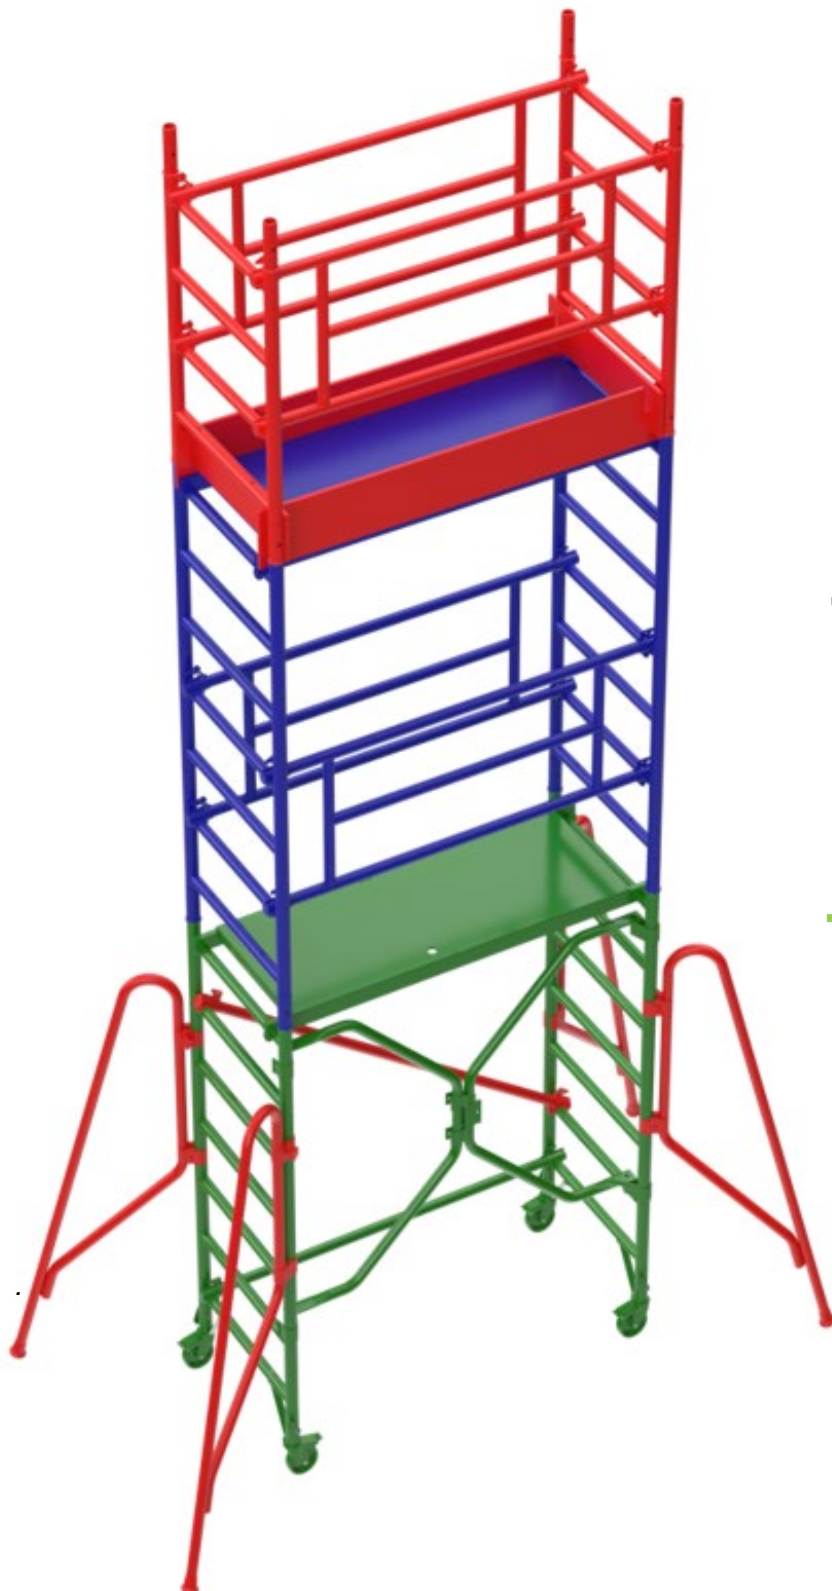

RS160B-2

2 Laterales 75x100.
2 Barandillas de seguridad.
1 Diagonal
2 Zócalos largos y 2 cortos.
4 Estabilizadores.

2 Laterais 75x100.
2 Grades de segurança.
1 Diagonais.
2 Rodapés longos e 2 curtos.
4 Estabilizadores.

RS160B-3

2 Laterales 75x200.
2 Barandillas de seguridad.
1 Plataforma de trabajo.

2 Laterais 75x200.
2 Grades de segurança
1 Plataforma com alçapão

RS160B-1

2 Lateral 75x200,
1 Tirante horizontal
1 Plataforma de trabajo.
4 Ruedas de 125mm.
1 Sistema de pliego RIC.

2 Laterais,
1 Transversais
1 Plataforma com alçapão.
2 Grades de segurança.
4 Rodas de 125mm.
1 Sistema de dobragem RIC.