


FICHE TECHNIQUE

Cheville Nylon IXE - cheville polyvalente tous matériaux

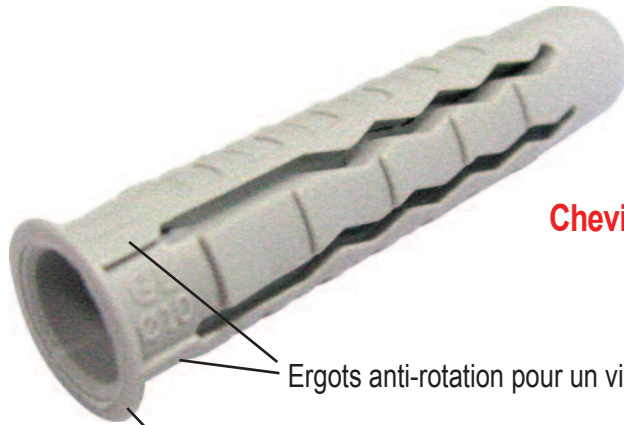

Cheville 100% nylon

Ergots anti-rotation pour un vissage plus sûr
Collerette de blocage évitant à la cheville de glisser dans le trou de forage



Matériaux creux : la cheville forme un noeud pour une fixation sûre et résistante

Caractéristiques

- Tous matériaux - pleins et creux
- Matériaux pleins : quadruple expansion
- Matériaux creux : la cheville forme un noeud pour une fixation sûre et résistante
- 100% nylon - Très bonne tenue aux écarts de température -40 à 80°C
- Collerette flexible permettant des montages traversants sans risque d'expansion préalable
- Collerette de blocage évitant à la cheville de glisser dans le trou de forage
- Ergots anti-rotation pour un vissage plus sûr



Matériaux pleins : quadruple expansion

Matériaux



Charges indicatives moyennes de rupture (en kg)

Matériaux	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14
Béton	50	80	120	180	280
Parpaing plein / brique pleine	50	80	120	150	180
Parpaing / Brique creuse	40	60	80	110	135

Boîte

Désignation	Référence	Boîte de	L	h1	d _{cut}	Ø _{vis}	t _{fix}
Ø 5 x 25	A170210	100	25	35	5	3 - 4	5
Ø 6 x 30	A170212	100	30	45	6	4 - 5	10
Ø 8 x 40	A170214	100	40	55	8	4,5 - 6	10
Ø 10 x 50	A170216	50	50	65	10	6 - 8	10
Ø 12 x 60	A170218	25	60	80	12	8 - 10	15
Ø 14 x 70	A170220	15	75	90	14	10 - 12	15

Seau

Désignation	Référence	Seau de	L	h1	d _{cut}	Ø _{vis}	t _{fix}
Ø 6 x 30	A171310	600	30	45	6	4 - 5	10
Ø 8 x 40	A171315	250	40	55	8	4,5 - 6	10
Ø 10 x 50	A171320	130	50	65	10	6 - 8	10

Mise en oeuvre


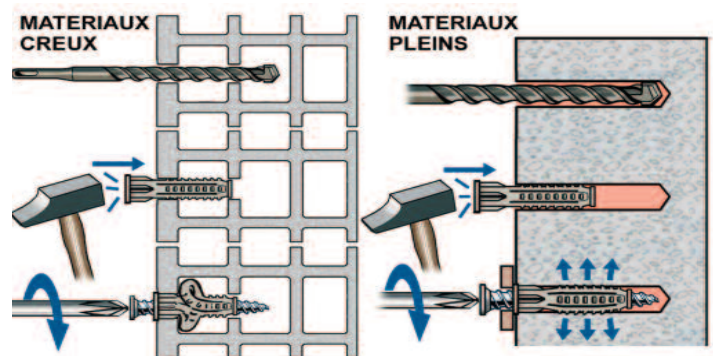


Schéma technique

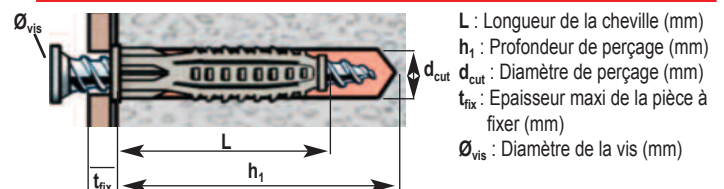

Sachet

Désignation	Référence	Sachet de	Nbre de sachets par carton	Nbre de sachets en réassort.
Ø 5 x 25	A858680	25	30	10
Ø 6 x 30	A858682	25	30	10
Ø 8 x 40	A858684	25	20	10
Ø 10 x 50	A858686	25	15	10
Ø 12 x 60	A858688	15	10	10
Ø 14 x 70	A858690	10	8	8