

## Conseils de pose pour terrasse

### Préambule

Afin d'obtenir un résultat satisfaisant, poser une terrasse nécessite une attention particulière. Ce document se propose de montrer les règles de bases vous permettant d'obtenir un résultat qui corresponde à vos attentes. Ces conseils sont donnés à titre indicatif, ils ne sauraient en aucun cas se substituer aux normes en vigueur tel que présentées dans le DTU 51.4 (Document Technique Unifié relatif à la pose des terrasses).

### Les essences exotiques

Les essences de bois sélectionnées pour faire les planches de terrasse et les chevrons sont des bois exotiques sous label FSC. Ces bois sont lourds et denses, ils nécessitent des outils puissants et de qualité pour les travailler.



#### Note sur la couleur des bois :

Sous l'action des UV et l'exposition à l'humidité, tous les bois exotiques vont prendre une patine gris-argentée avec le temps, en général en moins d'une saison. Ce phénomène naturel se produit quelque soit l'essence de bois, et quelque soit la couleur d'origine.

Voir le chapitre « Entretien des terrasses » pour plus d'informations.

### Ossature de la terrasse



#### Important :


- toujours employer des chevrons de même type que les planches de terrasse
- assurez une bonne ventilation sous la terrasse
- prévoyez une pente minimale de 1,5% minimum vers l'extérieur pour éviter les rétentions d'eau

Selon l'épaisseur des planches de terrasse, il faut respecter l'entre-distance suivante entre les chevrons :

Epaisseur des planches de terrasse	Distance max. entre chevrons	Qté indicative de chevrons par m <sup>2</sup> de terrasse
19mm	40cm	2,8m
21mm	50cm	2,2m


Les explications données ici le sont à titre d'exemple, d'autres techniques de pose sont possibles.

#### Pose sur dalle béton :

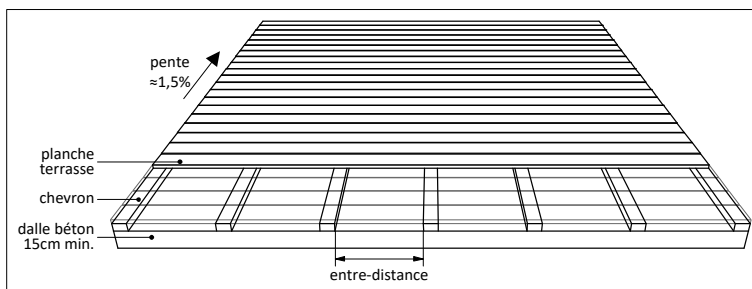

- dalle béton bien plane, avec une pente pour l'écoulement de l'eau
- posez les chevrons dans le sens de l'écoulement de l'eau
- fixez les chevrons en respectant l'entre-distance
- fixez les planches de terrasse (voir explications plus loin)

#### Pose sur sol drainant

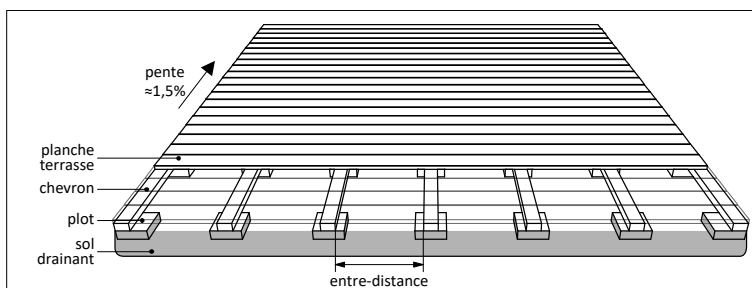

- préparez le terrain pour qu'il soit bien plan et décaissez 15 à 20 cm de terre végétale
- mettez un film géotextile au fond pour empêcher la pousse des mauvaises herbes
- comblez avec du "stabilisé" de différentes granulométries, et mettez des plots béton (ou parpaings) pour fixer dessus les chevrons – le tout doit être bien plan
- prévoyez une pente pour éviter la stagnation de l'eau sur les planches

Dans tous les cas : fixez les chevrons sur son support à l'aide d'équerres ou autre.

Posez sa terrasse en bois exotique


## Pose des planches de terrasse

Les planches sont à visser perpendiculairement aux chevrons.  
Il faut toujours mettre 2 vis à chaque intersection planche de terrasse / chevron pour limiter le risque de tuilage des planches.

### Toujours pré-percez les planches de terrasse avant de visser.


La tête de vis doit affleurer la surface de la planche de terrasse, sans ressortir, ni être trop enfoncée.

Note : pour les grandes longueurs de terrasse, posez les planches bout à bout (comme pour un parquet).

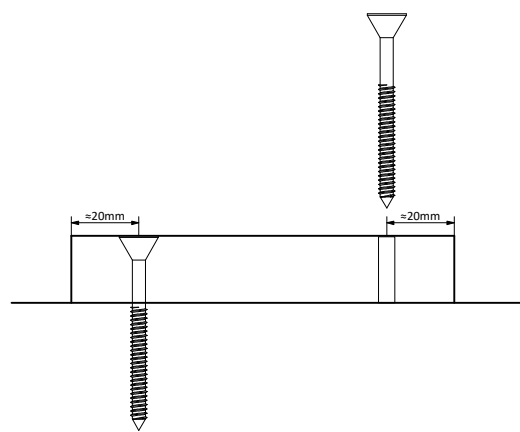

### Le choix des vis :

- pour les planches jusque 21mm d'épais, nous conseillons des vis  $\varnothing 6 \times 60$ mm
- toujours employer des vis en Inox A2, ou mieux, en Inox A4
- utiliser des vis avec un congé de filetage sous la tête (partie lisse sous la tête)
- une tête Torx permet de régler au mieux le couple de serrage, et facilite grandement la pose



## Entretien des terrasses

L'aspect visuel du bois va se modifier au cours du temps, tous les bois prennent une patine gris-argenté, le plus souvent en moins d'une saison.

Pour limiter ce phénomène naturel, il y a 2 méthodes principales :

- l'application d'un saturateur pour essences exotiques (le meilleur choix)
- l'application d'une lasure incolore ou faiblement colorée dès la pose (2 fines couches)

L'opération sera à renouveler en fonction de la qualité du produit utilisé, et des conditions environnementales locales. Une fois le bois gris, on peut le nettoyer avec un produit adapté disponible au rayon droguerie.



### Le bois mouillé est glissant.

Soyez prudent lors de vos déplacements sur une terrasse humide.

Il est impératif de nettoyer la terrasse régulièrement pour éviter la formation de mousse. Utilisez une brosse avec un produit non agressif spécialement conçu pour le nettoyage du bois



### A proscrire pour le nettoyage :

- ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, risque de formation d'échardes par décollement des fibres
- ne pas employer de produits corrosifs qui risqueraient de fragiliser les fibres du bois



**Cas particulier autour des piscines :** les produits d'entretien de l'eau de piscine sont corrosifs sur le bois. Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de formation d'échardes.



Toute planche présentant des échardes doit être changée immédiatement.