

EASYWOOD



COULEURS



Description

Dalle en plastique avec finition bois.

Mesures

Dimensions	18,6 cm x 37,7 cm (1m ² = 14 pcs)
Épaisseur	1,8 cm
Poids	0,3 kg
Matériel	HDPE- PP

Données techniques


	TEST	VALUE
Dilatation thermique 20c	Internal test	0,2 mm / m°C
Antidérapant *	DIN 51130:2014-02	Class R10

* Définition de la classification de la glissance selon DIN 51130:2014-02, selon BGR 181:2003: les valeurs vont de R9 (pire) au R13 (meilleur). R10 correspond à une valeur moyenne de l'angle supérieur de 10° à 19°.

Application

Balcons, Terrasses, Patios, Camping, Stands, Gazebo et Allées.

Installation

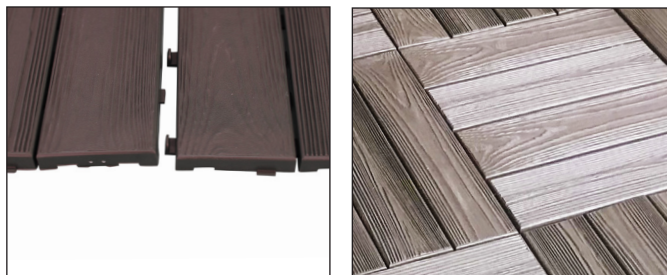

L'installation est facile, rapide et ne nécessite pas d'outils spéciaux.

1. Commencez la pose dans un coin
2. emboîtez les crochets mâles et femelles
3. En fonction de la géométrie de pose choisie, orientez les crochets en conséquence.
4. Pour créer des sols avec des géométries spéciales, il est parfois nécessaire de couper certains crochets.

Nettoyage et entretien

Nous recommandons de nettoyer Easywood en utilisant un aspirateur ou un chiffon humide et éventuellement un détergent neutre doux et non agressif ; frotter doucement et rincer.

Attention

Utilisez Easywood sur une surface plane et rigide. Le matériel devient fragile s'il est exposé à de basses températures.

Emballage

		CARTON
Dimensions	39 x 39 x 12 cm	
Pièces par carton	14 pcs	



Ideas. Solutions. Products.

Onek is a trademark produced and distributed by:

PONTAROLO[®]
ENGINEERING 