



Flexible inox noir

- Matière : inox noir double agrafage, pour une solidité renforcée
- Longueur : 1,75 m
- Raccordement : écrous metal F1/2 (15x21)
- Résistance à la traction : 40 kg
- Embouts sertis de sécurité
- Durée de garantie = Durée de disponibilité des pièces détachées
SAV = 2 ans sur produit, 1 an sur revêtement de surface ;
joints et problèmes liés au calcaire hors garantie.

Livré complet avec :

- Joints

Facile à monter


Flexible inox negro

- Materia : inox negro doble grapado, para una resistencia mejorada
- Longitud : 1,75 m
- Conexión : tuercas metal F1/2 (15x21)
- Resistencia a la tracción : 40 kg
- Conteras engastadas de seguridad
- Duración de garantía = Duración de disponibilidad de las piezas de recambio SPV = 2 años sobre producto, 1 año sobre recubrimiento de superficie ; juntas y problemas relacionados con la cal excluidos de garantía.

Incluye :

- Juntas

Fácil de instalar

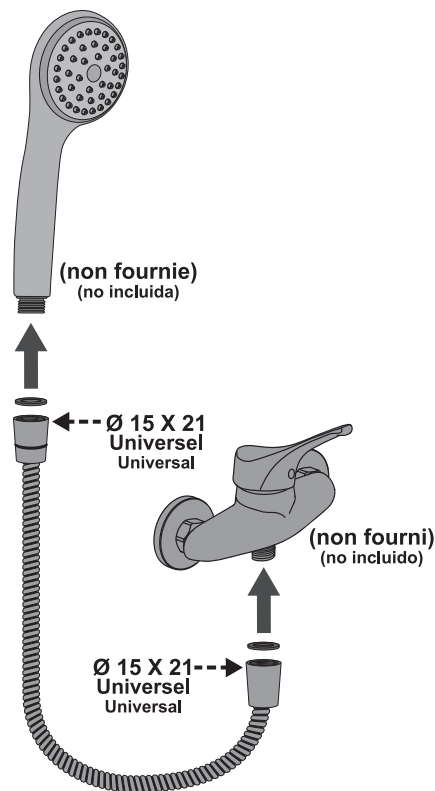

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETTRI.FR