


FIXATION MURALE DU CADRE DORMANT



Flashez !

pour visualiser
le tutoriel photos
complet


LE KIT COMPREND




Clameau
x 12



Écrou
x 12



Vis
x 12




Patte-équerre
x 12



Cheville
x 12

OUTILLAGE





MONTAGE

2 personnes
conseillées



CE KIT EST VENDU SÉPARÉMENT

1.

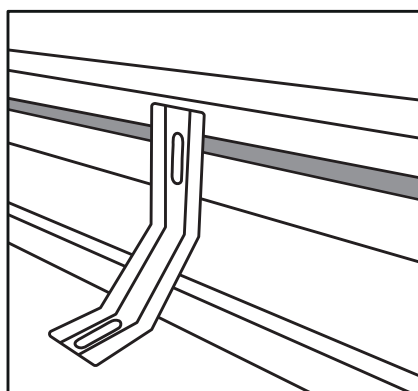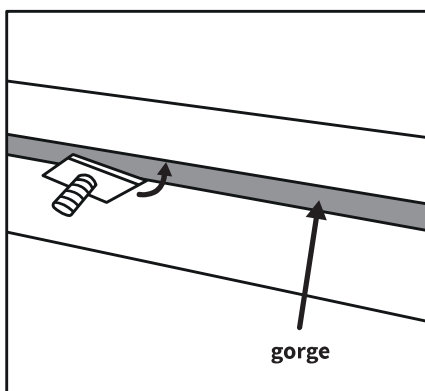

1.1 Mettre en place les clameaux dans la gorge du dormant - **4 sur la longueur + 4 sur la hauteur**


1.2 Mettre en place les pattes-équerre sur chaque clameaux

1.3 Régler les pattes-équerre et vérifier que chaque clameau fasse 1/4 de tour dans la gorge


2.


2.1 Mesure d'aplomb des tableaux, des niveaux d'appui et du linteau de la baie

Ces mesures s'effectuent à l'aide d'un niveau à bulle et d'un fil de plomb ou d'un laser

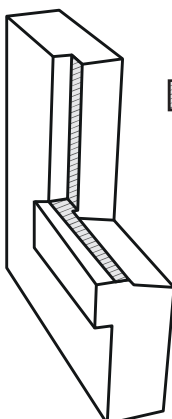

Plan de pose de la menuiserie

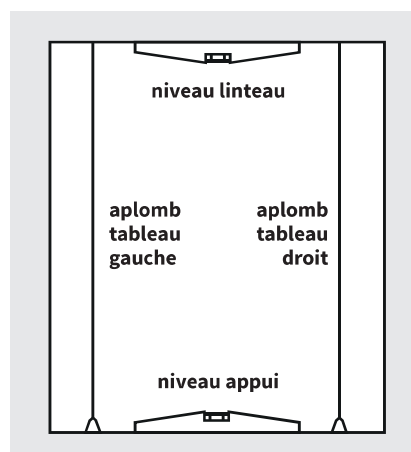

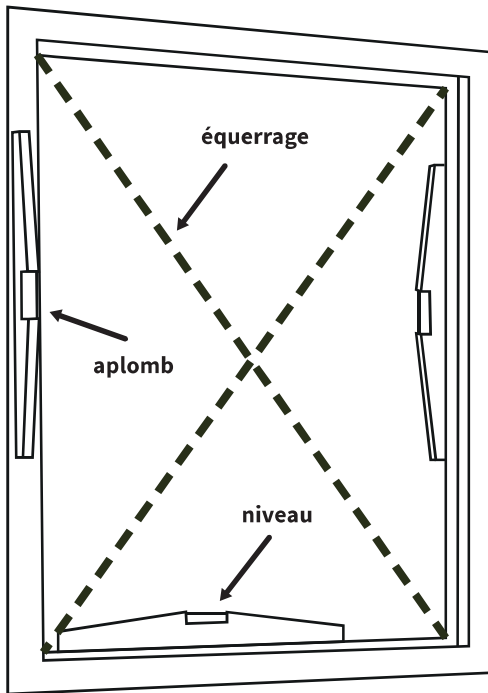

Rappel :

Tolérance horizontalité : 2 mm/m

Tolérance verticalité : 2 mm/m


Écart entre les diagonales : 2 mm maxi

En traverse basse :

- Distance libre entre les cales : 30 cm maxi
- Cales au droit des emplacements des chariots lorsque la fenêtre est fermée
- Le calage doit intéresser toute la largeur du dormant, soit les deux rails doivent être supportés par les cales ou pattes
- Poids des vantaux et la 100daN ne doivent pas provoquer de flèche du seuil supérieure à 1 mm


Montants latéraux :

- Cales ou appuis doivent être placés au droit des butées et intéresser toute la largeur du montant

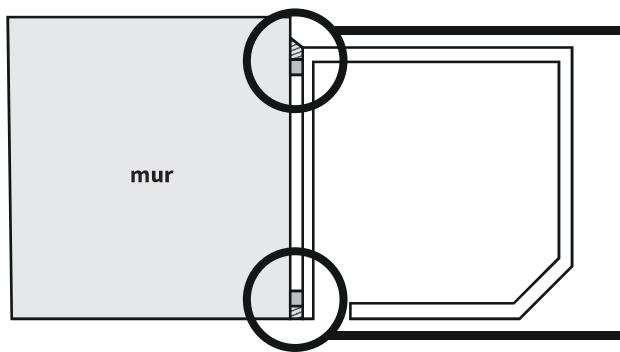

Calfeutrement à effectuer de préférence dans cette zone

Calfeutrement possible, mais uniquement avec mastic sur fond de joint. L'utilisation de bandes précomprimées entraîne une déformation du lambrequin

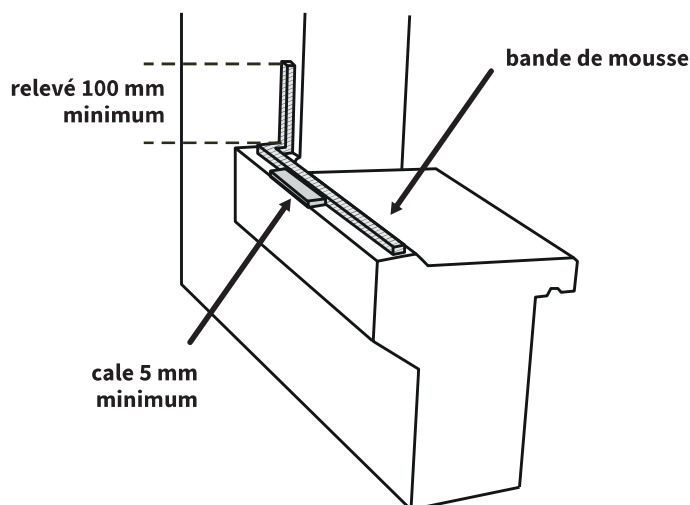

Les garnitures d'étanchéité :

L'étanchéité peut-être réalisée soit par un mastic extrudé, soit par une bande de mousse

La bande de mousse précomprimée ou non, imprégnée de butyl ou d'acrylique, sera associée à des cales d'assise de 5 mm minimum

Cette solution, la plus utilisée, est recommandée