



1 Support | Subfloor | Desnivel en superficie de tarima

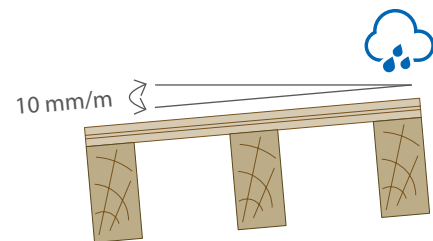


2 Soubassement | Substructure | Colocación de rastreles / Subestructura


Fixed: min. 45 x 70 mm
• Concrete

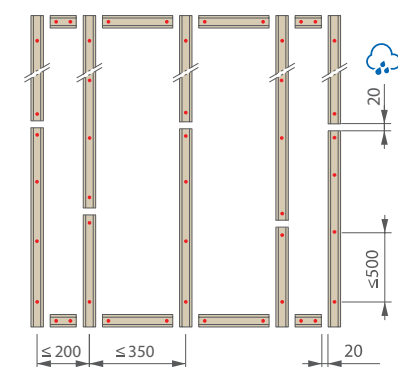



Floating: min. 50 x 100 mm
• Framework

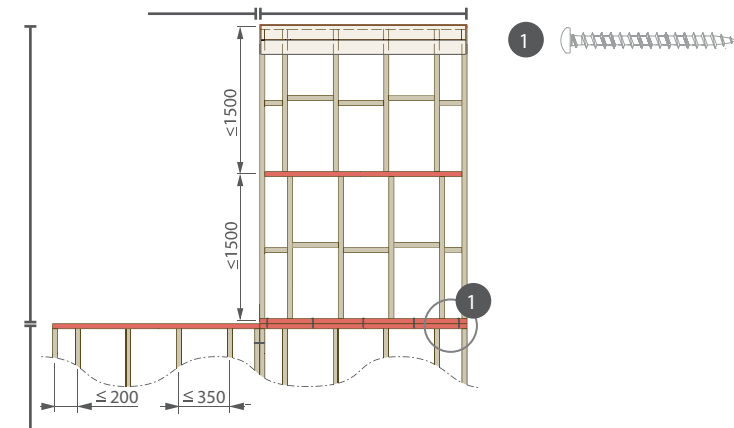

3 Règles générales | General rules | Regla General: Siempre 3 rastreles de base

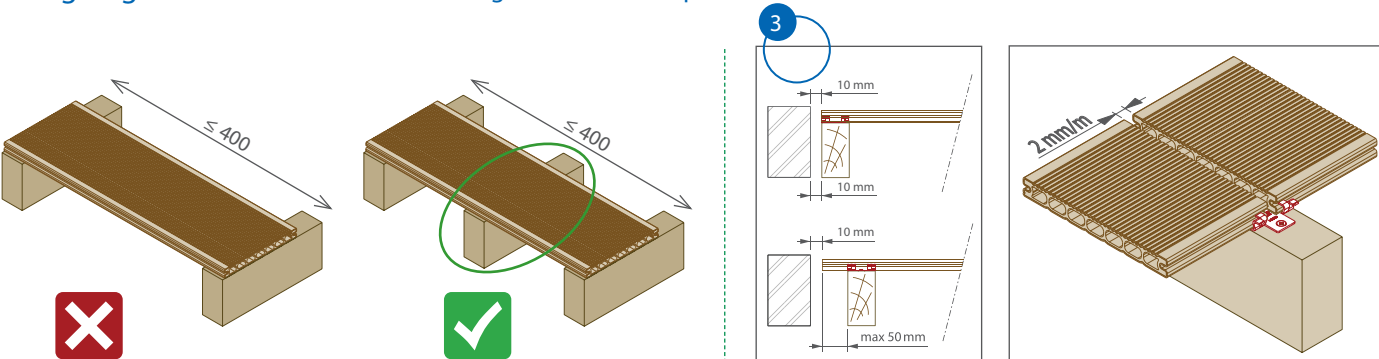

4 Aspect visuel | Visual aspect | Mezcla de perfiles para aspecto final natural

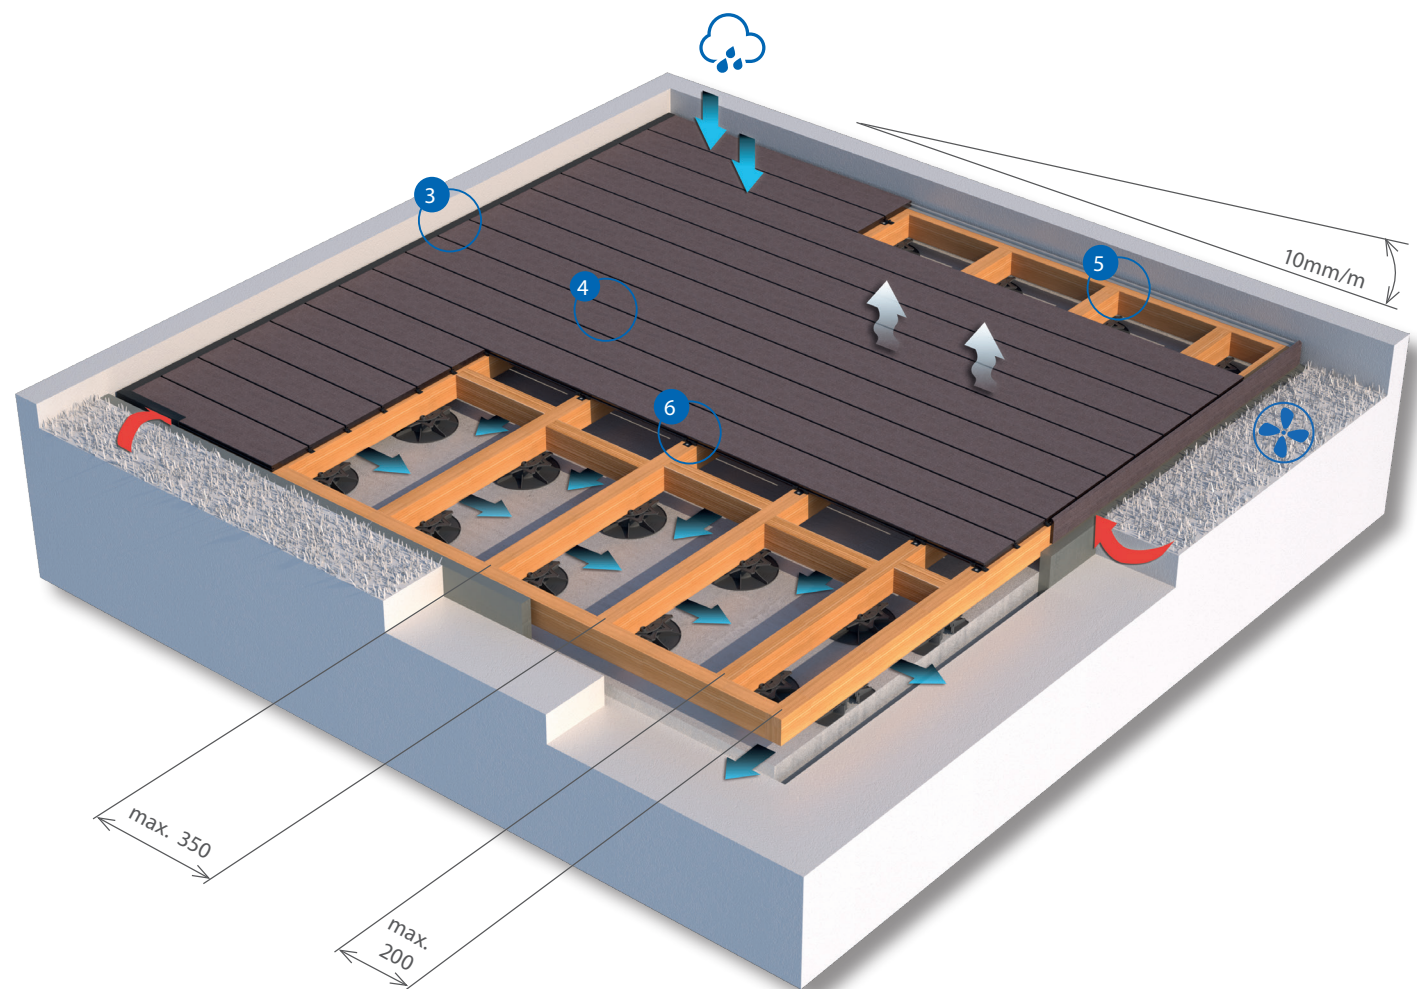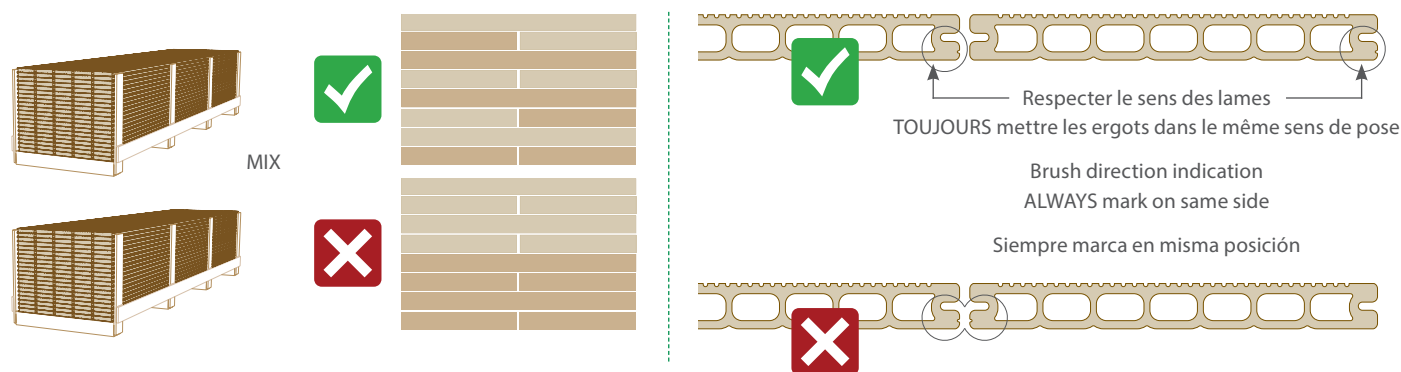

5 Démarrage / fin | Start / stop | Posición y colocación de tornillo en perfil de inicio / acabado

