

SPOT ENCASTRABLE LED blanc 12 VOLT (spécial abords piscine)



Réf : DEC/SOL-28-12BC EAN : 8426134191810

16 rue Ampère . 91430 . IGNY . France . www.lumihome.com

DESCRIPTIF PRODUIT

Consommation	• 3 W
Puissance	• la restitution des lumens est de 130 lumens
Taille encastrement	• Diam 84 mm de perçage pour le pot d'encastrement • Diam 90 mm de perçage sans le pot d'encastrement
Taille produit	• Diam collerette inox 100 mm X profondeur spot 75 mm sans pot
Matière collerette	• Inox 316
LED	• LED SMD 2835 3000K • ANGLE 90° • DUREE DE VIE LED : 15.000Hrs
Alimentation	• 12V (transfo non inclus)
Température fonctionnement	• - 20 °C / + 50°C
Protection Class	• IP65 • III

INFORMATIONS

GUIDE D'INSTALLATION DU PROJECTEUR LED

Si vous utilisez le pot d'encastrement fourni (terrasse en béton).
Après avoir scellé le pot dans votre dalle béton, dévissez les 3 vis pour retirer la collerette inox, puis le verre afin de visser le spot avec les deux petites vissees fournies dans la boite.
Revissez correctement la collerette en inox après avoir bien repositionné le joint d'étanchéité et le verre.
ATTENTION : il est conseillé d'utiliser une visseuse réglable, afin de revisser les 3 vissees de la même force de serrage, l'étanchéité de votre appareil en dépend. Si vous intégrez le spot dans une terrasse bois ou composite, le pot d'encastrement n'est pas utile, (percé votre lame de bois ou composite avec une scie cloche diamètre 90 mm, ainsi vous pourrez uniquement reposer le spot sur la collerette inox et utilisez du joint silicone pour le maintenir.

IMPORTANT :

Ce module de lampe LED est classifié IP65 pour une immersion uniquement temporaire dans l'eau. Ce produit n'est pas conçu pour rester dans l'eau, assurez-vous donc que, lorsqu'il est positionné dans une terrasse, l'équipement électrique se trouve dans un environnement qui permette l'évacuation facile de l'eau. Il s'agit d'un éclairage de terrasse qui nécessite tout de même un drainage sûr pour éviter un contact continu avec l'eau.
Ce spot est un module de lampe LED qui fonctionne en 12V, il peut être installé proche d'un point d'eau, tel qu'une piscine, fontaine SPA etc ...
Cette lampe doit être installée par un professionnel, électricien qualifié NF.

COMPATIBILITE et CABLAGE:


Ce spot est muni d'un câble équipé d'un connecteur « easy plug » IP67 pour une installation rapide et simple, bien sur ce connecteur est compatible avec nos rallonges Lumihome DEC/R2M-ET; DEC/R1M-ET et T de connections DEC/T24-ET ainsi que nos transformateurs 12V ref DEC/TR50-ET ou DEC/TR70-ET.
Cependant si vous souhaitez utiliser des câbles déjà existants vous pouvez couper le connecteur afin de raccorder le spot a votre installation cela ne remettra pas en cause la garantie du produit. Si toute fois c'est le cas, il est très important de s'assurer de la bonne étanchéité de vos connections si vous utilisez des boites de dérivation type Plexo. Il est fortement recommandé d'utiliser des câble type HO7RNF. Ne pas faire de ligne supérieur à 10 mètres.

VISUEL

Remplacer correctement le joint silicone autour de la vitre avant de serrer les 3 vissees.



Compatibilité avec d'autres produits LUMIHOME

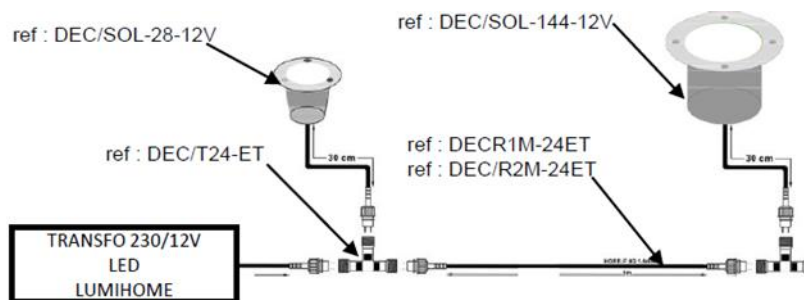

OBLIGATOIRE : Toujours disjoncter l'installation électrique de votre maison avant toute manipulation et/ou branchement des fils électriques, mais aussi des connecteurs rapides.

ATTENTION : CE PRODUIT EST LAMPE BASSE TENSION 12V QUI PEUX ETRE INSTALLER AUX ABORDS D'UN POINT D'EAU (PISCINE...) MAIS EN AUCUN CAS LE SPOT DOIT ETRE IMMERGE