

IL TUO PROGETTO IN 3 STEP


LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: stabilisci la natura del supporto, fissa con i tasselli in metallo e con l'ancorante chimico

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI

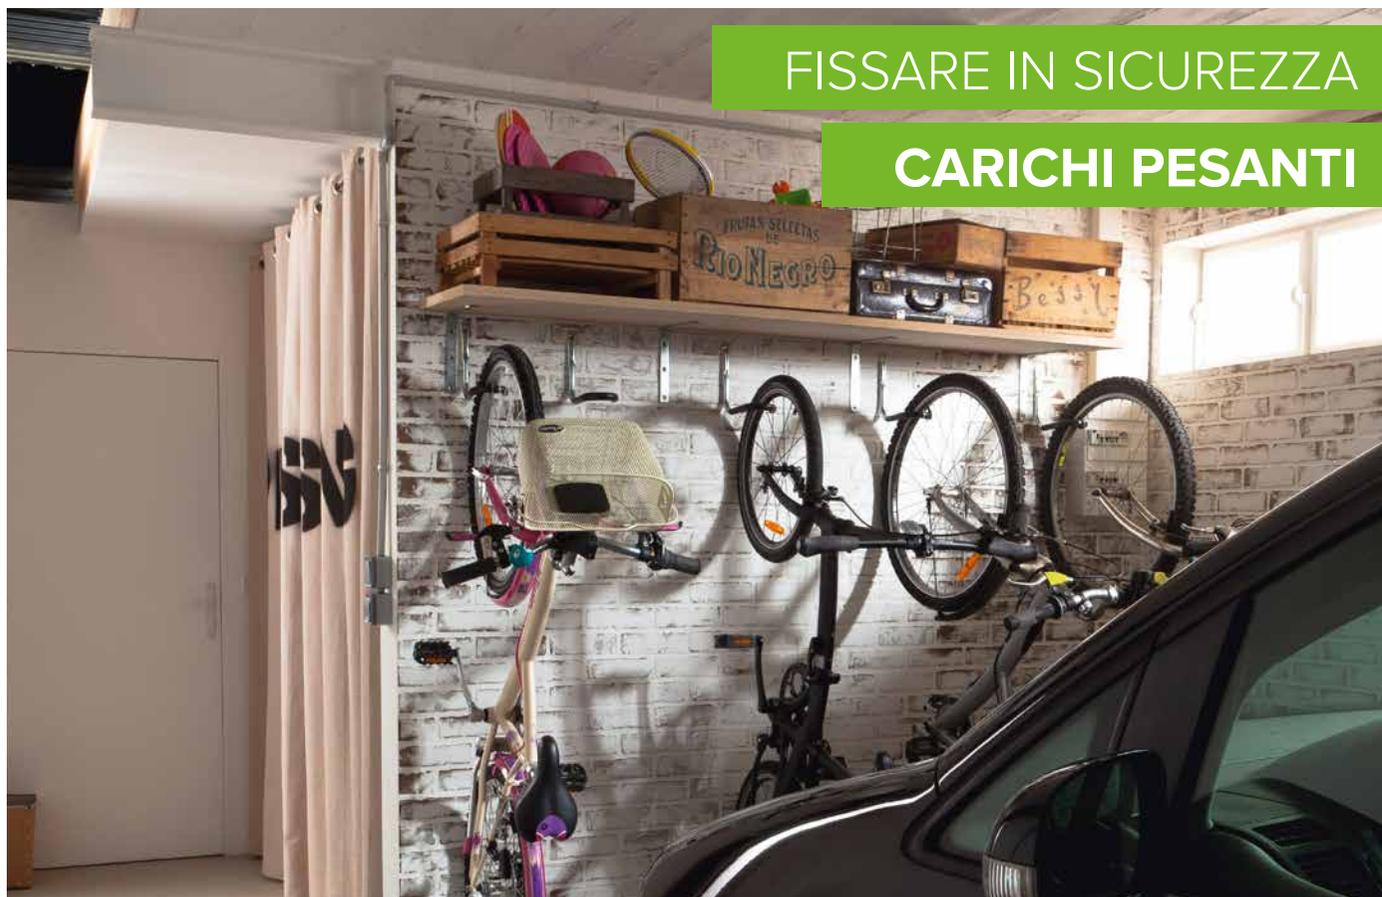

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI

MATERIALI NECESSARI

Tasselli

Barra filettata

Nastro per mascheratura

Tasselli FBN II

Resina

Tasselli a rete per ancorante chimico

Tassello chimico

ATTREZZI

Matita

Livella

Trapano a percussione o un martello demolitore

Punta per calcestruzzo

Chiave combinata

Pistola di soffiaggio

Pistola per ancoranti chimici



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

STABILISCI LA NATURA DEL SUPPORTO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME FISSARE
IN SICUREZZA
CARICHI PESANTI

Trovi dettagli e contenuti extra



CALCESTRUZZO PIENO

Fora il muro: se oppone **forte resistenza** a una progressione costante ed è presente della **polvere grigia**, il muro è in calcestruzzo. Per raccogliere i residui della foratura, applica sotto il foro il nastro per mascheratura, ripiegato a metà.

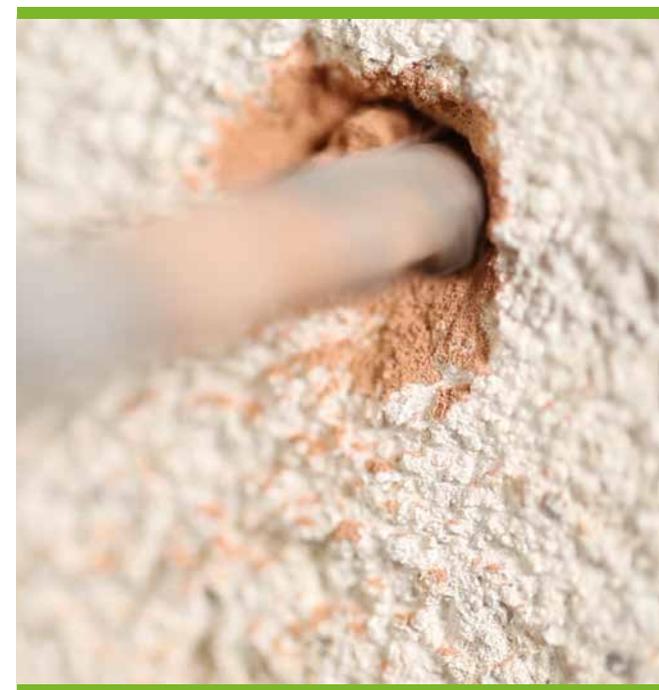

LATERIZIO PIENO

Se la foratura è **più agevole** e produce **polvere rossastra**, si tratta di mattoni pieni in laterizio.

STEP 1

STABILISCI LA NATURA DEL SUPPORTO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI



MURO FORATO

Se alla resistenza iniziale segue un **affondo** e la **polvere è grigia**, si tratta di un muro forato.



MATTONI FORATI

Se la **polvere è rossa**, si tratta di mattoni forati.



CARTONGESSO

Se **non c'è resistenza** e l'**affondo è quasi immediato**, la parete è in cartongesso. La resistenza alla lacerazione è limitata, quindi fora delicatamente e a bassa velocità. Se prevedi un carico pesante, **rinforza la parete** con una struttura metallica già in fase di realizzazione.

STEP 2

FISSA CON I TASSELLI DI METALLO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI



SUI MURI FORATI

I **tasselli ad alette a espansione** in metallo sono ideali per scarpe d'ancoraggio, antenne paraboliche, tapparelle e scaldabagno.



IL FORO

Pratica un foro del **diametro indicato** e inserisci il tassello a fondo nel muro.



LA BARRA FILETTATA

Quando serri, la barra filettata trascina un **cono che risale** sul corpo del tassello e distanzia le alette.

STEP 2

FISSA CON I TASSELLI DI METALLO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI




BUONO A SAPERSI

I tasselli universali hanno una portata maggiore nei materiali pieni rispetto ai materiali cavi. Prevedi un tassello di almeno 10 mm di diametro per un carico superiore ai 50 kg e scegli la lunghezza massima ammissibile in base allo spessore del muro.



SUI MURI PIENI

Hai due possibilità: i **tasselli TAM**, più resistenti, o i **tasselli FBN II**.

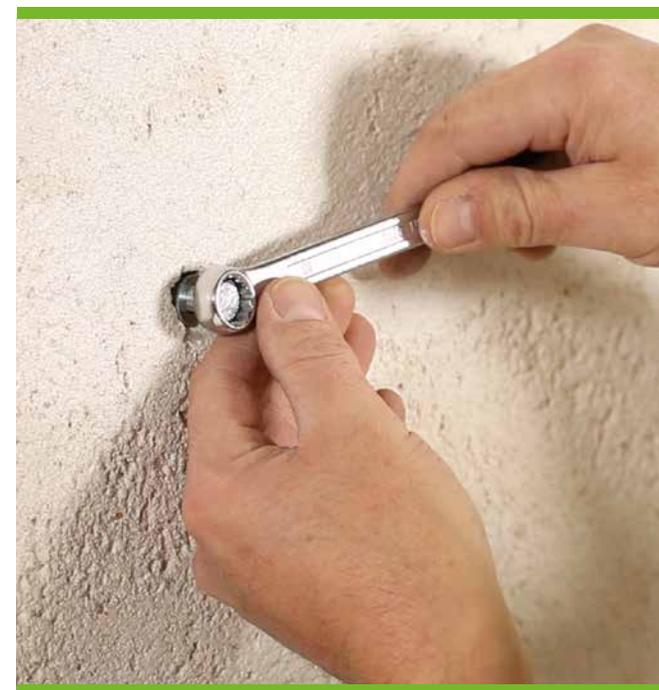

IL FISSAGGIO

In tutti i casi, pratica un foro di **diametro adeguato** e spingi il tassello fino in fondo. Quando avviti, il **cono risale** e blocca il fissaggio.

STEP 3

FISSA CON L'ANCORANTE CHIMICO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI



SU MURI PIENI

Pratica un foro di un **diametro leggermente superiore** alla barra filettata da ancorare. Rimuovi la polvere con l'aria compressa o l'aspiratore, quindi inietta il prodotto **a ritroso** con la pistola.



LA BARRA FILETTATA

Inserisci la barra in modo che sporga solo la punta, già provvista di rondella e dado. **Lascia indurire** secondo le indicazioni prima di fissare il carico al muro. Prima di inserirla, tieni comunque conto di **quanto deve sporgere** dall'ancorante per garantire il fissaggio.



SU MURI FORATI

Se il muro è forato, pratica un foro che corrisponda al **diametro del tassello** a rete e inserisci il tassello nel foro, fino in fondo.

STEP 3

FISSA CON L'ANCORANTE CHIMICO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI



LA RESINA

Inserisci la punta della cartuccia nel tassello, inietta la resina e riempi **buona parte della cavità**.



LA BARRA FILETTATA

Inserisci la barra filettata provvista di **dado e rondella**.

Fissare in sicurezza un carico pesante è alla portata di tutti, basta scegliere i tasselli adatti

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.