



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


www.leroymerlin.it

POSARE UN MOSAICO A PARETE

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un mosaico a parete
sarà ancora più semplice.

STEP 2

PREPARA LA POSA

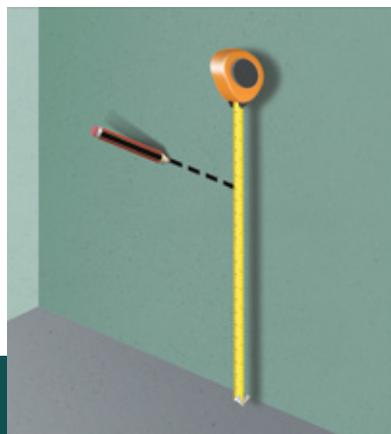

I PUNTI DI RIFERIMENTO

I muri e il pavimento
non sempre sono
perpendicolari: meglio quindi
iniziare dalla **seconda fila**.
Misura l'**altezza di un foglio**,
aggiungi lo spessore
di due distanziatori
e riportala sul muro.


STEP 3

POSA IL MOSAICO



LA COLLA CEMENTIZIA

Prepara la colla cementizia
seguendo le **istruzioni
del produttore**.

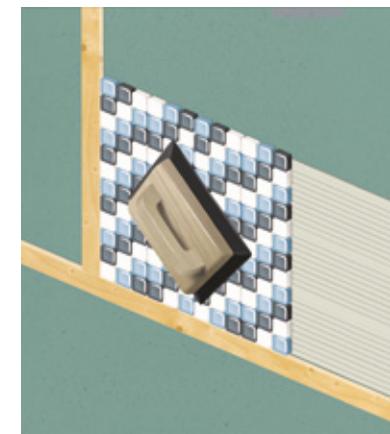

IL PRIMO FOGLIO

Posa il primo foglio
all'incrocio dei listelli,
ben allineato.
Premi delicatamente
con il frattone in gomma.

STEP 1

PREPARA IL FONDO



IL SUPPORTO


La superficie deve essere
piana, stabile e pulita.
Rimuovi le eventuali
irregolarità, passa
uno scopino o l'aspirapolvere.



Posiziona sul segno un listello
orizzontale che farà
da **guida per la posa**.
Aiutati con la livella
e fissalo con i chiodi.




Stendi la colla **all'incrocio
dei listelli**.
Copri una larghezza
pari a due, tre fogli.

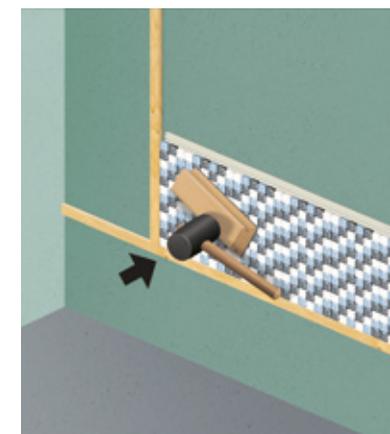


LA PRIMA FILA

Posiziona i **distanziatori
a croce** e posa il secondo
foglio. Regola la planarità
con il battipiastrelle.
Procedi fino alla fine
della fila: taglia **a misura
l'ultimo foglio** di mosaico
e posizionalo.

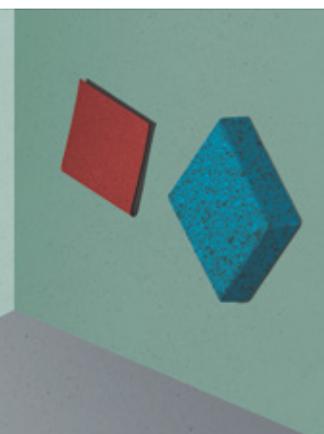


Se sulla superficie è stata
applicata una vernice laccata,
rendila più ruvida passando
prima un foglio abrasivo
e poi una spugna.

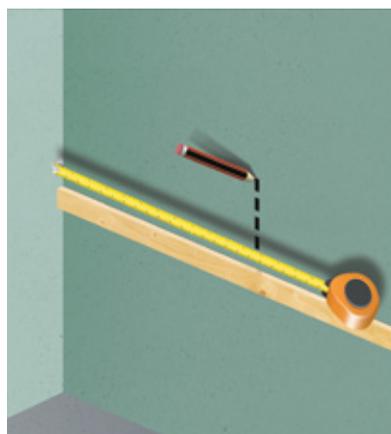

Per il listello verticale, prendi
come riferimento l'angolo
della parete: tieni conto
della **larghezza di un foglio**
più lo spessore
dei distanziatori.



Passa la spatola dentata
sulla colla per **uniformare
lo spessore**.

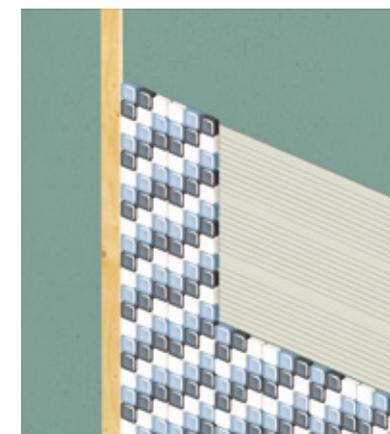

LE FILE SEGUENTI

Comincia la seconda fila
con la parte restante
del **foglio tagliato**,
per migliorare l'effetto
decorativo. Una volta
terminata la posa,
togli i listelli e **completa
la parete**.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

Giornata SCONTA tu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

ATTREZZI

- Flessometro
- Matita grassa
- Livella
- Martello
- Cazzuola
- Cassoncino
- Spatola dentata da 5 mm
- Mazzetta in gomma
- Battipiastrelle
- Tagliapiastrelle manuale o elettrico
- Smerigliatrice angolare (con disco diamantato)
- Cavalletti
- Pannelli truciolari
- Morsetti a molla
- Cutter
- Tenaglia per mosaico
- Frattone in gomma
- Spugna
- Secchio
- Stracci

MATERIALI NECESSARI

- Mosaici
- Listelli per carpenteria
- Chiodi per muro
- Colla cementizia
- Stucco cementizio
- Distanziatori a croce
- Detergente specifico per piastrelle

EQUIPAGGIAMENTO


- Guanti in lattice
- Guanti di protezione
- Occhiali di protezione



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

STEP 4

ESEGUI I TAGLI

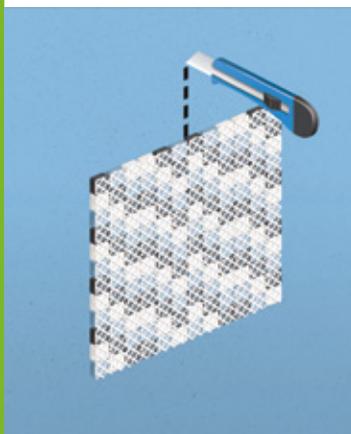

I TAGLI DRITTI

Se è sufficiente **tagliare la rete**, puoi farlo facilmente con un cutter.



Se devi tagliare le tessere, traccia sul retro del foglio la linea di taglio. Appoggia il mosaico sul banco di lavoro, crea **la guida per il taglio** con un secondo pannello, fermato con i morsetti. Taglia con la smerigliatrice, procedendo con movimenti lenti, avanti e indietro.




I TAGLI CURVI

Per i tagli intorno ai tubi o alla rubinetteria, traccia i **contorni del taglio** con una matita grassa. Taglia prima la rete con il cutter, poi rifinisci le tessere con una **tenaglia per mosaico**.


STEP 5

STUCCA LE FUGHE

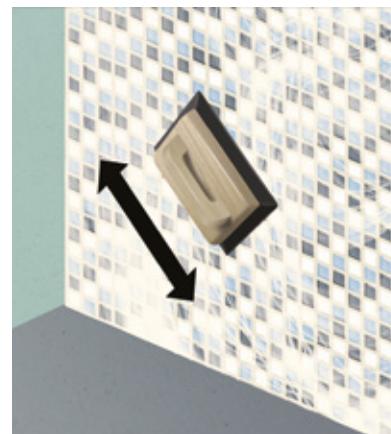

LO STUCCO CEMENTIZIO

Attendi la completa asciugatura e prepara lo stucco. Riempi le fughe aiutandoti con il frattone in gomma, passato **in diagonale rispetto alle fughe**, per recuperare l'eccedenza senza incidere lo stucco.

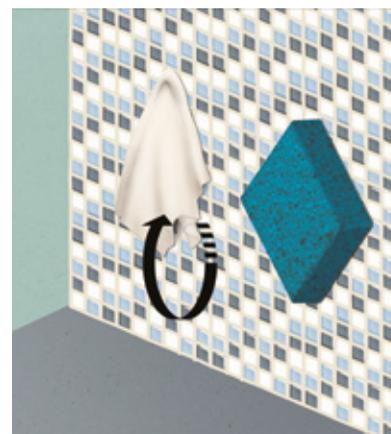

LA RIFINITURA

Quando lo stucco avrà cominciato a indurirsi, passa prima uno straccio asciutto e poi una spugna umida, **con movimenti circolari**. Lascia asciugare e ripassa con uno straccio asciutto. Ad asciugatura completa, elimina eventuali residui di stucco con un **detergente specifico**.

Di grande effetto e semplici da posare, come una greca o un decoro o su un'intera parete, i mosaici possono impreziosire qualsiasi angolo della casa!

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE UN MOSAICO A PARETE



Puoi realizzare il tuo progetto in 5 semplici step.

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa, posa il mosaico, esegui i tagli, stucca le fughe.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Vogliamo fare casa.