

IL TUO PROGETTO IN 4 STEP


LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: stucca le giunzioni orizzontali, stucca le giunzioni verticali, stucca gli angoli convessi e stucca gli angoli concavi.

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO

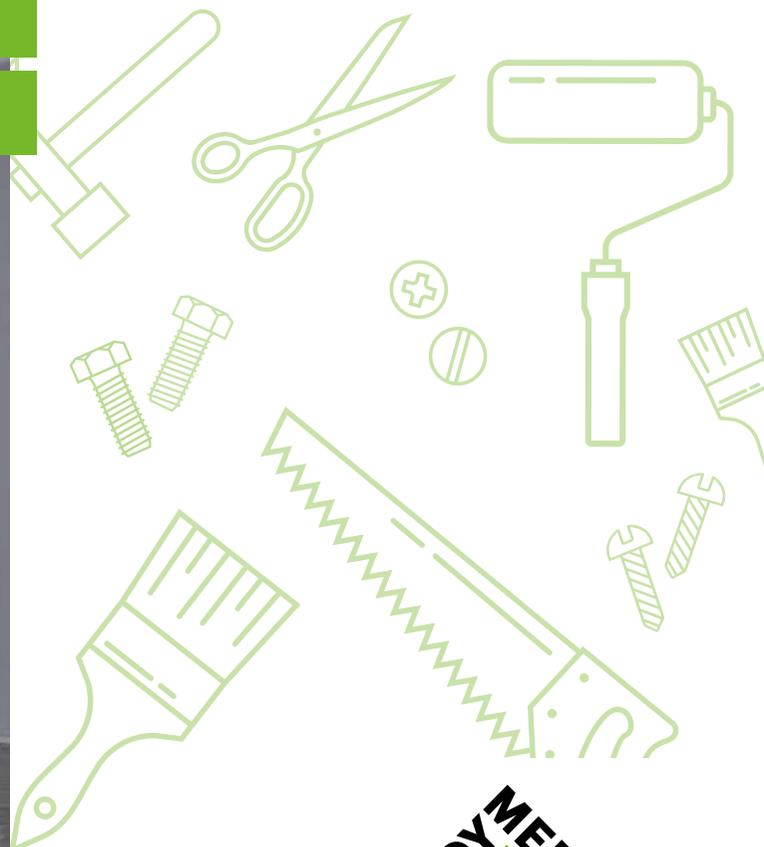

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO

MATERIALI NECESSARI

Nastro in carta per giunti

Paraspigoli forati

Stucco per cartongesso

Sigillante acrilico

ATTREZZI

Spatola per stuccare

Frattoni

Graffatrice con graffe in inox

Spatola angolare per stuccare

Pistola per silicone



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

STUCCA LE GIUNZIONI ORIZZONTALI

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME STUCCARE
LE GIUNZIONI
DEL CARTONGESSO

Trovi dettagli e contenuti extra



LUNGO IL PAVIMENTO

Con il sigillante acrilico, riempi lo spazio tra bordo e pavimento e **liscia** con il dito.



LUNGO IL SOFFITTO

Stendi il silicone acrilico anche in alto, lungo il soffitto, poi **liscia**.

STEP 2

STUCCA LE GIUNZIONI VERTICALI

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO



LO STUCCO

Stendi lo stucco nei punti di giunzione delle lastre, con passate **dall'alto verso il basso** e **dal basso verso l'alto**.



LA LINEA

Evidenzia la linea di giunzione con l'**angolo della spatola**.



IL NASTRO

Umidifica il nastro per giunti e applicalo lungo il tratto. Il lato stampato deve essere appoggiato alla parete.

STEP 2

STUCCA LE GIUNZIONI VERTICALI

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO




L'ADESIONE

Incolla il nastro aiutandoti con la spatola, per farlo aderire ed eliminare lo **stucco in eccesso**.



IL GIORNO DOPO

Il giorno dopo, **stucca** l'intera parete con un frattone.

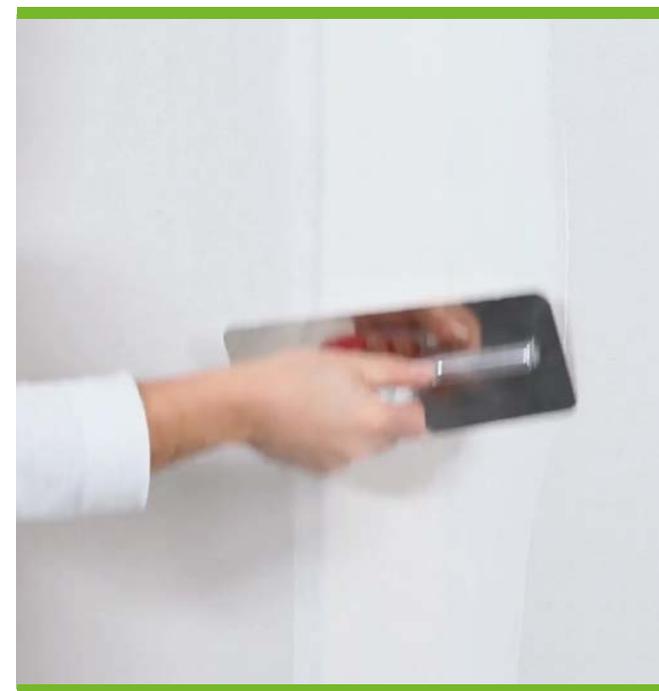

LISCIARE

Termina lisciando prima da un lato e poi dall'altro con una **pressione minima**, per eliminare eventuali dislivelli.

STEP 3

STUCCA GLI ANGOLI CONVESSI

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO



IL PROFILO

Gli angoli convessi possono essere rinforzati con un paraspigolo. Taglia il **profilo a misura** e fissalo sul cartongesso con le graffe.



LO STUCCO

Applica lo stucco partendo dall'**interno della lastra verso l'estremità** del profilo.



CONSIGLIO

Lascia asciugare e stendi una mano di finitura **dopo 24 ore**.

STEP 4 | STUCCA GLI ANGOLI CONCAVI

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO




IL NASTRO

Taglia a misura il nastro per giunti e piegalo **longitudinalmente** a metà.



LO STUCCO

Stendi lo stucco su **circa 10 cm** da ogni lato.

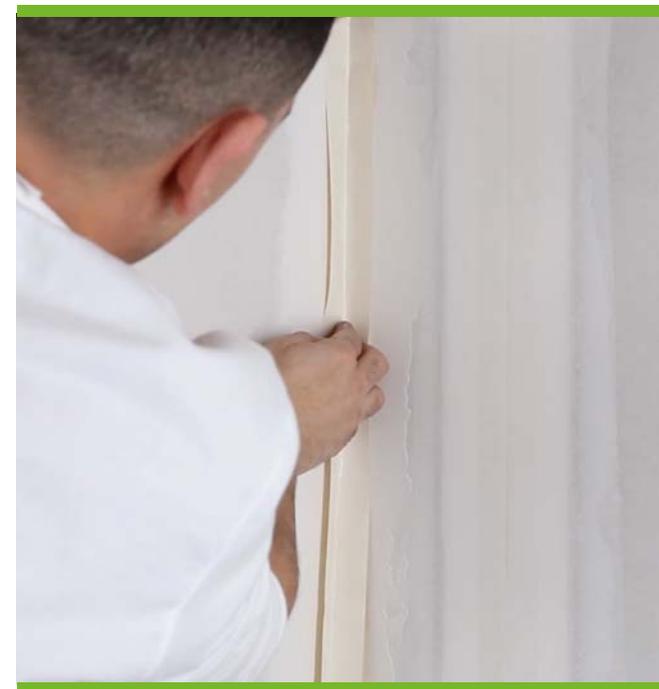

L'APPLICAZIONE

Inumidisci il nastro e applicalo nell'angolo. Incollalo facendolo aderire allo stucco e **lascia asciugare**.

STEP 4

STUCCA GLI ANGOLI CONCAVI

STUCCARE LE GIUNZIONI

DEL CARTONGESSO



IL GIORNO SUCCESSIVO

Copri il nastro in carta con altro stucco, poi liscia delicatamente con una **spatola per stuccare speciale per angoli concavi**. Tieni la spatola inclinata per spingere la lama fino in fondo all'angolo e far aderire bene le estremità del nastro.



IL FONDO

Leviga delicatamente sulle giunzioni, rimuovi la polvere e applica una mano di fondo, che formerà la **base di qualità sulla quale applicare la pittura finale**. Non incollare la carta da parati direttamente sulle lastre: stendi prima una pittura murale.

Una volta applicata la pittura finale, le giunzioni saranno impercettibili a occhio nudo: la giusta ricompensa per una posa precisa e accurata.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.